



HANSEMUT

HANSEMUT GmbH
Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:

☎ : +49 4151 8381003 (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)

✉ : info@lichtpaket.de 🌐 : www.lichtpaket.de

Model No.: S2-B / S2-W / S2-G

2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)

Produkteigenschaften

Diese Fernbedienung nutzt den 2.4GHz Funkstandard mit GFSK als Steuermethode. Neben des geringen Stromverbrauches, langer Sendereichweite und einen starken eingebauten Schutz gegen Interferenzen sticht diese Fernbedienung auch mit einer schnellen Kommunikationsrate hervor. Die Fernbedienung kann Helligkeit, Farbtemperatur und Farbsättigung von den gesteuerten Leuchtmittel ändern und anpassen.

Produkt Parameter

Modell Nr.: S2-B / S2-W

Betriebsspannung : 3V(2xAAA Batterien)


Übertragungsleistung : 6dBm

Stromverbrauch im Stand By: 20uA

Kommunikation : RF2.4GHz

Modulations Methode : GFSK


Steuerdistanz : 30m




Steuert die Helligkeit, Farbsättigung, Farbtemperatur und Farben des Leuchtmittels. (Beim einschalten wechselt die Fernbedienung automatisch in die Helligkeitssteuerung.)

Batterien einlegen

Nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.













1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung hinten an der Fernbedienung.



2. Legen Sie die Batterien anhand der Markierungen ein und schließen Sie die Schutzabdeckung.

Erklärung der Funktionen

- **Farben (RGB) einstellen.**
Drücken Sie die „“ Taste zwei mal hintereinander. Berühren Sie danach den „“ um die Farbe des Leuchtmittels zu ändern.
- **Farbsättigung einstellen.**
Drücken Sie die „“ Taste zwei mal hintereinander. Berühren Sie danach den „“ um die Farbsättigung des Leuchtmittels zu ändern.
- **Farbtemperatur (CCT) einstellen.**
Drücken Sie die „“ Taste. Berühren Sie danach den „“ um die Farbtemperatur des Leuchtmittels anzupassen.
- **Helligkeit einstellen.**
Drücken Sie die „“ Taste. Berühren Sie den „“ um die Helligkeit des Leuchtmittels anzupassen.
- **Wechseln zwischen den Dynamischen Modi.**
Drücken und halten Sie die „“ Taste gedrückt bis die Indikationslampe 2 mal aufleuchtet. Tippen sie anschließend auf „“ um zwischen den Dynamischen Modi zu wechseln.
(Hinweis : Nach 3 Sekunden ohne Eingabe wird der Wechsel automatisch beendet)

Verknüpfen / Verknüpfung aufheben

Sie können Ihr Leuchtmittel steuern nachdem Sie die Fernbedienung verknüpft haben.

Mit einem Leuchtmittel verknüpfen



Schalten Sie das Leuchtmittel aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie das Leuchtmittel wieder an.


Drücken Sie die „ON“ Taste 3 mal innerhalb von 3 Sekunden während das Licht an ist.

Das Leuchtmittel Leuchtet 3 mal auf um zu signalisieren dass die Verknüpfung erfolgreich war.



Wiederholen

Verknüpfung aufheben

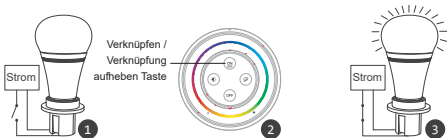

Schalten Sie das Leuchtmittel aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie das Leuchtmittel wieder an.

Drücken Sie die „ON“ Taste 5 mal innerhalb von 3 Sekunden während das Licht an ist.

Das Leuchtmittel Leuchtet 3 mal auf um zu signalisieren dass die Verknüpfung erfolgreich war.

Achtung

1. Diese Fernbedienung steuert nur bestimmte Mi-Light / MiBoxer-Produkte; nicht alle Mi-Light / MiBoxer-Serien können mit dieser Fernbedienung funktionieren.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterie. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Batterien, um zu vermeiden, dass Batterieflüssigkeit ausläuft und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt; Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, hohen Temperatur-, Staub- und Hochspannungsumgebung; Speichern Sie es in Innenräumen, trocken und ohne statische Elektrizität.
4. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem weitreichenden Metallbereich oder in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Kontrollentfernung beeinträchtigt.



Made in China