


Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Nature Sortierung

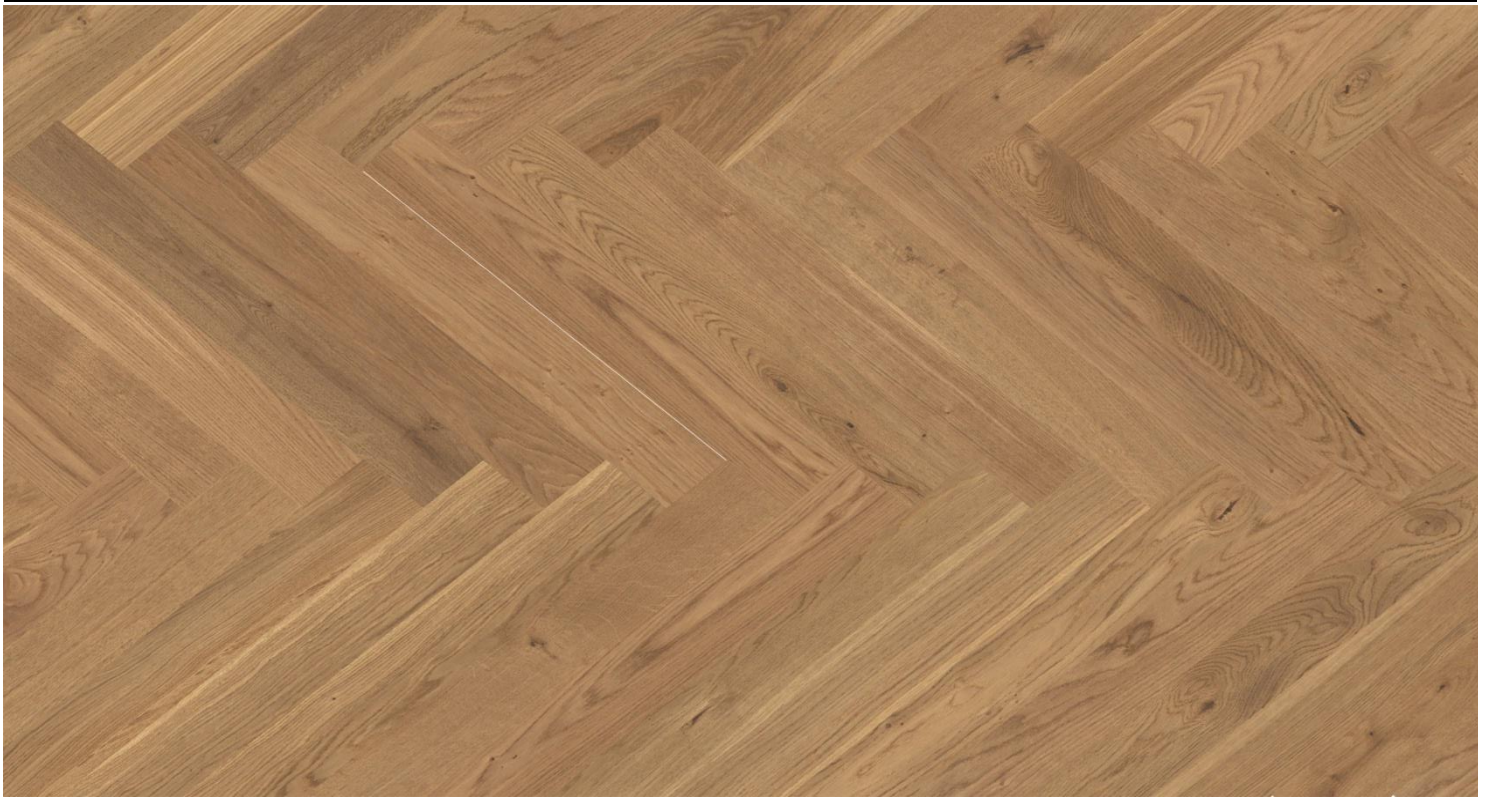

Artikelnummer(n):	VE101 VE102 VE103 VE204
	VE205 VE213 VE214 VE234
	VE238 VE239 VN113 VE113

Sortierungsbeschreibung


Splint	überwiegend frei von Splint
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe; leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 - 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Risse gekittet	nicht zulässig stirnseitig bis 100 mm

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Villa Sortierung

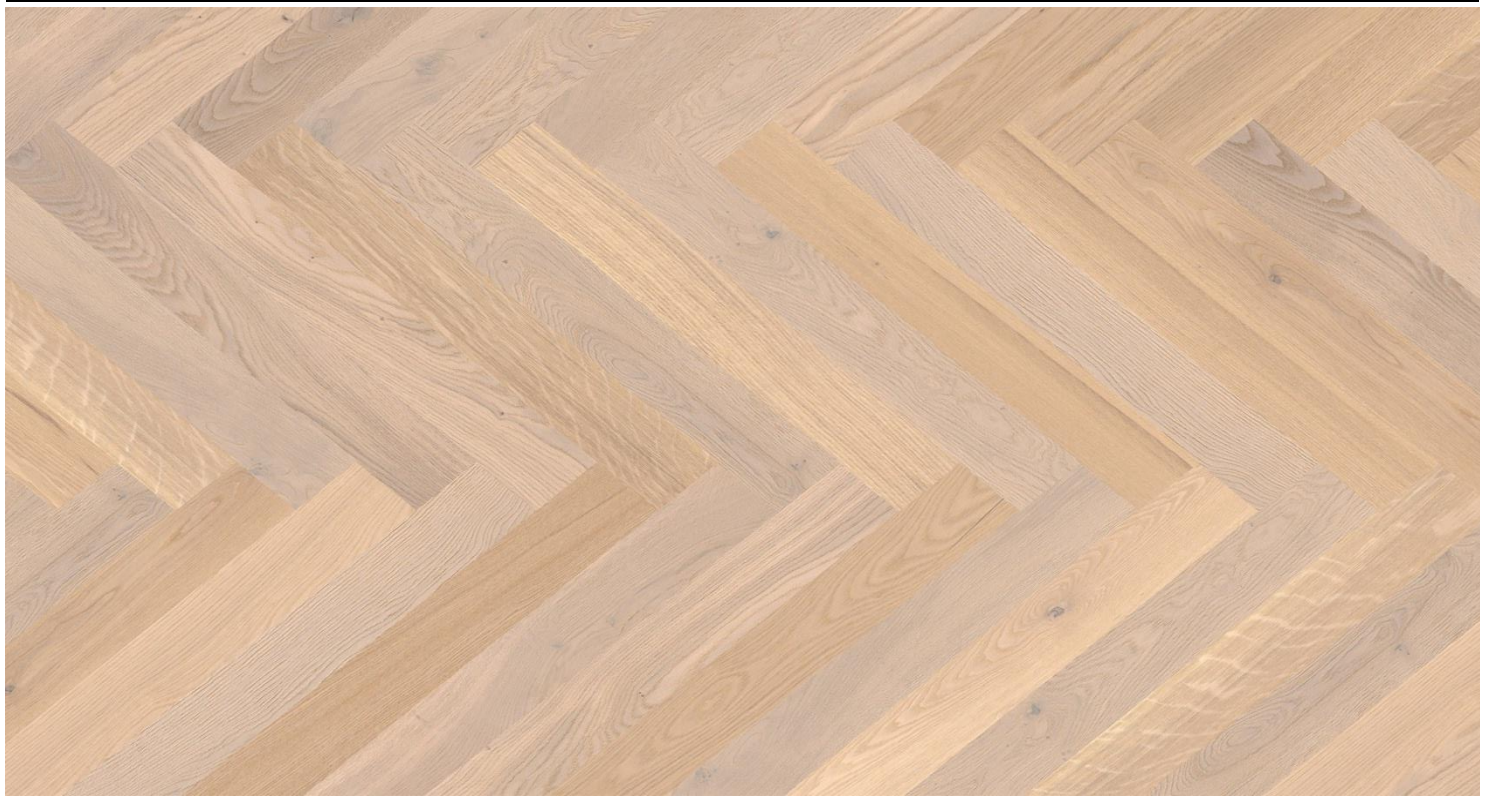

Artikelnummer(n):	VE513 VR109

Sortierungsbeschreibung	
Splint	gesunder Splint mit einer Größe von max. der halben Lamellenbreite bei max. 35%
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbung, helle 8 - 10 mm weiße streifen entlang der Jahrringe.
Äste fest verwachsen	gesunde Äste bis 12 mm Durchmesser bei maximal 25 % der Lamellen
Äste gekittet	gekittete Äste bis 10 mm Durchmesser bei maximal 25 % der Lamellen
Äste rissig	gerissene Äste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei maximal 25 % der Lamellen
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 bis 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Strinseiten und Stapellattenflecken
Risse gekittet	zulässig

11 | 2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA®
 Natürlich schöne Räume



Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 5,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, (je nach Dekor umlaufend gefast)
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert) / Vlevet Pro (wohnfertig ultra matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket.

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	9,5 mm
Länge:	630,00 mm
Breite:	90,00 mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkürmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehyd	E1
Wärmedurchleitfähigkeit	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,15 m ²
Inhalte pro Palette	103,44 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	38 Dielen
Pakete pro Palette	48 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1551520
------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

