



HANSEMUT

HANSEMUT GmbH

Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:

☎ : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)

✉ : **info@lichtpaket.de** 🌐 : **www.lichtpaket.de**

Produkteigenschaft

- RGB, Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
- 2,4 GHz drahtlose Übertragungstechnologie
- Unterstützt MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Steuerdistanz: 30 m
- Unterstützt die Verbindung mehrerer Geräte und kann mehrere Geräte gleichzeitig steuern
- Einfache Installation, magnetische Befestigung
- Für gewerbliche, Hotel- und Heimbeleuchtung

RGB+CCT-Fernbedienung

Modell-Nr.: C4





Produktparameter


Produktname:	RGB+CCT-Fernbedienung	Arbeitstemperatur:	-10~40°
Modellnummer:	C4	EMV-Standard (EMV):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung:	3 V (AAA*2 STK)		EN 61347-2-1:2001+A1: 2019
Standby-Verbrauch:	15 µA	Sicherheitsstandard (LVD)	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Übertragung: Protokoll:	6 dBm	Funkausrüstung (ROT)	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulation:	2,4 GHz HF GFSK	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
Steuerdistanz:	30 M		

Fernbedienung

Fernbedienungshalter



Funktion

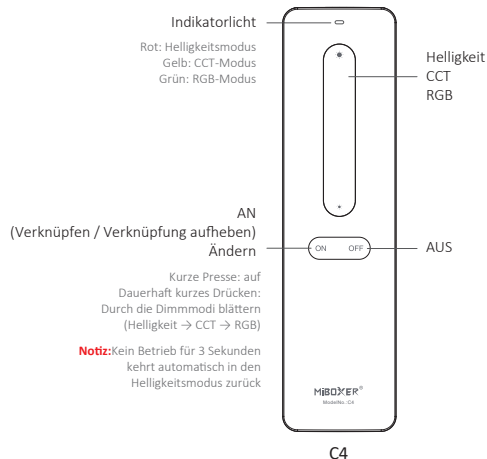

Funktion

Nach oben und unten zum Ändern von Helligkeit,CCT,RGB

VS ES DUF O E & /
 % B F S B G U I V S E S D U F O E % V S D E F % N N P E I T D B M U F O J F M M H F U J E S S E Y E 3 #

Notiz:Keine Bedienung für 3 Sekunden Kehrt automatisch in den Helligkeitsmodus zurück

4DXBDIF FMMHUFU
 QFHFJTUSPU

SSSEJNNFO

QFHFJTU HMC

%JNNCBSFT 3/#

QFHFJTU HS00


*



*

Verknüpfen/Aufheben der Verknüpfung


Verknüpfung Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



3x kurz „ON“ innerhalb von 3 Sekunden drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt



Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Achtung: Verbindung kann nicht erneut hergestellt werden, wenn die Fernbedienung die Verbindung bereits abgeschlossen hat)


Verknüpfung aufheben



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz auf „ON“ drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt




Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)

Installation



Entfernen Sieden Aufkleber auf der Halterung



Kleben SiedieHalterung an dieWand und legen SiedieFernbedienung in dieHalterung

Aufmerksamkeit:

1. Informationen zur Steuerung von Produkten der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie finden Sie im Produkthandbuch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder heißen Bereichen. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät nicht häufig verwenden, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort oder in einem Bereich mit statischer Elektrizität auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Metall oder stark magnetischen Bereichen, da dies das Signal beeinträchtigt und zu einem Entfernungsverlust führt.

HANSEMUT GmbH
Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:

☎ : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)

✉ : **info@lichtpaket.de**

🌐 : **www.lichtpaket.de**



Made in China