


SVITA

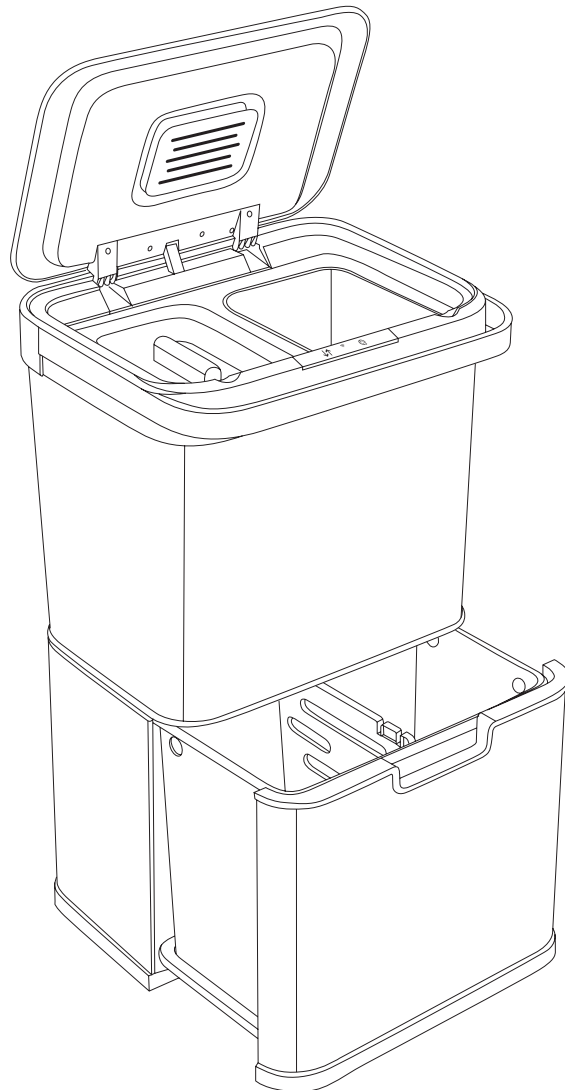

MONTAGEANLEITUNG/ BEDIENUNGSANLEITUNG

SVITA Mülltrennsystem 60 Liter
mit Sensor-Einheit (Modell 92040-92043)

Vielen Dank für Ihren Kauf!

**Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an
unseren Kundenservice, über die jeweilige Plattform
mit Angabe Ihrer Bestellnummer.**

Kontaktdaten:

Clic-Trade GmbH
51149 Köln
service@clctrade.de
+49 2203 9479 300

Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE-51149 Köln

ÜBERSICHT

Griff zum manuellen Öffnen bei deaktiviertem Sensor

Offen halten

Der 36-Liter-Behälter eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von täglichem Müll, einschließlich Lebensmittelabfällen und allgemeinen Abfällen.

Diese 24-Liter-Schublade verfügt über einen herausnehmbaren Trenner zum Trennen verschiedener Arten des Recyclings.



Der Aktivkohlefilter verringert Geruchsentwicklung (alle 12 Wochen tauschen)

4x AA-Batterien einsetzen (nicht im Lieferumfang enth.)

Desinfektionsschalter

AUSSCHLIEBLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET!

Installation


1

Nehmen Sie alle Teile des Sensorbehälters heraus.



2

Legen Sie den Deckel auf den Kopf und öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie die 4x AA-Batterien in das Gehäuse gemäß der Bildieranweisung ein. Verschließen Sie zum Schluss den Deckel des Batteriegehäuses.

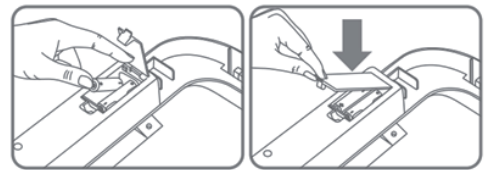

3

Einlegen der Mülltüte für den oberen Behälter:
Nehmen Sie den inneren Eimer heraus, setzen Sie die Mülltüte in den Eimer ein und führen einen Teil der Tüte durch das Loch des Inneneimers. Setzen Sie danach den Inneneimer wieder ein.



Einlegen der Mülltüte für den unteren Behälter:
Öffnen Sie Schublade und nehmen Sie den Behälter mit dem herausnehmbaren Trenner langsam heraus. Die Mülltüte kann an dem Spalt der Trennwand oder an den Löchern des Behälters befestigt werden.



4

Einschalten der Sensor-Einheit:

Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Deckels auf „I“. Das automatische Sensorsystem ist somit einsatzbereit.



5

Funktion des Sensors / Sensorbereich:

Der Deckel öffnet sich automatisch, wenn sich Körperteile oder Objekte ca. 15-25 cm vom Induktionsbildschirm entfernt bewegen. Wenn der Sensorbereich nicht erneut aktiviert wird, schließt der Deckel nach ca. 5 Sekunden wieder automatisch.



6

Desinfektions-Funktion:

Drücken Sie für etwa 3 Sekunden die Taste auf der rechten Seite des Deckels. Sobald das blaues Licht aufleuchtet, ist die Desinfektion (Ozongenerator) für ca. 1 Minute aktiv.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Deckel beim Desinfizieren nicht beiläufig öffnen.

Sobald das blaue Licht erlischt, ist die Desinfektion abgeschlossen und die Sensorfunktion wieder einsatzbereit.



Installation

7

Steuerknöpfe:

1. Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Deckels, um die Öffnungs- und Schließfunktion einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Deckels, um die Desinfektions-Funktion einzuschalten.



ACHTUNG:

1. Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie bitte die Anweisungen „+“ „-“.
2. Reinigen Sie den Mülleimer unbedingt mit einem sauberen Tuch (kein Multifaser-Tuch, dieses würde den Edelstahl / Stahl beschädigen). Bitte spülen Sie den Mülleimer nicht mit Wasser aus, da die elektrischen Teile des Mülleimers beschädigt werden könnten. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn versehentlich Wasser in den Mülleimer gelangt.
3. Drücken oder drehen Sie den Deckel nicht, um eine Beschädigung des Deckels zu vermeiden.
4. Ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie es den Mülleimer unter Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung zu verwenden.
6. Halten Sie den Sensorbereich sauber, um die normalen Funktionen des Sensors sicherzustellen.
7. Mischen Sie keine sauren mit alkalischen Batterien und auch keine wiederaufladbaren mit wegwerfbaren Batterien.
8. Bitte reparieren Sie den Mülleimer nicht und ersetzen Sie die elektrischen Elemente nicht selbst.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Fehlerbehebung
Deckel öffnet ungewöhnlich	<p>Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß der Anweisung „+“ „-“ ordnungsgemäß eingelegt sind oder ob die Lithiumbatterie nur wenig Strom verbraucht und öffnen Sie dann den Netzschalter erneut.</p> <p>-----</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich sauber ist oder nicht. Wischen Sie ihn bei Verschmutzung mit einem sauberen Tuch ab.</p>
Deckel schließt ungewöhnlich	<p>Überprüfen Sie, ob der Erfassungsbereich sauber ist oder nicht. Wischen Sie ihn bei Verschmutzung mit einem sauberen Tuch ab.</p> <p>-----</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schließen Sie bitte keine Stromquelle an. Sie können den Mülleimer nur benutzen, wenn er trocken ist.</p> <p>-----</p> <p>Überprüfen Sie, ob sich um den Deckel herum Hindernisse befinden. Wenn ja, entfernen Sie diese bitte.</p>
Deckel öffnet langsam	<p>Trockenbatterie kann zu geringem Stromverbrauch führen. Bitte ersetzen Sie diese.</p> <p>-----</p> <p>Lithiumbatterien können zu wenig Strom verbrauchen. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.</p>

Hinweis: Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundenservice. Reparieren Sie den Mülleimer nicht ohne Rücksprache.

MONTAGEANLEITUNG/ BEDIENUNGSANLEITUNG

SVITA Mülltrennsystem 60 Liter

mit Sensor-Einheit (Modell 92040-92043)

Vielen Dank für Ihren Kauf!

**Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an
unseren Kundenservice, über die jeweilige Plattform
mit Angabe Ihrer Bestellnummer.**

Kontaktdaten:

Clic-Trade GmbH
51149 Köln
service@clctrade.de
+49 2203 9479 300