

# STEEL+ 1781



6 - 14 jahre



4 kinder



36,0 m<sup>2</sup>

## Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulverbeschichtete oder rostfreie Stahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete oder rostfreie Konstruktionselemente,
- Podeste und Kletterwände aus dauerhaft rutschfestem und wasserfestem HPL-Plattenmaterial,
- Seitenwände aus witterungsbeständiger HDPE-Platte, witterungsbeständig
- Langlebige Klettersteine aus Polyesterharz-Verbundstoff mit mineralischen Füllstoffen,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Leitern aus Stahlseilen in Polypropylenumflechtung und Sprossen aus Kunststoff,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Griffe aus Kunststoff,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



## Körperliche Entwicklung



Gleichgewicht



Hochziehen



Gemeinschaft



Klettern



**1**  
Anzahl der Türme



**3**  
Anzahl der Aktivitätselemente

## Technisches Produktblatt

# STEEL+ 1781


### Produktdaten

Länge	655 cm
Breite	295 cm
Gesamthöhe	325 cm
Altersgruppe	6 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	4 Kinder
Sicherheitsbereich	36,0 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	125 cm
Die Höhe der Plattformen	125 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

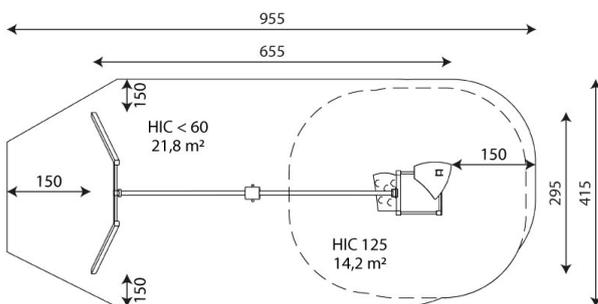

36,0 m<sup>2</sup>

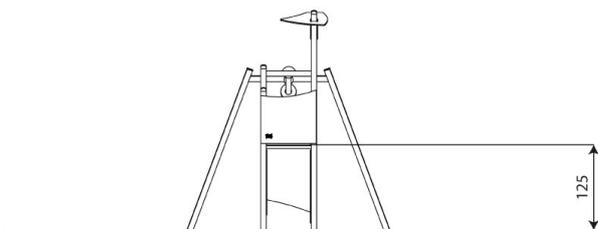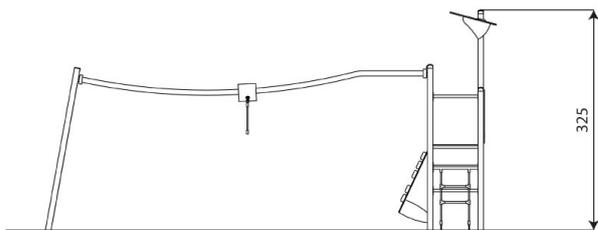

### Garantie

**30**

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15**

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


**10**

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5**

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

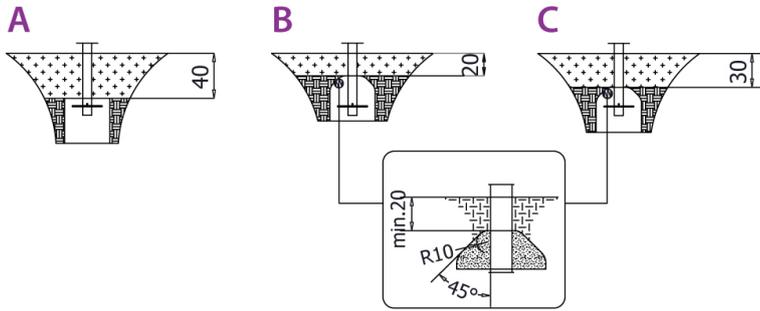

**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	21,8 m <sup>2</sup>
HIC 125	14,2 m <sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.