

5216 Portside Dr, Medina, OH 44256 USA  
• TEL: 1 330.722.5033 • FAX: 1 330.722.5037  
[www.gagglestrollers.com](http://www.gagglestrollers.com)

**WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND  
BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKUNFT AUF**

## **Jamboree 6** *Modell: 9909103*

**DEN KUNDENSERVICE ERREICHEN SIE UNTER 1 877 716 2757 (außerhalb der USA 1 330 722 5033). KONTAKTIEREN SIE BEI SERVICEANGELEGENHEITEN NICHT DEN EINZELHANDEL ODER DEN VERTRIEBSPARTNER, DA DIESE ZUR LÖSUNG VON SERVICEPROBLEMEN NICHT BEFUGT SIND**

**FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU GARANTIELEISTUNGEN UND EINHALTUNG DER NATIONALEN SICHERHEITSNORMEN, BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSEITE UNTER [www.gagglestrollers.com](http://www.gagglestrollers.com).**



### **MONTAGEANLEITUNG**

- Der Aufbau muss von einer erwachsenen Person vorgenommen werden.
- Lesen Sie die Anleitung VOR Aufbau und Gebrauch vollständig durch.
- Nehmen Sie den Inhalt aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial, das Sie entweder sicher und angemessen entsorgen, oder wenn möglich wiederverwerten.

Tragen Sie hier die auf dem Rahmen angegebene Produktinformation ein.

Herstellungsdatum: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_



## **ACHTUNG**



**Dieser Kinderwagen ist für maximal 1 Kind pro Sitz bestimmt**

**Zur Verwendung mit Kindern mit einem Gewicht von 50 lb max. gemäß**

**US-Anforderung 16 CFR 1227 und maximal 15 kg gemäß**

**EU-Anforderung BS EN 1888 geprüft.**

**Für Kinder mit einer Körpergröße von maximal 114 cm. Kinder MÜSSEN mit richtig eingestelltem Gurt in den Sitzen angeschnallt sein.**

# *Inhaltsverzeichnis*

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	47
<b>Warnungen</b> .....	48
<b>Montageanleitung</b>	
Werkzeuge und Teile.....	49
Schritt 1 - Hinterachse und Bremse.....	50
Schritt 2 - Hinterradmontage.....	50
Schritt 3 - Vorderradmontage.....	51
Schritt 4 - Hintere Korbrohrbaugruppe.....	52
Schritt 5 - Armstangenbedienung.....	52
Schritt 6 - Baldachinbetrieb.....	53
<b>Bedienung und Benutzung des Kinderwagens</b>	
Auf- und zuklappbarer Kinderwagen.....	55
Sicherung von Kindern im Kinderwagen.....	57
Einstellung der Rückenlehnenneigung.....	58
Fußrasteneinstellung .....	58
Bremsbetätigung.....	59
Schwenksperre am Vorderrad.....	60
<b>Wartung des Kinderwagens</b>	
Reinigung.....	60



# ACHTUNG



Nichtbeachtung dieser Warnungen und Montageanleitungen konnte zu schweren Verletzungen oder Tod.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern von fallenden oder Schiebe Out:

- Verwenden Sie immer Baum, jedes Kind zurückzuhalten.
- Kuschel einstellen Geschirr um jedes Kind.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, auch beim Schlafen. Halten Sie Kinder im Blick.
- NICHT zulassen, dass Kinder auf Kinderwagen zu klettern oder stehen in Sitz.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern:

- NICHT lassen Sie Ihr Kind mit diesem Produkt spielen.
- Diese Sitzeinheit ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Laufen oder Skaten.
- NICHT zulassen, dass Kinder sitzen oder stehen im Ablagekorb NICHT.
- Seien Sie vorsichtig, wenn schieben Kinderwagen in der Nähe von Verkehr oder in stark Ballungszentren.
- Verwenden Sie Kinderwagen auf Treppen oder Rolltreppen mit Kindern in sie.
- KEINE Kinderwagen zu heben durch Arm-Bar.

Vermeiden Verlust der Kontrolle über Kinderwagen:

- Verwenden Sie immer Vorderrad Drehsperrern, wenn schieben Kinderwagen auf unebenem Gelände.
- Seien Sie vorsichtig, wenn schieben Kinderwagen auf unebenem Gelände oder die Hügel.
- IMMER die Feststellbremse, wenn der Kinderwagen wird angehalten.
- Lassen Sie niemals unbeaufsichtigt Kinderwagen auf einem Hügel oder neigen sogar wenn Parkbremse gesetzt.

Vermeiden Sie Verletzungen durch Umkippen Kinderwagen:

- NICHT zulassen, dass Kinder in Kinderwagen ohne fremde Hilfe zu klettern, oder zu spielen oder hängen auf Kinderwagen.
- Legen Sie nicht Kinderwagen, da sie instabil werden.
- NIEMALS mehr als ein Kind pro Sitzplatz.
- Stellen Sie KEINE zusätzliche Pakete oder Waren in oder auf dem Kinderwagen.
- Fügen Sie keinen Verpackungstrage Zubehör oder hängen Artikel von Kinderwagen.
- KEINE mehr als £ 15 DO. (6.7kg) in Ablagekorb.
- IMMER verteilen das Gewicht so gleichmäßig wie möglich auf jeder Seite des Kinderwagens.

Vermeiden Pinch Verletzung:

- Halten Sie die Finger von Gelenken beim Falten und Entfalten Kinderwagen.
- Bei der Einstellung, immer alle Kinder Körpers zu gewährleisten Teile sind frei von beweglichen Teilen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sorgen dafür, dass Ihr Kind weg, wenn gehalten Entfaltung und Falten dieses Produkt.

# Montageanleitung

## ERFORDERLICHES WERKZEUG: Kreuzschlitz-Schraubenzieher

- Lesen Sie die Anleitung vor AUFBAU und GEBRAUCH des Kinderwagens vollständig durch.
- Packen Sie den Karton aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial einschließlich des Polybeutels. Identifizieren und überprüfen Sie alle Teile.  
Falls Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, rufen Sie Gaggle® unter 1 877 716 2757 (Nur USA) oder 1 330 722 5033 an.
- Entsorgen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien nach dem Aufbau.




## ACHTUNG



- **Erstickungsgefahr:** Das Zubehör zum Zusammenbau des Kinderwagens enthält kleine Teile. Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.
- **Verpackungsfolien können zu Erstickung führen.** Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. Entfernen und entsorgen Sie Verpackungsfolien.
- **Verletzungsgefahr:** Halten Sie die Hände während des Aufbaus, des Öffnens und des Zusammenlegens fern von beweglichen Teilen.


### Teile (Farbe und Stil können variieren)




Kinderwagen-Rahmen-gestell (1)




Schiebegriff (1)



Hinterrad mit Achse (2)



Verbindungs-gestänge Hinterachsen (1)



Vorderrad (2)



Hintere Überdachung (1)




Hinten Korb Rohr (1)



Schrauben [M6 x 34 mm] (2)




Mutter [M6] (2)



Schulter-schraube [M6 x 25 mm] (2)



sperrn Waschmaschine (2)




Unterlegscheibe [6.2x20x1 mm] (2)



Vordere Überdachung (2)

## SCHRITT 1: Hinterachse und Bremse montieren

1. Legen Sie das zusammengelegte Kinderwagen-Rahmengestell (A) auf einen sauberen Untergrund, und zwar mit der Griffstange (1) nach oben und den vorderen Fußstützen (2) auf dem Boden (Abb. 1).




2. Befestigen Sie das Verbindungsgestänge der Hinterachsen (C) am Kinderwagen (Abb. 2).


- Positionieren Sie das Verbindungsgestänge der Hinterachsen (C) mit dem Bremsschlauch 3 nach oben und führen Sie das Ende des Verbindungsgestänges der Hinterachsen zu den hinteren Gestellfüßen.

- Schieben Sie das Verbindungsgestänge der Hinterachsen (C) auf die unteren Enden der hinteren Gestellfüße (4) bis an die Spannstifte. Drücken Sie auf die Spannstifte und schieben Sie das Verbindungsgestänge der Hinterachsen (C) auf die hinteren Gestellfüße (4), bis die Spannstifte in die Löcher des Verbindungsgestänges der Hinterachsen (C) einrasten.

- Ziehen Sie am Verbindungsgestänge der Hinterachsen (C), um zu überprüfen, ob es an den hinteren Gestellfüßen befestigt ist.




Die Ausführung kann variieren




## SCHRITT 2: Hinterrad montieren

1. Das Loch in der Hinterradachsenstange (B) an den Löchern in ausrichten Hinterachsrohrbaugruppe (C). Schieben Sie das Hinterrad mit Achse B in die Hinterachsrohrbaugruppe (C) einführen, bis sie einlöchert Hinterachsstange fluchtet mit Bohrung im Hinterachsrohr (Abb. 1).




2. Führen Sie die Schraube (H) M6 x 34 mm durch das Hinterachsrohr Baugruppe (C) und Hinterachsstange bis die Schraube unten herauskommt Hinterachsrohr (C) (Abb. 2).

**HINWEIS:** Wenn das Ende der Schraube nicht in die Bohrung gleitet, überprüfen Sie dies Ausrichtung der Bohrung in der Achse. Wenn das Loch in der Achse nicht ist ausgerichtet, Hinterrad abnehmen und von vorne beginnen.



3. Setzen Sie die M6-Mutter (I) in die 6-seitige Aussparung an der Unterseite von ein Hinterachsrohr und mit Kreuzschlitzschraubendreher sichern Drehen Sie die Schraube (H) in die Mutter, bis sie fest sitzt (Abb. 3).



Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für das gegenüberliegende Hinterrad.





## SCHRITT 3: Vorderrad montieren

1. Klappen Kinderwagen (siehe "Betrieb und Gebrauch" Abschnitt).
2. Tipp Kinderwagen auf die Hinterräder, bis der Griff Kontakte zurück Boden (Abb. 1).
3. Sammeln Sie alle Teile für die Montage erforderlich. lokalisieren M6 x 25 Schulterschraube (K), die Sicherungsscheibe (L), und Unterlegscheibe (M) im Teilebeutel. Wir liegen vorne Radmontage (D).
4. Schutzverpackungsmaterial von vorne Beiträge Rad (Abb. 2).

**HINWEISE:** Halten Lager (Y) auf dem Vorderrad Post (X), während Entfernen von Schutzverpackungsmaterialien und Teilebeutel .

5. Während die vordere Radlager auf Post halten, Position Vorderradanordnung (D) kennen Lagerring (Z) Vorderrad Post (X) zugewandt und das Lager (Y) innerhalb vorne Radmontage auf der gegenüberliegenden Seite ist, schieben Vorderrad Montage auf den Pfosten und Lager (Abb. 3).
6. Schieben Sicherungsscheibe (L) und Unterlegscheibe (M) auf die M6 x 25mm Schulterschraube (K) und fügen Sie dann Schraube in der Unterseite der Front Sicheres Rad posten und anziehen (Abb. 4).




Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 zusammen Vorderrad auf der anderen Seite des Kinderwagens .



## Schritt 4 - Rückkorbrohrkonstruktion

1. Position hinten Korb Rohr (G) mit gekrümmten Biegung (W) nach unten (Abb. 1).
2. Die hintere Korb auf den Kinderwagen Sichern von Verschieben der Enden der hinteren Korb Tube auf die bis die Enden Rohre an der Seite des Kinderwagenrahmen Kontakt mit den Federknöpfe (Abb. 1).
3. Drücken Sie die Federknöpfe ① und schieben Sie den hinteren Korb Rohr auf die Rohre ② bis die Feder Tasten sperren in die Löcher in der Rück Korb Rohr (Abb. 2).
4. Ziehen Sie auf dem hinteren Korb Rohr, das zu überprüfen es sicher ③ befestigt ist (Abb. 2).
5. Bringen Stoffkorb hinten Korb Rohr.

- Entrasten schnappt (X) auf Stoffkorb (Y), wickeln Stoff Korb über die Oberseite des Korbrohr (Z) und wieder anbringen schnappt auf Stoff Korb (Abb. 3).





## SCHRITT 5: Armstange

### Armstangenbefestigung:

Schieben Sie den Armstangenpfosten (1) in das Loch in der Armstangenbasis (2), bis er einrastet. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite (Abb. 1).

### Ausbau des armstabs:



1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste (1) an der Unterseite der Armstange. Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie den Arm heraus, um ihn von einer Seite des Kinderwagens zu entfernen (Abb. 2).
2. Wiederholen Sie Schritt 1 auf der gegenüberliegenden Seite des Kinderwagens, um die Armstange vollständig zu entfernen.




## SCHRITT 6: Vordacher

### Heckhaube befestigen


1. Positionieren Sie das Verdeck mit dem abgerundeten Vorderteil nach oben und legen Sie es in den hinteren Sitzbereich und über die Vordersitze.
2. Befestigen Sie die Hauptstange des Verdecks (lange Stange), indem Sie das Ende der Hauptstange des Verdecks in den Schlitz der Verdeckhalterung drücken, die sich außen am Griff in der Nähe der Seitenlehne befindet (Abb. 1).
3. Befestigen Sie die hintere Verdeckstange (kurze Stange), indem Sie das Ende der Verdeckstange in den Schlitz der Verdeckhalterung drücken, die sich außen am Griff in der Nähe der Oberseite des Rücksitzes befindet (Abb. 2). Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zum Befestigen der Verdeckstangen auf der anderen Seite des Kinderwagens.
4. Sichere Rückseite Baldachin.

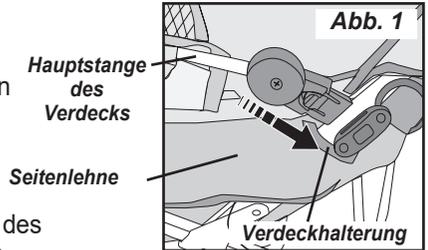

- Klappen Sie Panel von Vordach nach vorn ① zurück, ziehen hinteren Haubenrohr nach hinten und Baldachin befestigen Stoff über Griffstützrohr mit Stoff Klettverschlüsse ② (Abb. 3).
- Schieben Sie Panel von Baldachin (T) wieder nach unten zwischen Griff Stützrohr (U) und Kinderwagen Griff ③ (Abb. 4).
- Sichere Vordach Seiten um Kinderwagen Griff Stützrohr durch Klettverschlüsse sichern auf jeder Seite ④ (Abb. 4).
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite der Überdachung.
- Siehe letzte Seite für Sicherheitsabdeckung Befestigung.

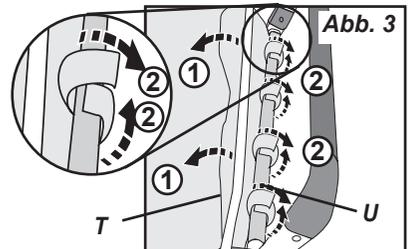

Stil mag sich unterscheiden




## SCHRITT 6: Vordacher

### Vordächer zu befestigen (P):



Richten Sie die Federlasche (2) des vorderen Verdeckes (P) durch die Öffnung in der Stoffarmlehne und in den Verdeckhalter (3) aus. Baldachin rastet mit einem Klick ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für beide Seiten (Abb. 1).

Hinweis: Drücken Sie zum Entfernen der vorderen Abdeckungen auf die Federlasche (2), bis sie sich von der Abdeckungshalterung (3) löst. Wenn sich die Lasche nicht leicht lösen lässt, können Sie einen geraden Schraubendreher oder ein gleichwertiges Werkzeug verwenden, um die Lasche niederzudrücken (Abb. 1).

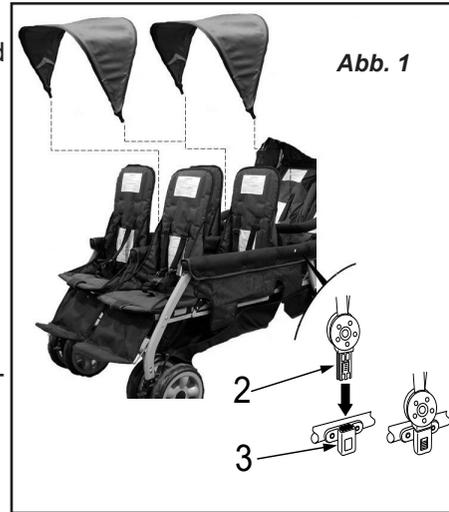

### Vordere Haubenverriegelung einrasten

1. Sobald der Baldachin angebracht und ausgeklappt ist, müssen Sie den Baldachinverschluss nach unten drücken (1), um sicherzustellen, dass er einrastet die verriegelte Position (Abb. 1). Zum Lösen der Haubenverriegelung einfach nach oben drücken.
2. Stellen Sie zum Zusammenklappen der vorderen Abdeckungen sicher, dass die Abdeckungsverriegelung entriegelt ist, und klappen Sie sie dann zusammen. (Abb. 2).





## ACHTUNG



- **Klemmgefahr** - Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen während der Montage, Faltung und Entfaltung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen werden vor der Anwendung beschäftigt.

### So öffnen Sie den Kinderwagen:

**1.** Legen Sie den Kinderwagen mit den Vorderrädern und Fußstützen nach unten auf den Boden (Abb. 1). **BITTE BEACHTEN SIE:** Stellen Sie immer sicher, dass der Boden sauber und trocken ist, bevor Sie den Kinderwagen hinlegen.





**2.** Verriegeln Sie die Feststellbremse.

**3.** Machen Sie die Sicherheitsarretierung auf einer **Schnalle 1** Seite des Kinderwagens ausfindig (Abb. 1). Drücken Sie den Griff des Kinderwagens nach unten und öffnen Sie die Sicherheitsarretierung, indem Sie die Schnalle nach oben ziehen (1), sie dann drehen (2) und durch den "D" Ring (3) (Abb. 2 und 3) schieben.

**4.** Wiederholen Sie Schritt 2 auf der gegenüberliegenden Seite, um die Sicherheitsarretierung zu öffnen.

**5.** Sehen Sie nach, ob der Griff des Kinderwagens auf beiden Seiten in die Einklapp-Arretierung eingerastet ist (Abb. 5).

**BITTE BEACHTEN SIE:** Falls die Einklapp-Arretierung nicht eingerastet ist, können Sie diese sichern, indem Sie die Seitenlehnen vorne herunter drücken und anschließend oben den Griff des Kinderwagens nach unten drücken

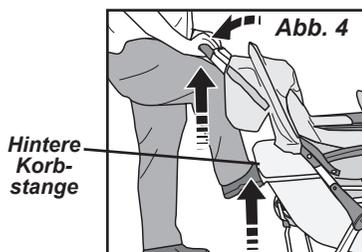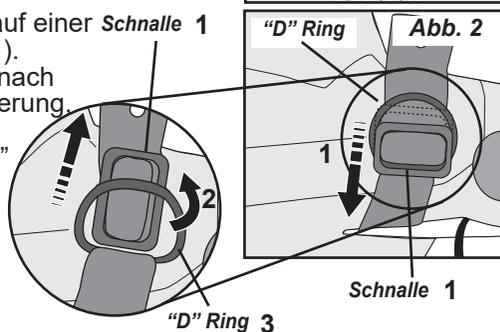


# Den Kinderwagen öffnen und zusammenlegen

## So öffnen Sie den Kinderwagen (Fortsetzung):

6. Sehen Sie nach, ob der Griff des Kinderwagens auf beiden Seiten in die Einklapp-Arretierung eingerastet ist (Abb. 5).



**BITTE BEACHTEN SIE: Falls die Einklapp-Arretierung nicht eingerastet ist, können Sie diese sichern, indem Sie die Seitenlehnen vorne herunter drücken und anschließend oben den Griff des Kinderwagens nach unten drücken.**

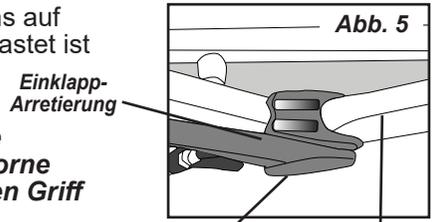

Der Griff des Kinderwagens MUSS hier auf beiden Seiten in die Einklapp-Arretierung eingerastet sein.

## Zum Falten Kinderwagen :

1. Platzieren Sie die Rückenlehne der Vordersitze aufrecht Einstellposition. Klappen Sie die Überdachungen in die geschlossene Position. (Diese beiden Aktionen müssen sein abgeschlossen, bevor der Kinderwagen schließen kann.)
2. Drücken Sie auf Rote Taste an der rechten Seite ① und dann beide Falten Verschluss-Freigabe schieben Knopf auf beiden nach oben in Richtung der Handgriffseiten Griff ② (Abb. 1) zu entriegeln.
3. Halten Sie die Falten Lock-up Mitteilungen, nach vorne schieben auf den Kinderwagen Griff zu falten ③ (Abb. 1).
4. Sichere Kinderwagen zusammengeklappt von Kinderwagen mit auf dem Boden mit Front Räder und vorne Fußstützen nach unten. Drücken Sie auf Kinderwagen Griff und Schieben Sie die Plastikschnalle auf der Faltenhalteriemem durch die "D" Ring ① und drehen Sicherung an Ort und Stelle ② (Abb. 2).

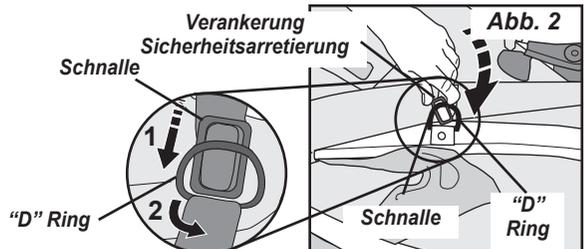



## ACHTUNG




**Vermeiden Sie schwere Verletzungen bei Kindern durch Herausfallen oder -rutschen:**

- **Schnallen Sie jedes Kind in seinem Sitz IMMER mit dem Gurt an.**
- **Stellen Sie den Gurt für jedes Kind richtig ein.**
- **Lassen Sie die Kinder NIEMALS unbeaufsichtigt, auch nicht, wenn sie schlafen. Behalten Sie die Kinder immer im Auge.**
- **LASSEN Sie es NICHT ZU, dass Kinder in den Kinderwagen klettern, oder sich auf dem Sitz hin stellen.**

1. Setzen Sie das Kind mit dem geöffneten Sitzgurt in den Sitz.

2. Schnallen Sie das Kind mit dem Sitzgurt an, indem Sie den Schrittgurt zwischen den Beinen des Kindes positionieren und die Schulter- und Hüftgurte über Schultern und Taille legen. Lassen Sie die Zungen der Schnallen in die Schrittgurtschnalle einrasten (Abb. 1).

3. Stellen Sie jeden Gurt richtig ein, indem Sie am freien Ende des Gurtbandes ziehen und die Plastikschnalle entlang des Gurtes bewegen (Abb. 2).





### Einstellung der Höhe des Schultergurtes:

Verwenden Sie die Gurtführungen, die den Schultern des Kindes am nächsten sind.


### So verstellen Sie die Höhe des Schultergurtes:

1. Entfernen Sie den Schultergurt auf der Rückseite des Sitzes von der Rückenlehne, richten Sie das obere Ende der Gurtverankerung auf den Schultergurt aus und drücken Sie die Gurtverankerung und den Schultergurt durch den Schlitz in der Rückenlehne (Abb. 1).

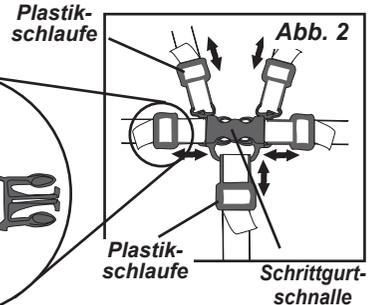

2. Befestigen Sie den Schultergurt auf der Vorderseite des Sitzes wieder an der Rückenlehne, führen Sie die Schultergurtverankerung zum Schultergurt, drücken Sie die Gurtverankerung durch den Schlitz in der Rückenlehne auf die gewünschte Höhe. Drehen Sie die Gurtverankerung so, dass sie flach auf der Rückseite des Sitzes liegt (Abb. 2). Wiederholen Sie dies beim gegenüberliegenden Schultergurt.


Schlitz in der Rückenlehne **Abb. 1**

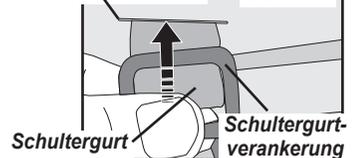

### Einstellung des Schrittgurtes:

1. So verlängern Sie den Schrittgurt: Schieben Sie die Plastikschnalle auf dem Schrittgurt nach oben (Abb. 2).

2. So verkürzen Sie den Schrittgurt: Schieben Sie die Plastikschnalle auf dem Schrittgurt nach unten (Abb. 2).

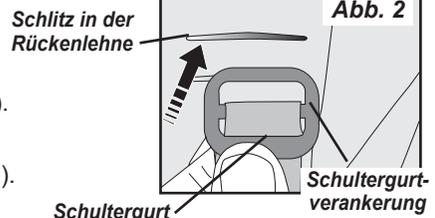

# Rückenlehne einstellen

## Rückenlehne einstellen:

Die Rückenlehnen haben zwei Positionen.

### Einstellen des Vordersitzes:


**BITTE BEACHTEN SIE:** Die Rückenlehne muss sich beim Zusammenlegen des Kinderwagens in aufrechter Position befinden.

### So verstellen Sie die Rückenlehne:

1. Ziehen Sie den Einstellhebel (Abb. 1) an der Rückenlehne nach oben.
2. Ziehen Sie die Rückenlehne zurück in die aufrechte Position und entriegeln Sie den Einstellhebel der Rückenlehne.

### So bringen Sie die Rückenlehne wieder zurück in die aufrechte Position:

1. Ziehen Sie den Einstellhebel (Abb. 1) an der Rückenlehne nach oben.
2. Ziehen Sie die Rückenlehne zurück in die aufrechte Position und entriegeln Sie den Einstellhebel der Rückenlehne.
3. Überprüfen Sie, ob die Rückenlehne eingerastet ist.




### Einstellen der hinteren Sitze:

#### So verstellen Sie die Rückenlehne:

1. Während Sie die Rückenlehne nach oben halten, entriegeln Sie beide Schnallen an der Rückenlehne (Abb. 2).
2. Senken Sie die Rückenlehne in eine tiefere Position.

#### Schnallen an der Rückenlehne Abb. 2



### So bringen Sie die Rückenlehne wieder zurück in die aufrechte Position:

1. Drücken Sie die Rückenlehne nach oben und nach vorne in die aufrechte Position und schnallen Sie beide Schnallen an der Rückenlehne (Abb. 2) fest.

### Einstellung der Fußstützen:


Die vorderen Fußstützen haben drei Einstellpositionen.

#### So erhöhen Sie die Fußstützen:

1. Heben Sie Fußstützen bis zu einer der beiden höheren Positionen hoch, führen Sie die Haltestange nach oben (4) und stellen Sie sie hinter die Haken der Haltestange unter den Fußstützen (Abb. 1).

#### So senken Sie die Fußstützen:

1. Heben Sie die Fußstützen weiter an und lassen Sie die Haltestange aus den unteren Haken der Haltestange herausfallen.

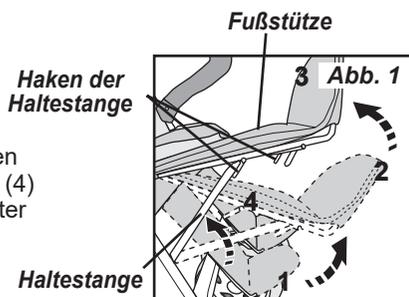



# ACHTUNG




**Feststellbremse und außer Kontrolle geratenen Bremse sollte beide in Eingriff gebracht werden, wenn Kinderwagen angehalten und beim Be- und Entladen von Kindern.**

### So blockieren Sie die Feststellbremse:


1. Tragen Sie außer Kontrolle geratenen Bremse durch die Freigabe Ausreißer Bremsstange (Abb. 4).
2. Drücken Sie auf Stellbremse Verriegelungsstange auf die Hinterachsbaugruppe in Verriegelungsstellung (Fig. 1).
3. Überprüfen Sie die Räder blockiert sind.
4. Stellen Sie sicher, die beiden Kontermuttern auf Ausreißer Bremse Kabel sind sicher. Stellen Sie sicher, Bremshebel auf jedes Rad vollständig in Eingriff gebracht werden müssen auf Bremsausrüstung. (Siehe "Runaway Bremse Kabel Betriebs und Justierung Abschnitt".)

Stange der  
Feststellbremse



### So entriegeln Sie die Feststellbremse:

1. Stellen Sie die Fußzehen unter die Stange der Feststellbremse und heben Sie sie hoch bis sie sich in der Entriegelungsposition befindet (Abb. 2).



## Vorderrad Drehsperre Betrieb.



# ACHTUNG




- Immer Vorderraddrehschlösser verwenden, wenn Kinderwagen auf unebenem Boden schieben.

### Vorderrad Drehsperre Betrieb:


#### Vorderradreh zu sperren:

1. Drehen Sie Vorderradanordnung, bis es nach vorne gerichtet und Schwenkriegel ausgerichtet ist, mit Schwenkriegel Spur (Abb. 1).
2. Drücken Sie Schwenkperren über Schwenkriegel Spur bis sie einrastet ① (Abb. 1).
3. Stellen Sie sicher, dass Frontschwenk sicher verriegelt ist einander Aufschieben Vorderrad zur Seite Montage.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für andere Rad Montage.

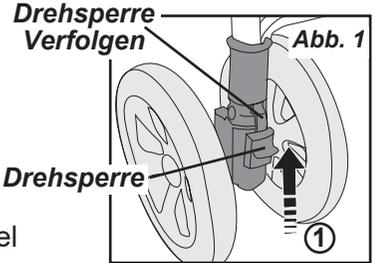

#### Vorderradreh Entriegeln:

1. Drücken Sie schwenken sperren xxx, bis er frei von der Schwenkriegel Bahn (Abb. 2).
2. Wiederholen Sie Schritt 1 für andere andere Rad Montage.



## Pflege des Kinderwagens

### So reinigen Sie die Sitze, die Gurte, die Seitenlehnen, den Schiebegriff und das Verdeck:

1. Waschen Sie die Oberfläche nur mit milder Seife und Wasser.
2. Spülen Sie die Seife mit Wasser ab.

### So reinigen Sie den Kinderwagen:

1. Waschen Sie die Oberfläche des Gestells, der Plastik- und Stoffteile mit milder Seife und Wasser. Wischen Sie die Oberflächen mit Wasser ab, um die Seife zu entfernen.
2. Trocken wischen oder trocknen lassen.

Verwenden Sie für diesen Kinderwagen nur von Gaggle geliefertes oder zugelassenes Zubehör!