


NEO1000M-X (LoRa) Konfigurationsanleitung

NEO1000M-X (LoRa) Konfigurationsanleitung

1. ShineWeLink-X konfigurieren bzw. Online bringen:


a) Zum Betrieb: Datenlogger (ShineWeLink-X) + Adapter in Steckdose einstecken

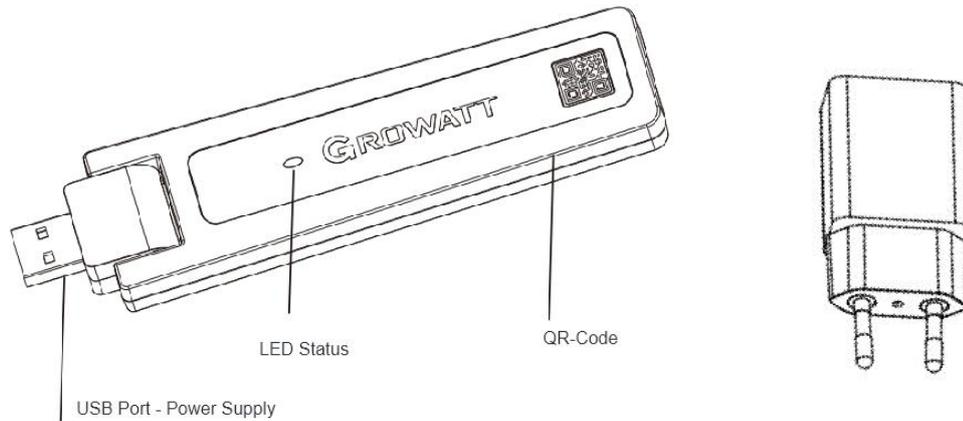

b) ShinePhone-App öffnen und „Datenlogger hinzufügen“ wählen.



c) Scannen Sie den QR-Code des Datenloggers. Die APP sucht dann nach der Bluetooth-Geräten.

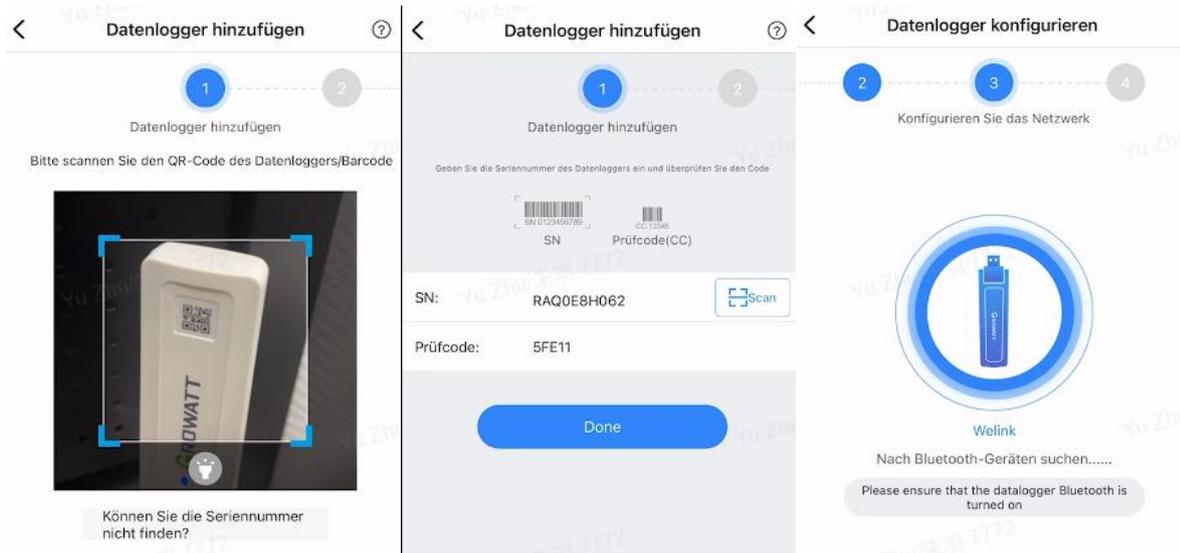


- d) Bitte geben Sie den Benutzername und das Passwort für Ihr WLAN ein. Bitte beachten Sie, dass der Datenlogger derzeit **nur das 2,4-GHz-Netzwerk** unterstützt und leider nicht mit einem 5-GHz Netzwerk verbunden werden kann. Überprüfen Sie bitte auch den Netzwerktyp, ob es sich um ein verschlüsseltes Netzwerk bzw. SSID-Typ handelt. Überprüfen Sie, ob der WLAN-Benutzername und das Passwort korrekt sind und ob Sonderzeichen enthalten sind. Die Leerzeichen oder deutsche Zeichen wie z.B. ä/ö/ü/ß im Router-Namen oder Passwort verhindern eine erfolgreiche Verbindung mit dem WLAN.




2. Nach der erfolgreichen Datenloggerkonfiguration des ShineWeLink wird der Verbindungsbildschirm zum Hinzufügen des Wechselrichters angezeigt. Bei erfolgreicher Konfiguration wird eine Meldung angezeigt und automatisch zum **“Gerät hinzufügen”** gewechselt.



3. NEO1000M-X(LoRa) nach dem Bedienungshandbuch ordnungsgemäß mit der Solarmodule und dem Stromkabel anschließen. Stellen Sie sicher, dass die **PV-Produktion** und **Stromversorgung** vorhanden ist.
4. Scannen Sie die **Barcode** des abziehbaren Etikettes des Mikrowechselrichters, um das Geräte hinzufügen.

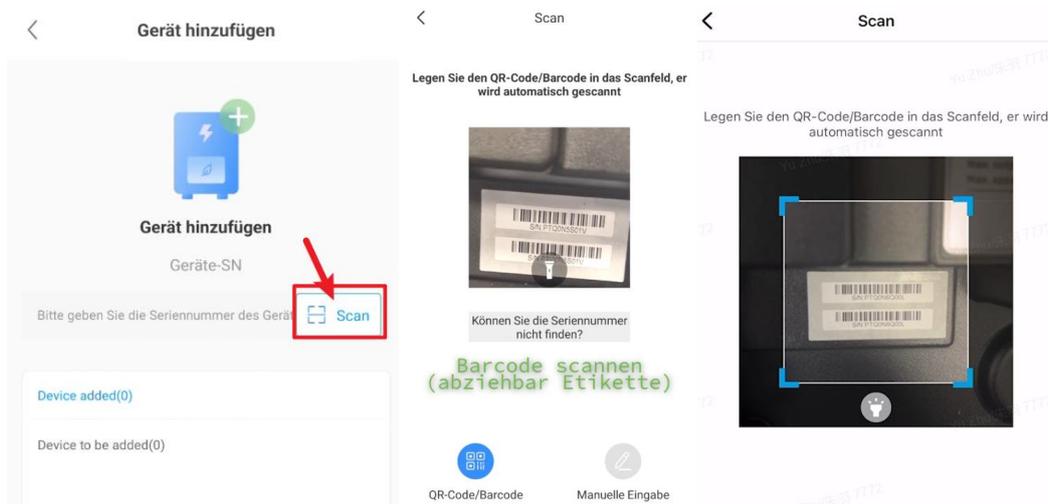

5. Nach der erfolgreichen Hinzufügen des NEO Wechselrichters wird der Verbindungsbildschirm zum Hinzufügen des Wechselrichters angezeigt. Klicken Sie bitte "Hinzufügen". Bei erfolgreicher Konfiguration wird eine Meldung "**Hinzufügen erfolgreich**" angezeigt. Bitte warten Sie mal kurz, bis der **grün** Symbol leuchtet.

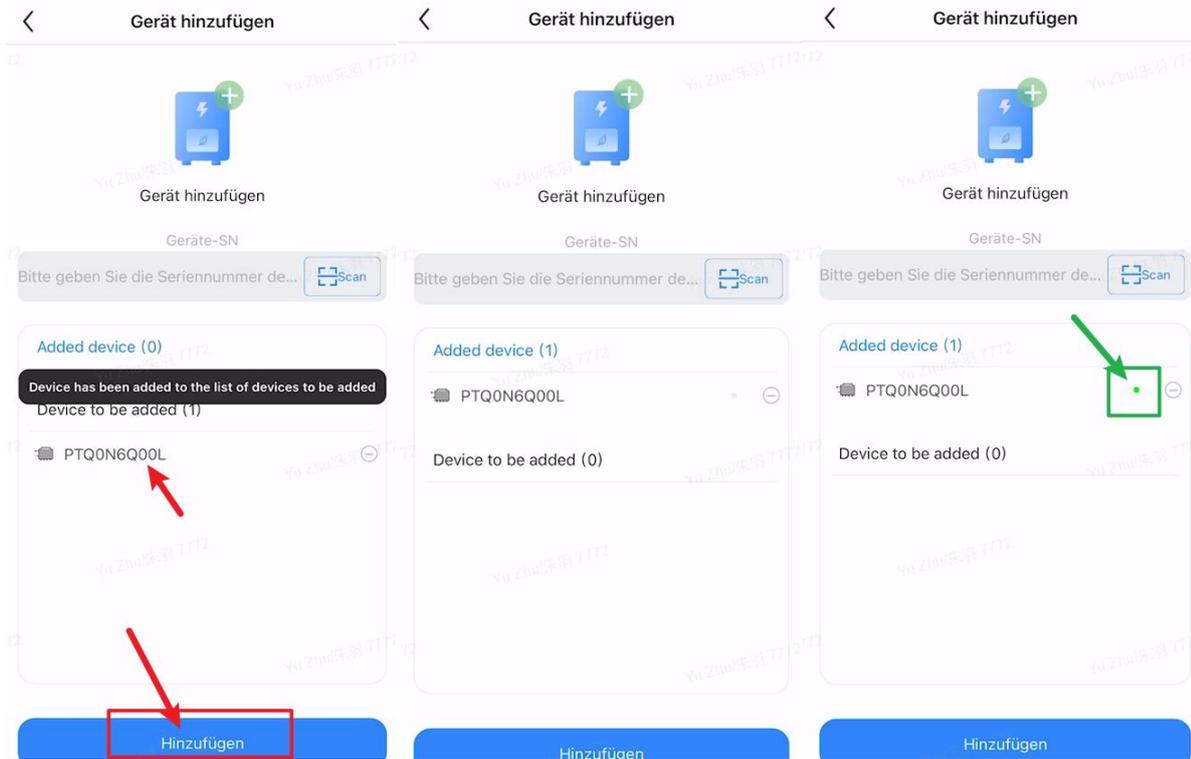

6. Jetzt können Sie Ihre Anlage in der APP überwachen.

