

Dusch WC Sitz V8900

BERNSTEIN 
stilvoll leben



MONTAGEANLEITUNG


Stand APR 2016

VORBEREITUNG


- Wasserdruckbereich :
Mindestwasserdruck 0.07 MPa (20L / min. Fließdruck)
Maximale Wasserdruck 0.8 MPa (Hydrostatischer Druck)

Referenzwert


Einheit: mm

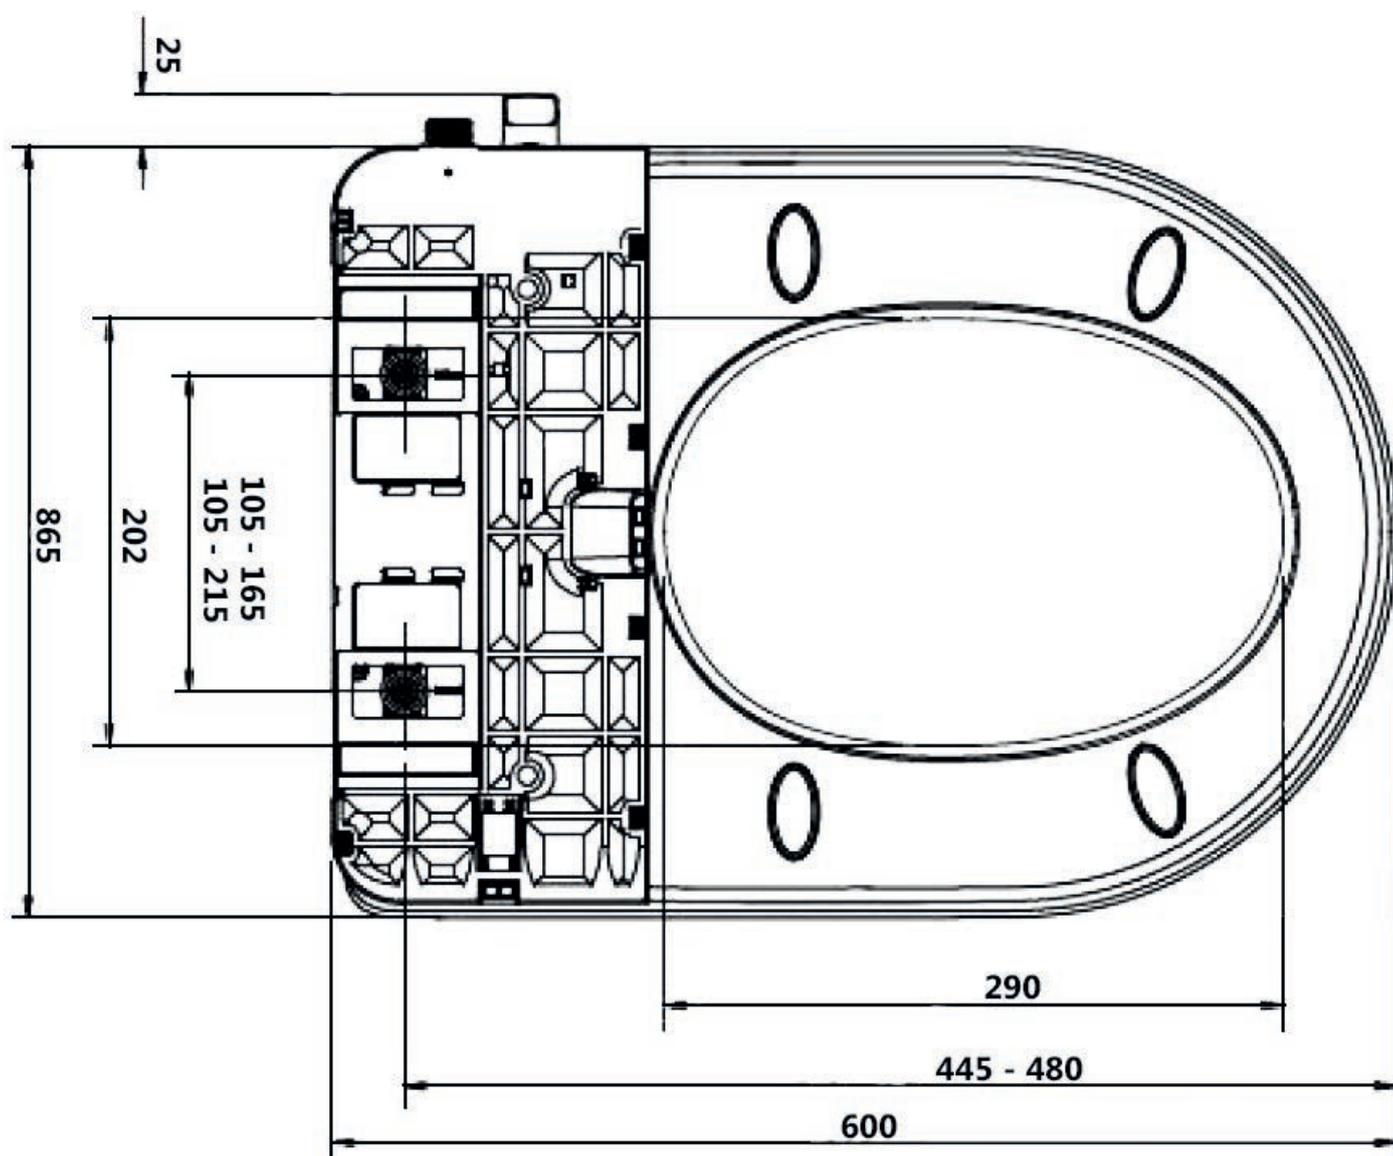


INSTALLATION

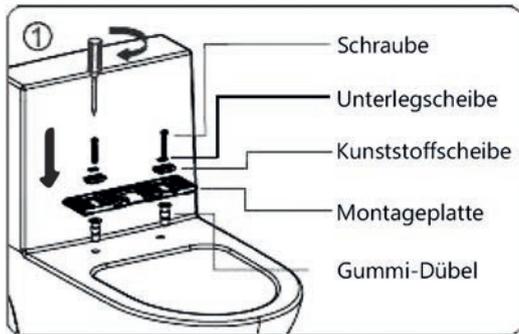

1. Installation der Montageplatte
 - Gummi-Dübel in die vorgebohrten Löcher der Keramik stecken, dann die Montageplatte mit den Gummi-Polstern nach unten legen. Kunststoffscheibe, Unterlegscheibe und Schraube drauflegen, ausrichten und anschliessen, Schrauben festziehen.
 - Der Abstand zwischen der Vorderseite der Montageplatte und der Vorderseite der Toilette beträgt ca. 425mm.


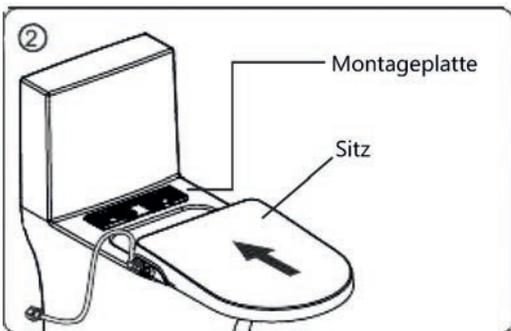


2. Montage vom WC-Sitz
 - Sitz auf die Toilette legen und in die Montageplatte schieben, bis er eingerastet wird.
 - Falls der Sitz nicht in der richtigen Position montiert wurde, den Sitz demontieren und die Montageplatte noch einmal einstellen.

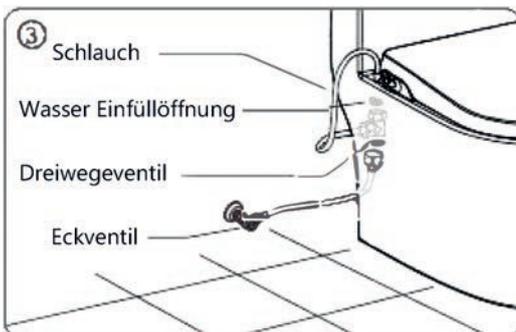


3. Montage vom Schlauch
 - Schlauch an das Eckventil ($1/2''$) anschliessen

FUNKTION

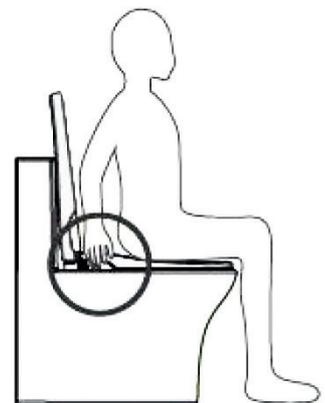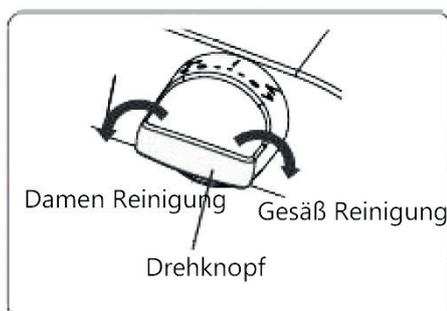

- Funktion Damen Reinigung: den Knopf auf die Position  drehen, um die entsprechende Duschfunktion einzustellen
- Funktion Gesäß Reinigung: den Knopf auf die Position  drehen, um die entsprechende Duschfunktion einzustellen
- Wenn der Knopf in der horizontalen Position liegt, wird die Dusche angehalten.

DEMONTAGE

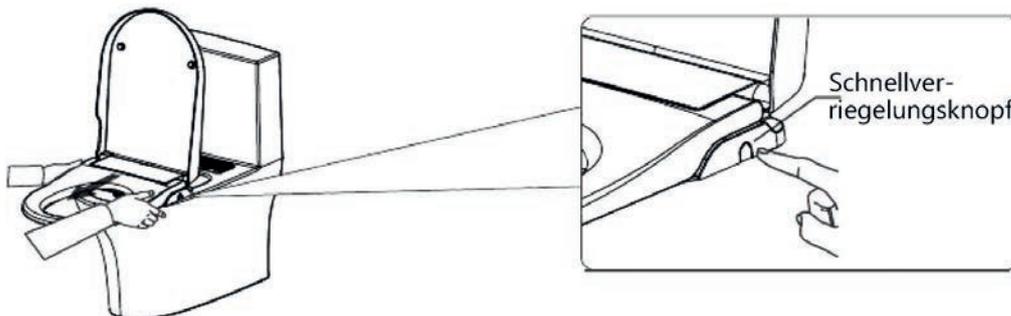


- Demontage vom WC-Sitz
- Schnellverriegelungsknopf drücken und den WC-Sitz einfach abnehmen

PFLEGE & REINIGUNG

Bei Pflege und Reinigung sind folgende Verbraucherinformation unbedingt zu beachten:


 Anmerkung: Stellen Sie sich nicht und legen Sie auch keine schweren Gegenstände auf den Sitz.

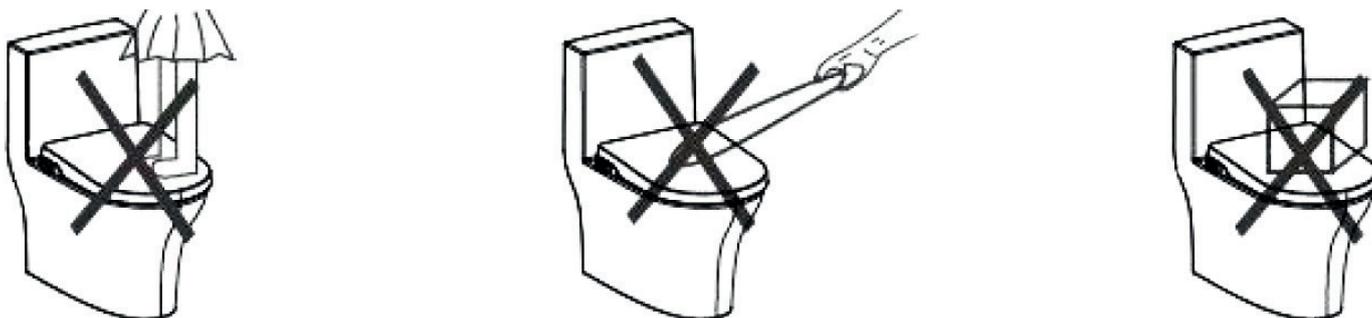

Sitzdeckel nicht mit Gewalt öffnen und schliessen (es können Risse verursacht werden).


Das Produkt vor direkter Sonnenstrahlung schützen.

- Reinigen Sie die Außenfläche vom Toilettensitz mit milder Seife und warmem Wasser. Wischen Sie die gesamte Oberfläche vollständig trocken mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Sie können weiches Scheuermittel verwenden, um Ihren Toilettensitz zu reinigen. Kein starkes Scheuermittel verwenden, da es die Oberfläche des Toilettensitzes verkratzen kann.
- Der Toilettensitz kann vollständig für eine Reinigung entfernt werden. Siehe Demontage für detaillierte Informationen.

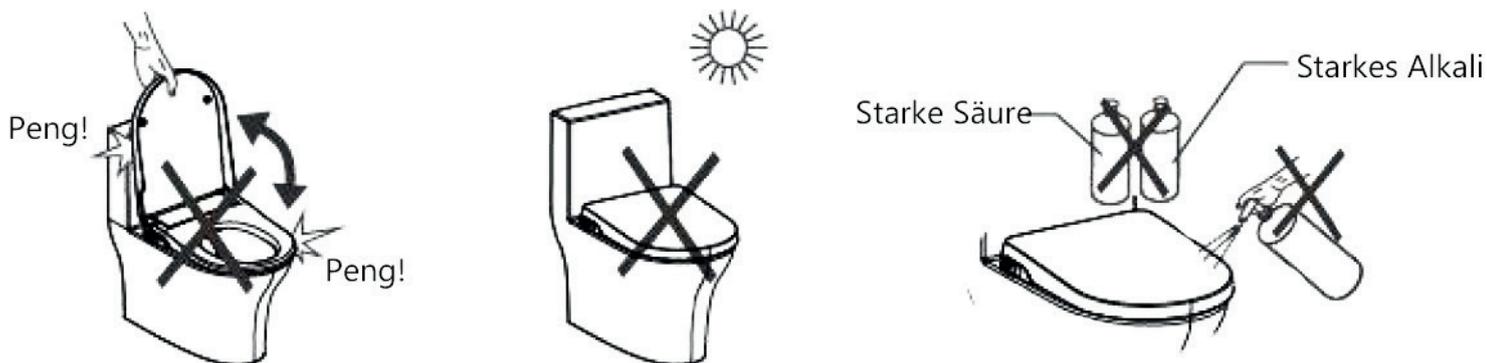


EINGANGSFILTER REINIGUNG

1. Das Wasserversorgungsventil abschliessen und Wasserzulaufschlauch entfernen
2. Filter mit einem Pinsel reinigen
3. Filter nach dem Reinigen wieder in den Eingang setzen und den Wasseranschluss schliessen.

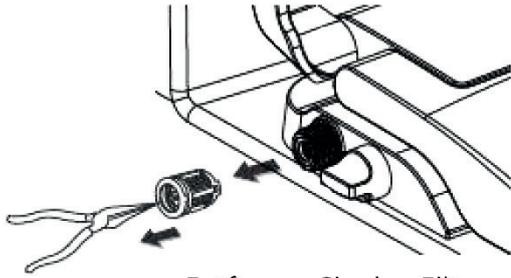

Entfernen Sie den Filter

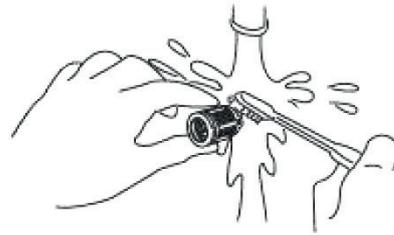

Reinigen Sie den Filter mit einem Pinsel.