


Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschtrennung entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

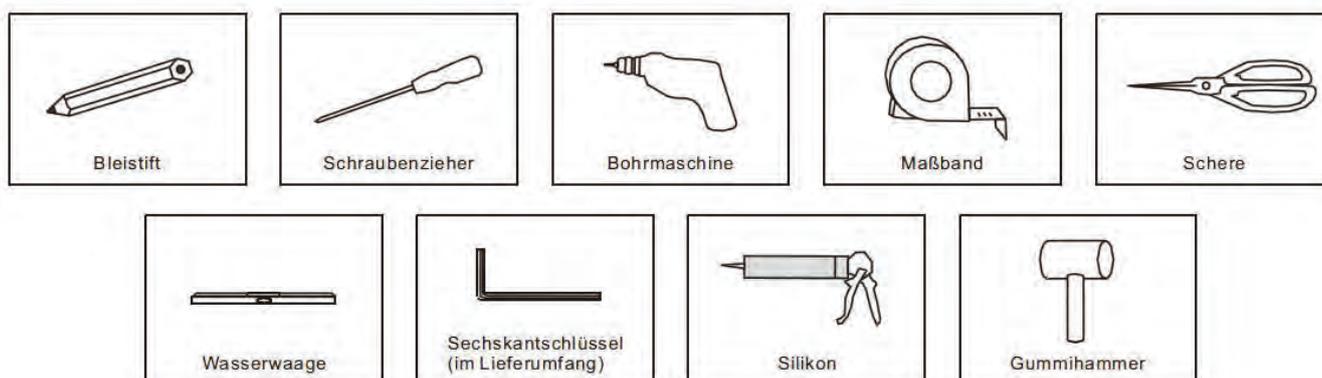

HINWEISE

Bitte beachten Sie auch, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.



Pfeil zeigt nach "oben".




**Kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.**

ACHTUNG: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

LIEFERUMFANG

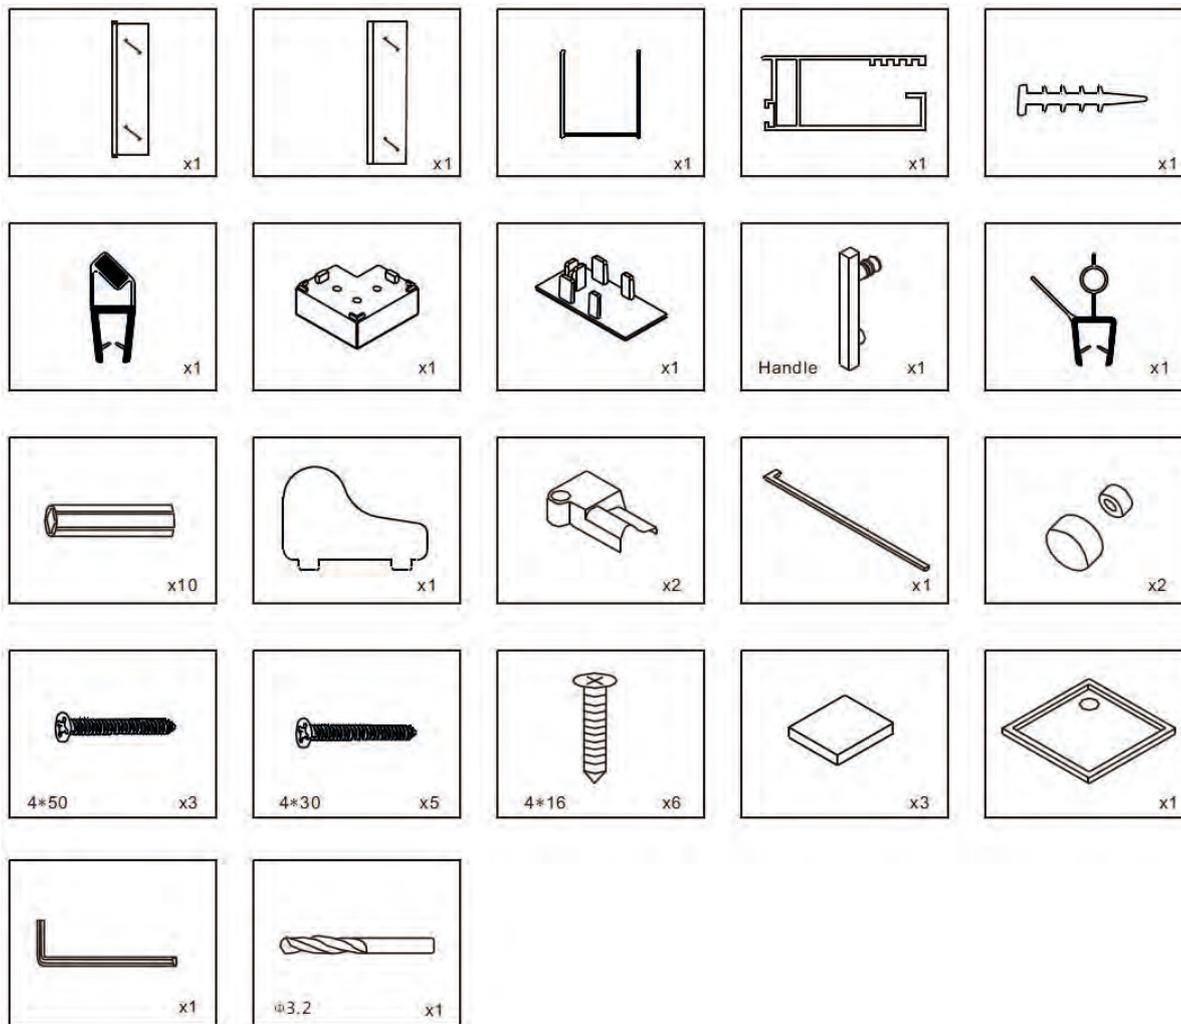


MONTAGE

1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schließen Sie den Ablauf an.
2. Richten Sie auch das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
3. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Dübel. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

Duschkabine EX416


4. Alle Schrauben die in Verbindung zum Glas sind bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.
5. Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

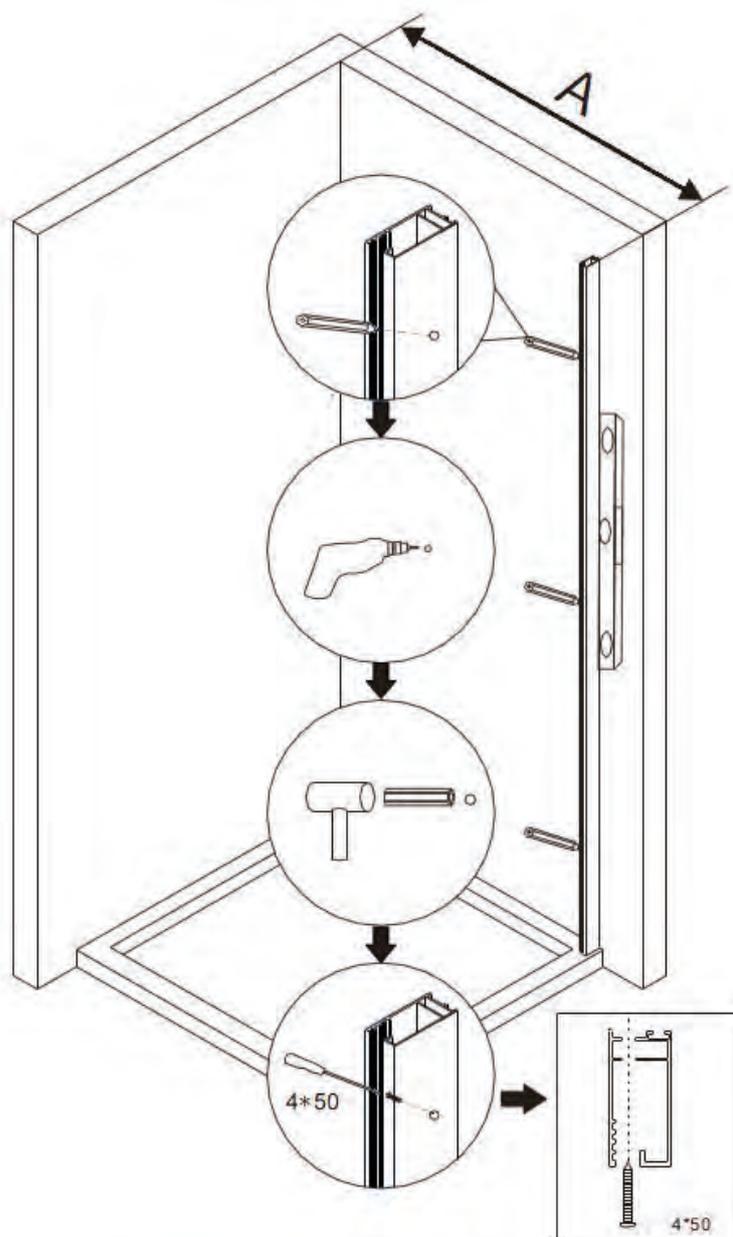

Größe :(MM)	A:(MM)
80x80x195cm	785-800mm
90x90x195cm	885-900mm
100x100x195cm	985-1000mm


1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter das feste Glaselement (wie unten auf der Abbildung 1). Diese verhindern das Aufkommen von Spannungen im Glas. Die Überstände werden nach der Montage mit einem Arbeitsmesser entfernt.
2. Schieben Sie nun das feste Glaselement in das Aluminiumprofil.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen. (Nicht markierte Glaselemente sind beidseitig montierbar.)

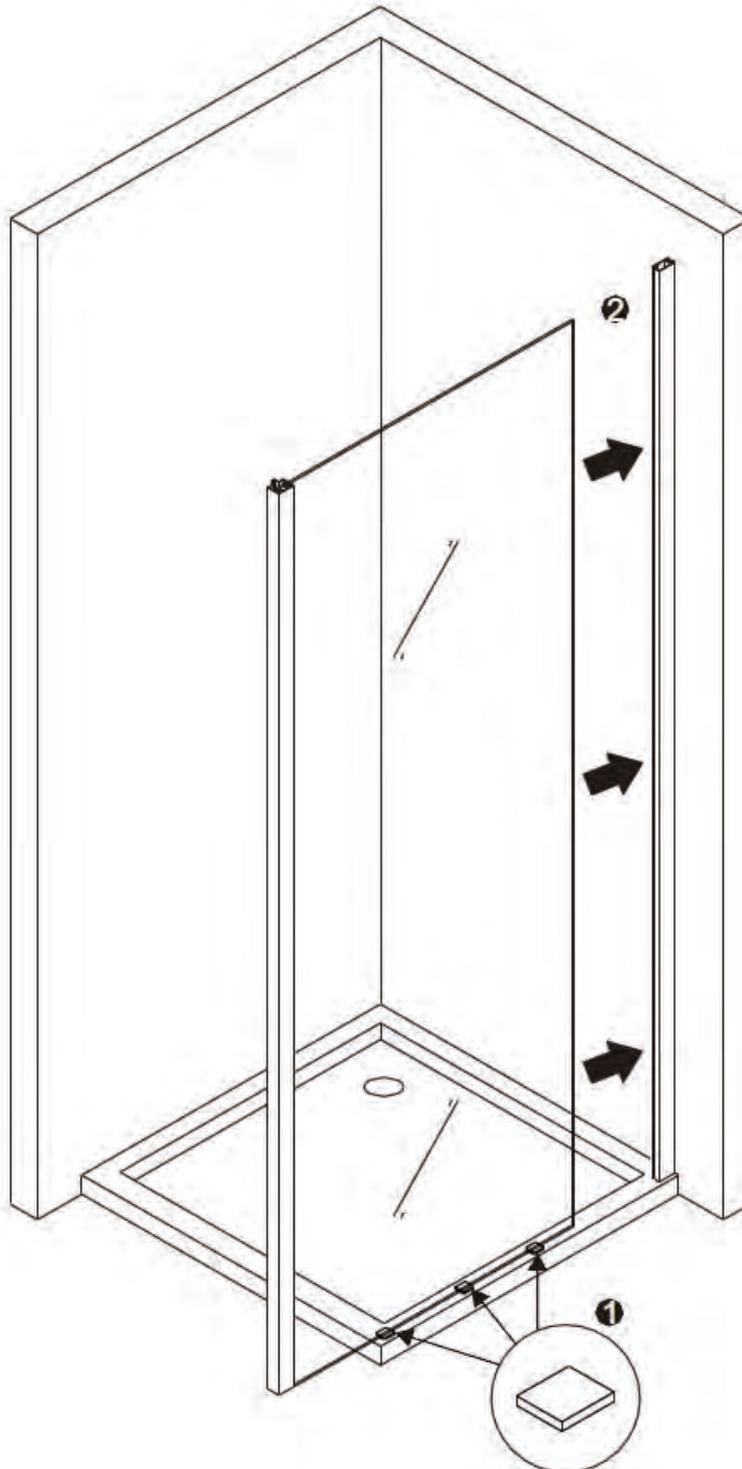

Duschkabine EX416


1. Richten Sie auch die Aluminiumschiene, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
2. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Schiene mit Hilfe der Dübel. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

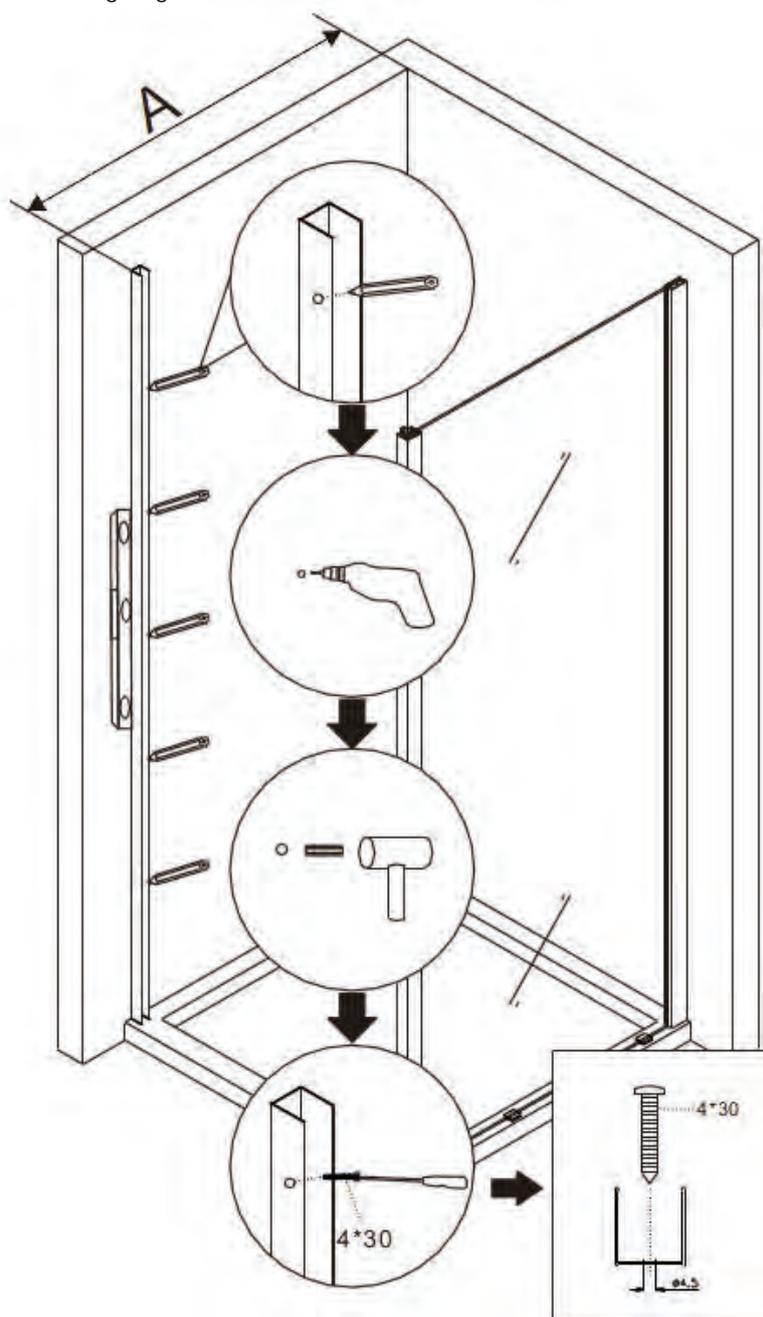

Größe :(MM)	A:(MM)
800x800x1950	785-800mm
900x900x1950	885-900mm
1000x1000x1950	985-1000mm


1. Setzen Sie nun die Glastür mit dem Aluminium Profil in Aluminiumschiene.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen. (Nicht markierte Glaselemente sind beidseitig montierbar.)

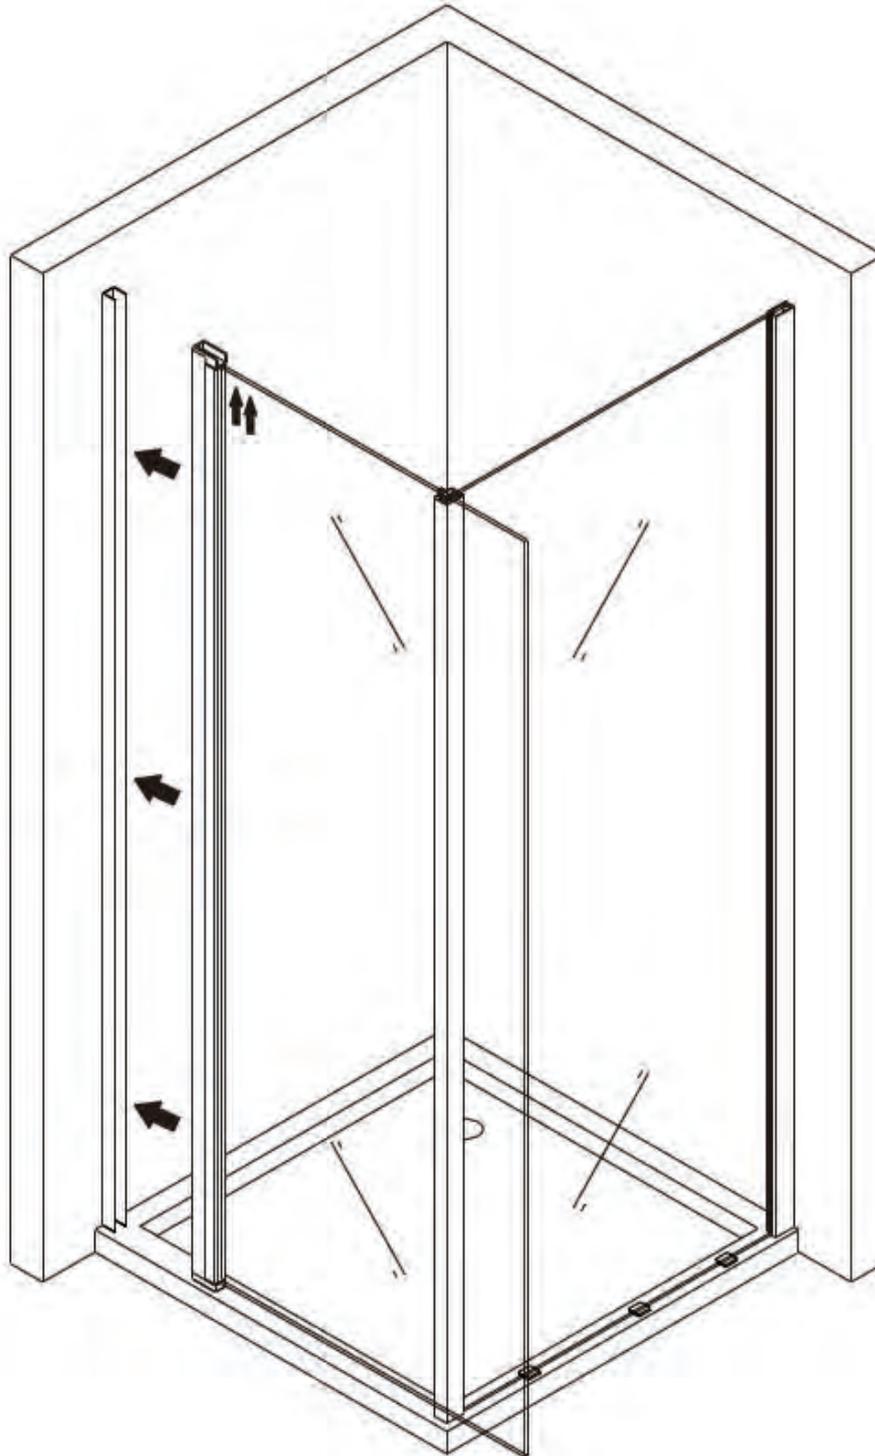


Duschkabine EX416

1. Montieren Sie die Abdeckung auf das Eck-Aluminium Profil (1).
2. Montieren Sie die verzinkte Leiste oben von dem Wand Aluminium Profil zum Eck-Aluminium Profil (2)

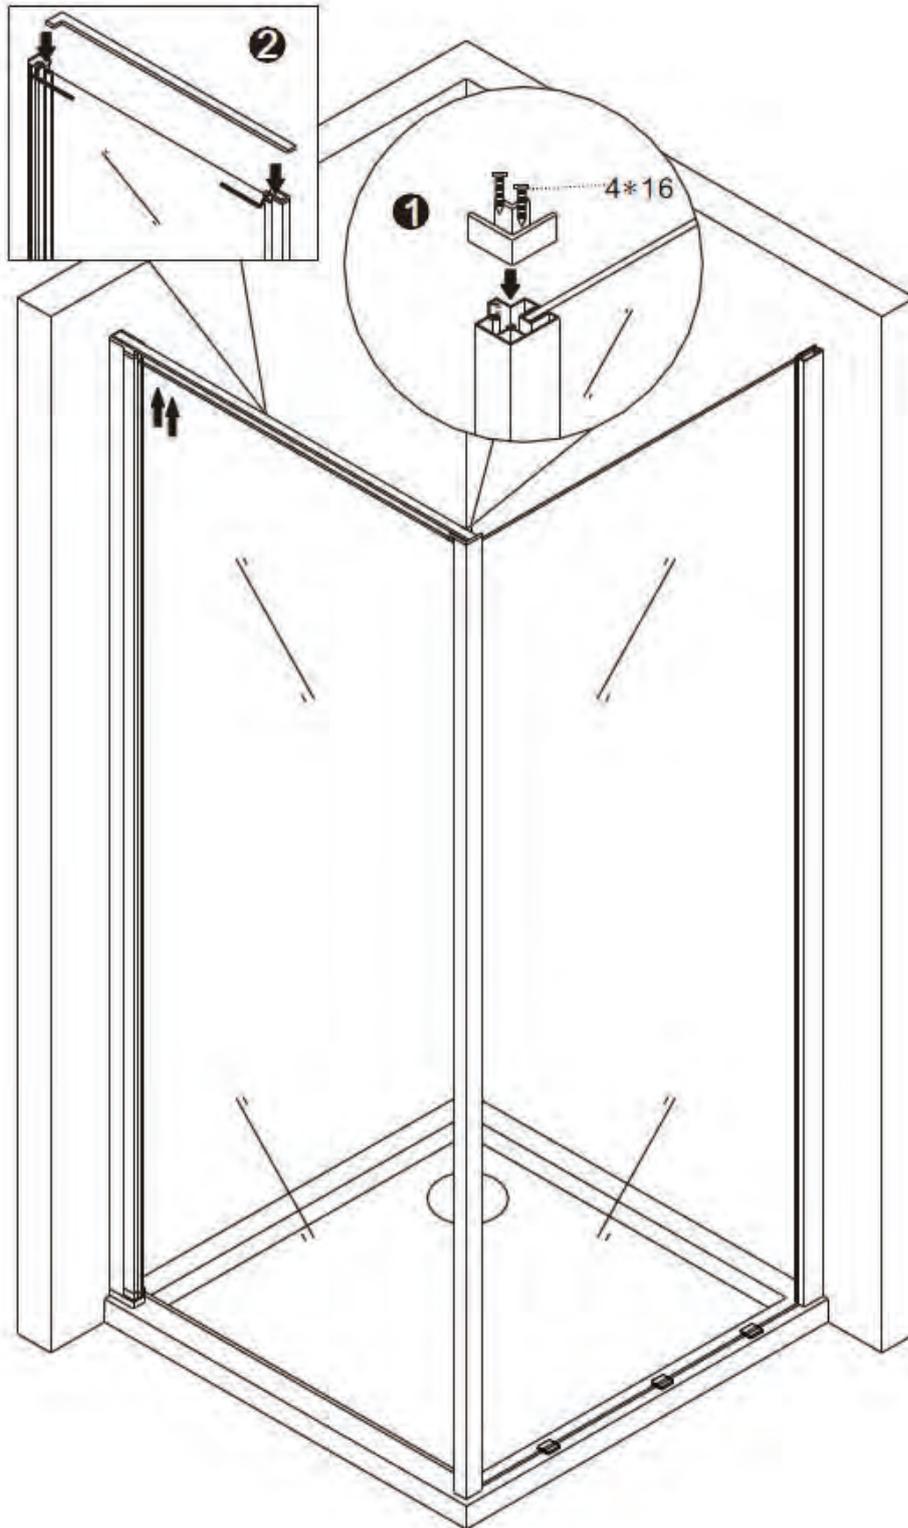


1. Installieren Sie die Dichtung zwischen festem Gals und Aluminium Profil.
2. Montieren Sie die Magnetdichtung an der Glastür wie auf dem Bild zu sehen (2)
3. Installieren Sie die Dichtung auf der unteren Seite der Glastür wie auf der Abbildung zu sehen.

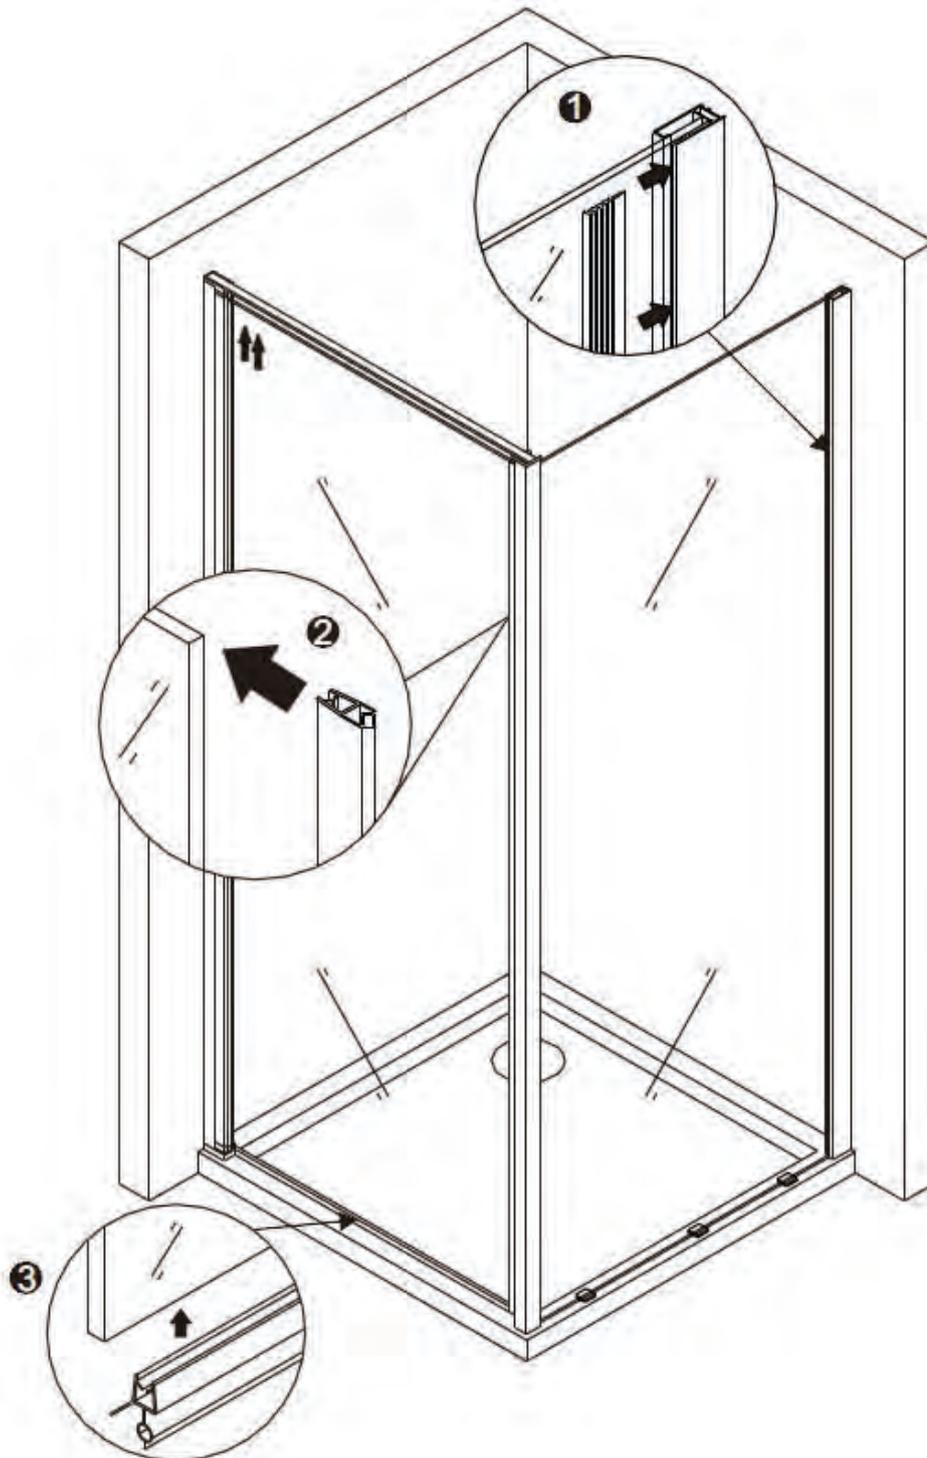


Duschkabine EX416

1. Befestigen Sie die Aluminium Schiene und das Profil der Glastür mit den Schrauben, wie in der Abbildung unten zu sehen.

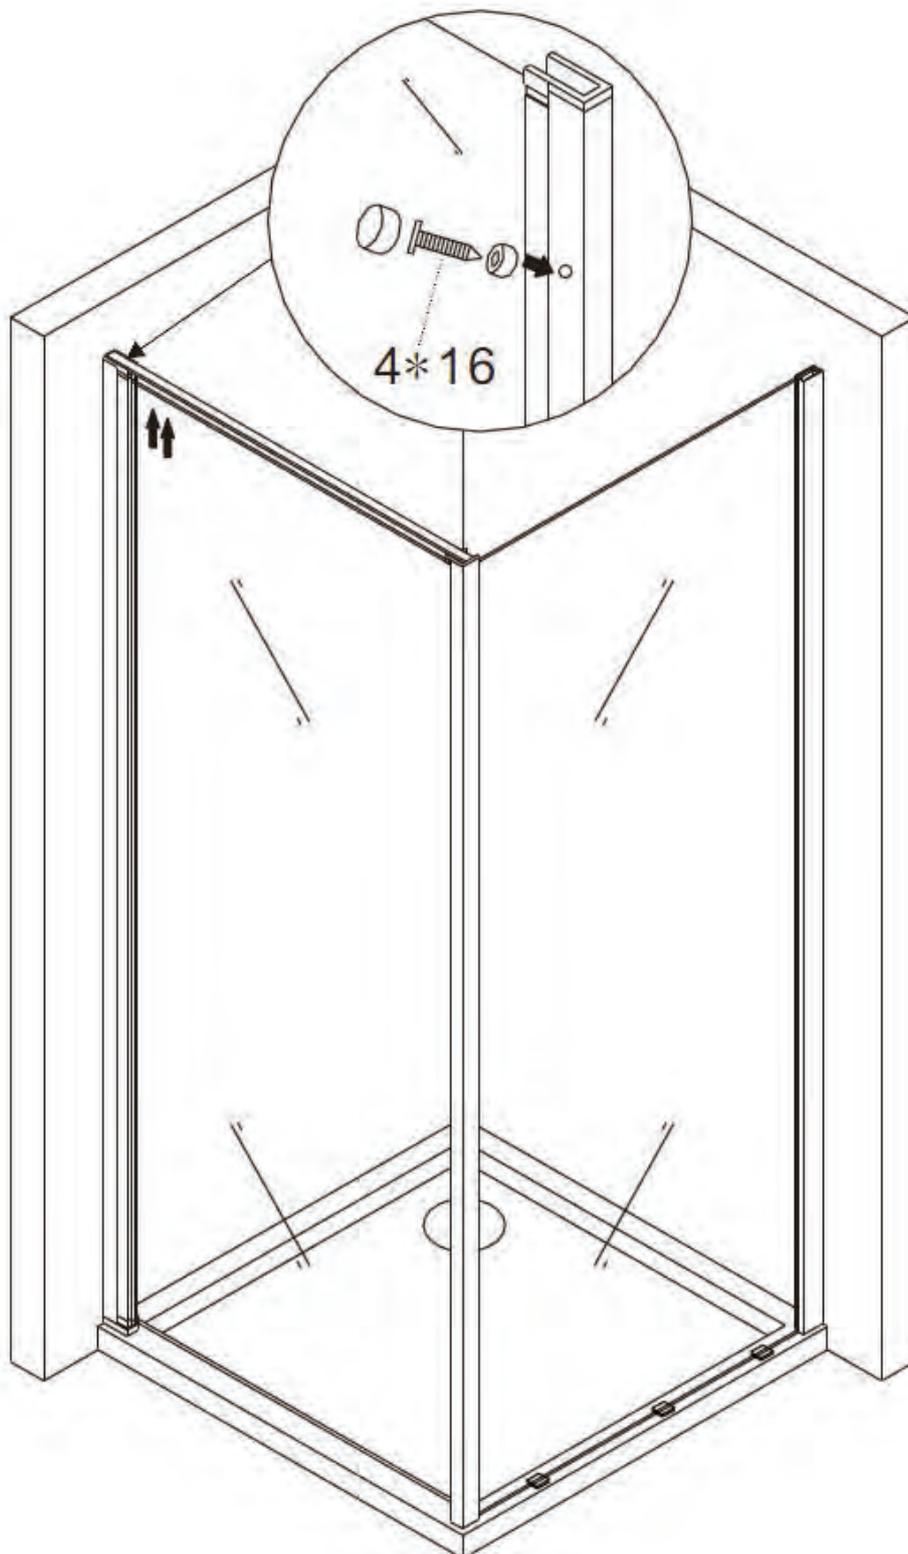


1. Installieren Sie die Alu-Leiste am Boden/auf der Duschtasse wie auf der Abbildung zu sehen.
2. Versiegeln Sie mit Silikon.

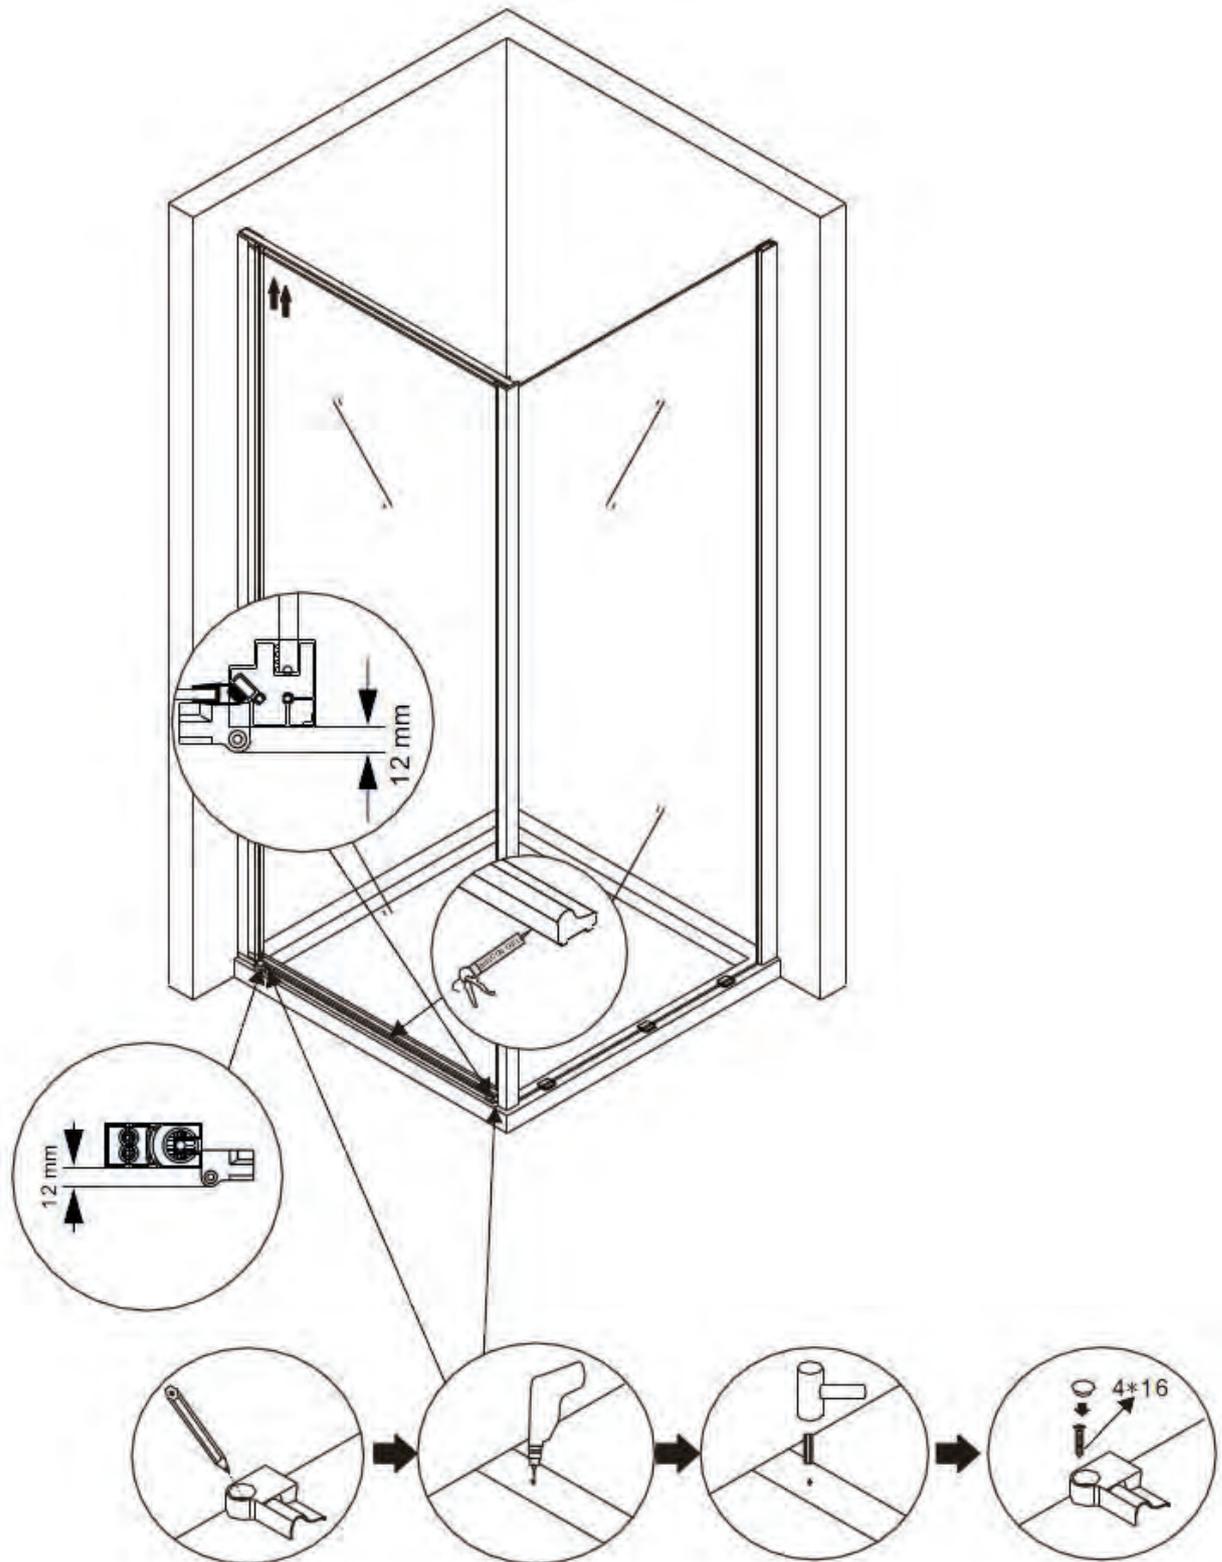

Duschkabine EX416

1. Montieren Sie den Griff an der Glastür
2. Setzen Sie die Abdeckkappe auf das Aluminiumprofil oben und versiegeln Sie die Duschkabine wie auf der Abbildung gezeigt.

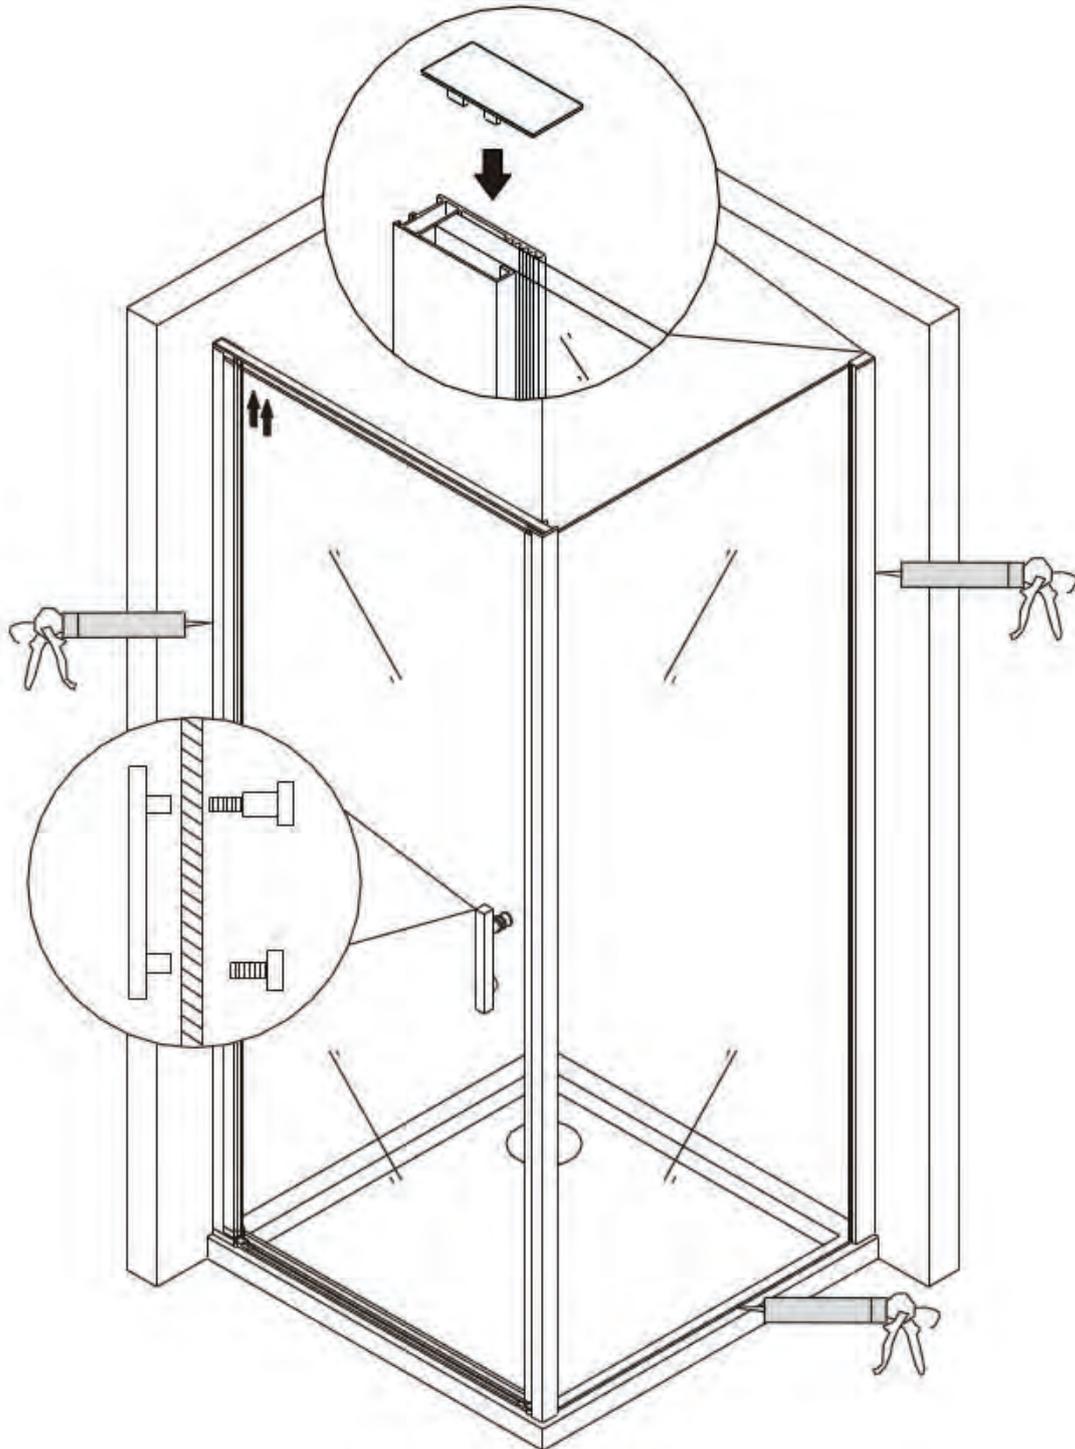

WARTUNG

1. Nutzen Sie ausschließlich ein weiches Tuch sowie klares Wasser, um die Profile und Gläser der Duschkabine zu reinigen.
2. Bitte nutzen Sie keine ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel, um die Duschkabine zu reinigen.
3. Vermeiden Sie die Reinigung mit Kratzer verursachenden Gegenständen. Für hartnäckige Flecken können Sie mit niedrigkonzentriertes Essig reinigen, wenn Sie im Anschluss mit viel Wasser ausspülen.
4. Wischen Sie regelmäßig mit feuchtem Baumwolltuch die Komponenten der Dusche.
5. Wenn sich die Duschtür nicht sanft schließen lässt, dann sollte ein Fachmann umgehend benachrichtigt werden.
6. Bitte wenden Sie keine Gewalt an, um die Duschtür zu schließen.
7. Bitte reinigen Sie die Duschkabine nicht mit Toilettenreiniger. Falls versehentlich Toilettenreiniger auf die Duschkabine spritzen sollte, dann spülen Sie umgehend die Stellen mit klarem Wasser aus.