



HANSEMUT

HANSEMUT GmbH
Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:
☎ : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)
✉ : **info@lichtpaket.de** 🌐 : **www.lichtpaket.de**

2 in 1 LED -Controller (WiFi + 2,4 g) Bedienungsanleitung

Inhalt

<u>Produktfunktionen</u>	2
<u>Ausgangsmodus einrichten</u>	3
<u>Push -Dimmen</u>	3
<u>Kompatibel mit Fernbedienung</u>	3
<u>2.4g RF Fernbedienungsanweisung</u>	4-5
<u>Verknüpfen / Verknüpfen aufheben-Anweisungen</u>	4
<u>Autoübertragung</u>	5
<u>PWM-Frequenzschaltung</u>	5
<u>Der Modus „Nicht stören“ wird aktiviert und heruntergefahren</u>	5
<u>Anweisung zur Steuerung der Smartphone-APP</u>	6-7
<u>Alexa-Sprachsteuerungsanweisung</u>	8
<u>Anleitung zur Sprachsteuerung von Google Home</u>	9
<u>Aufmerksamkeit</u>	10

Produktfunktionen

Dieses Produkt verwendet WiFi + Bluetooth + 2.4G drahtlose Übertragungstechnologie mit geringem Stromverbrauch und starker Entstörungsfähigkeit.

WiFi + Bluetooth Connected Network kann die Erfahrung der Verbindung mit dem Netzwerk erheblich verbessern. Bluetooth kann das Gerät auch direkt verbinden und steuern, wenn der Router getrennt ist. Nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration mit der **[Tuya Smart]** app können Sie kabelloses Dimmen, Fernsteuerung, Gruppensteuerung, Szenensteuerung, Szenensteuerung, Zeitsteuerung, Musikbewegung, Biorhythmus, Schlafplanung, Schlafplanung, Weckplanung, One-Touch-Ausführung, Automatisierung usw. Realisieren. Funktion. Und unterstützt 2.4G Fernbedienung.



Farbtemperatur
einstellbar



Helligkeit dimmen



2.4G RF drahtlose
Übertragung Technologie



Die drahtlose WiFi-Steuerung
unterstützt die Fernsteuerung



Automatische Übertragung
(nur bei Fernbedienung dimmen)



Gerätefreigabe



Tap-to-Run &
Automatisierung



Zeiteinstellung / Countdown
LED-Licht ein- / ausschalten



Nicht
stören-Modus



Fernbedienung
Steuerabstand 30m



Steuerung der
Smartphone-app



Unterstützt Sprachsteuerung
von Drittanbietern



Gruppensteuerung



Biorhythmus



Musikrhythmus
unterstützen



Schlaf- / Aufwach
plan



Szene unterstützen
Anpassung

Ausgangsmodus einrichten

Richten Sie den korrekten Ausgabemodus basierend auf der Funktion der Lichter ein
Einstellungsmethode: Drücken Sie die Taste „Set“ kontinuierlich, um den Ausgangsmodus zu wechseln (Aufmerksamkeit: Sie meldet sich innerhalb von 3 Sekunden ohne Betrieb an).

Blatt Ausgabemodus (Bestätigen Sie den Ausgabemodus basierend auf der Farbe der Anzeige)

Indikatorfarbe	Weißes Licht	Gelbes Licht
Ausgabe	Einfarbiger	Dual-Weiß


Push -Dimmen

Kurz drücken "push" -Schalter:


Licht ein-/ausschalten

Langer Drücken Sie "Push" -Schalter:

- Schrittlöse Dimmhelligkeit.
- Lange drücken und Ihren Finger loslassen, dann wiederholen Sie das lange Drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.




Kompatibel mit diesen 2,4 g RF -Fernbedienungen (Separat gekauft)

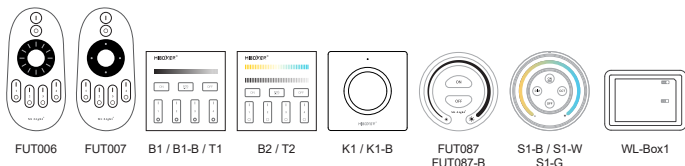

2.4g RF Fernbedienungsanweisung


1). Anleitung zum Verknüpfen des Codes



10 Sekunden ausschalten und erneut einschalten oder ein einmaliges "SET" einschalten oder Licht über den Push-Schalter einschalten



Drücken Sie die Taste " I " dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.




Die beleuchtung blinken dreimal langsam und bedeuten, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)


2). Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



10 Sekunden ausschalten und erneut einschalten oder ein einmaliges "SET" einschalten oder Licht über den Push-Schalter einschalten



Drücken Sie die Taste " I " 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



Die beleuchtung blinken 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

3). Automatische Übertragung (nur für Fernbedienung)

Ein Licht kann die Signale von der Fernbedienung innerhalb von 30m an einen anderen Licht übertragen. Solange sich innerhalb von 30m ein Licht befindet, kann die Reichweite der Fernbedienung unbegrenzt sein.



4). PWM Hochfrequenz- / Niederfrequenzumschaltung (nur für Fernbedienung)

Wechseln Sie zu Hochfrequenz (16 KHz):

Drücken Sie 1 Mal innerhalb von drei Sekunden die Taste **“OFF”** und drücken Sie die Taste **“ON”** 5 Mal, aktiviert erfolgreich, sobald LED-Licht zweimal schnell blinkt.

Wechseln Sie zu niedriger Frequenz (250 Hz):

Drücken Sie 1 Mal innerhalb von drei Sekunden die Taste **“ON”** und drücken Sie die Taste von **“OFF”** 5 Mal, erfolgreich aktiviert, sobald LED-Licht zweimal langsam blinkt.

5). Der Modus „Nicht stören“ wird aktiviert und heruntergefahren (Standard aktiviert)

“Nicht stören” einschalten (breite Verwendung in Bereichen, in denen häufig Stromausfälle auftreten, um Energie zu sparen)

2.4g RF Fernbedienung einschalten und die Anweisung ausschalten

Schalten Sie den Modus "Nicht stören" ein:

Drücken Sie die **“OFF”**-Taste dreimal innerhalb von drei Sekunden und drücken Sie die **“ON”**-Taste dreimal, Erfolgreich aktiviert, sobald das LED-Licht viermal schnell blinkt.

Aufmerksamkeit: Der Modus **“Nicht stören”** ist aktiviert

1. Wenn das Licht AUS ist (Zum Beispiel: Verwenden Sie app oder Fernbedienung, um das Licht auszuschalten)

Das Licht ist AUS-Status, sobald Sie die Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten. **(Der Benutzer muss den Strom zweimal aus- und wieder einschalten, um das Licht zu aktivieren, oder die APP / Fernbedienung verwenden, um das Licht zu aktivieren.)**

2. Wenn das Licht eingeschaltet ist

Das Licht ist EIN-Status, sobald Sie den Strom einmal aus- und wieder einschalten.

“Nicht stören” ausschalten

Drücken Sie innerhalb von drei Sekunden dreimal die **“ON”**-Taste und dreimal die **“OFF”**-Taste. erfolgreich geschlossen, sobald das LED-Licht viermal langsam blinkt.

Aufmerksamkeit: Das Licht ist immer im **“ON”**-Status, wenn Sie den Strom ein- und ausschalten, nachdem der Benutzer den **“Nicht stören”**-Modus geschlossen hat.

App Ein- und Ausschalten des Modus "Anweisung" nicht stören"

(Überprüfen Sie die Details in Seite 7)

Anweisung zur Steuerung der Smartphone-APP

Netzwerkkonfiguration (5G -Router nicht unterstützen)

1. Laden Sie die [Tuya Smart] -app herunter und installieren Sie sie

Suchen Sie im Apple- oder Google-Store nach [Tuya Smart] oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Bitte öffnen Sie die App auf "Register", um das Konto zu erstellen, während Sie es zum ersten Mal verwenden.

Melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto hatten.






2. Netzwerkkonfiguration

- (1) Verbinden Sie den Controller mit der Stromversorgung.
- (2) Bestätigen Sie, dass die Anzeigeleuchte schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde blinkt)
Wenn die Anzeigelampe nicht schnell blinkt, gibt es zwei Möglichkeiten zur Eingabe:
 - Drücken Sie die Taste "SET" lange, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
 - Controller dreimal aus- und wieder einschalten.
- (3) Verbinden Sie das Telefon und das Heim-WiFi-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz.
- (4) Öffnen Sie die app-Homepage und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "+" hinzufügen.
- (5) Klicken Sie auf "Lighting" auf der linken Seite und dann auf "Light Source (BLE+Wi-Fi)".
- (6) Befolgen Sie die app-Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen.



App ein- und ausgeschaltet "nicht stören" -Modus (Standard aktiviert)


Klicken Sie auf das Licht, das eingerichtet oder gruppieren muss--- Klicken Sie auf „More“---
Klicken Sie auf "Power-on behavior"--- Ein- oder ausschalten



Alexa-Sprachsteuerungsanweisung

Bitte fügen Sie das Gerät zum **[Tuya Smart]** app hinzu (siehe Details auf Seite 6) und beginnen Sie mit den folgenden Schritten


- 1). Öffnen Sie die Alexa-App
- 2). Klicken Sie unten rechts auf „More“.
- 3). Klicken Sie auf „Skills & Games“



- 4). Klicken Sie oben rechts auf „Q“.
- 5). Geben Sie in „Smart life“ and search




- 6). Klicken Sie auf die Fertigkeit „Smart Life“, folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen und die Sprachsteuerung zu starten




Anleitung zur Sprachsteuerung von Google Home

Bitte fügen Sie das Gerät zum **[Tuya Smart]** app hinzu (siehe Details auf Seite 6) und beginnen Sie mit den folgenden Schritten


- 1). Öffnen Sie die Google Home-App
- 2). Klicken Sie oben links auf „+“.




- 3). Klicken Sie auf „Set up device“



- 4). Klicken Sie auf „Works with Google“



- 5). Klicken Sie oben rechts auf „Q“.
- 6). Geben Sie in „Smart life“ and search
- 7). Klicken Sie auf die Fertigkeits „Smart Life“, folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen und die Sprachsteuerung zu starten



Aufmerksamkeit

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Experte sind, da es sonst beschädigt wird.
4. Bitte verwenden Sie den Licht nicht an einem Ort mit weitreichenden Metallbereichen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Entfernung der Fernbedienung ernsthaft beeinträchtigt wird.



Scannen Sie den QR-Code, um die Videoanweisung der WiFi-Serie anzusehen, oder geben Sie den folgenden Link direkt ein
https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html

HANSEMUT GmbH

Röntgenstraße 20 b
21493 Schwarzenbek
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:

📞 : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30)

✉ : **info@lichtpaket.de**

🌐 : **www.lichtpaket.de**



Made in China