



# HANSEMUT

**HANSEMUT GmbH**  
Röntgenstraße 20 b  
21493 Schwarzenbek  
Deutschland

**Sie benötigen Hilfe?** Wir unterstützen Sie gerne:

☎ : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30 )

✉ : **info@lichtpaket.de** 🌐 : **www.lichtpaket.de**


## Touch Dimming Remote

Modell Nr: FUT087 / FUT087-B

### Funktionen

Touch Dimming Remote ist eine neu entwickelte Fernbedienung mit elegantem und modischem Aussehen. Wir verwenden hochpräzises IC, das Berühren ist empfindlich und stabil. Und wir verwenden eine 2,4-G-Hochfrequenz-Funksteuerungsmethode mit den Merkmalen geringen Stromverbrauchs, Übertragung über große Entfernungen, starke Entstörung und schnelle Kommunikationsrate.

### Produktschlüsseldiagramm

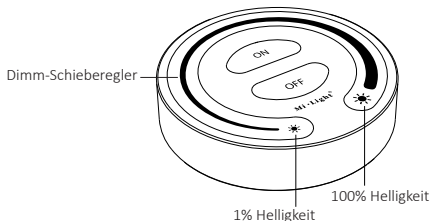

 Kurz drücken, um das Licht einzuschalten; Schaltfläche „Verknüpfen/Verknüpfung aufheben“.

 Kurz drücken, um das Licht auszuschalten; Lange drücken, um in den Nachtlichtmodus zu wechseln.

 Berühren Sie die Helligkeit von 1 bis 100%.

## Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes

**Anmerkung:** Das Licht kann funktionieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

### Anleitung zum Verknüpfen des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.



2

Drücken Sie die Taste "ON" dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

### Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.



2

Drücken Sie die Taste "ON" 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3


Die Beleuchtung blinkt 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.




Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

## Installation

1. Installieren Sie die Fernbedienung am ausgewählten Ort; Halten Sie die beiden Schrauben auf gleicher Höhe; Installieren Sie es mit Pfeil nach oben.



2. Installieren Sie die Batterie (AAA-Batterie \* 2 Stück) und befestigen Sie sie dann an der Basis.



3. Drücken Sie nach unten und drehen Sie ihn nach links, um ihn zu fixieren.



- Demontage: Nach rechts drehen, dann nach unten zupfen.**



## Achtung

1. Diese Fernbedienung steuert nur bestimmte Mi-Light / MiBoxer-Produkte; nicht alle Mi-Light / MiBoxer-Serien können mit dieser Fernbedienung funktionieren.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterie. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Batterien, um zu vermeiden, dass Batterieflüssigkeit ausläuft und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt; Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, hohen Temperatur-, Staub- und Hochspannungsumgebung; Speichern Sie es in Innenräumen, trocken und ohne statische Elektrizität.
4. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem weitreichenden Metallbereich oder in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Kontrollentfernung beeinträchtigt.

**HANSEMUT GmbH**  
Röntgenstraße 20 b  
21493 Schwarzenbek  
Deutschland

**Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:**

☎ : **+49 4151 8381003** (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30 )

✉ : **info@lichtpaket.de**

🌐 : **www.lichtpaket.de**



In China hergestellt