



LED - STRAHLER SLIM 50W MIT SENSOR

DS 50S

ARTIKEL-NR. 90054



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 09.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	4
2 AUFBAU & BEDIENUNG	4
2-1 Wandmontage	4
3 WARTUNG	7
4 TECHNISCHE DATEN.....	7
5 ENTSORGUNG	7
6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	8


1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Elektriker kontrollieren.
- Trennen Sie den Stromanschluss, wenn das Gerät über längere Perioden nicht verwendet wird.
- **Stellen Sie den Strom (am Sicherungskasten) vor allen Anschluss- und Wartungsarbeiten ab!**
- Benutzen Sie den Strahler niemals, wenn das Schutzglas gerissen oder gebrochen ist oder wenn die LED's bzw. das Netzkabel beschädigt ist.
- Legen Sie niemals Gegenstände (z.B. Kleidungsstücke) auf die Arbeitsleuchte, während diese in Betrieb ist!
- Fassen Sie niemals den Strahler an während dieser in Betrieb ist!
VERBRENNUNGSGEFAHR!
- Lassen Sie den Strahler unbedingt **vollständig abkühlen**, bevor Sie diesen berühren.
- Prüfen Sie VOR dem Bohren der Befestigungslöcher, ob sich evtl. elektrische Kabel hinter Wänden verbergen!
- Der Strahler sollte keiner Vibration ausgesetzt sein und darf nicht horizontal montiert werden (der Strahler ist keine Deckenlampe!).
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Strahler eignet sich zum Ausleuchten von Außenbereichen.
- Der Strahler eignet sich nicht zur Verwendung in Innenräumen.





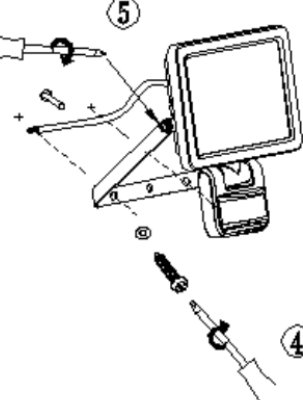
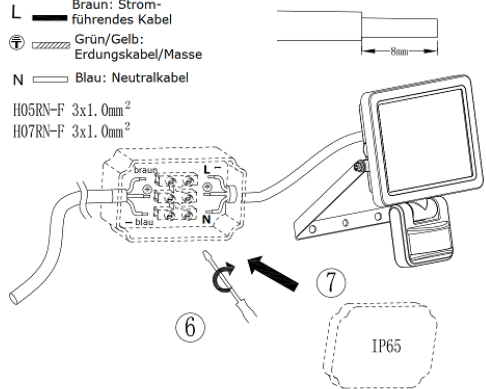



1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

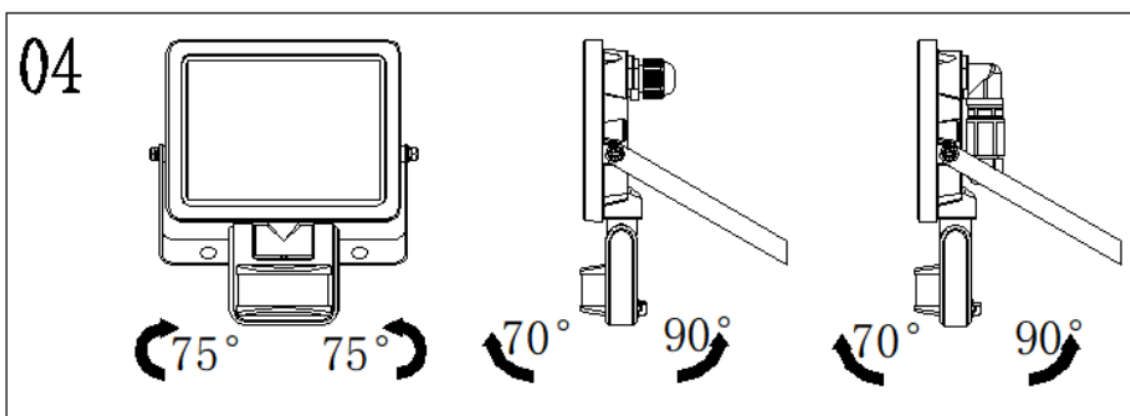
	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Warnung vor elektrischer Spannung!
	Warnung vor heißen Oberflächen!
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	Strahler nur mit intaktem Schutzglas betreiben!

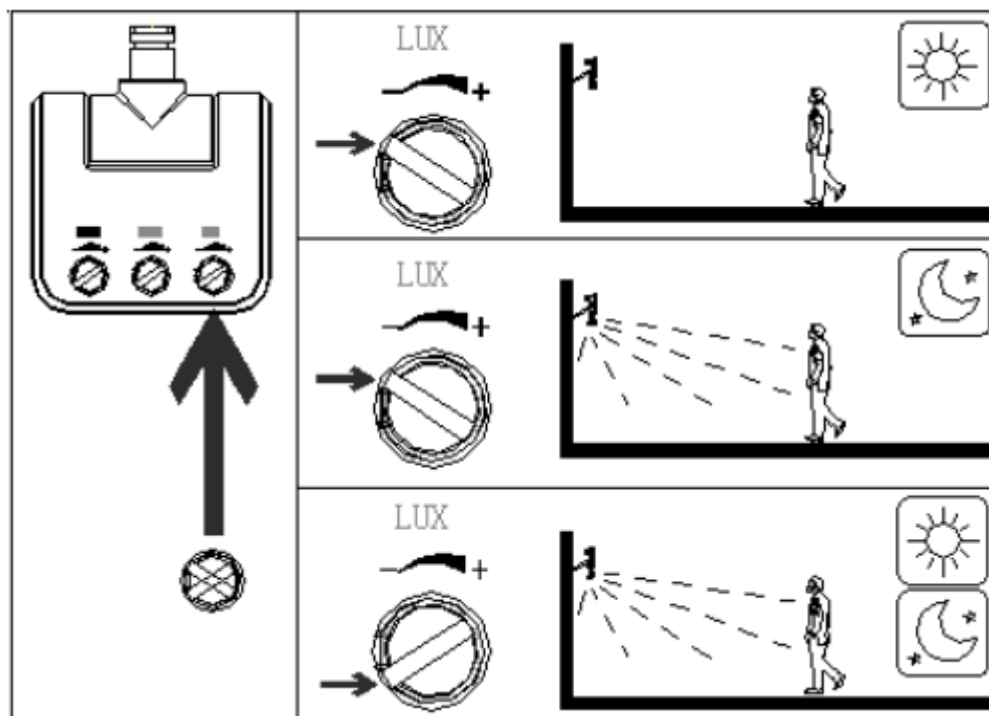
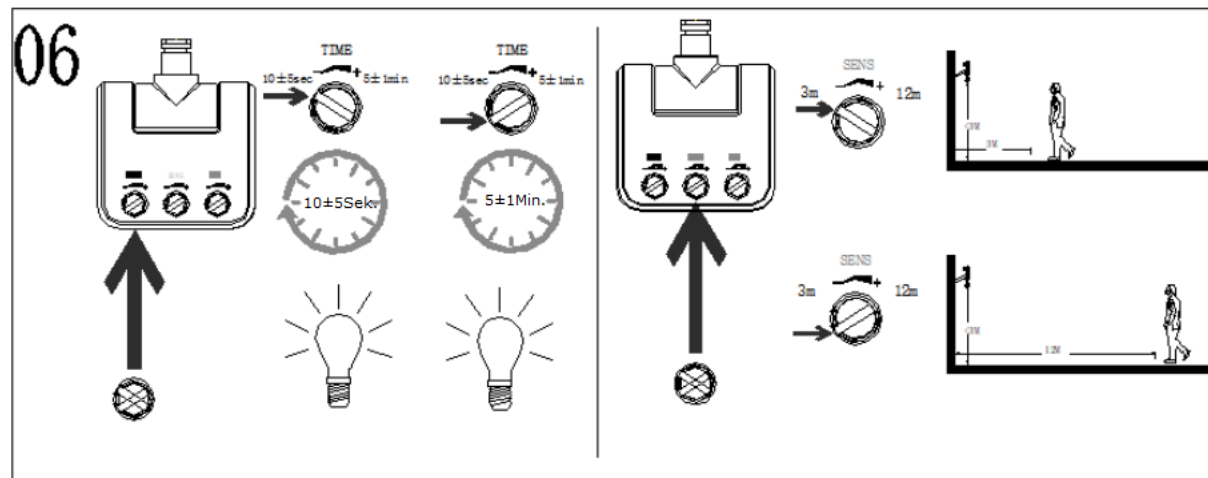
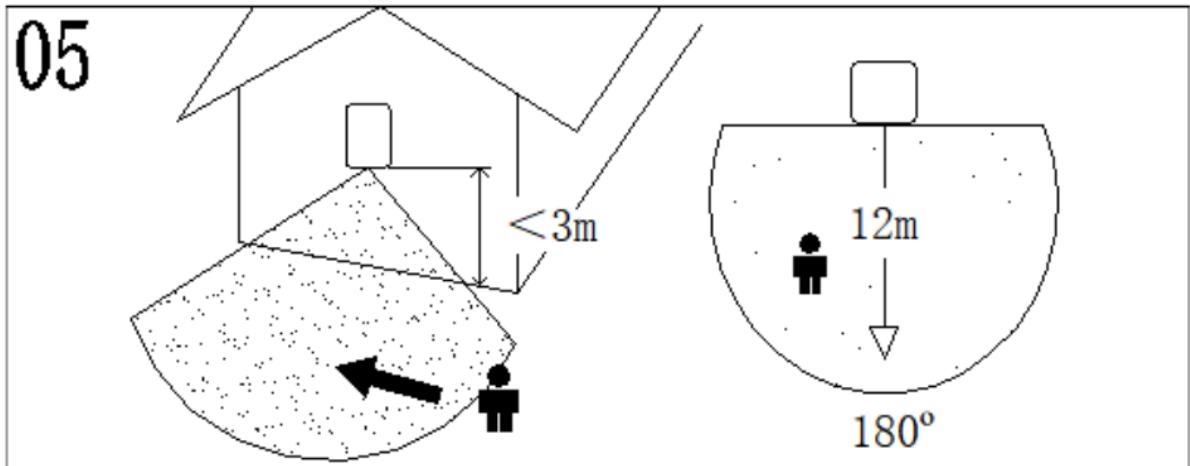
2 AUFBAU & BETRIEBUNG

2-1 WANDMONTAGE

- Suchen Sie einen idealen Platz an einer Außenwand um den Strahler zu montieren (siehe unten).
- Prüfen Sie VOR dem Bohren der Befestigungslöcher, ob sich evtl. elektrische Kabel hinter Wänden verbergen!
- Der Strahler sollte keiner Vibration ausgesetzt sein und darf nicht horizontal montiert werden (der Strahler ist keine Deckenlampe!)
- **ACHTUNG:** Stellen Sie den Strom (am Sicherungskasten) vor dem Anschluss der Kabel ab! **Sollten Sie mit dem Anschluss von elektrischen Geräten nicht sicher vertraut sein, kontaktieren Sie einen Elektriker!**

01	
	  
02	 L — Braun: Strom-führendes Kabel ⊕ — Grün/Gelb: Erdungskabel/Masse N — Blau: Neutralkabel HO5RN-F 3x1,0mm² HO7RN-F 3x1,0mm² 
03	  





3 WARTUNG

- **ACHTUNG: Stellen Sie den Strom (am Sicherungskasten) vor allen Anschluss- und Wartungsarbeiten ab!**
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen der Befestigung des Strahlers und den Zustand der Verkabelung bzw. des Schutzglases.
- Sollte das Schutzglas bzw. die Leuchtmittel (LED´s) beschädigt sein, dürfen Sie den Strahler nicht weiter verwenden!
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch.

4 TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme LED	50 W
Anzahl LED´s	80
Leuchtkraft	~ 5400lm
Farbtemperatur	6500K
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	E
Abstrahlwinkel	110°
Sensorwinkel	180°
Sensorreichweite	~3-12 m
Gewicht	ca. 0,8 kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

LED-Strahler Slim 50W mit Sensor

Artikel-Nr.:
Article-No.:

90054

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-5:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

28.09.2023

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer