



Mission Statement

Operations

NOSTRA is an innovative, internationally operating, Austrian family and trading company specializing in the sales of high impact sound insulation of various base materials such as natural rubber, natural latex, XPS, EPS, cork, EVA, PE-foam, PU-foam and PO-foam.

Customer orientation

We strive with our customers on a long-term partnership and convince by our flexibility, efficiency and punctuality. The aim is to implement individual customer wishes into reality, thereby increasing the customer satisfaction and enhance the image of our company.

Supplier

We evaluate our suppliers for a long-term cooperation, taking into account standards of quality, performance and economy. Through continuous product innovation, we provide our customers' trust placed in our company.

Responsibility

We work according to economic, human and ecological aspects. Through clear structures and organized processes we want to increase the efficiency.

Unternehmensleitbild

Geschäftstätigkeit

NOSTRA ist ein innovatives, international agierendes, österreichisches Familien- und Handelsunternehmen mit Spezialisierung auf den Vertrieb von hochwertigen Trittschalldämmungen aus verschiedenen Basismaterialien wie Naturkautschuk, Naturlatex, XPS, EPS, Kork, EVA, PE-, PU- und PO-Schaum.

Kundenorientierung

Wir streben mit unseren Kunden eine langfristige Partnerschaft an und überzeugen durch unsere Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Termintreue. Ziel ist es, individuelle Kundenwünsche in die Realität umzusetzen, somit die Kundenzufriedenheit auszubauen und damit das Image unseres Unternehmens weiter zu heben.


Lieferanten

Wir evaluieren unsere Lieferanten für eine langfristige Zusammenarbeit unter Berücksichtigung von Qualitätsstandards, Leistungsvermögen und Wirtschaftlichkeit. Durch kontinuierliche Produktinnovationen sichern wir das in unser Unternehmen gesetzte Vertrauen unserer Kunden.

Verantwortung


Wir arbeiten nach wirtschaftlichen, humanen und ökologischen Gesichtspunkten. Durch klare Strukturen und durchorganisierte Abläufe wollen wir die Effizienz steigern.

Product characteristics / Produkteigenschaften




AQUASTOP
Vapour retardant
Integrated vapour retardant

Dampfbremse
Integrierte Dampfbremse schützt gegen Restfeuchte




Underfloor heating
Suitable for underfloor heating

Fußbodenheizung
Geeignete Unterlage für Fußbodenheizungen




Pressure resistance
Permanent pressure resistance

Druckstabilität
Unterlage für stark frequentierte Räume




ANTISLIP
Antislip
Antislip for vinyl-floorings with click system

Antislip
Antirutsch-Oberfläche zum Schutz des Click-Systems



Impact sound improvement
within the room

Gehschall
Geräuschreduzierung innerhalb des Raumes



Footfall sound improvement
in rooms down below

Trittschall
Schallreduzierung für unterliegende Räume

- Soundbarrier underlays
- Underlays with integrated moisture protection
- Ecological soundbarrier underlays

- *Klassische Trittschalldämmungen*
- *Unterlagen mit integriertem Feuchteschutz*
- *Ökologische Trittschalldämmungen*




- Soundbarrier underlays with high density
- Underlays with integrated moisture protection
- Ecological soundbarrier underlays

- *Klassische Trittschalldämmungen mit hoher Dichte*
- *Unterlagen mit integriertem Feuchteschutz*
- *Ökologische Trittschalldämmungen*



- Underlay with very good footfall and impact sound improvement
- Underlay for vinyl floorings

- *Dämmunterlagen mit komfortabler Gehschallreduzierung und Trittschalldämmung*
- *Unterlagen für Vinyl-Designböden*

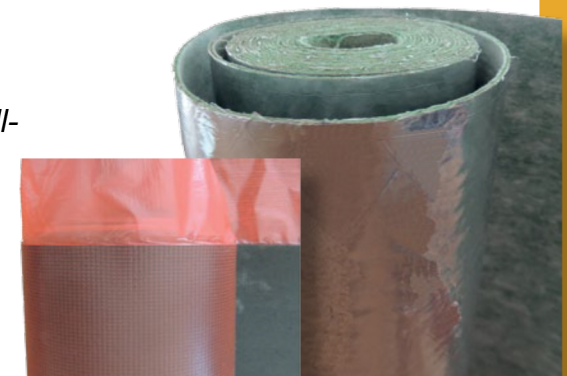

- Underlays for carpet floorings
- Mats to protect against frost and heat

- *Dämmunterlagen für Teppichböden*
- *Abdeckmatten zum Schutz vor Frost und Hitze*



Basic

Premium

Professional

Object

NOSTRAFOAM

Soft underlay for low-traffic rooms.
Weiche Unterlage für schwach frequentierte Räume.




		NOSTRAFOAM 2	NOSTRAFOAM 3
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	weiß / white	weiß / white
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	25 m	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 20 kg/m³	ca. 20 kg/m³
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB	19 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,045 m² K/W	0,066 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3	B3
BM	Basic material Basismaterial:	PE - foam PE - Schaum	PE - foam PE - Schaum

NOSTRAFOAM^{ALU}

Underlay for more demanding requirements in rooms with normal traffic with integrated aluminium lamination.
Unterlage für höhere Anforderungen in normal frequentierten Räumen mit Alu-Kaschierung als Dampfsperre.



Advantages / Vorteile




		NOSTRAFOAM ALU 2	NOSTRAFOAM ALU 3
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	weiß / white	weiß / white
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	25 m	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 20 kg/m³	ca. 20 kg/m³
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB	19 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,045 m² K/W	0,066 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3	B3
BM	Basic material Basismaterial:	PE - foam PE - Schaum	PE - foam PE - Schaum

NOSTRAFOAM^{EASY}

Cheap underlay with integrated vapour retardant and overlap strip for low-traffic rooms.
Preisgünstige Unterlage mit integrierter Dampfbremse und Überlappungsrand für gering frequentierte Räume.



Advantages / Vorteile




	NOSTRAFOAM EASY 2	NOSTRAFOAM EASY 3	
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	weiß / white	weiß / white
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	25 m	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 25 kg/m³	ca. 25 kg/m³
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB	18 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,049 m² K/W	0,049 m² K/W
BM	Basic material Basismaterial:	PE-foam with HDPE-foil PE-Schaum mit HDPE-Folie	

NOSTRASOUND

Underlay with high resistance to pressure marks and sound insulation.
Unterlage mit hoher Druckstabilität und Schalldämmung.



Advantages / Vorteile



		NOSTRASOUND 2	NOSTRASOUND 3
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	oorange / orange	oorange / orange
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	15 m	15 m
QW	Density / Dichte:	ca. 25 kg/m³	ca. 25 kg/m³
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	19 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,034 m² K/W	0,038 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	B2	B2
BM	Basic material Basismaterial:	PE - foam perforated PE - Schaum gelocht	PE - foam perforated PE - Schaum gelocht

NOSTRAFOAM^{GOLD}

Underlay for more demanding requirements in rooms with normal traffic with integrated aluminium lamination and overlap.

Unterlage für höhere Anforderungen in normal frequentierten Räumen mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre inklusive Überlappungsrand.



Advantages / Vorteile	NOSTRAFOAM GOLD	
	T Thickness / Stärke:	4 +/- 0,4 mm
	C Colour / Farbe:	black / schwarz
	W Width / Breite:	1 m
	L Length / Länge:	15 m
	QW Density / Dichte:	ca. 25 kg/m³
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,054 m² K/W
	RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam with GOLD - PET PE - Schaum mit GOLD - PET

NOSTRAFOAM^{LDPE}

Underlay for more demanding requirements for use in rooms with normal traffic, with integrated vapour barrier and overlap with self-adhesive tape.

Unterlage für höhere Anforderungen in normal frequentierten Räumen mit integrierter Dampfsperre, Überlappungsrand und Selbstklebestreifen.



Advantages / Vorteile

AQUASTOP

	NOSTRAFOAM LDPE 2	NOSTRAFOAM LDPE 3
T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C Colour / Farbe:	blue / blau	blue / blau
W Width / Breite:	1 m	1 m
L Length / Länge:	25 m	30 m
QW Density / Dichte:	ca. 23 kg/m³	ca. 23 kg/m³
SD Vapour retardant / sd - Wert:	> 100	> 100
IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB	21 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,058 m² K/W	0,063 m² K/W
RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3	B3
BM Basic material Basismaterial:	PE - foam with LDPE - foil, overlap and self-adhesive tape PE - Schaum mit LDPE - Folie, Überlappungsrand und Klebeband	

NOSTRAFOAM^{ALU-SA}

Underlay for more demanding requirements in rooms with normal traffic with integrated aluminium lamination, with overlap and self-adhesive tape as a vapour barrier.

Unterlage für höhere Anforderungen in normal frequentierten Räumen mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre inklusive Überlappungsrand und Selbstklebestreifen.



Advantages / Vorteile

AQUASTOP

NOSTRAFOAM ALU SA 2

NOSTRAFOAM ALU SA 3

T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	weiß / white	weiß / white
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	25 m	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 23 kg/m³	ca. 23 kg/m³
SD	Vapour retardant / sd - Wert:	> 100	> 100
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	20 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,059 m² K/W	0,063 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3	B3
BM	Basic material Basismaterial:	PE - foam with ALU-Pet PE - Schaum mit ALU-Pet	PE - foam with ALU-Pet PE - Schaum mit ALU-Pet


NOSTRAFOLD^{ALU}

Underlay with folding principle and moisture protection. Suitable for underfloor heating. Easy to lay.

Schnell verlegbare Unterlage mit Faltprinzip und integriertem Feuchteschutz. Geeignet für Fußbodenheizung.



Advantages / Vorteile




	NOSTRAFOLD ALU 2	NOSTRAFOLD ALU 3
T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C Colour / Farbe:	white / weiß	white / weiß
W Width / Breite:	1 m	1 m
L Length / Länge:	10 m	10 m
QW Density / Dichte:	ca. 23 kg/m³	ca. 23 kg/m³
IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB	19 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,048 m² K/W	0,052 m² K/W
RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	B2	B2
BM Basic material Basismaterial:	PE - foam PE - Schaum	PE - foam PE - Schaum

NOSTRA**FOLD**^{GOLD}

Underlay with folding principle and moisture protection.
Suitable for underfloor heating.

Schnell verlegbare Unterlage mit Faltprinzip und integriertem Feuchteschutz. Geeignet für Fußbodenheizung.



Advantages / Vorteile		NOSTRA FOLD GOLD 2		NOSTRA FOLD GOLD 3	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm		3 +/- 0,3 mm	
	C Colour / Farbe:	white / weiß		white / weiß	
	W Width / Breite:	1 m		1 m	
	L Length / Länge:	10 m		10 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 23 kg/m³		ca. 23 kg/m³	
	RWS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	18 dB		19 dB	
	IS Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,048 m² K/W		0,052 m² K/W	
	RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	B2		B2	
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam PE - Schaum		PE - foam PE - Schaum	

NOSTRA**MAXIMAL**^{LDPE}

Underlay with integrated AQUASTOP vapor barrier and very high level of noise reduction in the room.
The best for underfloor heating - low heat resistance.

Unterlage mit sehr hoher Gehschallreduzierung. Sehr gut geeignete Trittschalldämmung mit integrierter AQUASTOP-Dampfbremse für den Einsatz bei Fußbodenheizungen.



Advantages / Vorteile		NOSTRA MAXIMAL LDPE	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	
	C Colour / Farbe:	blue / blau	
	W Width / Breite:	1 m	
	L Length / Länge:	12,5 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 90 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement: Gehschallreduktion:	- 22 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	
	CS Compressive strength compression / Druckfestigkeit	≥ 70 kPa	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,041 m² K/W	
	SD Vapour retardant / sd-Wert:	> 100	
	BM Basic material Basismaterial:	PEHD + LDPE PEHD + LDPE	

NOSTRA**MAXIMAL**

Unterlage mit sehr hoher Gehschallreduzierung. Sehr gut geeignete Trittschalldämmung für den Einsatz bei Fußbodenheizungen.



Advantages / Vorteile		NOSTRA MAXIMAL	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	
	C Colour / Farbe:	blue / blau	
	W Width / Breite:	1 m	
	L Length / Länge:	12,5 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 90 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement: Gehschallreduktion:	- 22 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	
	CS Compressive strength compression / Druckfestigkeit	≥ 70 kPa	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 m² K/W	
	BM Basic material Basismaterial:	PEHD PEHD	

NOSTRA**MAXIMAL**^{ALU}

Underlay with integrated AQUASTOP vapor barrier and very high level of noise reduction in the room.
The best for underfloor heating - low heat resistance.

Unterlage mit sehr hoher Gehschallreduzierung. Sehr gut geeignete Trittschalldämmung mit integrierter AQUASTOP-Dampfbremse für den Einsatz bei Fußbodenheizungen.



Advantages / Vorteile		NOSTRA MAXIMAL ALU	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	
	C Colour / Farbe:	blue / blau	
	W Width / Breite:	1 m	
	L Length / Länge:	12,5 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 90 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement: Gehschallreduktion:	- 22 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	
	CS Compressive strength compression / Druckfestigkeit	≥ 70 kPa	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 m² K/W	
	SD Vapour retardant / sd-Wert:	> 150	
	BM Basic material Basismaterial:	PEHD + ALU + PET PEHD + ALU + PET	

NOSTRAQUICK

Underlay especially for underfloor heating. Nostraquick is light-weight, easily to cut and to install.

Unterlage speziell für Fußbodenheizung geeignet. Nostraquick ist leicht, einfach zu schneiden und zu verlegen.




Advantages / Vorteile		NOSTRAQUICK	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	
	C Colour / Farbe:	green / grün	
	W Width / Breite:	1 m	
	L Length / Länge:	15 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 33 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement Gehschallverbesserung:	- 22 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,034 m² K/W	
	RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	B2	
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam cross linked - perforated PE - Schaum vernetzt - gelocht	

NOSTRATOP

Underlay with high pressure resistance.

Unterlage mit hoher Druckstabilität.

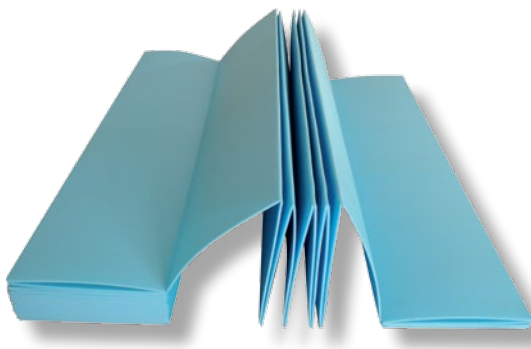

Advantages / Vorteile		NOSTRATOP 2		NOSTRATOP 3	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm		3 +/- 0,3 mm	
	C Colour / Farbe:	blue / blau		blue / blau	
	W Width / Breite:	1 m		1 m	
	L Length / Länge:	10 m		10 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 33 kg/m³		ca. 33 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 21 %		- 24 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB		21 dB	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,048 m² K/W		0,059 m² K/W	
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam cross linked PE - Schaum vernetzt		PE - foam cross linked PE - Schaum vernetzt	

NOSTRAQUICK^{PLUS}

Underlay with overlap, especially for underfloor heating. NostraquickPLUS is lightweight, easily to cut and to install.

Unterlage mit Überlappung, speziell für Fußbodenheizung geeignet. NostraquickPLUS ist leicht, einfach zu schneiden und zu verlegen.




Advantages / Vorteile		NOSTRAQUICK PLUS	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	
	C Colour / Farbe:	green / grün	
	W Width / Breite:	1 m	
	L Length / Länge:	15 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 33 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement Gehschallverbesserung:	- 17 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	19 dB	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 m² K/W	
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam cross linked - perforated PE - Schaum vernetzt - gelocht	

NOSTRATOP^{ALU-SA}

Underlay with high pressure resistance and integrated vapour retardant, with overlap and self-adhesive tape.

Unterlage mit hoher Druckstabilität und integrierter Dampfsperre, mit Überlappung und Selbstklebeband.

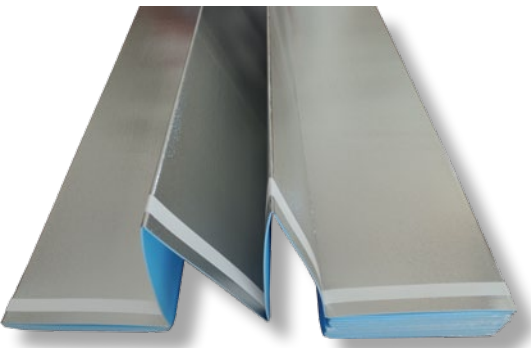



Advantages / Vorteile		NOSTRATOP ALU-SA 2		NOSTRATOP ALU-SA 3	
	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm		3 +/- 0,3 mm	
	C Colour / Farbe:	blue / blau		blue / blau	
	W Width / Breite:	1 m		1 m	
	L Length / Länge:	10 m		10 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 33 kg/m³		ca. 33 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 21 %		- 24 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB		21 dB	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,052 m² K/W		0,065 m² K/W	
	BM Basic material Basismaterial:	PE - foam cross linked with ALU-PET PE - Schaum vernetzt mit ALU-PET		PE - foam cross linked with ALU-PET PE - Schaum vernetzt mit ALU-PET	

NOSTRAEPS^{GOLD}

Underlay with folding principle and moisture protection. Suitable for underfloor heating. Easy to install.

Schnell verlegbare Unterlage mit Faltprinzip und integriertem Feuchteschutz. Geeignet für Fußbodenheizung.

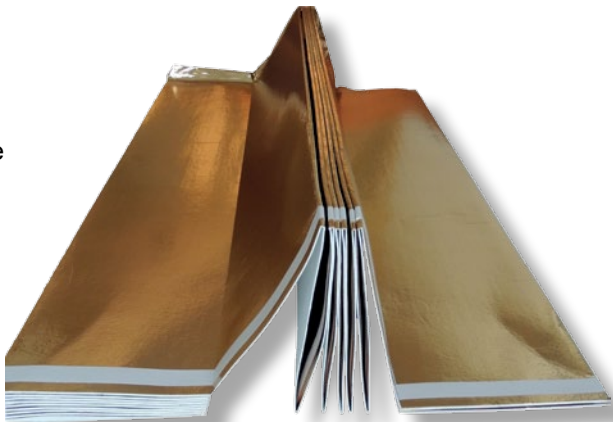

Advantages / Vorteile		NOSTRAEPS GOLD 2		NOSTRAEPS GOLD 3	
					
T	Thickness / Stärke:	1,8 +/- 0,2 mm		3 +/- 0,3 mm	
C	Colour / Farbe:	white / weiß		white / weiß	
W	Width / Breite:	1,2 m		1 m	
L	Length / Länge:	12,5 m		25 m	
QW	Density / Dichte:	ca. 11 kg/m ³		ca. 23 kg/m ³	
RWS	Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 13 %		- 13 %	
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB		20 dB	
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,04 m ² K/W		0,063 m ² K/W	
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	E		B3	
BM	Basismaterial Basismaterial:	EPS with ALU vapour retardant EPS mit ALU - Dampfsperre			

NOSTRAXPS^{MICRO}

Underlay with very high resistance to pressure marks. With comfort grooves to compensate slight unevenness. Suitable for underfloor heating.

Unterlage mit sehr hoher Druckstabilität. Mit Komforttrillen zum besseren Ausgleich von leichten Unebenheiten. Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung.



Advantages / Vorteile

NOSTRAXPS MICRO

T	Thickness / Stärke:	1,7 +/- 0,2 mm
C	Colour / Farbe:	grey / grau
W	Width / Breite:	1 m
L	Length / Länge:	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 40 kg/m³
RWS	Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 9 %
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,032 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	E
BM	Basic material Basismaterial:	XPS / Polystyrol microperforated XPS / Polystyrol mikroperforiert

NOSTRACORK

Natural soundbarrier underlay that prevents from static charging.

Naturtrittschalldämmung, die elektrostatische Aufladung verhindert.



		NOSTRACORK 2		NOSTRACORK 3	
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm		3 +/- 0,3 mm	
C	Colour / Farbe:	brown / braun		brown / braun	
W	Width / Breite:	1 m		1 m	
L	Length / Länge:	30 m		30 m	
QW	Density / Dichte:	ca. 200 kg/m ³		ca. 200 kg/m ³	
RWS	Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 7 %		- 7 %	
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	17 dB		18 dB	
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,0435 m ² K/W		0,0652 m ² K/W	
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	B3		B3	
BM	Basic material Basismaterial:	Cork Kork		Cork Kork	

NOSTRAXPS^{ROLLS}

Underlay with very high resistance to pressure marks and very good thermal insulation. Comfort grooves to compensate slight unevenness.

Unterlage mit sehr hoher Druckstabilität und sehr guter Wärmeisolierung. Komforttrillen zum besseren Ausgleich von leichten Unebenheiten.




Advantages / Vorteile

		NOSTRAXPS ROLLS 2	NOSTRAXPS ROLLS 3
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	grey / grau	grey / grau
W	Width / Breite:	1 m	1 m
L	Length / Länge:	25 m	25 m
QW	Density / Dichte:	ca. 40 kg/m³	ca. 40 kg/m³
RWS	Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 9 %	- 9 %
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB	20 dB
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,129 m² K/W	0,139 m² K/W
RTF	Fire protection classification Brandschutzklasse:	E	E
BM	Basic material Basismaterial:	XPS XPS	XPS XPS

NOSTRAXPS^SSHEETS

Underlay with very high resistance to pressure marks and very good thermal insulation. Comfort grooves to compensate slight unevenness.

Unterlage mit sehr hoher Druckstabilität und sehr guter Wärmeisolierung. Komforttrillen zum besseren Ausgleich von leichten Unebenheiten.

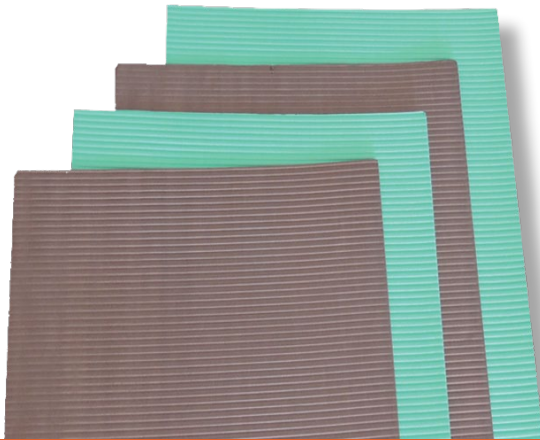

Advantages / Vorteile		NOSTRAXPS SHEETS 3		NOSTRAXPS SHEETS 5	
	T	Thickness / Stärke:	3 +/- 0,2 mm	5 +/- 0,3 mm	
	C	Colour / Farbe:	grey / grau	grey / grau	
	W	Width / Breite:	0,5 m	0,5 m	
	L	Length / Länge:	1 m	1 m	
	QW	Density / Dichte:	ca. 40 kg/m³	ca. 40 kg/m³	
	RWS	Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 9 %	- 9 %	
	IS	Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	20 dB	20 dB	
	TR	Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,139 m² K/W	0,142 m² K/W	
	RTF	Fire protection classification / Brandschutzklasse:	E	E	
	BM	Basic material / Basismaterial:	XPS	XPS	

NOSTRASILENT^{ALU}

PU acoustic mat with a perfect impact sound improvement for hard wood floorings.

Akustikmatte aus PU, gewährleistet perfekte Trittschall-dämmungswerte unter schwimmend verlegten Hartholzböden.




Advantages / Vorteile		NOSTRASILENT	
	T	Thickness / Stärke:	3 +/- 0,2 mm
	C	Colour / Farbe:	green / grün
	W	Width / Breite:	1 m
	L	Length / Länge:	10 m
	AW	Weight / Gewicht:	ca. 0,6 kg/m²
	QW	Density / Dichte:	ca. 200 kg/m³
	CS	Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	20 kN/m²
	RWS	Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 20 %
	IS	Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB
	TR	Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,047 m² K/W
	SD	Vapour retardant / sd - Wert:	> 100
	BM	Basic material / Basismaterial:	Polyurethanfoam with integrated ALU vapour retardant / Polyurethanschaum mit integrierter ALU - Dampfsperre

NOSTRAPOR

Underlay with folding principle, very resistant to pressure marks and good thermal insulation.

Unterlage mit Faltprinzip, hoher Druckstabilität und guter Wärmeisolierung.

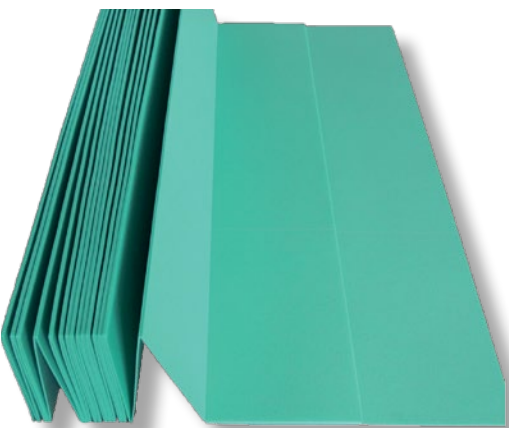

Advantages / Vorteile		NOSTRAPOR	
	T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm
	C	Colour / Farbe:	green / grün
	W	Width / Breite:	1,25 m
	L	Length / Länge:	12 m
	QW	Density / Dichte:	ca. 40 kg/m³
	RWS	Footfall sound improvement / Gehschallverbesserung:	- 10 %
	IS	Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB
	TR	Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,063 m² K/W
	RTF	Fire protection classification / Brandschutzklasse:	B2
	BM	Basic material / Basismaterial:	XPS

NOSTRASILENT^{PE}

Insulating Underlay (Polyurethan foam with integrated fleece) with perfect sound improvement for laminate- and wood flooring for high-traffic rooms (with moisture protection).

Akustikmatte aus PU (Polyurethanschaum mit integriertem Vlies) gewährleistet perfekte Trittschalldämmungswerte unter schwimmend verlegten Hartholzböden für stark frequentierte Räume (mit Feuchteschutz).



Advantages / Vorteile		NOSTRASILENT PE	
	T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm
	C	Colour / Farbe:	green / grün
	W	Width / Breite:	1 m
	L	Length / Länge:	15 m
	AW	Weight / Gewicht:	ca. 0,4 kg/m²
	QW	Density / Dichte:	ca. 145 kg/m³
	CS	Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	20 kN/m²
	RWS	Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 20 %
	IS	Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	20 dB
	TR	Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,039 m² K/W
	R	Recyclable / Recyclebar:	100 %
	BM	Basic material / Basismaterial:	Polyurethan foam with integrated fleece / Polyurethanschaum mit integriertem Vlies

NOSTRAMUFFLER

Light, strong and flexible underlay for parquet and laminate flooring. Easy to handle and install in nearly all conditions.

*Dämmunterlage für Parkett- und Laminatböden.
Leichte, kompakte und flexible Unterlage, welche einfach zu verlegen ist und in fast allen Bereichen eingesetzt werden kann.*



Advantages / Vorteile		NOSTRAMUFFLER	
		T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm
		C Colour / Farbe:	green / grün
		W Width / Breite:	1 m
		L Length / Länge:	15 m
		QW Density / Dichte:	ca. 66 kg/m³
		RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 22 %
		IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB
		TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,046 m² K/W
		RTF Fire protection classification / Brandschutzklasse	Bfl-S2
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material Basismaterial:	PE-foam cross linked PE-Schaum vernetzt

NOVEOLIT^{ALU}

Cross-linked underlay with ALU-PET moisture protection and overlap and self-adhesive tape.

Unterlage aus vernetztem PE-Schaum mit integrierter Dampfsperre aus ALU-PET mit Überlappung und Selbstklebestreifen.



Advantages / Vorteile		NOVEOLIT ALU 2	
		T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,3 mm
		C Colour / Farbe:	white / weiß
		W Width / Breite:	1 m
		L Length / Länge:	25 m
		QW Density / Dichte:	ca. 33 +/- 1 kg/m³
		RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 19 %
		IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	21 dB
		TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,059 m² K/W
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material Basismaterial:	PE-foam cross linked with ALU-PET PE-Schaum vernetzt mit ALU-PET

NOVEOLIT

Underlay for high requirements.

Unterlage für hohe Anforderungen.



Advantages / Vorteile		NOVEOLIT 2		NOVEOLIT 3	
		T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	T Thickness / Stärke:	3 +/- 0,3 mm
		C Colour / Farbe:	white / weiß	C Colour / Farbe:	white / weiß
		W Width / Breite:	1 m	W Width / Breite:	1 m
		L Length / Länge:	25 m	L Length / Länge:	25 m
		QW Density / Dichte:	ca. 32 +/- 1 kg/m³	QW Density / Dichte:	ca. 32 +/- 1 kg/m³
		RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 1 %	RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 4 %
		IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	21 dB
		TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,059 m² K/W	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,061 m² K/W
		BM Basic material Basismaterial:	PO - foam cross linked PO - Schaum vernetzt	BM Basic material Basismaterial:	PO - foam cross linked PO - Schaum vernetzt

NOSTRAXPS^{SLOT}

Underlay with high resistance to pressure marks and good in use with underfloor heating. With comfort grooves to compensate for slight unevenness.

Unterlage mit hoher Druckstabilität, und daher sehr gut für die Verwendung mit Fußbodenheizung geeignet. Mit Komforttrillen zum Ausgleich von leichten Unebenheiten.







Advantages / Vorteile		NOSTRAXPS SLOT	
		T Thickness / Stärke:	5 +/- 0,3 mm
		C Colour / Farbe:	blu / blau
		W Width / Breite:	0,5 m
		L Length / Länge:	1 m
		QW Density / Dichte:	ca. 40 +/- 1 kg/m³
		RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 12 %
		IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	21 dB
		TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,128 m² K/W
		BM Basic material Basismaterial:	XPS XPS

NOSTRASONIC^{ALU}

Elastic acoustic underlay with high pressure resistance.
Suitable for underfloor heating.

Elastische Akustikmatte mit sehr hoher Druckstabilität.
Geeignet für Fußbodenheizung.




22 dB impact sound improvement

Advantages / Vorteile		NOSTRASONIC ALU 2		NOSTRASONIC ALU 3	
 		T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm	
		C Colour / Farbe:	black / schwarz	black / schwarz	
		W Width / Breite:	1 m	1 m	
		L Length / Länge:	15 m	15 m	
		QW Density / Dichte:	ca. 120 kg/m³	ca. 120 kg/m³	
		AW Weight / Gewicht:	ca. 230 g/m²	ca. 345 g/m²	
		RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 34 %	- 34 %	
		IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	22 dB	22 dB	
		TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,041 m² K/W	0,045 m² K/W	
		SD Vapour retardant / sd-Wert:	> 100	> 100	
		BM Basic material	EVA with ALU - PET	EVA with ALU - PET	
		Basismaterial:	EVA mit ALU - PET	EVA mit ALU - PET	

NOSTRACCLASSICO

Insulating underlay for parquet- and laminate flooring.
High performance underlay with excellent impact sound improvement and vapour retardant. Compatible with underfloor heating.

Dämmunterlage für Vinylböden mit Klicksystem. Hochwertige Unterlage mit sehr hoher Trittschalldämmung und optimaler Dampfsperre. Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung.




Advantages / Vorteile		NOSTRACCLASSICO	
	T Thickness / Stärke:	3 +/- 0,3 mm	
	C Colour / Farbe:	grey / grau	
	W Width / Breite:	0,9 m	
	L Length / Länge:	16,67 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 440 +/- 1 kg/m³	
	RWS Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 29 %	
	IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	23 dB	
	CS Permanent pressure resistance Dauerdruckstabilität:	< 25 kN/m²	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,039 m² K/W	
	R Recyclable / Recyclebar:	100 %	
	BM Basic material Basismaterial:	recycled rubber-latex with alu Recyclinggummi-Latex mit Alu	

NOSTRASONIC^{PE}

Elastic acoustic underlay with high pressure resistance.
Suitable for underfloor heating.

Elastische Akustikmatte mit sehr hoher Druckstabilität.
Geeignet für Fußbodenheizung.



22 dB impact sound improvement

Advantages / Vorteile	NOSTRASONIC PE 2		NOSTRASONIC PE 3	
 	T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm	
	C Colour / Farbe:	black / schwarz	black / schwarz	
	W Width / Breite:	1 m	1 m	
	L Length / Länge:	15 m	15 m	
	QW Density / Dichte:	ca. 120 kg/m³	ca. 120 kg/m³	
	AW Weight / Gewicht:	ca. 230 g/m²	ca. 350 g/m²	
	RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 34 %	- 34 %	
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	22 dB	22 dB	
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,041 m² K/W	0,045 m² K/W	
	SD Vapour retardant / sd-Wert:	> 100	> 100	
	BM Basic material Basismaterial:	EVA with PE-foil EVA mit PE-Folie	EVA with PE-foil EVA mit PE-Folie	

NOVEOLIT^{LDPE}

Cross-linked underlay with LDPE foil moisture protection and overlap with self-adhesive tape.

Unterlage aus vernetztem PE-Schaum mit integrierter Dampfsperre aus LDPE-Folie mit Überlappung und Selbstklebestreifen.

Advantages / Vorteile		NOVEOLIT LDPE 2	
	T Thickness / Stärke:		2 +/- 0,3 mm
	C Colour / Farbe:		white / weiß
	W Width / Breite:		1 m
	L Length / Länge:		25 m
	QW Density / Dichte:		ca. 33 +/- 1 kg/m³
	RWS Footfall sound improvement Gehschallreduktion:		- 19 %
	IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:		21 dB
	TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:		0,059 m² K/W
	R Recyclable / Recyclebar:		100 %
	BM Basic material Basismaterial:		PE-foam cross linked with LDPE foil PE-Schaum vernetzt mit LDPE-Folie

ELASTRAONE

The new ELASTRA-ONE quality underlay impresses with its high pressure resistance and dynamic load capacity. Good conformability to compensate for unevenness in the subfloor. The product is free of plasticizers - it's a closed-cell polyolefin foam with a very high density.

Die neue ELASTRA-ONE Qualitäts-Unterlage besticht durch ihre hohe Druckfestigkeit und dynamische Belastbarkeit. Gute Formanpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Unebenheiten im Unterboden. Das Produkt ist frei von Weichmachern - ein geschlossenzelliger Polyolefinschaum mit sehr hoher Dichte.



Advantages / Vorteile		ELASTRAONE	
		T Thickness / Stärke:	1,5 mm
		C Colour / Farbe:	black / schwarz
		W Width / Breite:	100 cm
		L Length / Länge:	15 m
		IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB
		CS Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	40 kN/m²
		CSI Compressive strength improvement / Druckfestigkeit	≥ 180 kPa
		SD Steam diffusion / Wasserdampfdiffusion	≥ 100
		TR Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,028 m² K/W
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material	Polyolefin foam
		Basismaterial:	Polyolefinschaum

ELASTRALVT

Underlay for LVT flooring. The new ELASTRA-LVT quality underlay impresses with its high pressure resistance and dynamic load capacity. Good conformability to compensate for unevenness in the subfloor. The product is free of plasticizers - it's a closed-cell polyolefin foam with a very high density. BEST FOR LVT.

Dämmunterlage für Vinylböden Die Qualitäts-Unterlage besticht durch ihre hohe Druckfestigkeit und dynamische Belastbarkeit. Gute Formanpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Unebenheiten im Unterboden. Das Produkt ist frei von Weichmachern - ein geschlossenzelliger Polyolefinschaum mit sehr hoher Dichte. DAS BESTE FÜR LVT.



Advantages / Vorteile		ELASTRALVT	
		T Thickness / Stärke:	1,3 mm
		C Colour / Farbe:	black / schwarz
		W Width / Breite:	100 cm
		L Length / Länge:	15 m
		IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	19 dB
		CS Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	45 kN/m²
		CSI Compressive strength improvement / Druckfestigkeit	≥ 600 kPa
		SD Steam diffusion / Wasserdampfdiffusion	≥ 100
		TR Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,014 m² K/W
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material	Polyolefin foam
		Basismaterial:	Polyolefinschaum

ELASTRAONE+

Underlay for parquet and laminate flooring with integrated vapour barrier. The new ELASTRA-ONE+ quality underlay impresses with its high pressure resistance and dynamic load capacity. Good conformability to compensate for unevenness in the subfloor. The product is free of plasticizers - it's a closed-cell polyolefin foam with a very high density.

Dämmunterlage für Parkett- und Laminatböden mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre. Die neue ELASTRA-ONE+ besticht durch ihre hohe Druckfestigkeit und dynamische Belastbarkeit. Gute Formanpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Unebenheiten im Unterboden. Das Produkt ist frei von Weichmachern - ein geschlossenzelliger Polyolefinschaum mit sehr hoher Dichte.



Advantages / Vorteile		ELASTRAONE +	
		T Thickness / Stärke:	1,5 mm
		C Colour / Farbe:	black / schwarz
		W Width / Breite:	100 cm
		L Length / Länge:	15 m
		IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB
		CS Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	40 kN/m²
		CSI Compressive strength improvement / Druckfestigkeit	≥ 180 kPa
		SD Steam diffusion / Wasserdampfdiffusion	≥ 100
		TR Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,028 m² K/W
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material	Polyolefin foam with integrated vapour barrier
		Basismaterial:	Polyolefinschaum mit Alu-Kaschierung

ELASTRAANTISLIP

Underlay for LVT flooring. The new ELASTRA-ANTISLIP quality underlay with antislip surface impresses with its high pressure resistance and dynamic load capacity. Good conformability to compensate for unevenness in the subfloor. The product is free of plasticizers - it's a closed-cell polyolefin foam with a high density. BEST FOR LVT.

Dämmunterlage für Vinylböden Die neue ELASTRA-ANTISLIP Qualitätsunterlage mit Anti-Rutsch-Oberfläche besticht durch ihre hohe Druckfestigkeit und dynamische Belastbarkeit. Gute Formanpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Unebenheiten im Unterboden. Das Produkt ist frei von Weichmachern - ein geschlossenzelliger Polyolefinschaum mit hoher Dichte. DAS BESTE FÜR LVT.




Advantages / Vorteile		ELASTRAANTISLIP	
		T Thickness / Stärke:	1,2 mm
		C Colour / Farbe:	black / schwarz
		W Width / Breite:	100 cm
		L Length / Länge:	15 m
		IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	19 dB
		CS Permanent pressure resistance / Dauerdruckstabilität:	45 kN/m²
		CSI Compressive strength improvement / Druckfestigkeit	≥ 400 kPa
		SD Steam diffusion / Wasserdampfdiffusion	≥ 100
		TR Heat conductivity resistance / Wärmedurchlasswiderstand:	0,014 m² K/W
		R Recyclable / Recyclebar:	100 %
		BM Basic material	Polyolefin foam
		Basismaterial:	Polyolefinschaum




NOSTRAKUSTIK

Nostrakustik is a high quality soundbarrier underlay and is suitable for its high material density and exceptional elasticity especially for high-traffic areas as well as for use in projects.

Nostrakustik ist eine sehr hochwertige Raumschalldämmung, und eignet sich durch ihre hohe Materialdichte und außergewöhnliche Elastizität ganz besonders für stark frequentierte Räume, wie auch für den Einsatz im Objektbereich.

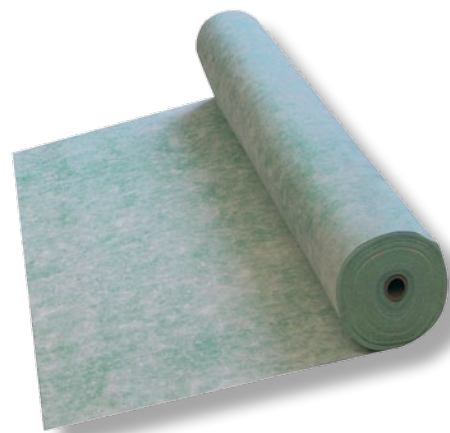

Advantages / Vorteile




	NOSTRAKUSTIK 2	NOSTRAKUSTIK 3
T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C Colour / Farbe:	green / grün	green / grün
W Width / Breite, Length / Länge:	1 m / 10 m	1 m / 10 m
AW Weight / Gewicht:	ca. 1,9 kg/m²	ca. 2,3 kg/m²
CS Permanent pressure resistance Dauerdruckstabilität:	< 5 kN/m2	< 5 kN/m²
RWS Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 30 %	- 30 %
IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB	20 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,08 m² K/W	0,11 m² K/W
RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	E, B2	E, B2
BM Basic material Basismaterial:	Natural rubber with integrated fleece Naturkautschuk mit integriertem Vlies	




NOSTRAKUSTIKPLUS-SA

NostrakustikPLUS-SA is a high quality soundbarrier underlay and is suitable for its high material density and exceptional elasticity especially for high-traffic areas as well as for use in projects.

NostrakustikPLUS-SA ist eine sehr hochwertige Raumschalldämmung und eignet sich durch ihre hohe Materialdichte und außergewöhnliche Elastizität ganz besonders für stark frequentierte Räume, wie auch für den Einsatz im Objektbereich.

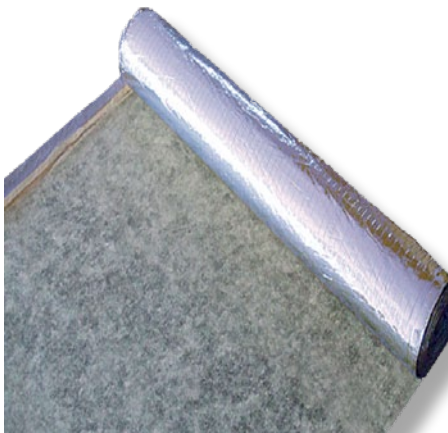

Advantages / Vorteile




	NOSTRAKUSTIK PLUS-SA 2	NOSTRAKUSTIK PLUS-SA 3
T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C Colour / Farbe:	green / grün	yellow / gelb
W Width / Breite, Length / Länge:	1 m / 10 m	1 m / 10 m
AW Weight / Gewicht:	ca. 1,9 kg/m²	ca. 2,3 kg/m²
CS Permanent pressure resistance Dauerdruckstabilität:	< 5 kN/m2	< 5 kN/m²
RWS Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 30 %	- 30 %
IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB	20 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,08 m² K/W	0,11 m² K/W
RTF Fire protection classification / Brandschutzklasse:	E, B2	E, B2
BM Basic material Basismaterial:	Natural rubber with integrated fleece and ALU vapour retardant, overlap and self-adhesive tape Naturkautschuk mit integriertem Vlies mit ALU-Dampfsperre, Überlappung und Klebeband	





NOSTRAKUSTIKPLUS

NostrakustikPLUS is a high quality soundbarrier underlay and is suitable for its high material density and exceptional elasticity especially for high-traffic areas as well as for use in projects.

NostrakustikPLUS ist eine sehr hochwertige Raumschalldämmung und eignet sich durch ihre hohe Materialdichte und außergewöhnliche Elastizität ganz besonders für stark frequentierte Räume, wie auch für den Einsatz im Objektbereich.

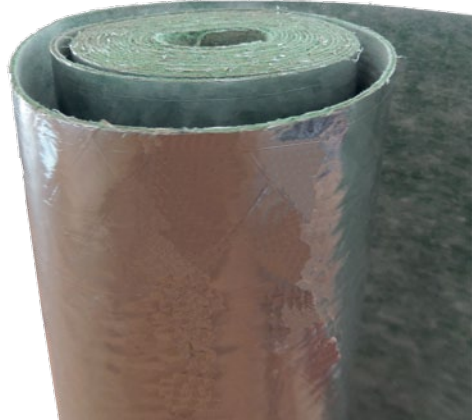

Advantages / Vorteile



	NOSTRAKUSTIK PLUS 2	NOSTRAKUSTIK PLUS 3
T Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm	3 +/- 0,3 mm
C Colour / Farbe:	green / grün	green / grün
W Width / Breite, Length / Länge:	1 m / 10 m	1 m / 10 m
AW Weight / Gewicht:	ca. 1,9 kg/m²	ca. 2,3 kg/m²
CS Permanent pressure resistance Dauerdruckstabilität:	< 5 kN/m2	< 5 kN/m²
RWS Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 30 %	- 30 %
IS Impact sound improvement / Trittschallverbesserung:	21 dB	20 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,08 m² K/W	0,11 m² K/W
RTF Fire protection classification Brandschutzklasse:	E, B2	E, B2
BM Basic material Basismaterial:	Natural rubber with integrated fleece and ALU vapour retardant Naturkautschuk mit integriertem Vlies und ALU-Dampfsperre	



NOSTRASONICLVT

Elastic underlay to compensate slight unevenness.




Dämmunterlage für Vinylböden mit Klicksystem.
Elastische Unterlagsmatte zum Ausgleichen von kleinen Unebenheiten.



Advantages / Vorteile



	NOSTRASONIC LVT
T Thickness / Stärke:	1,5 +/- 0,2 mm
C Colour / Farbe:	black / schwarz
W Width / Breite:	1 m
L Length / Länge:	15 m
QW Density / Dichte:	ca. 120 kg/m³
AW Weight / Gewicht:	ca. 230 g/m²
RWS Footfall sound improvement / Gehschallreduktion:	- 28 %
CS Compressive strength compression / Druckfestigkeit	≥ 500 kPa ≈ 50 t/m2
IS Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	21 dB
TR Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,032 m² K/W
SD Vapour retardant / sd-Wert:	> 100
BM Basic material / Basismaterial:	EVA with LDPE / EVA mit LDPE



Specialist in Room Acoustic Insulation

NOSTRAPROTECT^{BASIC}

Our reusable fleece protects floors against mechanical damage and stains from liquid spills. The multifunctional protective nonwoven covering with adhesive coating. Safe and high effective protection to cover floors of every type, e.g. carpets, tiles and furniture.

Das wiederverwendbare Vlies schützt Böden vor mechanischen Beschädigungen und Flecken verschütteter Flüssigkeiten. Ein multifunktionale Vlieschutz mit selbsthaftender Kleberbeschichtung. Sicherer und hochwirksamer Schutz zum Abdecken von Fußböden jeder Art wie Teppiche, Fliesen und Möbel.



NOSTRAPROTECT BASIC		
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm
C	Colour / Farbe:	white / weiß
W	Width / Breite:	1 m / 2 m
L	Length / Länge:	50 m
AW	Weight / Gewicht:	ca. 160 g/m ²
	Water impermeability / Wasserdurchlässigkeit:	ca. 15 g/m ²
	Water vapour permeability/Wasserdampfdurchlässigkeit:	ca. 7 m
	Installation / Verlegung:	10 cm overlap / 10 cm Überlappung
BM	Basic material Basismaterial:	Synthetic-fleece with PE-foil and bonding agent Synthetischer Vlies mit PE-Folie, selbsthaftend

NOSTRAPROTECT^{PLUS}

Covering fleece, no vapor barrier, anti-slip grip, made from light-blue synthetic fiber, coated with a breathable membrane (70 g/m²/24h). The multifunctional breathable protective nonwoven covering with adhesive coating. Safe and highly effective protection to cover floors of every type, carpets, tiles and furniture, and so on.

Dampfoffenes Abdeckvlies mit Antirutsch-Haftung, aus hellblauen Synthefasern, kaschiert mit einer atmungsaktiven Membrane (70 g/m²/24 h). Das multifunktionale atmungsaktive Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung. Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen Möbeln, etc.



Advantages / Vorteile


NEW

NOSTRAPROTECT PLUS		
T	Thickness / Stärke:	2 +/- 0,2 mm
C	Colour / Farbe:	blue / blau
W	Width / Breite:	1 m / 2 m
L	Length / Länge:	50 m
AW	Weight / Gewicht:	ca. 160 g/m ²
	Water impermeability / Wasserdurchlässigkeit:	ca. 15 g/m ²
	Water vapour permeability/Wasserdampfdurchlässigkeit:	ca. 7 m
	Installation / Verlegung:	10 cm overlap / 10 cm Überlappung
BM	Basic material Basismaterial:	Fleece with bonding agent, breathable Vliesstoff mit Haftfolie, atmungsaktiv

NOSTRAPUZZLE

The perfect underlay for sports equipment, playrooms and cellars. Protection against scratches, noise, cold and liquid.

Unterlegmatten für sicheren Bodenschutz für Sportgeräte, Spielzimmer und Keller - Schutz vor Kratzern, Lärm, Kälte und Flüssigkeiten.

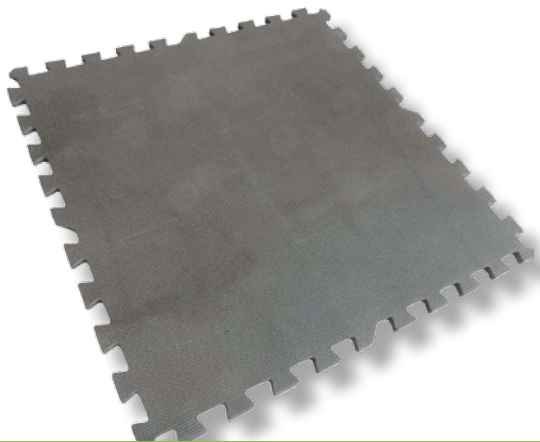

NOSTRAPUZZLE		
T	Thickness / Stärke:	12 mm
C	Colour / Farbe:	grey / grau
W	Width / Breite:	0,6 m
L	Length / Länge:	0,6 m
BM	Basic material Basismaterial:	EVA foam with anti-slip-surface EVA Schaum mit Anti-Rutsch-Oberfläche

NOSTRAPAINT

The multifunctional protective nonmoven covering with adhesive coating. Safe and highly effective protection to cover floors of all types, carpets, tiles and furniture.

Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung. Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen und Möbeln.



NOSTRAPAINT		
T	Thickness / Stärke:	1,3 mm
C	Colour / Farbe:	colorful / bunt
W	Width / Breite:	1 m
L	Length / Länge:	50 m
AW	Weight / Gewicht:	180 g/m²
Elongation / Dehnung:		25 - 30 längs 40 - 50 quer
Tensile strength / Zugkraft:		> 75 längs
BM	Basic material Basismaterial:	felt from recycling-fibres with PE-foil+anti slip Vlies aus 100 % Recyclingfasern mit rutschhemmender PE-Folie

NOSTRAFROST

Cover mat to protect against frost and heat.

Abdeckmatte zum Schutz vor Frost und Hitze.



NOSTRAFROST		
T	Thickness / Stärke:	10 +/- 0,4 mm
C	Colour / Farbe:	white / weiß
W	Width / Breite:	1,6 m
L	Length / Länge:	50 m
QW	Density / Dichte:	ca. 25 +/- 1 kg/m³
BM	Basic material Basismaterial:	PE foam PE-Schaum

NOSTRASLOT

The unique pre-cut perpendicular slots let you put beads of high strength elastic adhesive directly onto the subfloor, for the perfect bond with the floor covering.

Die vorgschnittenen, senkrechten Aussparungen ermöglichen es, elastischen Kleber direkt auf den Untergrund - für die perfekte Verbindung mit dem Bodenbelag - aufzutragen.



NOSTRASLOT		
T	Thickness / Stärke:	3 +/- 0,3 mm
C	Colour / Farbe:	black / schwarz
W	Width / Breite:	1 m
L	Length / Länge:	25 m
QW	Density / Dichte:	32 kg/m³
TR	Heat conductivity resistance Wärmedurchlasswiderstand:	0,027 m² K/W
IS	Impact sound improvement Trittschallverbesserung:	20 dB
RWS	Footfall sound improvement Gehschallreduktion:	- 1 %
BM	Basic material Basismaterial:	PE - Foam cross linked PE - Schaum vernetzt