


Verarbeitungshinweise Sockelleisten

Schwierigkeitsgrad

LEICHT

Werkzeug:



Säge & Gehrungslade



Kartuschenpistole



Kleber & Dichtungsmasse



Lappen



Pinsel




In diesem Beispiel, bereiten wir eine Sockelleiste für die Innenecke vor und bringen sie an.

Die Sockelleisten lassen sich sehr leicht mit Hilfe einer feinen Säge und Gehrungslade zuschneiden.




Tragen Sie ausreichend Kleber auf beide Klebeflächen der Sockelleiste auf.


Wir empfehlen Kleber in Kartuschen aus unserem Sortiment.

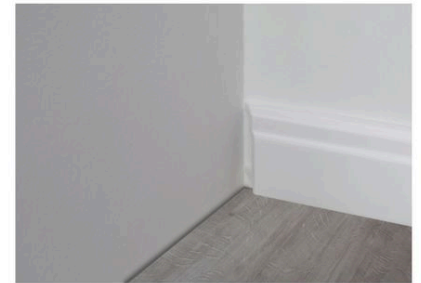

Legen Sie die Sockelleiste an die Wand und drücken Sie diese fest an.

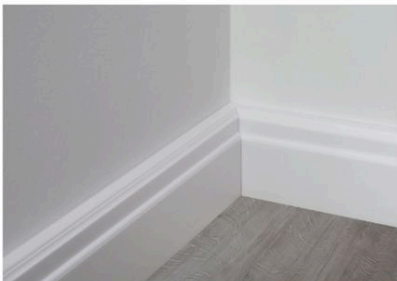

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Stück.

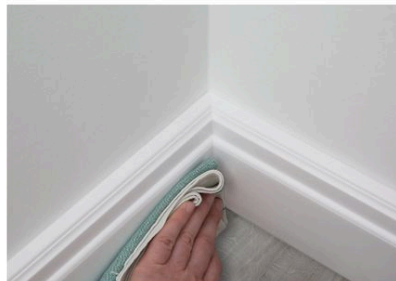

Fugen lassen sich mit Dichtungsmasse verschließen und überschüssige Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm oder Lappen entfernen.



Zum streichen der Leisten, sollte Farbe auf Acryl oder Wasserbasis (ohne Lösungsmittel) verwendet werden.

