

VSG24//

IHRE SICHERHEIT IM BLICK!

VEGA SOLUTIONS GERMANY



Caméra de recul
PROFI HD

MODE D'EMPLOI



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

DÉMARRAGE.....	3
VOTRE CAMÉRA PROFI HD.....	4
INFORMATIONS ET CONSIGNES GÉNÉRALES.....	5
OPTIONS DE CONNEXION	6
FONCTION & INSTALLATION	7-8
SPÉCIFICATIONS	9
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	10

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi la caméra de recul HD professionnelle de VSG24.com ! Pour une performance optimale et une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil, et le conserver soigneusement pour toute consultation ultérieure. Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et les avertissements relatifs à cet appareil ! Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi ont uniquement une fonction explicative concernant les possibilités de réglage de votre appareil. Ce manuel a pour objectif de vous offrir une prise en main rapide et simple de votre appareil.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au :
+49 2241/2008040 ou par e-mail à: **info@vsg24.com**

Ou par courrier à l'adresse suivante :

Vega Solutions GmbH – Belgische Allee 51A – 53842 Troisdorf – Allemagne

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil !

Votre équipe VSG24.com



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Profi HD - Caméra de recul haute résolution

Avec une résolution Full HD de 1080P, un angle de vision large de 130° et une technologie de vision nocturne fiable, cette caméra vous offre une assistance sûre et confortable lors des manœuvres en marche arrière. Grâce à son boîtier métallique robuste, à sa fonction de chauffage intégrée et à son indice de protection élevé IP69, elle peut également être utilisée dans des conditions météorologiques difficiles.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de procéder correctement à l'installation et d'utiliser toutes les fonctions de manière optimale. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit et une conduite toujours sûre !



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Nettoyage de l'appareil :

Avant de commencer le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation en retirant la prise ou en coupant l'alimentation électrique. Le boîtier étant principalement en plastique, n'utilisez pas de nettoyeurs liquides, de sprays ou de produits chimiques comme le benzène. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.

MÉTHODES DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES :

Salissures légères : Essayez simplement l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Salissures plus tenaces : Utilisez un chiffon légèrement humide avec une solution de nettoyage douce et neutre. Essayez ensuite avec un chiffon sec.

Important : Nettoyez uniquement la surface extérieure de l'appareil. L'ouverture du boîtier est strictement interdite, car des tensions potentiellement mortelles peuvent être présentes à l'intérieur ! Utilisez des lingettes pour lunettes standards pour éliminer les empreintes digitales, et en cas de salissures particulièrement tenaces, des produits de nettoyage spéciaux pour lunettes peuvent être utilisés.

Entretien

N'essayez jamais d'entretenir l'appareil vous-même en ouvrant ou en retirant le boîtier. Toute intervention inappropriée sur l'appareil peut compromettre sa sécurité électrique. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Les dommages résultant d'une intervention inappropriée entraînent la perte du droit à la garantie. L'ouverture et la réparation arbitraires entraînent également la perte du droit à la garantie !

Remarques supplémentaires

N'utilisez pas l'appareil si de la condensation s'est formée à l'intérieur. La caméra de recul ne doit en aucun cas être nettoyée avec un nettoyeur haute pression. Évitez également les tunnels de lavage. Dans ces deux cas, les joints sont soumis à des forces trop importantes. Éteignez immédiatement l'appareil en cas d'odeur ou de fumée et consultez un revendeur spécialisé.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



Illustration 1

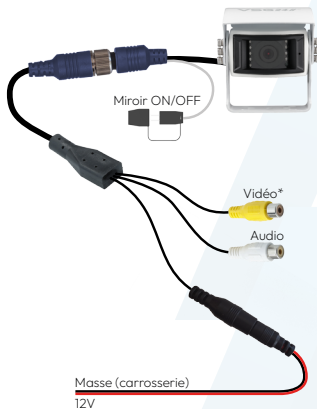


Illustration 2

Votre caméra Profi HD peut être connectée au moniteur de recul via son connecteur rapide à 4 broches et ainsi être alimentée en électricité. La caméra peut également être connectée à votre autoradio à l'aide du câble adaptateur fourni.

* Lors du raccordement de la caméra de recul PROFI HD à un autoradio via l'adaptateur RCA, veillez à ce que l'autoradio soit capable de recevoir des signaux HD externes.

Mise en service de la caméra

La caméra de recul est conçue pour une tension variable de 12 à 24 volts. Elle peut donc être utilisée tant dans les voitures particulières fonctionnant à 12 volts que dans les camions alimentés en 24 volts.

Une tension de base d'au moins 12 volts et 1 ampère doit être fournie.

Alimentation électrique de la caméra

La caméra de recul VSG24 peut être facilement et confortablement connectée au moniteur de recul (illustration 1).

Pour cela, la caméra de recul est équipée d'un connecteur rapide à 4 broches résistant à l'eau. Vous pouvez le connecter aisément à tous les moniteurs de recul VSG24. Insérez le câble 4 broches de la caméra directement dans l'entrée caméra appropriée du moniteur de recul. Assurez-vous que les flèches imprimées sur les câbles soient alignées et que le raccordement se fasse sans résistance excessive. Vous garantissez ainsi que les broches sont correctement connectées à la prise. Ensuite, vous pouvez sécuriser la connexion avec la vis de verrouillage. De plus, un câble adaptateur pour toutes les caméras de recul avec une connexion Cinch est inclus dans le kit (illustration 2). Vous avez la possibilité de connecter la caméra à la borne 15 (contact) pour un fonctionnement en continu, ou bien au feu de recul. Cela garantit que la caméra ne s'active que lorsque le feu de recul est allumé.

Fixation de la caméra

La caméra est fixée solidement au véhicule afin de garantir une position stable et sécurisée.

Utilisez pour cela les vis et supports fournis. Veillez lors du montage à ce que la caméra soit bien orientée, afin d'assurer une vue optimale et d'éviter tout déplacement même en cas de vibrations. Un petit tube de mastic d'étanchéité est fourni dans le kit pour une protection contre les intempéries. Appliquez-le autour des trous de montage ou autour de la fixation pour empêcher de façon fiable la pénétration de l'humidité.


Activer ou désactiver la fonction miroir

La caméra est équipée d'un cavalier « image control » permettant de contrôler l'inversion de l'image.

- Pour une utilisation comme **caméra de recul** : laisser le capuchon en place – l'image est inversée (effet miroir).
- Pour une utilisation comme **caméra frontale ou latérale** : retirer le capuchon – l'image n'est pas inversée.



- Angle de vue de 130°
- Vision nocturne avec 9 diodes infrarouges (IR)
- Indice de protection IP69K
- Orientation de l'angle de vue réglable en continu
- Pare-soleil contre l'éblouissement dû au soleil
- Résolution HD 1080P
- Conçue pour un fonctionnement en continu
- Microphone pour la restitution audio

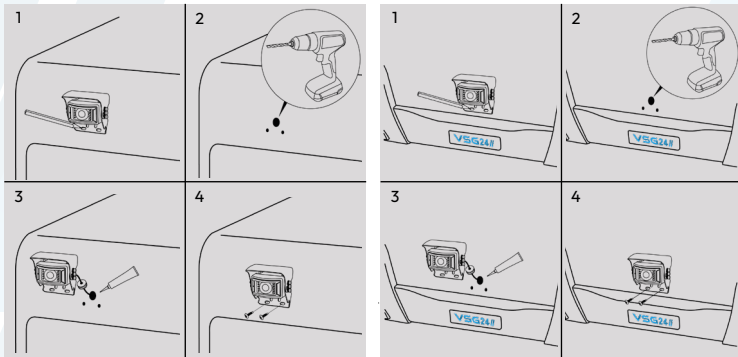


1. Commencez par déterminer l'emplacement de la caméra de recul (par exemple sous le rebord du toit ou au-dessus de la plaque d'immatriculation) et marquez la position des trous de vis.
2. Percez les trous de vis et le trou pour le câble en fonction de vos marques.
3. Faites passer le câble de la caméra à l'intérieur du véhicule à travers le trou percé. En plus du joint en caoutchouc, utilisez le mastic d'étanchéité fourni pour colmater le trou percé.
4. Vissez la caméra dans les trous percés à l'aide des vis fournies.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

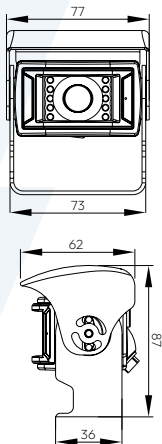

Caractéristiques techniques	Détails
Classe de protection	IP69K
Angle de vision	130°
Audio	Microphone
Fonction de vision nocturne	9 LED infrarouges
Résolution	HD-1080P
Miroir	Réglable
Connexion	4 broches
Système TV	PAL
Alimentation électrique	CC 12V-24V
Température de fonctionnement	-20°C à + 70°C
Fonction de chauffage	Automatique <5°C



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

⚠ Avertissement – Mastic d'étanchéité

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation du mastic d'étanchéité

Le mastic d'étanchéité est exclusivement destiné à l'étanchéification dans le domaine automobile. Ne l'utilisez pas sur des matériaux sensibles ou dans des zones en contact direct avec des denrées alimentaires.

Danger pour les yeux et la santé !

Portez si possible des gants de protection lors de l'utilisation.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.

⚠ Consignes de sécurité importantes :

- **N'utilisez le mastic d'étanchéité que dans des zones bien ventilées.**
- **Évitez tout contact avec les yeux et la peau.**
- **En cas d'irritation cutanée (rougeurs, etc.) due au contact avec la peau, consultez un médecin.**
- **En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment et consultez un médecin si nécessaire.**
- **Tenir hors de portée des enfants.**



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

VSG24//[®]



VSG24II[®]

DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR



SERVICE

PROMIS

GARANTI