



POWERBANK WIRELESS **VIEWSECURE PRO**

ISTRUZIONI PER L'USO

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUALE D'ISTRUZIONI



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto il powerbank wireless di VSG24.com! Per garantire prestazioni ottimali e un uso in sicurezza, La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e a conservarlo accuratamente per future consultazioni. Seguano con precisione tutti gli avvisi di sicurezza e le avvertenze relative a questo dispositivo! Le illustrazioni presenti in questo manuale hanno scopo puramente esplicativo e servono a mostrare le possibilità di configurazione del Suo dispositivo. Questo manuale è stato redatto per offrirLe un'introduzione rapida e semplice all'utilizzo del dispositivo.

Se avesse ulteriori domande, non esiti a contattarci telefonicamente al numero:
+49 2241 / 2008040, oppure via e-mail a: **info@vsg24.com**

In alternativa, può scriverci per posta al seguente indirizzo:
Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Germania

Le auguriamo tanto piacere con il Suo nuovo dispositivo!

Il team di VSG24.com



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

ViewSecure Pro – Powerbank esterna

Con il modello ViewSecure Pro riceverà una soluzione di alimentazione premium per i Suoi sistemi di telecamere per retromarcia – sviluppata per un utilizzo professionale su veicoli commerciali, rimorchi e camper.

Il retro magnetico consente un fissaggio rapido e un posizionamento flessibile. Inoltre, la ViewSecure Pro offre un alloggiamento robusto con protezione IP67 e un controllo intelligente tramite telecomando. Questo consente alla ViewSecure Pro di offrire la massima flessibilità con la massima affidabilità, rendendola adatta anche all'uso in ambienti esterni.

Si prega di leggere attentamente e completamente il presente manuale prima di mettere in funzione il



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Pulizia, manutenzione e riparazione: indicazioni importanti per l'uso sicuro del dispositivo**Pulizia del dispositivo**

Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare sempre il dispositivo dalla fonte di alimentazione, rimuovendo la spina dalla presa o spegnendo l'alimentazione.

Poiché l'involucro è composto prevalentemente da materiale plastico, non utilizzare detergenti liquidi, spray o agenti chimici come il benzene, in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

Metodi di pulizia consigliati:

Sporcizia leggera: passare il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

Sporcizia più ostinata: utilizzare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata e neutra. Successivamente, asciugare con un panno asciutto.

Importante: pulire esclusivamente la superficie esterna del dispositivo.

L'apertura dell'involucro è severamente vietata, poiché all'interno del dispositivo possono essere presenti tensioni elettriche potenzialmente letali!



ÜBER DEN QR-CODE
DIREKT ZUM SHOP

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

**Accensione e spegnimento della powerbank**

Tenere premuto il pulsante frontale per 3 secondi.

In alternativa, è possibile utilizzare l'interruttore on/off del telecomando in dotazione. Il LED di stato indica il livello di carica attuale e si spegne automaticamente dopo 5 secondi. Premendo nuovamente il pulsante di accensione per tre secondi o tramite il telecomando, la powerbank si disattiva.

Visualizzazione del livello di carica

Premendo brevemente il pulsante durante il funzionamento, è possibile visualizzare lo stato attuale della batteria. L'indicatore di stato si illumina in base al livello di carica e si spegne dopo 5 secondi.

Quando il livello della batteria è basso, il LED rosso lampeggia.

Ricarica della powerbank

Per la ricarica, utilizzare l'adattatore per accendisigari in dotazione.

Durante la connessione a una fonte di alimentazione, l'indicatore di stato lampeggia in base al livello di carica.

Importante: la ricarica e l'alimentazione simultanea non sono possibili.

Montaggio

Il magnete sul retro consente un fissaggio diretto su superfici metalliche – ideale per un posizionamento rapido su veicoli, rimorchi o per applicazioni mobili. In alternativa, è possibile effettuare un montaggio permanente utilizzando le piastre metalliche e le viti in dotazione. I pad adesivi 3M inclusi facilitano il fissaggio rapido delle piastre di montaggio, ad esempio su superfici in plastica.

- POWERBANK AD ALTE PRESTAZIONI
- UTILIZZABILE IN MOBILITÀ
- BATTERIA LI-ION AD ALTA CAPACITÀ
- SUPPORTO MAGNETICO

- RESISTENTE ALLE INTEMPERIE – IP67
- CONTROLLO INTELLIGENTE
- CONSUMO ENERGETICO EFFICIENTE
- COMPATIBILE CON MONITOR E TELECAMERA WIRELESS




- 1 ANTENNA
- 2 INDICATORE DI STATO
- 3 INTERRUTTORE ON/OFF
- 4 USCITA 12V
- 5 USCITA 5V
- 6 INGRESSO 5V



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

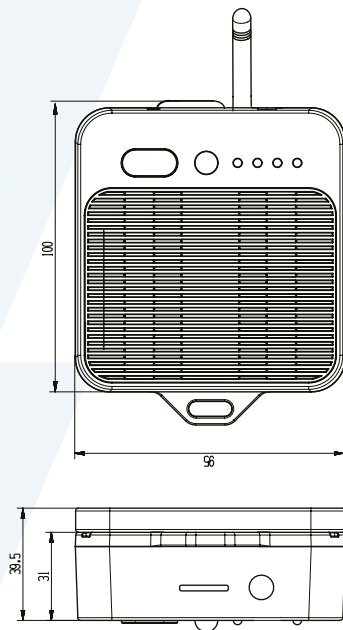

Caratteristiche tecniche	Dettagli
Tensione di uscita	12V / 0,8A
Corrente operativa	40 mA
Capacità della batteria	14400 mAh
Corrente di ricarica	5V / 2,6A (massimo)
Tempo di ricarica	~ 7,5 ore
Autonomia (uso continuo)	12-18 ore
Autonomia (standby)	36 ore
Tensione di spegnimento (carica)	4,19 V
Tensione di spegnimento (scarica)	3,0 V
Protezione da sovracorrente	Sì
Protezione da cortocircuito	Sì
Carica e utilizzo simultanei	Non supportato
Temperatura di esercizio	-10°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C a +60°C
Impermeabilità	IP67



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
 TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
 BELGISCHE ALLEE 51A
 53842 TROISDORF - GERMANY
 INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



VSG24//

**DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR**



ASSISTENZA

PROMESSA

GARANTITO