



HT/SML-ROHRVERBINDER

Für die Realisierung einer Verbindung von PP (HT) Rohren nach DIN EN 1451-1 mit Gussrohren nach DIN EN 877.

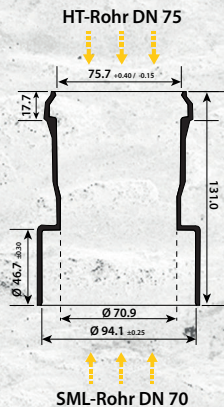


Art.-Nr. 6361

HT DN 75 / SML DN 70 (DA 78 mm)

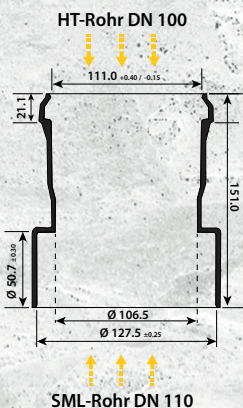


Art.-Nr. 6362

HT DN 110 / SML DN 100 (DA 110 mm)

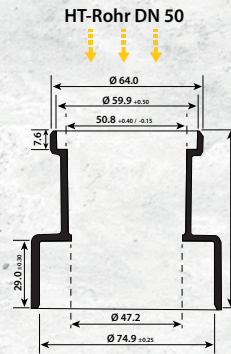

Art.-Nr. 6360

HT DN 50 / SML DN 50 (DA 58 mm)



Art.-Nr. 6365

HT DN 75 / SML DN 75 (DA 83 mm)



Technische Merkmale:

- Druckdicht: 0,5 bar
- Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis +95° C
- Material aus schlagfestem Polypropylen
- Elastomer Dichtungen nach DIN EN 681-1
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2)
- Anwendungsgebiet B
- DIBt Zulassungs-Nr.: Z-42.5-602