LK 321 MultiFill® Solar

- Kompaktes Design
- Schnelle Installation

Technische Daten

Arbeitstemperatur:	Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C kurzfristig)
Max. Arbeitsdruck:	1,0 MPa (10 bar)
Flüssigkeit 1:	Wasser - Glykol max. 50%
Gewindenorm:	G - Aussengewinde, ISO 228/1
Material, Gehäuse:	Messing EN 12165 CW617N
Material, Dichtungen:	PTFE

LK 321 MultiFill® ist ein kompaktes Kombinationsventil zum einfachen Befüllen von Solarsystemen. Das kompakte Design des Ventils erleichtert die Installation auch in engen Räumen.

Zwei G1”-Anschlüsse mit Oberfläche für Anschluss mit Flansch, z. B. Art.-Nr.: 299189, siehe Zubehör, sowie zwei Befüllungsventile G ¾”.

Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

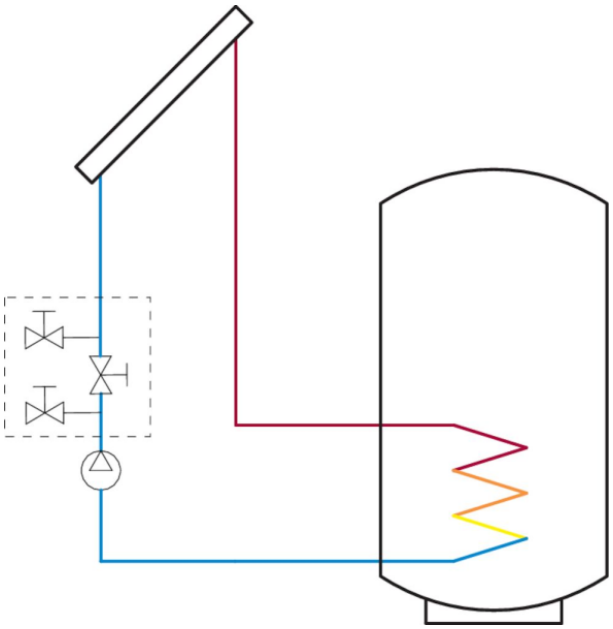

Kapazitätsdiagramm

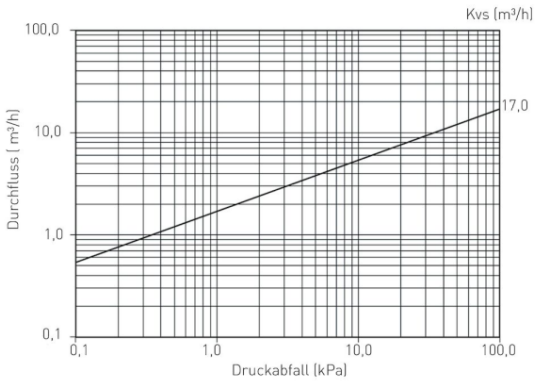

LK 321 - Aussengewinde



Artikel	Dim.	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
092320	G 1" x G ¾"	17,0	48	50	66	43	93	0,65

Zubehör & Ersatzteile

1.

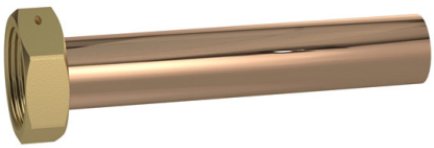

2.

3.

Artikelnr.	Artikel	Position
299189	Flanschrohr - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	1
013035	Dichtung C4400 1”	2
095411	Verschraubungssatz 18 mm x G 25	3
095410	Verschraubungssatz 22 mm x G 25	3