

# LK 440 EasyHeat

- Eine voll ausgerüstete mobile Bauheizung
- Ist in zwei Ausführungen erhältlich, 3 kW oder 9 kW
- Einfache Installation



## Technische Daten

Flüssigkeit 1:	Max. Glykollösung 30%
Ladepumpe:	Grundfos UPM3 AUTO L
Schutzklasse:	IP 44
Sonstiges:	Betriebsthermostat Max 60 °C Sicherheitsthermostat 80 °C Ausdehnungsgefäß 12 l Sicherheitsventil 3 bar Kesselvolumen 2,8 l


Die LK 440 EasyHeat ist eine mobile Bauheizung. Die Bauheizung kann als provisorische Heizung dienen, z.B. bei Bau- oder Renovierungsarbeiten oder zur Aufheizung von Betonplatten.

LK 440 EasyHeat ist in zwei Ausführungen erhältlich, 3-phasig 400V oder 1-phasig 230V. Die Gesamtleistung im 3-phasigen 400V Modell ist 9 kW, auf zwei Mal 4,5 kW verteilt. Die Gesamtleistung des 1-phasigen 230V Modell kann manuell auf 2 oder 3 kW gestellt werden.


Die Lieferung umfasst alle nötigen Komponenten, einschließlich Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Armaturen mit Sicherheits- und Entlüftungsventil. Der Anschluss an den Heizkreisverteiler bzw. am Heizsystem erfolgt einfach mit einem flexiblen, Stahl umflochtenen Schlauch 1". Ein Thermostat regelt die Temperatur.



## Kapazitätsdiagramm

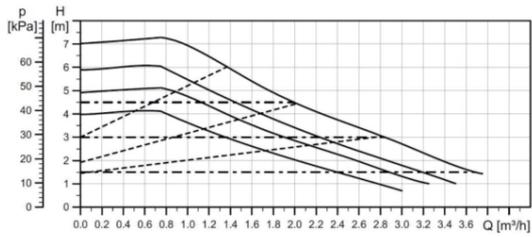

## Elektrischer Anschluss, Model 298 470

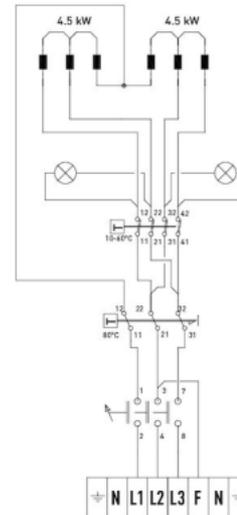

## LK 440



Artikel	Dim.	Anschluss	Nennspannung	B mm	H m m	L mm	Anmerkung	Gewicht (kg)
298470	Rp 1"	3-Phasen 400 V, Anschluss mit 3-Phasen Stromstecker. Die Heizung muss mit 3x16 A Sicherungen versehen werden (max. Strom 13.5 A).	9 kW 2-stufig 4,5 kW	430	650	710	Sicherheitsthermostat 80 °C	30,0

Artikel	Dim.	Anschluss	Nennspannung	B mm	H m m	L mm	Anmerkung	Gewicht (kg)
298588	Rp 1"	1-Phase 230V Die Heizung muss mit 8,5 A 2 kW, 13 A 3 kW Sicherungen versehen werden.	2 alt. 3 kW	430	650	710	Sicherheitsthermostat 80 °C	30,0

