


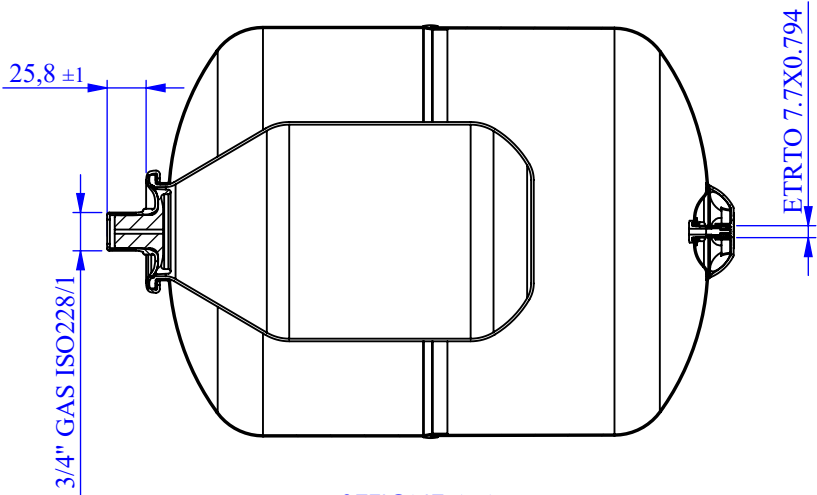
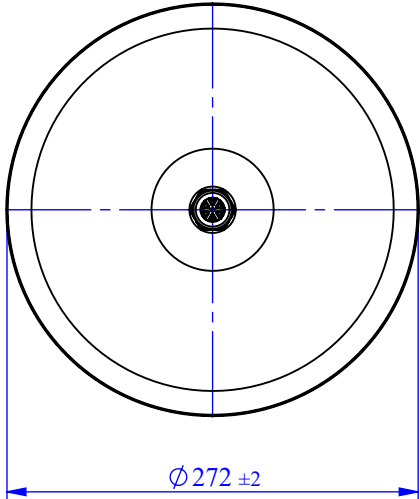


		EXTRAVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR018231CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		18 L			
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature		TS		-10 +99 °C	
pressione max. Max pressure		PS		6 bar	
pressione prova test pressure		PT		9 bar	
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		D1			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-419-14			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm) dimensions (mm)	434	289	281		
volume (m^3) volume (m^3)	0,04				
peso (kg) weight (kg)	3,9				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	56				
Materiali - materials					
materiale membrana membrane rubber	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER				
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA / GALVANIZED CARBON STEEL				

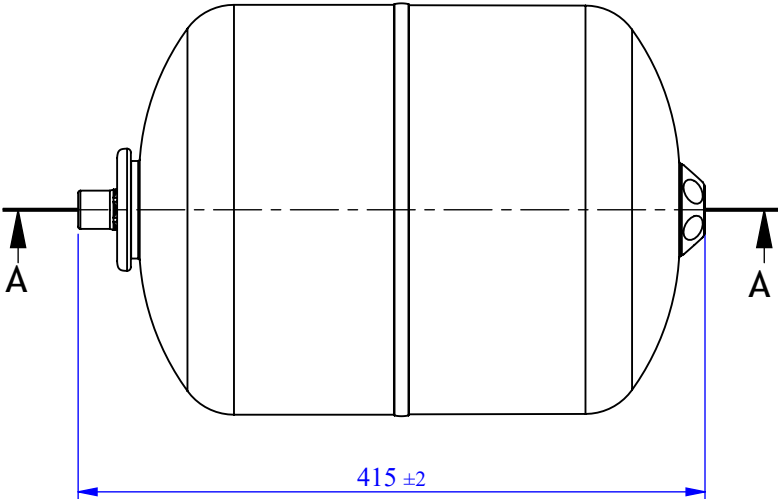

SEZIONE A-A



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 015	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
		SCALA 1:5	FOGLIO 1 / 2		
			GRUPPO - MACCHINA		
via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com			DESCRIZIONE EXTRAVAREM LR CE L. 18 - 3/4" - 6 BAR		
Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399			COMMESSA -		CODICE UR018231CS000000
			REVISIONE 00		
Il presente disegno è di proprietà della VAREM e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					