



SOLARVAREM LR ce



**VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE  
EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE**


Modello/Model: R8040241S4000000

**Caratteristiche tecniche - technical features**

Volume Volume		40 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +130 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948
Modulo: Module:		D
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11


**Imballo - packaging**

	A	B	H
dimensioni (mm) dimensions (mm)	588	336	336
volume (m <sup>3</sup> ) volume (m <sup>3</sup> )	0,07		
peso (kg) weight (kg)	7,6		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	36		





**Materiali - materials**

materiale membrana membrane rubber	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO INOX AISI304 / AISI304 STAINLESS STEEL

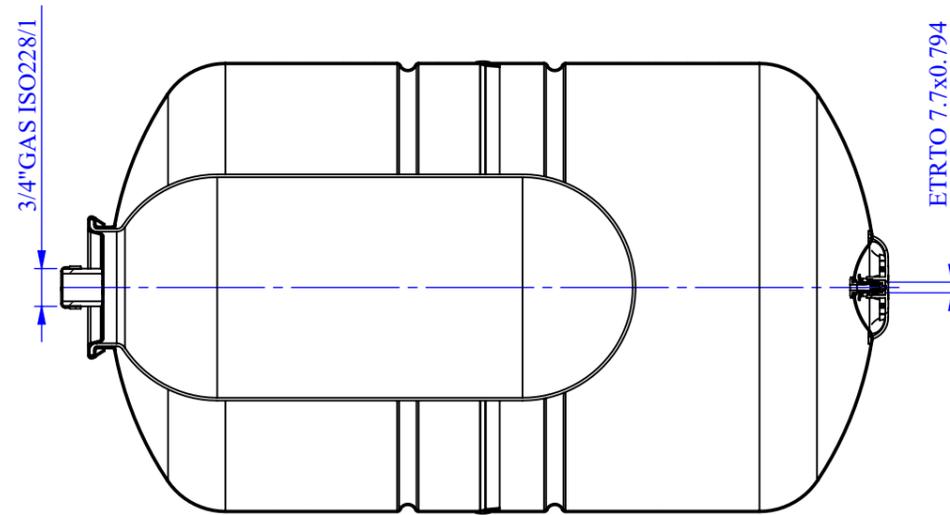

SEZIONE D-D

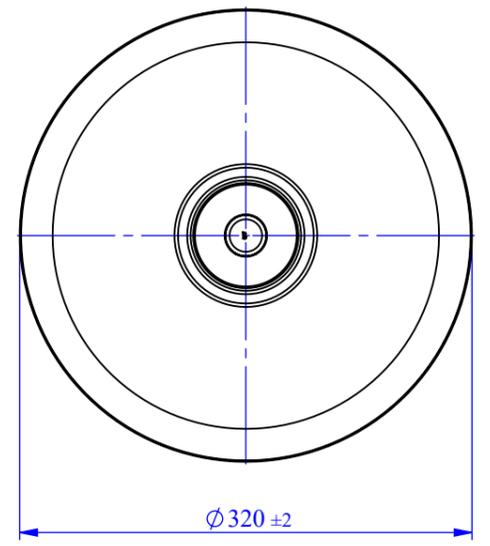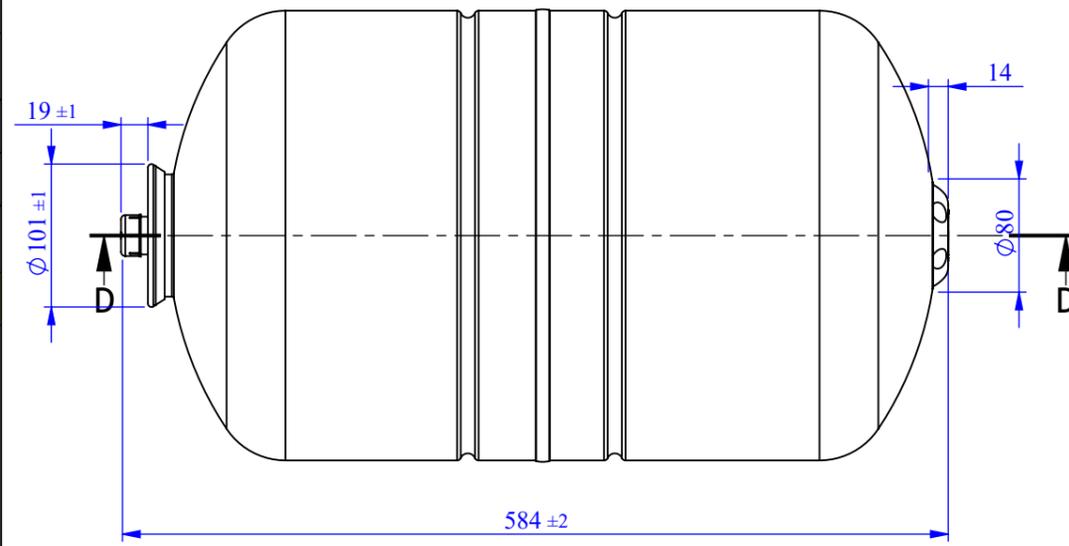

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 026	TIPO PARTE -	COLORE ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
SCALA 1:5		FOGLIO 1 / 3		NOME M. Tomasin
GRUPPO - MACCHINA -		Disegnato		DATA 14/07/2009
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 40 - 3/4" - 8 BAR		Approvato		
COMMESSA	CODICE R8040241S4000000		REVISIONE 01	

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta