



**PN-16**

## Weshalb TAQ Premium Ventile



### Wegen Ihres **Designs**

- Modernes und elegantes Design, erhältlich in **8 Farbvarianten**, die sich mit den neuesten.
- Perfekte **Kombination mit TAQ Premium Schläuchen**.



### Wegen Ihrer **Haltbarkeit**

- Zu **100% in unserer Produktion getestet**, um optimale Funktionalität zu garantieren.
- Komplet **dicht** und wartungsfrei.
- **Anti-Korrosions und hygienische Beschichtung**, die seine Ästhetik in Bereichen mit hoher.
- Salzkonzentration und feuchter Umgebung schützt.



### Wegen Ihrer **Materialqualität**

- Keramikdichtung, die 500.000 Zyklen gewährleistet:
- **Anti-Kalk**
- **Auslaufsicher**
- 1/4-Drehung für sanftes Schließen
- **Geringer Geräuschpegel;** 24 dB (ISO 3822)
- **Elektrostatische Pulverbeschichtungen und Elektrolyse:**
- Abriebfestigkeit
- Anti-Korrosions-Barriere
- Leicht zu reinigen
- **Zinklegierungsknopf**
- **Edelstahl-Auslauf**



### Für eine **schnelle und einfache Installation**

- Mit einem **verstellbaren Schraubenschlüssel** oder einem 19-mm-Schlüssel.
- **Gerändeltes Gewinde** zur Erleichterung der Anwendung von Standard-Sanitärband.



### Für **Nachhaltigkeit**

- Hergestellt aus recycelbaren und **umweltfreundlichen Materialien**.
- **Verpackung ohne Plastik**, stattdessen aus recyclebarem Karton.

## Zertifizierungen:



## Verfügbare Oberflächen:



Schwarzstahl



Gebürsteter Stahl



Weiss matt




Antikes Bronze



Verchromt



Schwarz matt




Roségold



Gold



## Materialien und Abmessungen:

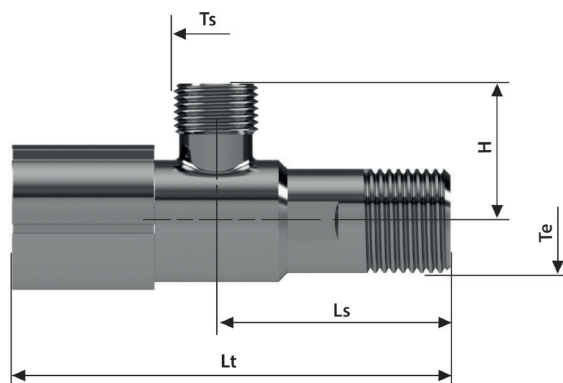

**Körper:** Europäisches Messing CW617N

**Verschluss:** Europäische Messinglegierung CW617N mit Keramikscheiben

**Griff:** Aluminium und Zinklegierung (Zamak)

**Ablaufstutzen:** AISI-304 Edelstahl

| Size          | Ts   | Te   | Lt | Ls | H  |
|---------------|------|------|----|----|----|
| 1/2"-3/8" M-M | 3/8" | 1/2" | 86 | 46 | 27 |
| 1/2"-1/2" M-M | 1/2" | 1/2" | 86 | 46 | 27 |

## Verfügbare Anschlüsse:

Aussengewinde 1/2" x Aussengewinde 3/8"

| Farbe             | Artikel   |
|-------------------|-----------|
| Verchromt         | 918500301 |
| Weiss matt        | 918500302 |
| Schwarz matt      | 918500303 |
| Schwarzstahl      | 918500304 |
| Antikes Bronze    | 918500305 |
| Gebürsteter Stahl | 918500306 |
| Gold              | 918500307 |
| Roségold          | 918500308 |

Aussengewinde 1/2" x Aussengewinde 1/2"

| Farbe             | Artikel   |
|-------------------|-----------|
| Weiss matt        | 918500402 |
| Schwarz matt      | 918500403 |
| Schwarzstahl      | 918500404 |
| Antikes Bronze    | 918500405 |
| Gebürsteter Stahl | 918500406 |
| Gold              | 918500407 |
| Roségold          | 918500408 |

## Technische Spezifikationen:

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
|  | Durchflussdurchmesser | DN15                            |
|  | Eingangsgewinde       | G1/2" ISO 228-1, Knurled thread |
|  | Ausgangsgewinde       | G3/8", G1/2" ISO 228-1          |
|  | Flussrate             | 30 l/min @ 3bar                 |
|  | Arbeitsdruck          | 25 bar, 90°C                    |