



Hauswasserzähler für Kaltwasser bis 40 °C – Nassläufer Kontaktgeber nachrüstbar

Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählwerk für waagerechten und senkrechten Einbau

- Messeinsätze universell austauschbar
- Höchste Messgenauigkeit bis HR 160 / VR 100
- Absolut korrosionsbeständig
- Geringer Druckverlust
- Lange Lebensdauer
- Maximale Druckbelastung beträgt 16 MAP
- MID zugelassen



Steigrohr-Ausführung
für den vertikalen Einbau





Die Konzeption der Wasser-Geräte Mehrbereichszähler entspricht den neuesten strömungs- und werkstofftechnischen Erkenntnissen. Unsere Zähler zeichnen sich durch grundsolide Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit aus.

Eine hochmoderne Spritztechnik und die Verwendung von Qualitäts-Kunststoffen sind die Voraussetzung für diese Mehrbereichszähler-Generation.

Die rechteckigen, düsenförmigen Einströmkanäle des Flügelbeckers sind über den ganzen Umfang gleichmäßig verteilt. Auch die Ausströmkanäle sind in zweckentsprechender Form angeordnet und garantieren höchste Messgenauigkeit.

Das neue DVGW-Regelwerk besagt, dass aufgrund der Unsicherheit bei der Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Wasserzählern im Besonderen auf die Werkstoffzusammensetzung und der damit verbundenen möglichen Beeinträchtigung des Trinkwassers zu achten ist. Nicht nach DIN 50930-6 konforme Zählergehäuse garantieren in Schichtdicke, Vollflächigkeit und Haftung keine Trinkwassertauglichkeit.

Werkstoffe

Alle, in unseren Wasserzählern verbauten Kunststoffteile, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, haben ein Prüfzertifikat gemäß der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien in Kontakt mit Trinkwasser (KTW Leitlinie) und nach dem DVGW-Regelwerk (W270), das die Einigung der Materialien aus mikrobiologischer Sicht bestätigt. Die verwendeten Messingwerkstoffe erfüllen die Anforderungen der DIN 50930-6 und sind in der Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes zu finden. Dadurch entsprechen alle, von uns eingesetzten Materialien, den in §17 der Trinkwasserverordnung festgelegten Anforderungen.

Das Wichtigste auf einen Blick ...

- Alle Kunststoffe, welche mit Trinkwasser in Berührung kommen, entsprechen dem DVGW-Arbeitsblatt W270 und der KTW-Empfehlung.
- Die Gehäusewerkstoffe entsprechen den Vorgaben der DIN 50930-6 / EU-Richtlinie 98/83/EG und der Positivliste des Umweltbundesamtes.
- Unsere Mehrstrahl-Zähler sind MID-zugelassen.
- Diese Zähler sind auch für Steigleitungsrohre lieferbar.
- Chargenkennzeichnung gemäß DVGW-Richtlinie






Technische Daten: MNR = Mehrstrahl-Nassläufer-Rollenzählerwerk


MNR						
Temperatur	T		50			
Nennweite	DN	mm	20	25	40	50
Baulänge	L	mm	190	260	300	300
Durchmesser Zählwerk	B	mm	83	92	112	112
Gewicht		kg	1,44	2,14	3,95	4,56
Höhe	H	mm	110	120	150	150
	h	mm	77	81	96	96
Anzeigebereich		m ³	99.999		999.999	
Ablesbarkeit		m ³	0,00005			
Max. zulässiger Druck			MAP 16			
Zulässige Druckbeanspruchung		bar	from 0,3 to 16			
Druckverlust			Δp 63			
Beruhigungsstrecke			U0/D0			
Zulässige Einbaulage			H, V			
Klimatisches und mechanisches Umfeld			geschlossene Räume / von 5°C bis 55°C / mech. Klasse M1			
Kleinster Durchfluss	Q ₁ H	m ³ /h	0,025	0,0625	0,1	0,1563
	Q ₁ V	m ³ /h	0,04	0,1	0,16	0,25
Übergangsdurchfluss	Q ₂ H	m ³ /h	0,04	0,1	0,16	0,25
	Q ₂ V	m ³ /h	0,064	0,16	0,256	0,4
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	4	10	16	25
Überlastungsdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	5	12,5	20	31,25
Messgenauigkeitsbereich	Q ₃ / Q ₁	H	160			
	Q ₃ / Q ₁	V	100			
Ratio		Q ₂ / Q ₁	1,6			

MNRS					
Temperatur	T		50		
Nennweite	DN	mm	20	25	40
Baulänge	L	mm	105	150	150
Durchmesser Zählwerk	B	mm	83	92	115
Gewicht		kg	1,92	2,58	4,56
Höhe	H	mm	110	120	161
	h	mm	77	81	106
Zulässige Einbaulage			H		
Kleinster Durchfluss	Q ₁	m ³ /h	0,025	0,062	0,100
Übergangsdurchfluss	Q ₂	m ³ /h	0,04	0,100	0,160
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	4	10	16
Überlastungsdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	5	12,5	20
Messgenauigkeitsbereich		Q ₃ / Q ₁	160		
Ratio		Q ₂ / Q ₁	1,6		



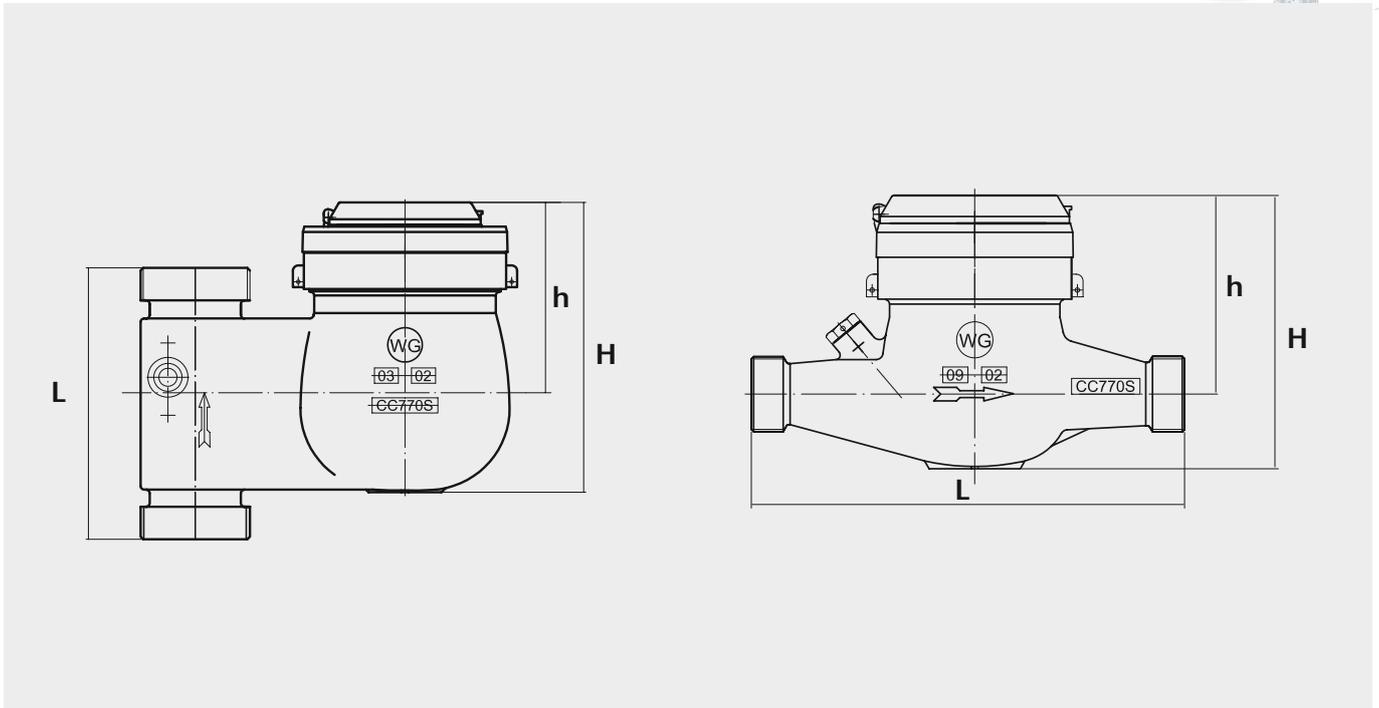

Fehlerkurve

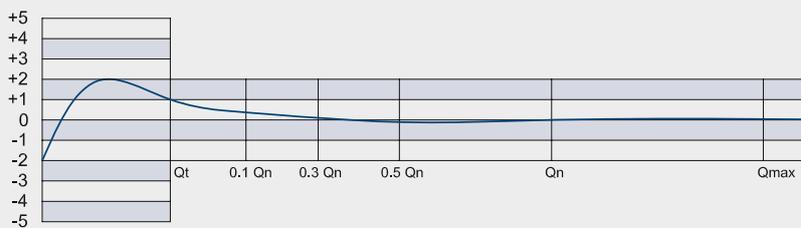

Druckverlustkurve

