



Unterputz-ECO-IST-Short

Das intelligente Messkapselsystem
mit einer unschlagbaren Bauhöhe von 65 mm


- Ausführung TWO in ONE
- Temperaturbereich: 0,1–90 °C
- Einfaches Nachrüsten vor Ort mit Funk, Impuls oder M-Bus
- Zählwerk 360° drehbar, Einbau in horizontaler oder vertikaler Lage
- Hervorragend für den Einsatz in Verteilerkästen
- MID-Messklasse R H80/V40
- Trockenläufer mit 8-stelligem Rollenzählwerk und Rücklauferkennung



Das intelligente Messkapselsystem UP - IST - S

Technische Daten

Ausführung	IST-S
Gewinde	G2" B
Zählerdurchmesser in mm	64,5
Höhe in mm	65
Gewicht in kg	0,305

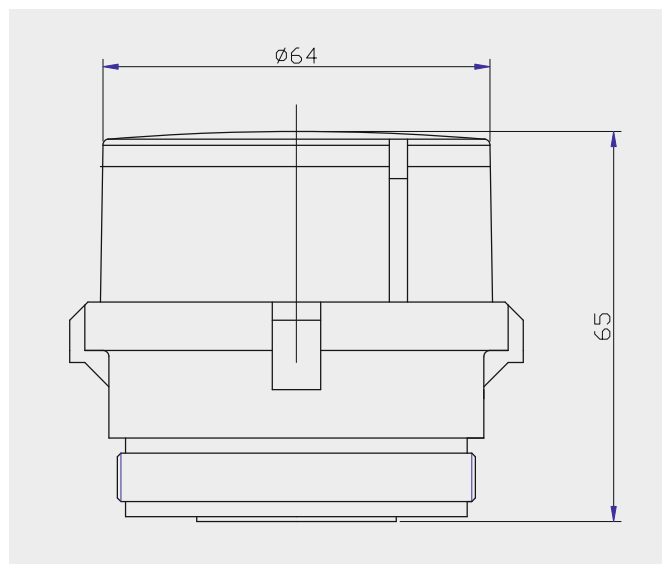

Messklasse	R	H 80 / V 40
Anzeigebereich	m ³	99 999
Auflösung	m ³	0,00005
Maximal zug. Druck		MAP16
Arbeitsdruck	bar	von 0,3 bis 16
Druckverlust		Δp 63
Temperaturbereich	T	T30°/T50°/T90°
Beruhigungsstrecke		U0; D0
Einbaulage		H / V
Klimatisches und mechanisches Umfeld		geschlossene Räume / von 5 °C bis 55 °C mech. Klasse M1
Elektromagnetisches Umfeld		E2
Anlauf	L/h	8L






Das intelligente Messkapselsystem UP - IST - S


Zulassungen / Zertifikate / Normen

- EU-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2014 / 32 / EU (MID)
- OIML R49
- EN ISO 4064
- KTW-BWGL (Material)

Druckverlustkurve

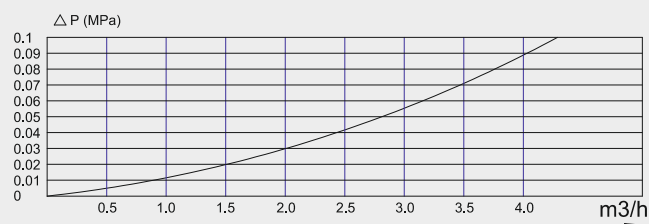

Fehlerkurve

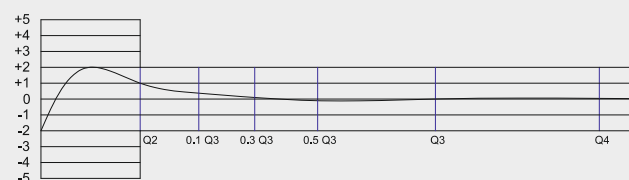

Zukaufteile bei Bedarf



Chromblenden



einzelne Montageschlüssel



Schlüssel-Kofferset

