

Exzenterpolierer für kleine Flächen

XFE 7-12 80 P-Set

Bestell-Nr. 447.137



Technische Attribute

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500 /min
Leerlaufhubzahl	3600-10800 /min
Leistungsaufnahme	700 Watt
Leistungsabgabe	425 Watt
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Exzenterpolierer für kleine Flächen

- + 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern
- + Kraftvoller 700 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

Grundausrüstung

1 Spezial Klett-Teller, 75 Ø	493.406
1 Polierschwamm PSX-G 80	434.264
1 Polierschwamm PS-O 80	434.302
1 Polierschwamm PS-R 80	434.345
1 Mikrofaserstuch MW-C	317.098
1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 Versiegelung W02/04 250 ml	443.301
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	446.963

Zubehör

Politur

Bestell-Nr. 443.271



Technische Attribute	
Inhalt	250 ml
Verpackungseinheit	1

Universelle Hochleistungs-Schleifpaste mit maximaler Abtragsleistung bei maximalem Glanz. Schleifriefen der Korngröße P 1500 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrumphen, Polycarbonat- und Holzfinishing-Arbeiten. Die Politur ist frei von Wachsen, Silikonen und stark riechenden Lösungsmitteln. Eine kleine Hologrammbildung durch rotative Bearbeitung ist bei dunklen Lacken nicht ausgeschlossen. Diese lassen sich mit der Politur P 03/06-LDX in Verbindung mit dem orangenen Polierschwamm PS-0 auspolieren. Abrasivität 5 / Glanzgrad 5.

Politur

Bestell-Nr. 443.298



Technische Attribute	
Inhalt	250 ml
Verpackungseinheit	1

Spezielle Politur zur Kratzerentfernung mit hohem Tiefenglanz. Schleifriefen der Korngröße P 2000 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken. Optimale Ergebnisse werden mit der exzentrischen 1-Stufen Bearbeitung erzielt, eine rotative Bearbeitung ist selbstverständlich auch möglich. Die Politur ist frei von Silikonen, staubarm und lässt sich leicht verarbeiten und abwischen. Abrasivität 3 / Glanzgrad 6.

Zubehör

Versiegelung

Bestell-Nr. 443.301



Technische Attribute	
Inhalt	250 ml
Verpackungseinheit	1

Lackierverträgliche Versiegelung für neue und zuvor polierte Lacke. Der enthaltene Carnaubawachs schützt den Lack vor Umwelteinflüssen, pflegt und bewahrt den Hochglanz. Die Versiegelung lässt sich maschinell (rotativ/exzentrisch) mit dem roten Polierschwamm PS-R und auch von Hand mit dem roten Applikationsschwamm PUK-R auftragen. Sie enthält keine Schleifpartikel und ist überlackierbar. Schutzwirkung 2 / Glätte 4.

Polierschwamm

Bestell-Nr. 434.264



Technische Attribute	
Abmessung in mm	80 Ø x 25
Verpackungseinheit	2

Der grüne Schwamm hat einen sehr harten Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung gewährleistet. Die X-Cut Struktur reduziert die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P05/05-LDX.

Zubehör

Polierschwamm

Bestell-Nr. 434.442



Technische Attribute

Abmessung in mm	80 Ø x 25
Verpackungseinheit	2

Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX.

Polierschwamm

Bestell-Nr. 434.302



Technische Attribute

Abmessung in mm	80 Ø x 25
Verpackungseinheit	2

Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX.

Zubehör

Polierschwamm

Bestell-Nr. 434.345



Technische Attribute

Abmessung in mm	80 Ø x 25
Verpackungseinheit	2

Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04.

Polierschwamm

Bestell-Nr. 442.682



Technische Attribute

Abmessung in mm	130 Ø
Verpackungseinheit	1

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

Zubehör

Mikrofaser-Poliertuch Classic

Bestell-Nr. 317.098



Technische Attribute

Abmessung in mm	400 x 400
Verpackungseinheit	1

Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Mikrofaser-Poliertuch Premium

Bestell-Nr. 376.531



Technische Attribute


Abmessung in mm	400 x 400
Verpackungseinheit	1

Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser-tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Zubehör

Koffereinlage

Bestell-Nr. 446.963

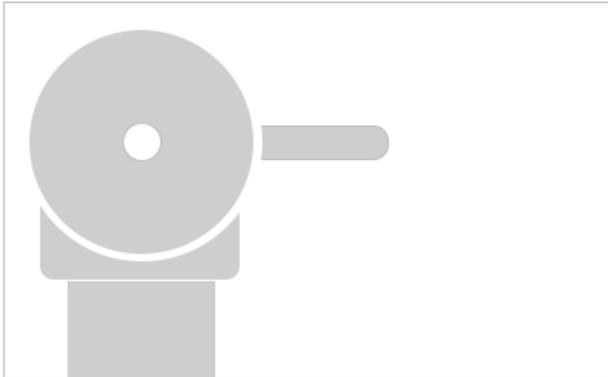

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085



Technische Attribute

Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Zubehör

Swirl Finder

Bestell-Nr. 463.302



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
Abmessung (L x B x H)	190 x 58 x 43 mm
Gewicht	0,056 kg

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Spezial Klett-Teller gedämpft

Bestell-Nr. 493.406



Technische Attribute

Abmessung in mm	75 Ø
Verpackungseinheit	1

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.