



TWENTYFOUR-SIX E-POWER

10,9 kg



Was auf den ersten Blick ein wenig verrückt aussieht, hat in der Praxis handfeste Vorteile. Das neue TWENTYFOUR-SIX E-POWER ist ein echter "Hybrid" mit einem großen 26" Vorderrad und einem 24" Hinterrad. Fantastische Spurtreue und ein exzellentes Überrollverhalten machen eine Federgabel in vielen Einsatzbereichen überflüssig. Ansonsten ist dieses tolle, extrem leichte E-Bike mit all den neuen Features ausgestattet, die schon die gefederte "PRO"-Variante auszeichnen.

SPEZIFIKATION



- Gewicht ohne Pedale 10,9 kg
- Gewicht mit Pedale 11,1 kg



- 24 / 26 Zoll Rahmen AL6061 superlight 1,25 kg
- BEB Starrgabel AN6 Superlight, Postmount
- KSA18-Aufnahme für Ständer



- PLP Kurbelsatz mit 140 mm Kurbellänge, Kettenblatt 32 Zähne
- Neco Innenlager mit Carbon-Gehäuse und hohlgebohrter CrMo-Achse
- CNC-Pedale mit Titan-Achsen und gedichteten Lagern
- Sunrace CSMX3-Kassette auf Aluspider, 10-fach, 11 - 42 Zähne
- HighEnd-Schaltwerk Sunrace RDMX60
- Schalthebel Shimano ZEE SL-M640, 10-fach Triggerschalter
- Kette KMC X10-93



- Brushless DC Nabenmotor mit 30 Nm maximalem Drehmoment
- BEB Sine Wave Controller, per PC-Software über USB frei konfigurierbar
- OLED-Display mit 5 Unterstützungsstufen
- 12-poliger PAS-Sensor, Speed-Sensor und Hall-Sensoren
- 175 Wh Akku, integriertes BMS mit sämtlichen Schutzfunktionen



- Felgen ALEXRIMS MD19, Hohlkammer, 28-Loch
- Vorderradnabe PLP Superlight
- Speichen Sapim Race konifiziert 2,0/1,8/2,0 mm
- Reifen Schwalbe ROCKET RON ADDIX 26 x 2.10 v. / 24 x 2.10 h.
- Schläuche Schwalbe AV14A vorn / Kenda UltraLite hinten



- Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT Sport
- Rotoren Ashima AiRotor 180 / 160 mm vorn und hinten




- Lenker BEB Vollcarbon UD, 600 mm, 9° backsweep
- Vorbau BEB Superlight 40 mm mit 31,8 mm Klemmung
- Spacer Vollcarbon
- Steuersatz BEB Superlight Ahead 1 1/8"
- Griffe SLR, atmungsaktiv



- Sattel BEB Race Superlight mit 7 mm Titan-Rails
- Sattelstütze BEB Superlight, CNC-gedreht, 27,2 mm
- Sattelklemme BEB Superlight 31,8 mm

GEOMETRIE

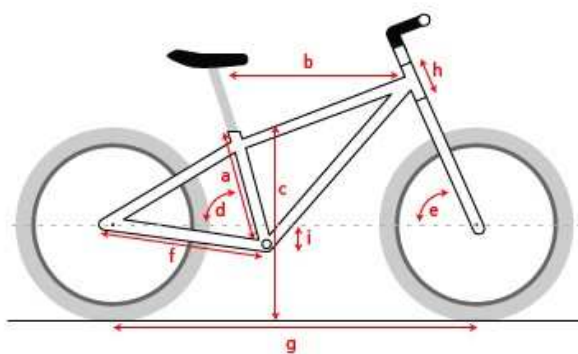

a Sitzrohlänge	320 mm
b Oberrohrlänge horizontal	516 mm
c Überstandshöhe	590 mm
d Sitzrohrwinkel	74°
e Steuerrohrwinkel	66°
f Kettenstrebenlänge	410 mm
g Radstand	1025 mm
h Steuerrohrlänge	95 mm
i Tretlagerabsenkung	50 mm

Maximales Fahrergewicht 45 kg

empfohlen ab Körpergröße 128 cm
bzw. Innenbeinlänge von 60 cm;
sinnvoll bis 148 cm Körpergröße
nutzbar.

Technische Änderungen vorbehalten