

Forme 2.0

SPANPLATTENSCHRAUBEN

WO WIRD SIE EINGESETZT?



Variabel und vielseitig in der Anwendung – Immer die passende Schraube in verlässlicher Qualität.

Unsere Formel F Spanplattenschraube wird unter strengsten Qualitätsauflagen produziert. Die universelle Spanplattenschraube für eine Vielzahl von Anwendungen. Für Möbel-, Laden- und Innenausbau — mit der Formel F 2.0 treffen Sie immer eine sichere Entscheidung.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG mit CE-Kennzeichnung nach EN 14592
SCHNELL optimale Einschraubgeschwindigkeit
PERFEKTE OPTIK versenkt sich sauber vermindert die Spaltneigung des Holzes




FORMEL F 2.0 SPANPLATTENSCHRAUBEN

DIE VORTEILE DER SCHRAUBE

EXAKTER SITZ DES BITS

Der HX-Antrieb garantiert durch seine konische Bitform einfaches und sicheres Ansetzen der Schraube und eine optimale Kraftübertragung durch die kombinierten Vorteile von Kreuzschlitz und TX-Antrieb. Der Taumelschlag wird verhindert, somit entsteht keine Beschädigung der Oberfläche. In jeder Packung ist ein HX-Bit enthalten.



| Aus 5 mach 3! Nur 3 i | sitgroisen für 3 - 6 mn | 1 Durchmesser |
|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Ø 3 mm | TX 10 | HX 10 |
| Ø 3,5 mm | TX 15 | HX 10 |
| Ø 4 mm | TX 20 | HX 20 |
| Ø 4,5 mm | TX 20 | HX 20 |
| Ø 5 mm | TX 25 | HX 20 |
| Ø 6 mm | TX 30 | HX 30 |



Für Holzverschraubungen jeglicher Art. Der Senkkopf mit Fräsrippen versenkt sich optimal in den Holzuntergrund und hinterlässt eine perfekte Optik.

KRAFT- UND ENERGIESPAREND

Die Gleitbeschichtung reduziert den Eindrehwiderstand und spart somit Energie durch weniger Kraftaufwand.

GEGEN SPALTNEIGUNG

Der Bohreffekt des Jetting-Gewindes wirkt gegen die Spaltneigung des Holzes, auch in Randbereichen.

LEICHTES EINSCHRAUBEN

Das Jetting-Gewinde wirkt wie ein Bohrer und ermöglicht so ein leichtes und sicheres Einschrauben der Schraube.

SCHNELLES ANBEISSEN

Die spezielle Spitzengeometrie und die Schneidzähne in den ersten zwei Gewindegängen ermöglichen ein schnelles Anbeißen der Schraube.


SCHRAUBENÜBERSICHT

Senkkopf verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für Möbel, Laden- und Innenausbau, Fußleisten, Beschläge und Beplankungen.

HX-Antrieb

| | Länge | Gewinde | Schneidkerbe | 67* | 10* | 15* | 75* |
|----------------------------|-----------|---------|--------------|-----|-------|-----|-----|
| | 3 x 16 | V | | 100 | | | |
| Ø 3 HX10 | 3 x 20 | V | | 100 | | 500 | |
| | 3 x 25 | V | | 100 | | | |
| | 3 x 30 | V | Х | 100 | | | |
| Ø 3,5 HX10 | 3,5 x 16* | V | | 100 | | | |
| | 3,5 x 20 | V | | 100 | | | |
| | 3,5 x 25 | V | | 100 | | | |
| | 3,5 x 30 | ٧ | Х | 100 | | 500 | |
| | 3,5 x 40 | T | Х | 100 | | 500 | |
| | 4 x 16* | ٧ | | 100 | | | |
| | 4 x 20 | ٧ | | 100 | | 500 | |
| | 4 x 25 | V | | 100 | | 500 | |
| | 4 x 30 | ٧ | Х | 100 | 1.000 | 500 | |
| Ø4 | 4 x 35 | T | X | 100 | 1.000 | 500 | |
| HX20 | 4 x 40 | T | X | 100 | 1.000 | 500 | |
| | 4 x 45 | T | X | 100 | 1.000 | 400 | |
| | 4 x 50 | T | X | 100 | 1.000 | 400 | |
| 4 | 4 x 60 | T | X | 100 | 500 | 250 | |
| | 4 x 70 | T | X | 100 | 300 | 250 | |
| | 4,5 x 30 | V | X | 100 | | 500 | |
| Ø 4,5 HX20 | 4,5 x 40 | Ī | ^ | 100 | | 400 | |
| | 4,5 x 45 | Ť | Х | 100 | | 250 | |
| | 4,5 x 50 | T | X | 100 | 500 | 250 | |
| | 4,5 x 60 | T | X | 100 | 500 | 250 | |
| | 4,5 x 70 | T | X | 50 | 500 | 200 | |
| | 4,5 x 80 | T | | 50 | 400 | 200 | |
| | 5 x 30 | V | X | 100 | 700 | 200 | |
| Ø 5 HX20 Ø 6 HX30 | 5 x 40 | T | Х | 100 | 500 | 250 | |
| | 5 x 45 | T | v | 100 | 300 | 250 | |
| | 5 x 50 | T | X | 100 | 500 | 250 | |
| | 5 x 60 | T | X | 50 | 500 | 200 | 1 |
| | 5 x 70 | T | X | 50 | 400 | 200 | + |
| | 5 x 70 | T | X | 40 | 400 | 200 | + |
| | | T | X | 30 | - | 100 | 1 |
| | 5 x 100 | T | X | | 250 | | + |
| | 5 x 120 | T | X | 30 | 250 | 100 | 1 |
| | 6 x 40 | | | 40 | | 200 | 1 |
| | 6 x 50 | T | | 40 | | 150 | |
| | 6 x 60 | T | X | 40 | 200 | 150 | 1 |
| | 6 x 70 | T | X | 40 | 200 | 100 | 1 |
| | 6 x 80 | T | X | 40 | 200 | 100 | |
| | 6 x 100 | T | Х | 30 | 200 | 100 | |
| | 6 x 120 | T | Х | 30 | 200 | 100 | 1 |
| | 6 x 140 | T | Х | | 200 | 100 | 10 |
| | 6 x 160 | T | Х | | | 100 | 10 |
| | 6 x 180 | T | X | | | 50 | 10 |
| | 6 x 200 | T | X | | | 50 | 10 |

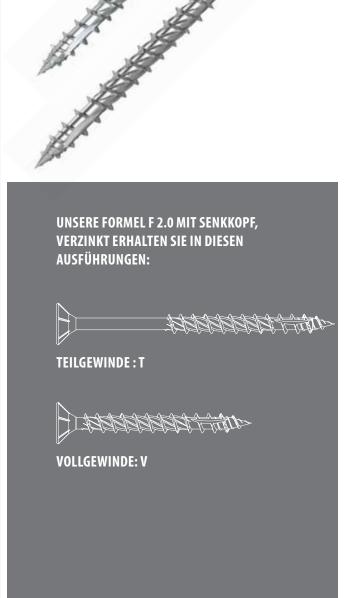

^{*} Diese Abmessungen unterliegen nicht der CE-Kennzeichnung nach EN 14592


FÜR IHREN ERFOLG AM POS

FORMEL F WARENPRÄSENTATION

Warenpräsentation flexibel und aufmerksamkeitsstark!

Unsere Warenpräsentation setzt Maßstäbe - für den Endkunden ebenso wie für den Händler. Aufbau und gezielte Kundenführung am Regal mit hilfreichen Anwendertipps sollen den Verbraucher noch besser zum gewünschten Produkt führen. Aus Sicht des Handels bietet diese Warenpräsenta-tion Spielraum für flexiblere Sortimente — mit Packungsgrößen von XS bis XXL — und lässt sich sie

auf die regionale Wettbewerbssituation genau abstimmen. Sie berücksichtigt Kundenwünsche ebenso wie die einfache Regalpflege und optimale Sortimentsgestaltung zur Flächenproduktivität und somit zur Erhöhung des Umsatzes und der Kundenzufriedenheit.

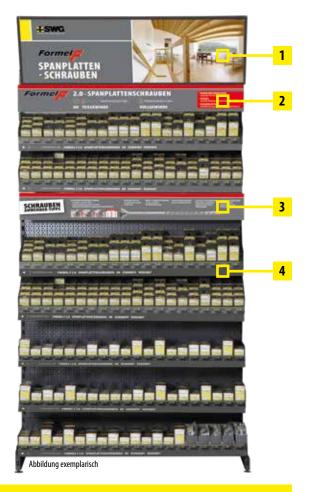

1. Schnelle Orientierung im Markt

Anhand des Kopfschildes erkennt der Verbraucher schon von weitem wo er welche Produkte findet.

2. Schnelle Orientierung am Regal

Das Leitsystem direkt darunter, dient zur genaueren Orientierung welche Artikel sich im Regal befinden.

3. Anwendertipp

Unser Anwendertipp enthält hilfreiche Informationen für den Verbraucher rund um den Einsatz der Artikel und deren Material.

4. Schnelle Orientierung am Fachboden!

Auf den Regalstreifen sind Produktzeichnung und Artikelbezeichnung abgedruckt und helfen dem Verbraucher, sich über mehrere Regalböden hinweg besser zu orientieren.

SWG BEVORRATUNGSBOX NACHHALTIG | PRAKTISCH | MODERN



MEHR UMWELT

- Kartonage besteht zu 96 % aus Recyclingmaterial
- Entsorgung über das Altpapier
- Deutlich weniger Volumen spart Platz bei der Entsorgung
- Starkes Material ermöglicht eine stabile Konstruktion und kann nach Verwendung als Bevorratungsbox eingesetzt werden

MEHR SICHERHEIT

- Kartonage lässt sich leicht öffnen und die Sperrschlitze gewährleisten optimalen Verschluss und Wiederverschluss
- Das verstärkte Sichtfenster vermindert den Austritt spitzer Schrauben

MEHR DESIGN

- Etiketten mit großen Produktabbildungen konzentrieren sich auf die wesentlichen Merkmale
- Durch das große Sichtfenster ist der Inhalt noch schneller erkennbar