

AquaOne

Bedienungsanleitung

Teich-Biofilter

CBF350 - CBF-350B



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Aquaristikwelt24 entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden. Bitte bewahren Sie das Handbuch für den Fall auf, dass Sie es in der Zukunft benötigen.

Beschreibung

Effektives Mehrfachfiltersystem mit einfacher und unkomplizierter Handhabung. Die hohe Durchflussmenge sorgt schnell und zuverlässig für klares Wasser. Die Filtermaterialien lassen sich durch ein Schiebe-System ganz einfach reinigen und auswaschen. Unter den groben und feinen Filtermedien befindet sich noch eine Japanmatte, die zusätzlich das Wasser reinigt. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich schnell und einfach auf der Temperaturanzeige ablesen.

Der passende UVC Klärer 218/224/236 wird an den Filter angebaut. (Nicht im Lieferumfang enthalten!) Die Montage erfolgt direkt am Behälter des Filters, so ist keine weitere Pumpe oder extra Schlauch für den Klärer nötig.

Das UV Klärer Modell 218 passt nur auf den CBF 350. Die Modelle 224 und 236 passen auf das Modell CBF 350B.

Inbetriebnahme

Waschen Sie zunächst den Filter und die Filtermedien aus. Montieren Sie die Schlauchtüllen am Filter. Stecken Sie nun am Ausgang einen Teichschlauch auf die Tülle und befestigen Sie diesen optional noch mit einer Schlauchklemme. Das Ende des Schlauches sollte im Gefälle liegen, da es sich um einen drucklosen Filter handelt und das Wasser andernfalls überlaufen kann.

Am Eingang befestigen Sie ebenfalls einen Teichschlauch, der zweite Eingang wird ohne Verwendung eines Wasserklärers mit einem Blindstopfen verschlossen. Das Ende des Schlauches wird an eine Teichpumpe angeschlossen. Auch hier ist auf die Fördermenge der Pumpe zu achten, da die Filter drucklos arbeiten.

UVC Klärer (optional)


Am Klärer gibt es zwei Ausgänge auf der einen Seite und einen Ausgang auf der anderen Seite. Der Klärer wird mit der Seite mit zwei Ausgängen am Filter angeschlossen. Die Seite mit einem Ausgang ist der Zufuhranschluss, dort wird eine Tülle aufgeschraubt.

Wichtig ist, den Dichtungsring zwischen Eingang und Aufsatz mit einzubauen. Auf der anderen Seite des Klärers befinden sich nun zwei Öffnungen. Diese passen genau durch die beiden Öffnungen des Filters. Dort wird der Klärer mit den beiden

mitgelieferten Schrauben befestigt. So wird das Wasser über die Pumpe vom Teich, durch den UVC Klärer in den Filter gepumpt.

Die Komponenten sind vormontiert und es bedarf nur weniger Handgriffe, um den Filter und den Klärer zusammen zu bauen.

Zusammenbau CBF 350 / 350 B

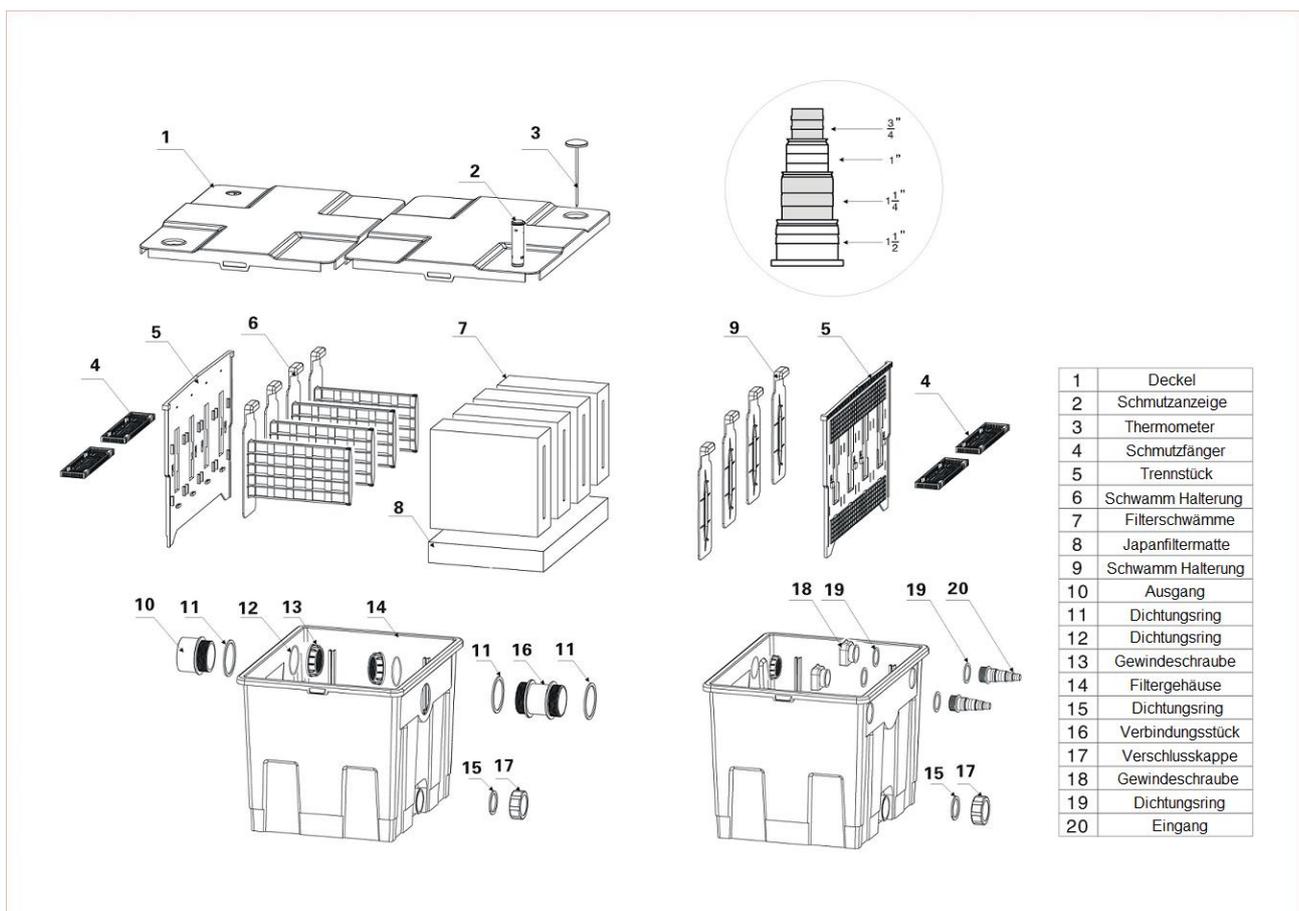

Reinigung

Bitte aktuellen Zustand des Teiches beachten und entsprechend die Filtermedien auswaschen, damit kein Schmutz den Wasserfluss behindert. Wenn der Teich einen normalen ökologischen Zustand hat und nicht zu viel Schmutz enthält, sollte das Filtermedium alle 30 Tage ausgewaschen werden. Sollte der Wasserdurchfluss abnehmen ist auch eine frühere Reinigung nötig.

1. Pumpe ausschalten
2. Der Schlauch sollte oberhalb der Wasserlinie sein, damit das Wasser abgelassen werden kann
3. Nehmen Sie den Deckel des Filters ab
4. Verschließen Sie den Reinigungsausgang und füllen Sie frisches Wasser in den Behälter
5. Reinigen Sie mit Hilfe des Reinigungswerkzeuges erst die blauen Schwämme und anschließend die gelben
6. Halten Sie mit einer Hand den Griff und bewegen Sie mit der anderen das Reinigungswerkzeug auf und ab (Abb.2 und 3)
7. Bauen Sie den Filter wieder zurück



Technische Daten

CBF 350:

Artikelname Filter: CBF 350

Passender UVC-Klärer: Cuv 218

Durchflussmenge: max. 8.000 L/h

Maße CBF Filter: Länge 54cm, Tiefe/Höhe 40cm, Höhe 40cm

Für Teiche mit Fischbesatz: 6.000 Liter

Für Teiche ohne Fischbesatz: 12.000 Liter

Schlauchanschlüsse Eingang: 19 (3/4") / 25 (1") / 32 (1 1/4") / 40 (1 1/2")mm

Schlauchanschlüsse Ausgang: 40 (1 1/2") / 50 (2") mm

Filtermaterial: grobe und feine Filtermatte sowie Japanmatte

CBF 350 B:

Artikelname Filter: CBF 350 B

Passender UVC-Klärer: Cuv 224

Durchflussmenge: max. 12.000 L/h

Maße CBF-350B Filter: Länge 86cm, Tiefe/Höhe 54cm, Höhe 41,5cm

Für Teiche mit Fischbesatz: 30.000 Liter

Für Teiche ohne Fischbesatz: 60.000 Liter

Schlauchanschlüsse Eingang: 19 (3/4") / 25 (1") / 32 (1 1/4") / 40 (1 1/2")mm

Schlauchanschlüsse Ausgang: 40 (1 1/2") / 50 (2") mm

Filtermaterial: grobe und feine Filtermatte sowie Japanmatte