

## Betriebsanleitung für SSC-LUXon Universal Drehdimmer LUNORIS

Der Dimmer LUNORIS ist ein Gerät zur Steuerung der Helligkeit von LED Leuchtmitteln, durch elektronische Trafos betriebene Halogenleuchten und Glühlampen. Der Dimmer ermöglicht es, die Helligkeit der Beleuchtung zu verändern.

### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur zur Steuerung von Beleuchtungszwecken und darf: - nur im Innenbereich verbaut werden - nur in trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden - keinen starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden - nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden - nicht verändert oder modifiziert werden sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität! Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

**⚠ Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!**

**Es besteht Lebensgefahr!**

### 2. Allgemeine Sicherheitshinweise

**⚠** Die komplette Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgeführt werden, welche mit den geltenden Richtlinien vertraut ist. Nachfolgend „Elektro-Fachkraft“ genannt.

**⚠** Für den sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer die Montage-/Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts vollständig gelesen und verstanden haben.

**⚠** Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es in Ordnung ist. Ist das Gerät oder sind Teile davon defekt, muss es von einer Elektro-Fachkraft instandgesetzt werden.

**⚠** Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.

**⚠** Der sichere Betrieb des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Bewahren Sie diese Montage-/Betriebsanleitung deshalb auf. SSC-LUXon GmbH übernimmt keine Haftung, falls die hier aufgeführten Anweisungen nicht befolgt werden oder der Dimmer einem unsachgemäßen Gebrauch zugeführt wird.

### 3. Montage & Konfiguration

**⚠ Achtung:** Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten, bevor mit den Arbeiten begonnen wird (Hauptschalter/Sicherung ausschalten)!

**⚠** Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehör bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

**⚠** Die in den Abbildungen angedeuteten Leitungsführungen dienen lediglich der stark vereinfachten Darstellung. Sie stellen keinesfalls eine Anschluss-Empfehlung dar! Der Anschluss darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

**⚠** Beim Bohren auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten.

### 4. Betrieb, Fehler & Störungen

**⚠ Achtung:** Es besteht Lebensgefahr! Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte erfolgen!

Im Fehlerfall ist das Gerät sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetriebnahme darf nur nach Überprüfung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen! **Dies ist der Fall, wenn:** - sichtbare Beschädigungen auftreten - das Produkt nicht einwandfrei arbeitet - es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen - eine Überhitzung zu erkennen ist

**⚠ Thermischer Überlastschutz / Überhitzung:** Der Betrieb bei erhöhten Temperaturen oder Spannungen kann zum Aktivieren der Wärmeschutzschaltung führen. Verringern Sie in diesem Fall den Anschlusswert, um eine erneute Überlastung zu vermeiden.

**⚠ Eingebauter Kurzschlusschutz:** Nach dem Aktivieren des Kurzschlusschutz unterbricht der Dimmer den Betrieb für etwa 5 Sekunden und schaltet sich anschließend wieder ein. Wenn ein verbleibender Kurzschluss oder Überstrom erkannt wird, unterbricht der Dimmer den Betrieb, bis die Stromversorgung des Dimmers getrennt wird und der Dimmer wieder in den Normalbetrieb zurückgesetzt wird. In diesem Fall lassen Sie bitte die Schaltung durch eine autorisierte Elektro Fachkraft überprüfen.

### 5. Reinigung- & Pflegehinweise

Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Verwenden Sie keine scheinenden oder scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel verwenden.

## Technische Daten Universal Drehdimmer LUNORIS

	<b>Typ:</b>	Universal Drehdimmer
Nur im Innenraum verwenden	<b>Modell:</b>	LUNORIS
	<b>Spannung:</b>	220-240 V AC - 50 Hz
	<b>Schutzart:</b>	IP20
	<b>Material:</b>	Stahl / Kunststoff
	<b>Max. Belastung:</b>	Halogen: 5-300 W - LED: 5-250 W (max. 25 Stück)
	<b>Anschlusskabel:</b>	Max. 1,5 mm <sup>2</sup>
	<b>Dimmer Modus:</b>	Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge)
	<b>Schutzklasse:</b>	II
	<b>Maße BxHxT::</b>	70 x 70 x 25 mm
	<b>Einbau in Unterputzdose:</b>	Ø 60mm
	<b>Farbe:</b>	Silber

### Hinweise / Erklärungen & Legende

#### Wichtige Informationen



Gerät vor jeglichen Arbeiten vom Netzstrom trennen



Schutzklasse II



Installation nur durch autorisierte Elektro Fachkraft

#### Hinweise zu Verwendung innen & außen

**⚠ Schutzart IP2x** - Verwendung nur im Innenbereich und trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit

**⚠ Schutzart IP4x & IP6x** - Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

#### Entsorgungshinweise




Achten Sie darauf, Verpackungen nach den gültigen Richtlinien Ihrer Kommune fach- / umweltgerecht zu entsorgen. Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind verpflichtet, diese Geräte an einer der kostenlosen Sammelstellen in ihrer Kommune abzugeben. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. regionalen Abfallentsorgungsbetrieb.

**⚠ Verpackungsmaterial und Kleinteile unbedingt von Kindern und Tieren fernhalten. Erstickungsgefahr!**

Onlineshop:  
[www.led-lichtraum.de](http://www.led-lichtraum.de)



Zufrieden mit Ihrem Produkt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Produkt-Rezension im Onlineshop, auf Amazon oder eBay!



→ Instruction manual in English

→ Manuel d'instructions en français


SCAN ME

[www.led-lichtraum.de/manuals](http://www.led-lichtraum.de/manuals)

## Montageanleitung für SSC-LUXon Drehdimmer LUNORIS


Geeignet für Phasenabschnitt. Mindestlast 5W kapazitiver oder ohmscher Last, wie z.B. dimmbare LED-Beleuchtung, Glühlampen, Halogen-Beleuchtung.

### Installation - Montageschritte

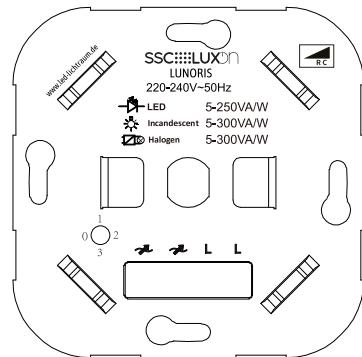

1. Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
2. Schließen Sie den Dimmer gemäß Anschlussplan an.  
**Wichtig:** Die Verdrahtung darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
3. Setzen Sie den Dimmer in die Unterputzdose ein und ziehen die Schrauben an - Für Installations-Dosen Ø60mm geeignet.
4. Montieren Sie die Schalterplatte wieder an der Wand und setzen Sie den Dimmernopf auf die Welle.
5. Schalten Sie den Strom wieder ein. Drücken Sie EIN und dimmen Sie mit dem Drehnopf.

### Installation - Anschlussplan

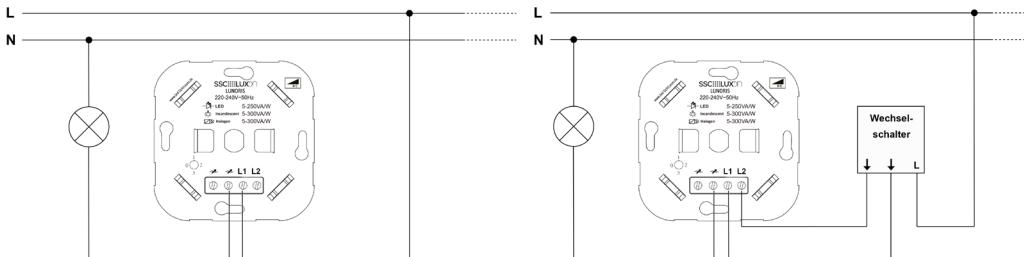

Typische Ein/Aus Schaltung

Wechselschaltung

### Kompatibilität & Kompatible Lasten

Phasenabschnitt - Dieser Modus ist ab Werk voreingestellt



Dimmbare LED Lampen mit kompatiblem Elektronik-Transformator



Standard Glühfadenlampen oder Hochvolt Halogen




Niedrvolt Halogenlampen mit Elektronik-Transformator

### Konfiguration - Einstellen der Minimal-Helligkeit

1. Entfernen Sie die Frontabdeckung Ihrer Schalterserie.
2. Schalten Sie die angeschlossene Leuchte ein, indem Sie einmal auf den Bedienstift drücken.
3. Passen Sie nun die minimale Helligkeit an, indem Sie den kleinen Drehregler zur Helligkeitseinstellung mit einem feinen Schlitzschraubendreher justieren:
  - Stufe 0: Minimalhelligkeit
  - Stufe 1-2: Erhöhung um je ca. 25-30%
  - Stufe 3: Maximalhelligkeit

⚠ Tipp: Wenn Ihre LED-Leuchte bei niedriger Dimmung flackert oder ganz ausgeht, erhöhen Sie die Mindesthelligkeit durch erhöhen der Stufe, um ein gleichmäßiges Lichtbild zu gewährleisten.

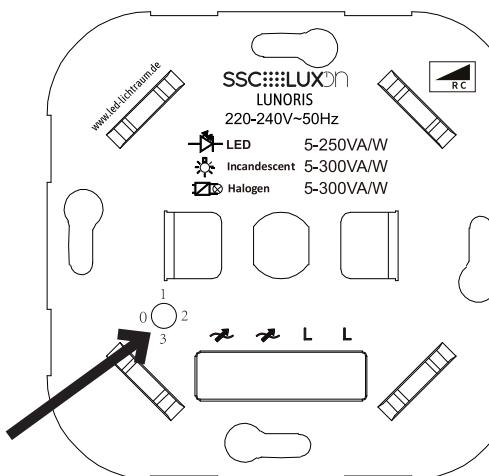

### Bedienung des Dimmers

#### Ein-/Ausschalten:

Drücken Sie einmal auf die mittige Achse des Drehreglers, um das Licht ein- oder auszuschalten.

#### Helligkeit einstellen:

Drehen Sie die zentrale Achse im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern.

Die Dimmung erfolgt stufenlos und passt sich direkt an Ihre gewünschte Lichtstärke an.

### Wichtige Informationen



Gerät vor jeglichen Arbeiten vom Netzstrom trennen



Schutzklasse II



Installation nur durch autorisierte Elektro Fachkraft



Vers. 07/2025

### Hinweise zu Verwendung innen & außen

⚠ Schutzart IP2x - Verwendung nur im Innenbereich und trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden

⚠ Schutzart IP4x & IP6x - Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

Onlineshop:  
[www.led-lichtraum.de](http://www.led-lichtraum.de)

Zufrieden mit Ihrem Produkt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre  
Produkt-Rezension im Onlineshop,  
auf Amazon oder eBay!