



ALU-KLAPPLEITER 4X4

KLA 4x4

ARTIKEL-NR. 17222



**LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 ZUSAMMENBAU	4
4 BEDIENUNG	4
4-1 Sichern der Leiter	4
4-2 Verwendungsmöglichkeiten.....	5
5 WARTUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Leiter vor der Verwendung auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung!
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Leiter in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von der Leiter fern.
- Diese Leiter ist für eine Person mit einem Maximalgewicht von bis zu 150 kg ausgelegt.
- Stellen Sie die Leiter nur auf einer ebenen, festen und trockenen Oberfläche auf.
- Achten Sie darauf, dass die Sicherungen der Leiter vor der Besteigung vollständig eingerastet sind.
- Die Stufen und die Gelenke sollten immer sauber und trocken sein.
- Stellen Sie sich immer auf die Mitte der Stufen, um zu verhindern, dass die Leiter umkippt.
- Lehnen Sie die Leiter niemals gegen Rohre oder andere runde Flächen!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Stellen Sie die Leiter stets in einem Winkel zwischen 65-75° auf!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Klappleiter eignet sich zur Überwinden von Höhenunterschieden bei einer max. Tragfähigkeit von 150 kg.
- Die Klappleiter eignet sich nicht zum Gebrauch durch mehr als eine Person!

2 TECHNISCHE DATEN

Klappleiterhöhe	ca. 215 cm
Bockleiterhöhe	ca. 115 cm
Anlegeleiterhöhe	ca. 444 cm
Tragkraft	max. 150 kg
Gewicht	ca. 12,7 kg


3 ZUSAMMENBAU

- Platzieren Sie die beiden Stabilisierungsträger auf den Enden der Holme.
- Fixieren Sie die Teile mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Muttern!

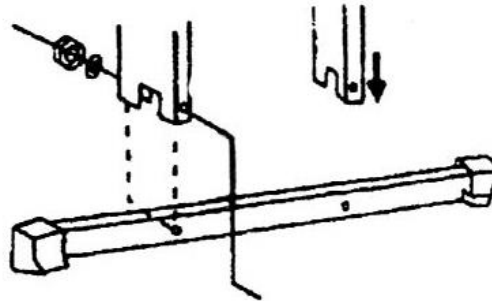


4 BETDIENUNG

4-1 SICHERN DER LEITER

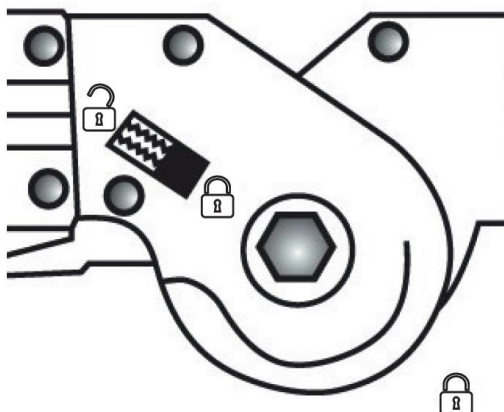

GESICHERT

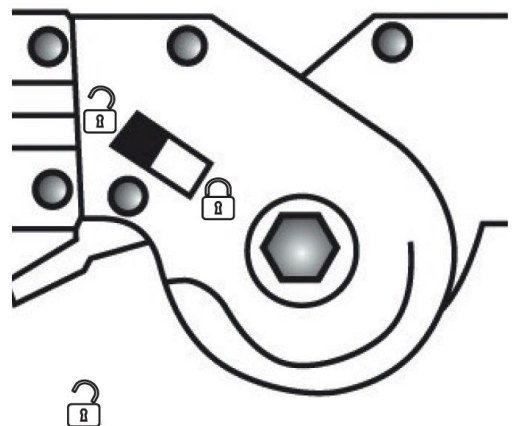


ENTSICHERT




GELENKE RASTEN BEIM
SICHERN SANFT EIN

- Um die Gelenke zu Entsichern, einfach die die Sicherung in die  Position bringen, danach die Leitersektion einfach nach innen klappen.
- Die Gelenke sichern sich immer in der Position, wenn die Leiter ausgeklappt wird.
- Prüfen Sie vor der Besteigung IMMER ob die Gelenke gesichert sind.
- Die Gelenkpaare müssen immer simultan gesichert werden.
- Betätigen Sie die Sicherungen NIE, wenn jemand auf der Leiter steht!
- Halten Sie die Gelenke stets sauber, bzw. reinigen Sie diese nach der Arbeit.


4-2 VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

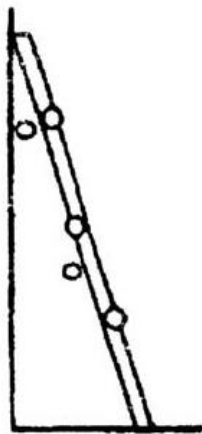

GERADE LEITER




STUFENLEITER

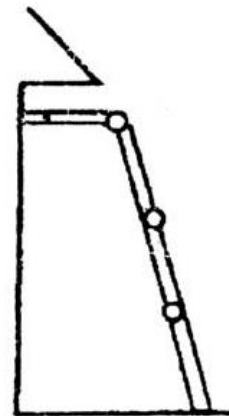


ÜBERHANGLEITER


NUR IN VERBINDUNG MIT EINER PLATTFORM
(nicht im Lieferumfang enthalten!)

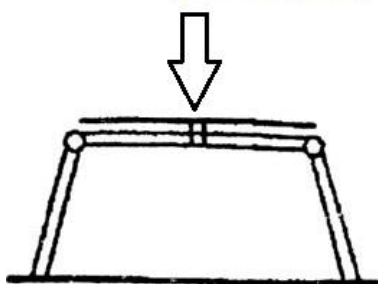

PLATTFORMER



TREPPENPLATTFORMER



LAGERUNG

5 WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig die Gelenke.
- Halten Sie die Gelenke stets sauber, bzw. reinigen Sie diese nach der Arbeit.
- Kontrollieren Sie die Leiter vor der Verwendung auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung.
- Lagern Sie die Leiter zusammengeklappt an einem trockenen, sauberen Ort!