

PLATTENWAGEN DPW2

ARTIKEL-NR. 19872



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe; eng anliegende Arbeitskleidung, etc.!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Überschreiten Sie niemals die max. zulässige Traglast!
- Achten Sie darauf, dass die Last stets gleichmäßig auf dem Wagen verteilt ist!
- Niemals Personen damit transportieren oder es als Steighilfe benutzen!
- Verwenden Sie den Plattenwagen nur auf einem ebenen, sauberen Untergrund der frei ist von Hindernissen (wie z.B. Steine, Schmutz, etc).
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Eignet sich zum Transport von z.B. Gipskartonplatten oder Paneelbrettern über kurze Distanzen.
- Nicht geeignet um damit Personen oder Gefahrstoffe zu transportieren!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

| | |
|---|--|
|  | Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung! |
|  | Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz! |
|  | Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe! |
|  | Personenbeförderung verboten! |



Max. Belastung / Tragfähigkeit

2 TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Max. Belastbarkeit | 300 kg |
| Maße Rad | 19x4cm |
| Maße Gesamt | Ca. 110x49x128 cm |
| Gewicht | ca. 13,8 kg |

3 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie auch die nachfolgende Zeichnung und die Teileliste als Aufbauhilfe.

3-1 SCHRITT 1

- Führen Sie die Achse (5) nacheinander in das Rohr am unteren Ende der Stützstange (3) und der Plattform (4) ein und lassen Sie dabei links und rechts etwa 8 cm frei.
- Nach dem Einsetzen der M20-Unterlegscheibe (7) in die Achse (1) das Rad (6) montieren, dann eine M20-Unterlegscheibe (7) einsetzen und schließlich den Stift (8) in das dafür vorgesehene Loch einsetzen.
- Die Montage der linken und rechten Räder erfolgt auf die gleiche Weise.

3-2 SCHRITT 2

- Richten Sie die 4 Löcher an der Unterseite des U-förmigen Griffs (1) mit den 4 Löchern an der Plattform (4) aus, wobei die trapezförmige Verbindungsplatte an der Oberseite nach außen zeigt.
- Führen Sie die Schraube M8x15 (9) von unten nach oben in das Loch ein, legen Sie dann die Unterlegscheibe (11), die Federscheibe (12) und die Sicherungsmutter (13) auf. Ziehen Sie schließlich die Schraube an und befestigen Sie sie mit dem Griff.


3-3 SCHRITT 3

- Richten Sie das trapezförmige Verbindungsblech am Griff (2) mit dem trapezförmigen Verbindungsblech am U-förmigen Griff (1) so aus, dass sich die Löcher in den drei Positionen überlappen.
- Zwei M8X15-Schrauben (9) in das linke obere und das rechte untere Loch einsetzen, dann Unterlegscheiben (11), Federringe (12) und Muttern (13) anbringen und mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

3-4 SCHRITT 4

- Stellen Sie die Halterung (3) so auf, dass das Loch an der Oberseite mit dem Loch in der Mitte der Verbindungsplatte des Griffs (2) übereinstimmt.
- Setzen Sie die Schraube M8X20 (10) ein, legen Sie dann die Unterlegscheiben (11) und die Federscheiben (12) auf und ziehen Sie schließlich die Mutter (13) fest. Der gesamte Installationsvorgang ist damit abgeschlossen.

4 ZEICHNUNG UND TEILELISTE

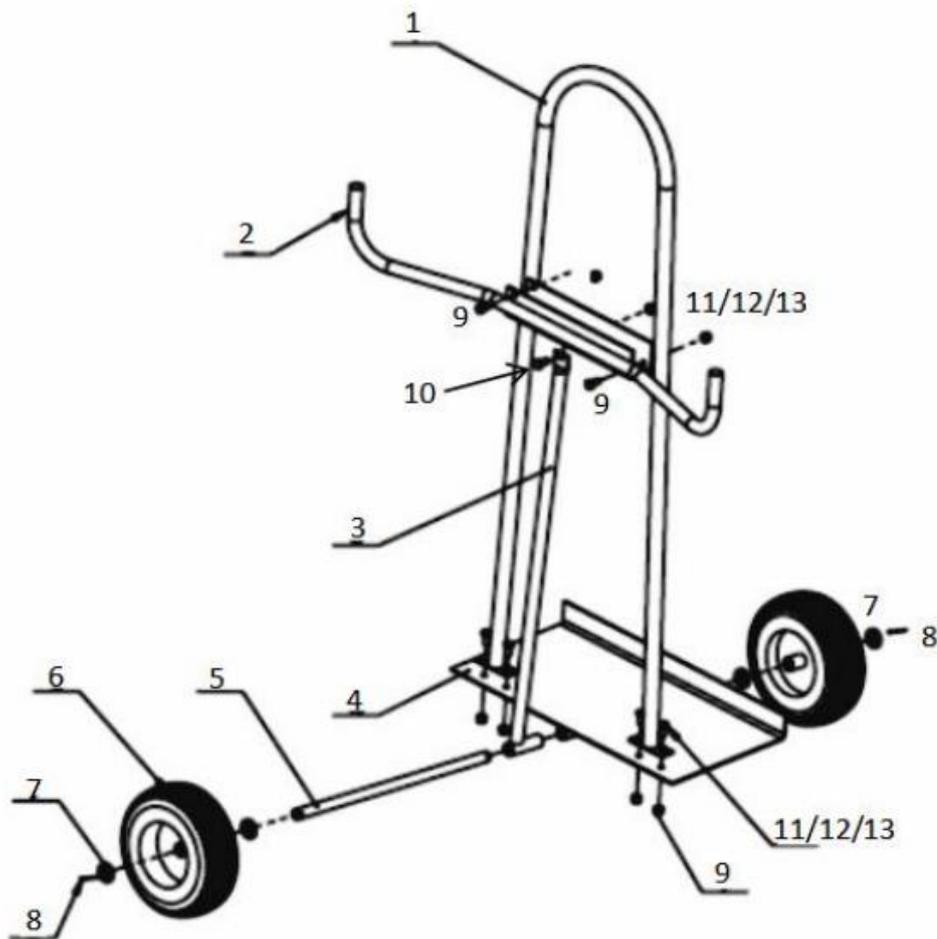

| NR | BEZEICHNUNG | STK |
|----|-----------------------|-----|
| 1 | U-Griffstange | 1 |
| 2 | Seitliche Griffstange | 1 |
| 3 | Stützstange | 1 |
| 4 | Plattform | 1 |
| 5 | Achse | 1 |
| 6 | Rad | 2 |
| 7 | Unterlegscheibe M20 | 4 |
| 8 | Stift 3,5x35 | 2 |
| 9 | Schraube M8x15 | 6 |
| 10 | Schraube M8x20 | 1 |
| 11 | Unterlegscheibe M8 | 7 |
| 12 | Federscheibe M8 | 7 |
| 13 | Sicherungsmutter M8 | 7 |

5 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig die Muttern und Schrauben auf einen festen Sitz.
- Sollten Sie Materialschäden oder Risse entdecken, den Plattenwagen nicht mehr verwenden!