

# SCHUBKARRE "BASIC"

ARTIKEL-NR. 20443



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

---

**LETZTE AKTUALISIERUNG: 03.11.2023**

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf die Schubkarre.
- Transportieren Sie niemals Personen oder Tiere mit der Schubkarre!
- Transportieren Sie niemals Gefahrgut mit der Schubkarre!
- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast (100 kg) der Schubkarre!
- Vergewissern Sie sich, dass die Schubkarre beim Absetzen einen sicheren Stand hat!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Schubkarre eignet sich zum Transport von Lasten bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 100 kg.
- Die Schubkarre eignet sich nicht zum Transport von Personen, Tieren oder Gefahrstoffen.

## 2 TECHNISCHE DATEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Wannenvolumen</b> | ca. 65 Liter       |
| <b>Max. Traglast</b> | ca. 100 kg         |
| <b>Reifenmaße</b>    | 13" (3.50-6)       |
| <b>Maße (LxBxH)</b>  | ca. 130 x 61 62 cm |
| <b>Gewicht</b>       | ca. 6,8 kg         |

### 3 EXPLOSIONSZEICHNUNG & TEILELISTE

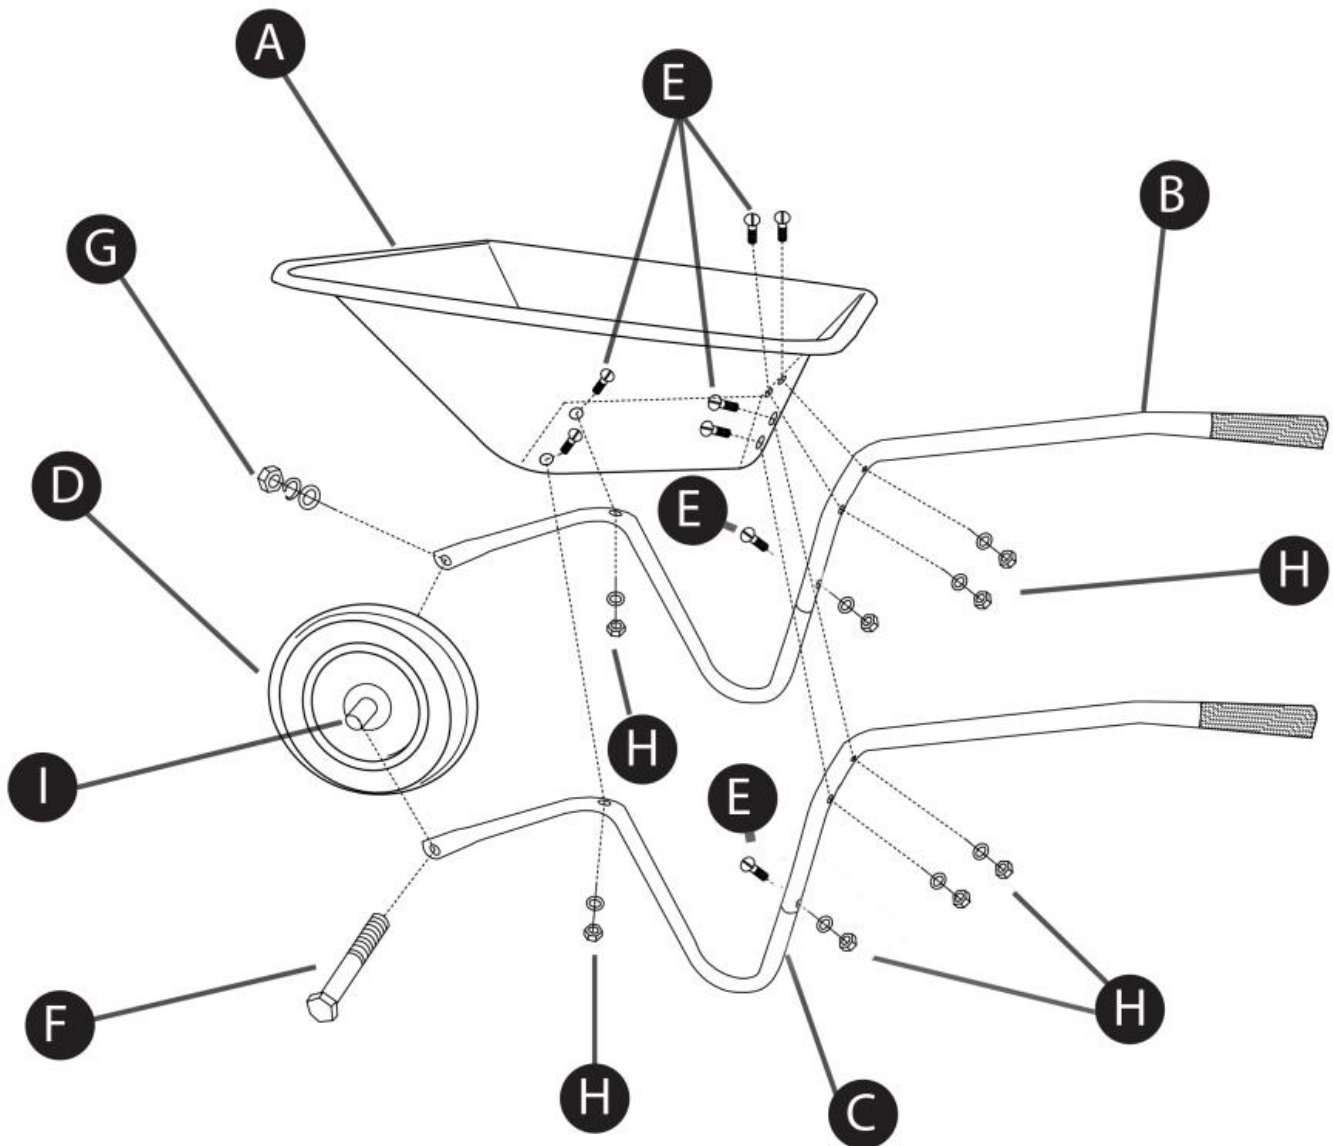


| NR | BEZEICHNUNG           | STK | NR | BEZEICHNUNG                                | STK |
|----|-----------------------|-----|----|--------------------------------------------|-----|
| A  | Metallwanne           | 1   | F  | Radbolzen 12x18mm                          | 1   |
| B  | Griffstange           | 2   | G  | U-Scheibe & Mutter 12mm                    | 1   |
| C  | Fußstange             | 2   | H  | Flache Scheibe & Federscheibe & Mutter 8mm | 8   |
| D  | Rad                   | 1   | I  | Distanzsscheibe                            | 1   |
| E  | Bolzenschraube 8x40mm | 8   |    |                                            |     |

## 4 AUFBAU & MONTAGE

- Verwenden Sie die Explosionszeichnung als Aufbauhilfe.
- Wenn möglich, ziehen Sie eine weitere Person für den Aufbau hinzu.

**HINWEIS:** Ziehen Sie alle Schrauben erst nach der fertigen Montage richtig fest an!

1. Verbinden Sie die Rahmenteile B und C mit Hilfe der Teile E und H miteinander.  
Schraube -> Unterlegscheibe -> Rahmen -> Federscheibe -> Mutter

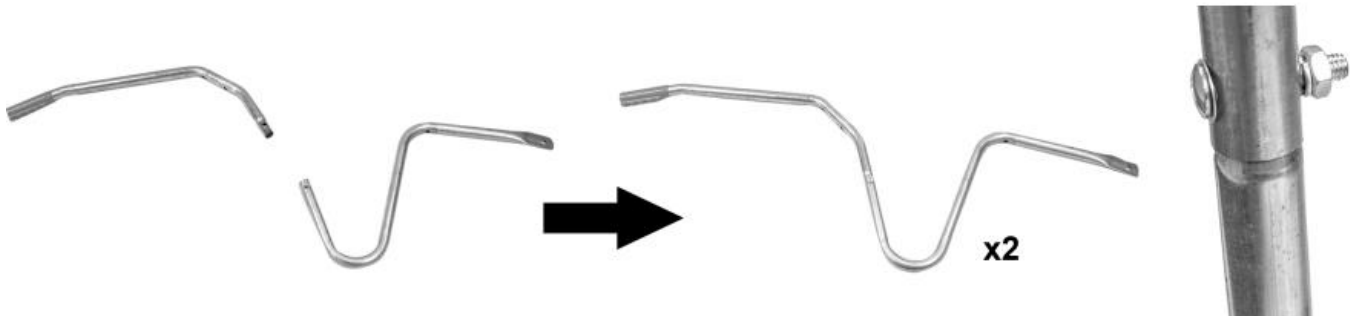

2. Befestigen Sie ein komplettes Rahmenteil mit 3x E + H an der Stahlwanne A. Das vordere Ende des Rahmens sollte die dünnere Kante an der Seite haben.

**WICHTIG:** Ziehen Sie den Rahmen an dieser Stelle noch nicht ganz fest.



3. Befestigen Sie das Rad am ersten Rahmenteil mit Teil F + I.



4. Befestigen Sie das Rad, indem Sie das zweite komplette Rahmenteil anbringen.
5. Befestigen Sie den Rest des zweiten Rahmens an der Stahlwanne A



Nun können alle Schrauben und Muttern festgezogen werden!

## 5 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen der Schubkarre. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern eventuell nach.