



DRUCKLUFT - HANDSAUGER

HS 210

ARTIKEL-NR. 24227



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 02.02.2015

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME.....	3
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	4
5 ENTSORGUNG	4
6 TECHNISCHE DATEN.....	4
7 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
8 TEILELISTE	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Richten Sie den Sauger NIEMALS auf Personen, Tiere, oder Hitzequellen!
- Vermeiden Sie ein versehentliches Betätigen des Abzugs bei Nichtbenutzung
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Benutzen Sie nur Druckluft als Druckquelle, niemals Gase wie z.B. Sauerstoff!
- Trennen Sie die Druckluftzufuhr von dem Gerät, wenn dieses nicht in Betrieb ist.
- Tragen Sie niemals das Gerät direkt am Druckluftschlauch.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Druckluftsauger eignet sich als Sauger und Gebläse für Reinigungsarbeiten.
- Der Druckluftsauger ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

- Befestigen Sie den kleinen Staubbeutel mit Hilfe der Schlauchschelle hinten am Sauger. Achten Sie darauf, dass die Schelle fest sitzt!
- Montieren Sie, je nach Einsatzort und -Art den passenden Aufsatz vorne an den Sauger.
- Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie einen Druckluftkompressor (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Vergewissern Sie sich, dass der Kompressor ausgeschaltet ist. Montieren Sie den Druckluft-Stecknippel-Anschluss auf die entsprechende Öffnung an dem Sauger (falls nicht bereits vormontiert).
- Schließen Sie den Druckluftschlauch an den Druckluftanschluss des Geräts an.

3 BEDIENUNG

- Schieben Sie den Schiebeschalter zum Blasen hinein, zum Sagen heraus:



- Ziehen Sie den Abzug, um den Sauger in Betrieb zu nehmen.
- Trennen Sie nach Abschluss der Arbeit den Druckluftschlauch vom Gerät.

4 WARTUNG

- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich keine Kondensflüssigkeit in den Druckluftschläuchen befindet.
- Leeren Sie den Staubbeutel vollständig nach Beendigung der Arbeiten!
- Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts niemals aggressive Reinigungsmittel.
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
- Den Beutel können Sie auch waschen, bei 30° (schonender Waschgang).
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Maße Pistole (LxBxH)	150 x 40 x 190 mm
Gesamtgewicht	0,68 kg

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG

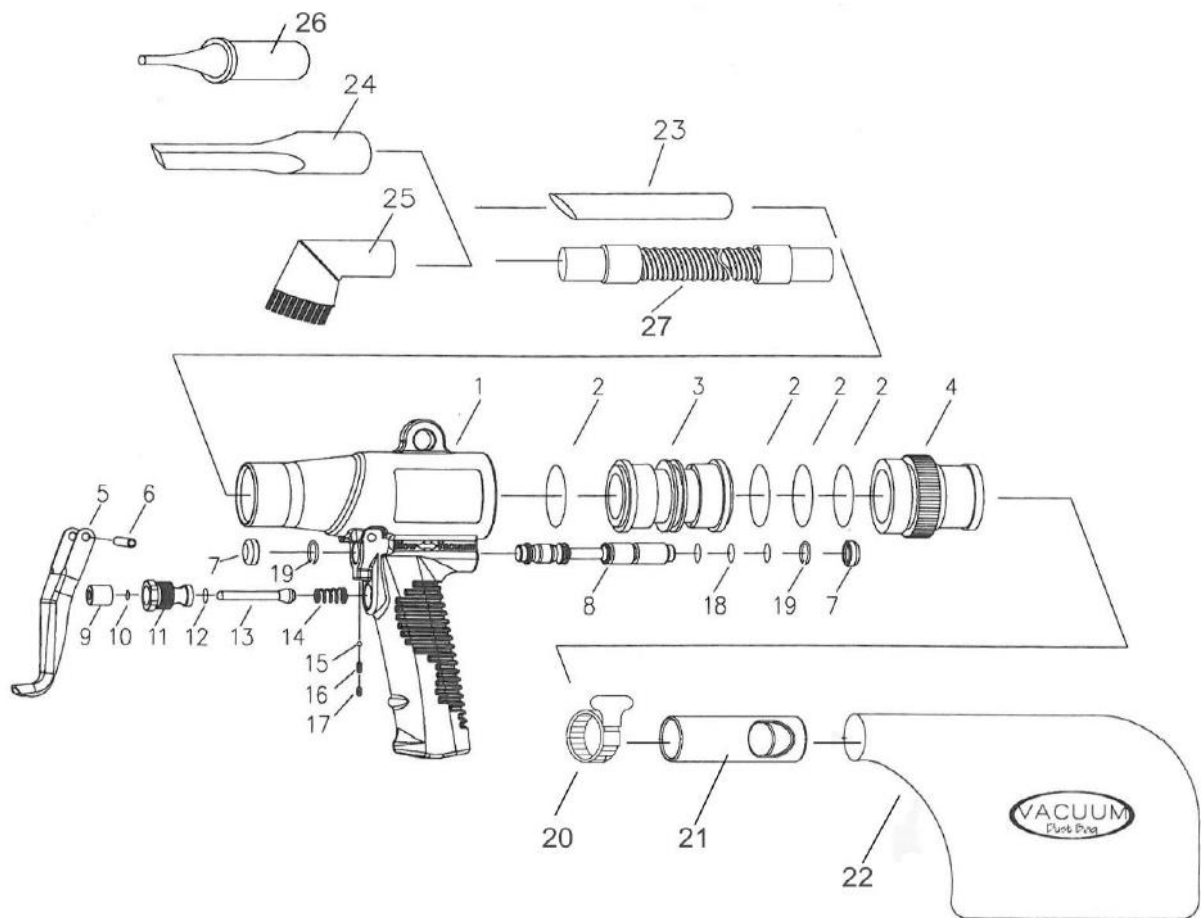

8 TEILELISTE

TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	STK	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	STK
1	Gehäuse	1	15	Stahlkugel 1/8"	1
2	O-Ring (AS123)	4	16	Feder	1
3	Ventil	1	17	Schraube M4x4	1
4	Endkappe	1	18	O-Ring (AS010)	3
5	Abzug	1	19	Ring (ISTW-8)	2
6	Stift 4x22	1	20	Schlauchschelle	1
7	Kappe	2	21	Ableitrohr	1
8	Schiebeschalter	1	22	Staubbeutel	1
9	Abdeckung	1	23	Verlängerungsrohr	1
10	O-Ring (P4)	1	24	Flaches Rohr	1
11	Ventilhalter	1	25	Bürste	1
12	O-Ring (P7)	1	26	Saugrohr	1
13	Ventilschaft	1	27	Flexi-Schlauch	1
14	Feder	1			