



AUFFAHRRAMPE "KOMBI" (1 PAAR)

ARK 25 / 195 M

ARTIKEL-NR. 24427



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	3
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- **Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung (520 kg / Paar)!**
- Tragen Sie bei allen Arbeiten keine lose Kleidung oder losen Schmuck, bei langen Haaren tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz. All dies könnte sich in bewegliche Teile wickeln und Verletzungen hervorrufen.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Auffahrrampe eignet sich zum Überwinden geringer Höhenunterschiede.
- Die Auffahrrampe eignet sich nicht als Schanze oder für eine Dauelastung!

2 MONTAGE & AUFBAU


- Entnehmen Sie die Auffahrrampe aus der Verpackung!
- Legen Sie die Auffahrrampe auf die Unterseite! Die Oberseite ist mit einem Pfeil und dem Vermerk „TOP“ gekennzeichnet.

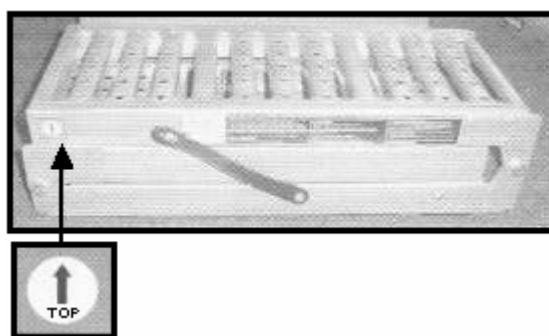


- Lösen Sie die Sicherungslaschen um die Auffahrrampe auseinanderzuklappen (Abbildung nächste Seite).




- Klappen Sie die Auffahrrampe wie aufgezeigt auseinander.

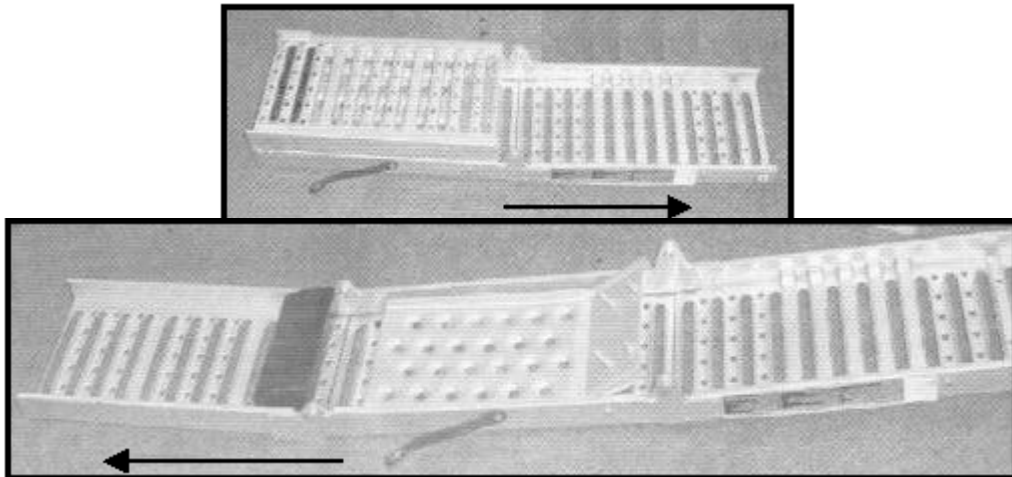

- Entnehmen Sie den Stopper und das Winkelstück aus der Auffahrrampe.

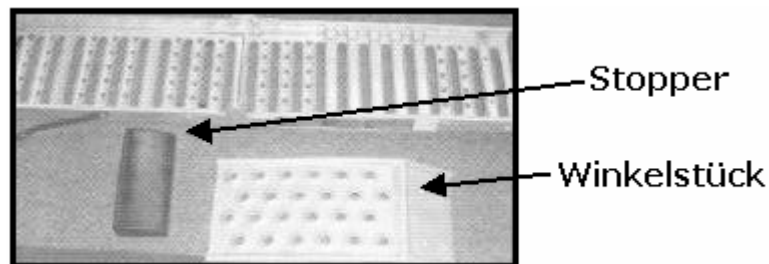

- Drehen Sie die Auffahrrampe um!
- Montieren Sie das Winkelstück an der Oberseite der Auffahrrampe.

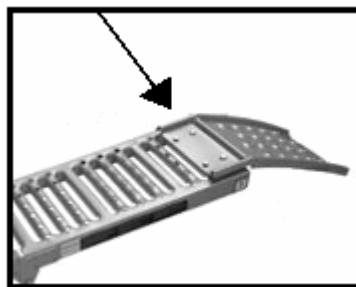

3 BETIENUNG

- Legen Sie die Winkelstücke der Auffahrrampen z. B. auf Ihren Hänger. Achten Sie darauf, dass die kompletten Winkelstücke auf dem Hänger aufliegen.
- Legen Sie die anderen Seiten der Auffahrrampen auf den Boden. Achten Sie darauf, dass beide Auffahrrampen unter den Rädern des Fahrzeuges liegen.
- Schieben Sie das Fahrzeug auf Ihren Hänger.
- Entfernen Sie die Auffahrrampen.

4 WARTUNG

- Halten Sie die Auffahrrampen frei von jeglichen Verschmutzungen.
- Reinigen Sie die Auffahrrampe niemals mit aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmitteln!
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile der Auffahrrampen auf Beschädigungen. Eine Angebrochene oder Beschädigte Auffahrrampe darf nicht mehr verwendet werden.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung als Auffahrrampe	520 kg (Paar)
Max. Belastung als Bock	1600 kg (Paar)
Länge Verladestelle	1950 mm
Maße	1920 x 250 x 45 mm
Gewicht	30 kg (Paar)