



ANHÄNGERSTÜTZEN-SET DAS1350P

ARTIKEL-NR. 24573



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 08.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	4
2 TECHNISCHE DATEN.....	4
3 TEILELISTE	5
4 MONTAGE	6
4-1 Anbringen der Montageplatte	6
4-2 Montage des Stützfußes.....	6
4-3 Einklappen des Stützfußes	7
5 ENTSORGUNG.....	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch auf!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren. Verwenden Sie für eine Reparatur nur Originalersatzteile.
- **WICHTIG:** Vor der Verwendung ist das komplette Produkt auf eventuelle Werksfehler/Mängel, wie (Haar-) Risse, Unebenheiten usw. zu überprüfen. Bei deren Feststellung darf das Produkt nicht verwendet werden und ist umgehend mit dem Lieferanten/der Verkaufsstelle, wo das Produkt gekauft wurde, Kontakt aufzunehmen.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass der Stützfuß fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert ist, der für das Gewicht der Last ausgelegt ist.
- Benutzen Sie bei all Ihren Arbeiten immer eine entsprechende Schutzausrüstung wie z.B. Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe usw.
- Der Bediener und umstehende Personen dürfen sich niemals mit einem Körperteil unter einem Teil des Produkts oder der zu tragenden Last befinden.
- Ziehen Sie den Stützfuß vor dem Abschleppen vollständig ein und drehen Sie ihn.
- Bei Verwendung des optionalen Stützfußes muss dieses vor dem Abschleppen entfernt werden, um die Bodenfreiheit zu maximieren.
- Sichern Sie die Last, das Fahrzeug und den Anhänger vor dem Wegrollen (durch Blockieren der Räder), wenn Sie das Gerät benutzen.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten keine lose Kleidung oder losen Schmuck, bei langen Haaren tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz. All dies könnte sich in bewegliche Teile wickeln und Verletzungen hervorrufen.
- **ACHTUNG:** Dieses Produkt ist nicht als Hebwerkzeug gedacht, sondern dient lediglich zur Stabilisierung des Anhängers, Kippers, etc.
- Arbeiten Sie immer bei guter Beleuchtung.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können.
- **WICHTIG:** Die montierten Anhängerstützen sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Anhängerstützen dienen lediglich zur Stabilisierung des Anhängers, Kippers, etc.
- Die montierten Anhängerstützen sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen! Vor der Fahrt abmontieren!


1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Sichern Sie die Räder Ihres Fahrzeugs gegen unbeabsichtigtes Wegrollen z.B. mit Unterlegkeilen!
	Steigen Sie niemals auf die Stütze bzw. auf/in das Fahrzeug welches auf diesen Stützen liegt
	Nicht unter gehobene Lasten treten!
	Verwendung auf unebenen Untergründen verboten!
	Gerät nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen. Keine Straßenzulassung.
	Max. Belastung (statisch)

2 TECHNISCHE DATEN

Max. Belastbarkeit je Stütze	1.350 kg
Ausziehbar von-bis.	ca. 28-52 cm
Gewicht (Set)	ca. 15 kg

3 TEILELISTE

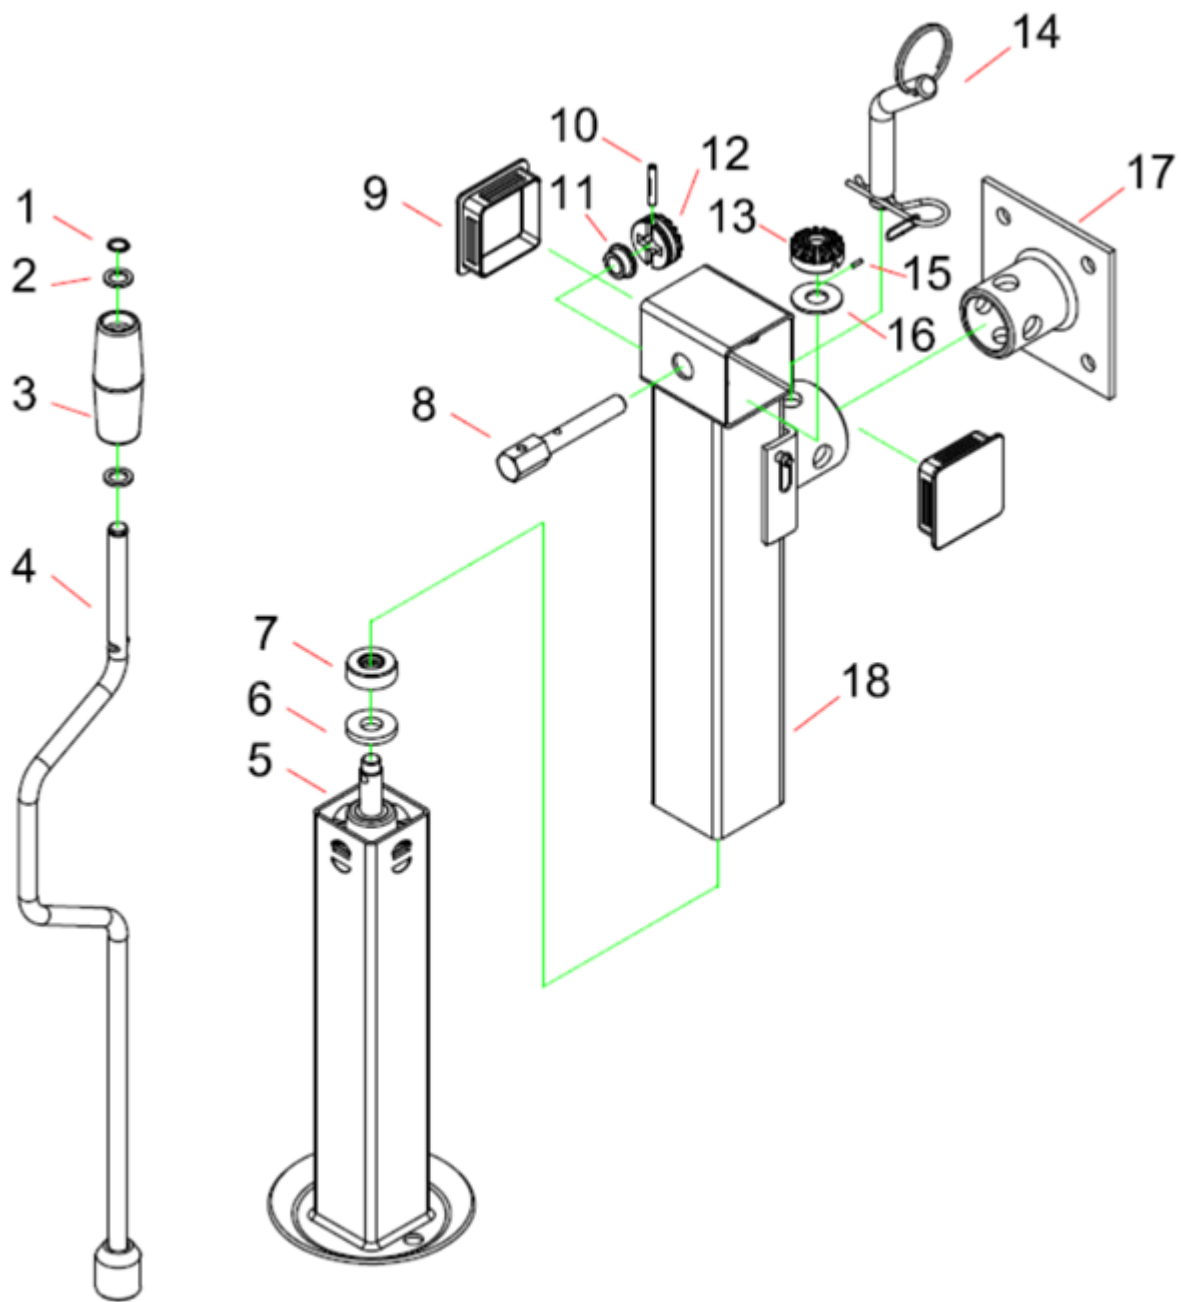


NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Schaftring	1	10	Nutenstift	1
2	Unterlegscheibe	2	11	Achsbuchse	1
3	Kurbelgriff	1	12	Kurbel-Getriebe	1
4	Kurbel	1	13	Schraubgetriebe	1
5	Innenrohr	1	14	Sicherungspin/-bolzen	1
6	Unterlegscheibe	1	15	Pin (zylindrisch)	1
7	Kugellager	1	16	Einstellscheibe	2
8	Getriebeschaft	1	17	Montierplatte	1
9	Abdeckkappe	2	18	Außenrohr	1

4 MONTAGE

- Vergewissern Sie sich vor der Montage des Stützfußes, dass weder im Stand noch während der Fahrt Störungen durch das Zugfahrzeug, den Boden oder anderes montiertes Zubehörs auftreten.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob in allen Positionen, einschließlich der Schwenk- und Drehstellung des Griiffs, Störungen auftreten. Prüfen Sie nach Abschluss der Installation erneut, ob es zu Störungen kommt.


4-1 ANBRINGEN DER MONTAGEPLATTE

- Schrauben Sie die Montageplatte an den Anhänger: Stecken Sie die 4 Schrauben durch die Halterung und sichern Sie sie mit Kontermuttern.

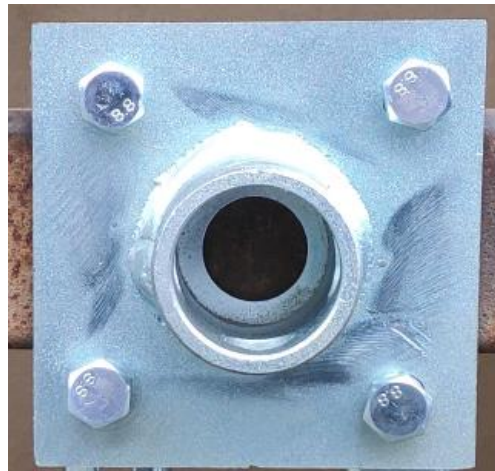

4-2 MONTAGE DES STÜTZFUßES

- Setzen Sie den Stützfuß auf die Montageplatte, richten Sie einen Satz von Schwenkbefestigungslöchern vertikal aus.
- Stecken Sie den Stützfuß auf das Schwenkrohr und sichern Sie ihn mit dem mitgelieferten Stift.

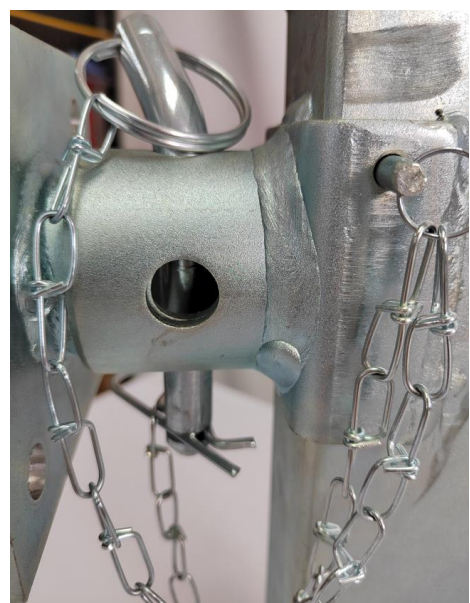

4-3 EINKLAPPEN DES STÜTZFUßES

- Bei Nichtgebrauch den Stift herausziehen, den Stützfuß drehen und einen Satz der Drehbefestigungslöcher waagerecht ausrichten.
- Mit dem mitgelieferten Stift sichern.



5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.