

BAUGERÜST FAHRBAR

BG 1/450 M

ARTIKEL-NR. 24999



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 28.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG	3
3 MONTAGE	5
4 TECHNISCHE DATEN.....	8
5 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	9
6 TEILELISTE	9

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie das Gerüst mindestens 3 Meter von elektrischen Leitungen fern.
- Stellen Sie das Gerüst immer auf einen waagerechten / stabilen und sauberen Untergrund.
- Bringen Sie kein Öl, Fett oder andere rutschige Materialien auf das Gerüst.
- Bestreichen Sie die Sperrholzplatte regelmäßig mit einer transparenten Holzlasur. Lackieren Sie diese aber nicht!
- Überladen Sie das Gerüst nicht. Das Gerüst ist für maximal 450 kg Gesamtbelastung ausgelegt (bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung).
- Benutzen Sie das Gerüst möglichst immer mit einem Geländer.
- Halten Sie stets die vorgegebenen Richtlinien des Arbeitsschutzgesetzes ein (ArbSchG).
- Verwenden Sie niemals instabile Objekte wie z.B. Kisten, Leitern, Fässer usw. um eine andere Arbeitshöhe zu erreichen.
- Besteigen Sie das Gerüst nie mit einer Leiter, wenn diese nicht abgesichert ist.
- Es ist nicht gestattet, sich auf dem Gerüst zu befinden, während es verstellt wird, zudem muss darauf geachtet werden, dass sich keine Werkzeuge, Materialien usw. darauf befinden.
- Benutzen Sie bei Arbeiten auf dem Gerüst keine vibrierenden oder stoßenden Arbeitsgeräte.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Gerüsts kein aggressives Reinigungsmittel wie z.B. Terpentin, Verdünnung, Benzin usw.
- Überprüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Bauteile regelmäßig auf richtigen Sitz!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerüst dient dazu Arbeiten in einer erhöhten Position zu verrichten.
- Das Gerüst ist NICHT dazu geeignet Personen oder Gegenstände von einem Ort zum anderen zu befördern.

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung gründlich durch!



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshelm!



Überschreiten Sie niemals die zulässige maximale Gewichtsbelastbarkeit!



Verwenden Sie niemals das Baugerüst in der Nähe von elektrischen Leitungen!



Verwenden Sie das Baugerüst niemals bei Sturm oder Regen!



Sichern Sie nach Möglichkeit Ihr Werkzeug. Stellen Sie sicher, dass kein Werkzeug herunterfallen kann.



Verwenden Sie niemals Gegenstände um das Baugerüst künstlich zu erhöhen.



Hängen oder stellen Sie niemals Gegenstände an die Sicherungsstange!



Fahren Sie das Baugerüst niemals, wenn sich Personen oder Gegenstände darauf befinden.



Sichern Sie den Bereich um das Baugerüst damit sich dort keine unbefugten Personen aufhalten können.



Klettern oder Setzen Sie sich niemals auf die Sicherungsstange!




Achtung, Gefahr!




Achten Sie auf einen geraden und ebenen Untergrund!



Ziehen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen nach!




Achten Sie darauf, dass die Sicherungsstange immer angebracht ist!




Achten Sie vor jeder Nutzung darauf, dass die Federbolzen (007) richtig verriegelt sind! Verwenden Sie das Gerät niemals mit unverriegelten Federbolzen!

3 MONTAGE


- Verbinden Sie den horizontalen Rahmen (001) mit den verstellbaren Vierkantmasten (002).

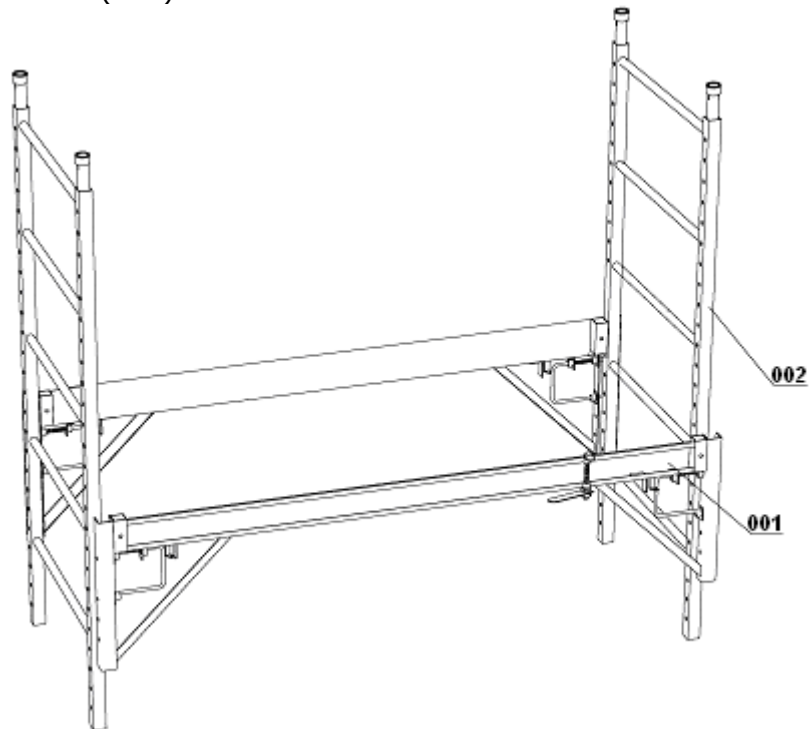


- Bringen Sie die Lenkrollen (005) an den verstellbaren Vierkantmasten an und sichern Sie diese mit den Sicherungsbolzen (004).

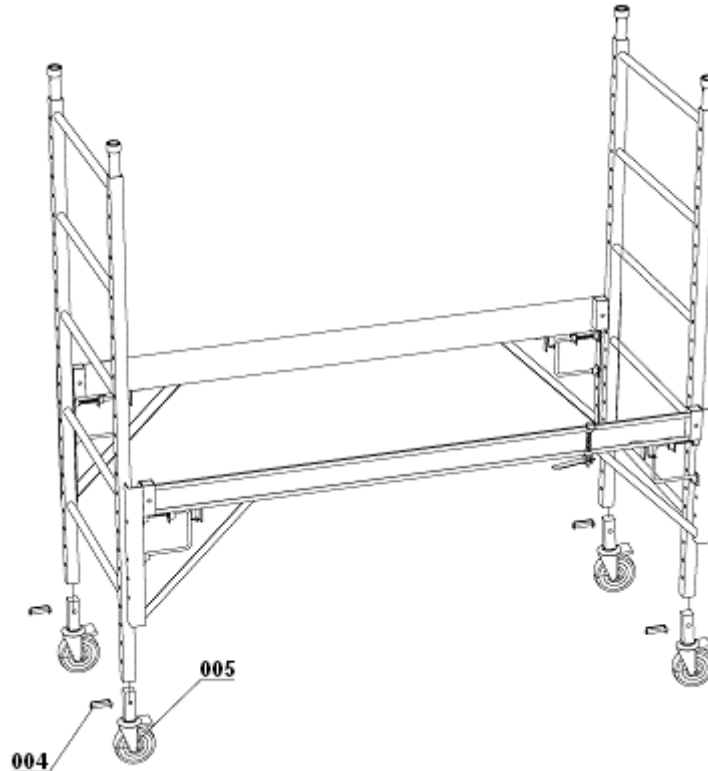


- Setzen Sie die Sperrholzplatte (024) auf den Rahmen und sichern Sie diese mit den Federbolzen (007) ab. Zusätzlich können Sie die Platte mit Nieten befestigen (018+25).

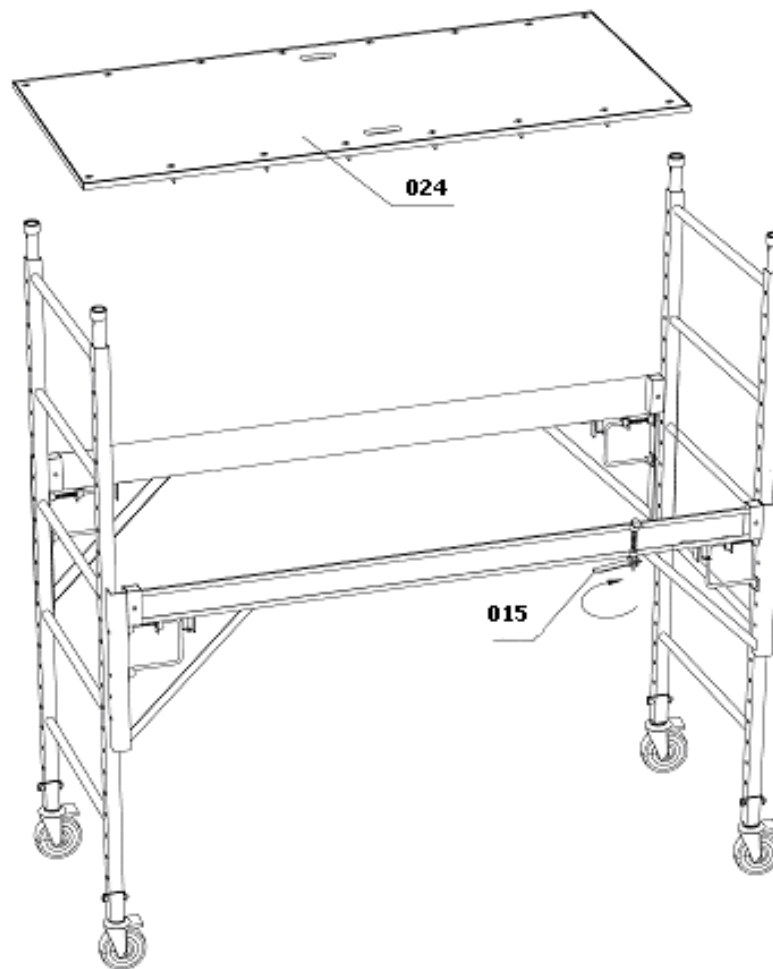

- Montieren Sie die Sicherungsstange (020), an den Vierkantmasten (002) und sichern Sie diese mit Hilfe der Bolzen (004).

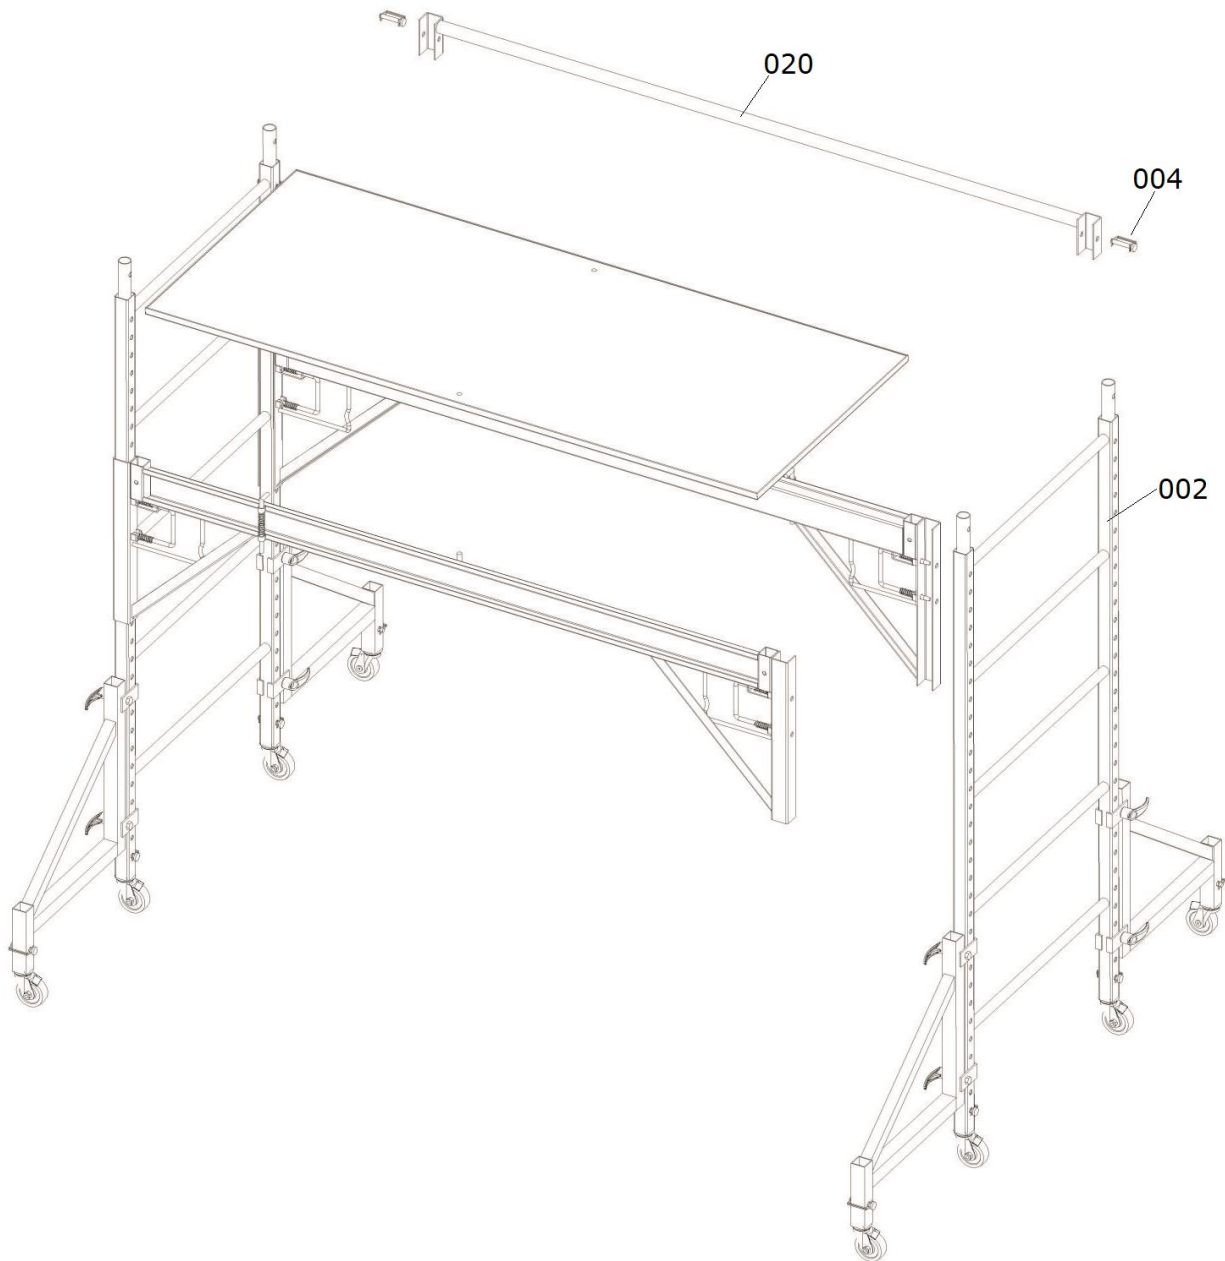

- Montieren Sie die Lenkrollen (005) an den Stabilisierungsstreben (021) mit Hilfe der Sicherungsbolzen (004), anschließend befestigen Sie alles an den Unterseiten der Vierkantmasten (002), benutzen Sie hierzu auch die Sicherungsbolzen (004).

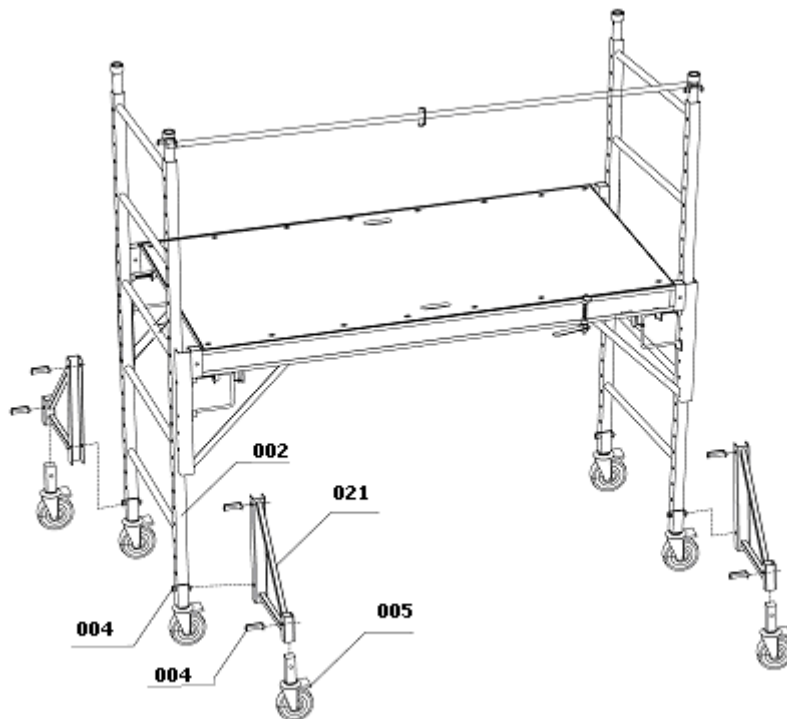


- Überprüfen Sie noch mal alle Schraubverbindungen auf einen festen Sitz!

4 TECHNISCHE DATEN

Maximal Belastung	450 kg
Maße	ca. 187 x 174 x 187 cm
Gewicht	ca. 78 kg

5 EXPLOSIONSZEICHNUNG

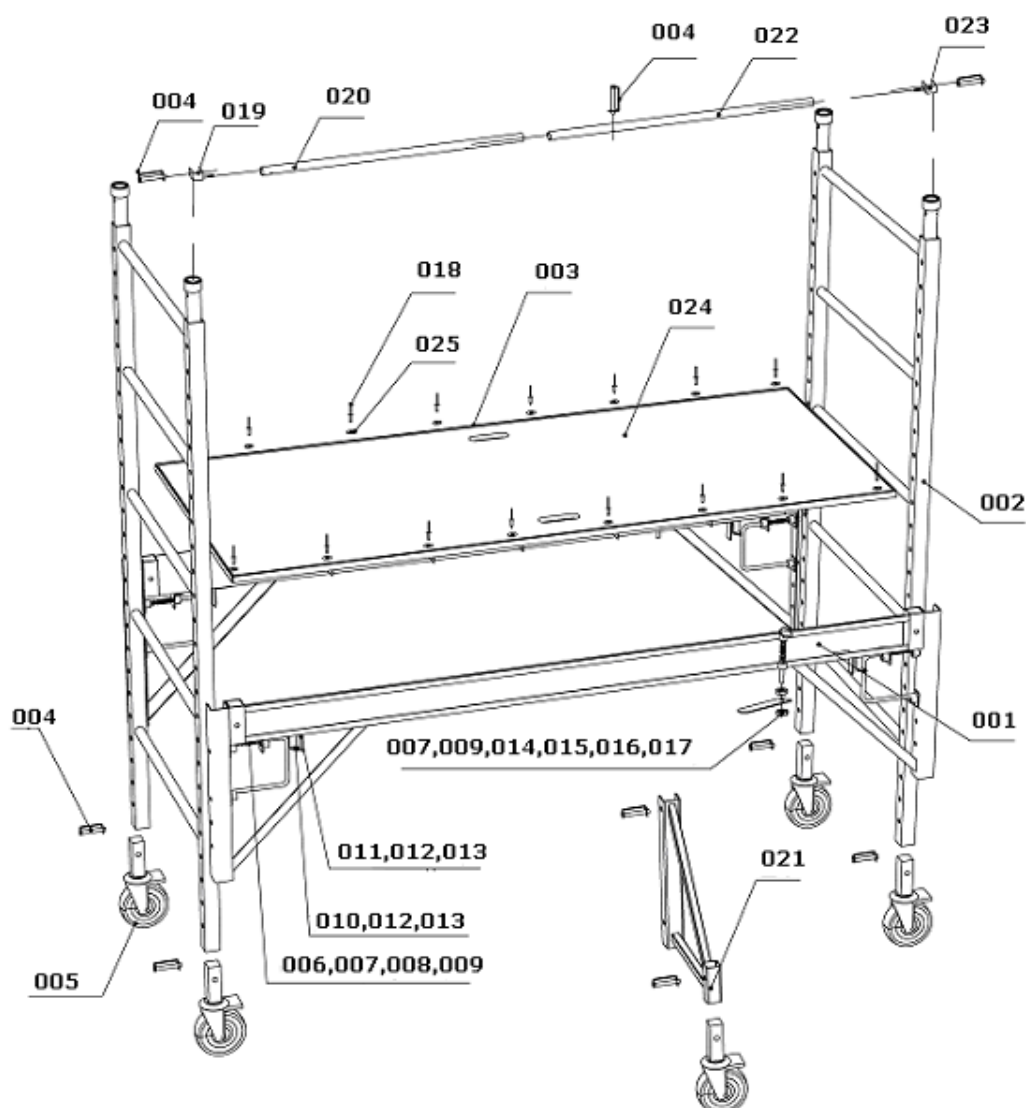

6 TEILELISTE

NR	Bezeichnung	Stück	NR	Bezeichnung	Stück
001	Horizontaler Rahmen	2	013	Selbstsichernde Mutter M8	8
002	Verstellbarer Vierkantmasten	2	014	Haken für Platte	2
003	Metall-Rahmen	1	015	Handgriff	2
004	Sicherungsbolzen	6	016	Mutter M10	4
005	Lenkrolle	8	017	Unterlegscheibe	2
006	U – Bolzen	4	018	Niete	16
007	Federbolzen	6	019	Gabelkopf	1
008	Unterlegscheibe	4	020	Innere obere Schiene	1
009	Feder	6	021	Bolzen	1
010	Haken	4	022	Äußere obere Schiene	1
011	L – Platte	4	023	Gabelkopf	1
012	Schraube M5x12	8	024	Sperrholzplatte	1
025	Unterlegscheibe	14			