



ANHÄNGER FÜR ATV-QUAD / RASENTRAKTOR KIPPBAR

AK 1500 M

ARTIKEL-NR. 25009



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 08.10.2019

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	4
2 MONTAGE & AUFBAU	5
3 WARTUNG	11
4 ENTSORGUNG	11
5 TECHNISCHE DATEN.....	11
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	12
7 TEILELISTE	12
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	13

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Kontrollieren Sie alle Teile des Anhängers regelmäßig und führen sie regelmäßig eine Wartung durch.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung.
- Der Maximal-Druck 1,7 Bar der Reifen sollte nicht überschritten werden!
- Der Anhänger ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen!
- Befördern von Personen, Tieren oder Gefahrstoffen ist mit diesem Anhänger verboten!
- Dieser Hänger hat keine Straßenzulassung, daher nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen!
- Nur auf ebenen Untergründen verwenden!
- Achten Sie darauf, dass während des Kippvorgangs sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des Anhängers befinden!
- Die Verwendung an PKW´s ist nicht erlaubt!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Zum Transport von kleinen Gütern mit Hilfe von kleinen Zugmaschinen (ATV/Quad).
- Nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen zugelassen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Nicht auf abschüssigen ebenen verwenden!
	Max. Reifendruck
	Niemals Personen mit dem Anhänger transportieren!
	Achten Sie darauf, dass während des Kippvorgangs sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des Anhängers befinden!
	Die Verwendung an PKW's ist nicht erlaubt!
	Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
	Gerät nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen. Keine Straßenzulassung.
	Max. Belastung / Tragfähigkeit

2 MONTAGE & AUFBAU


- Verschrauben Sie die Bodenplatten (001) mit der vorderen Querschiene (002).

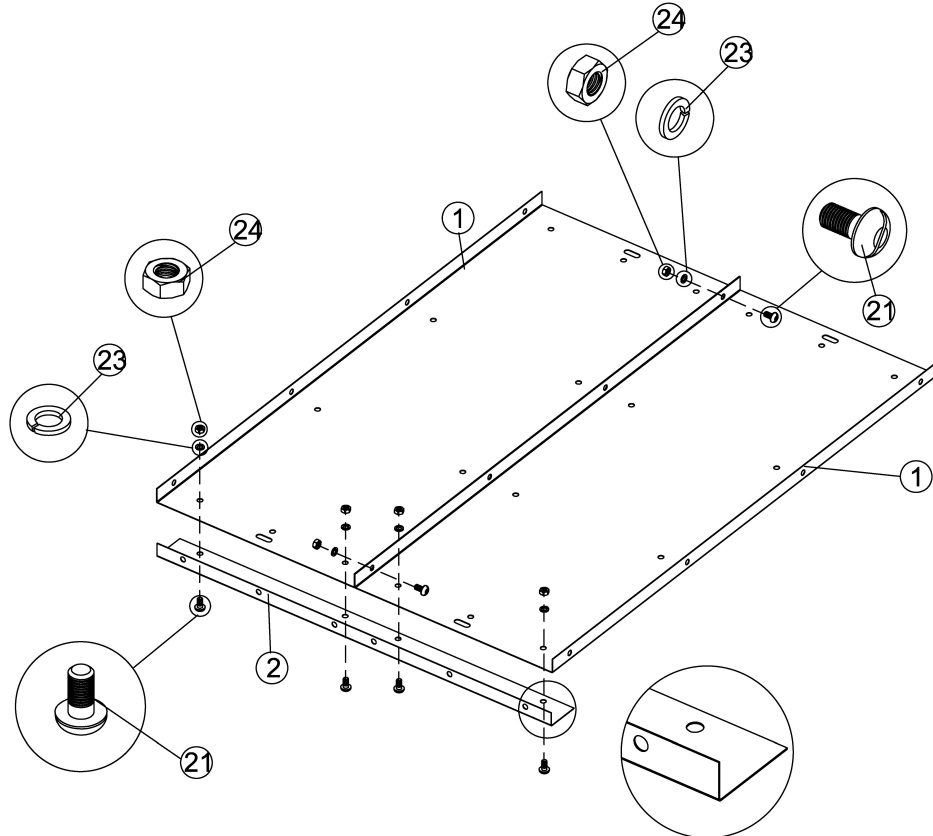


- Befestigen Sie die Deichselaufnahme (003) an den Bodenplatten (001).

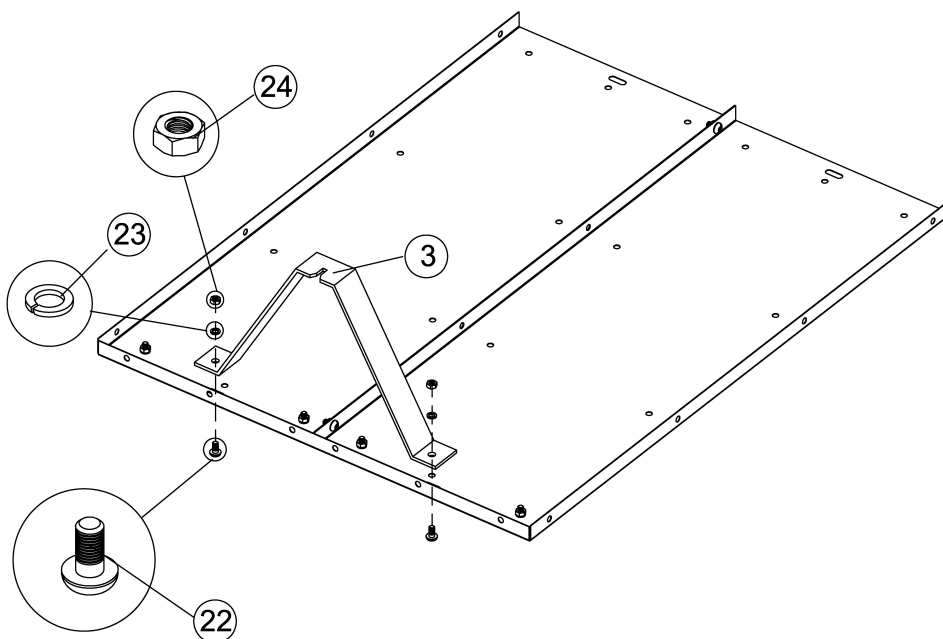


- Montieren Sie die Achsenaufnahme (004) an den Bodenplatten (001).

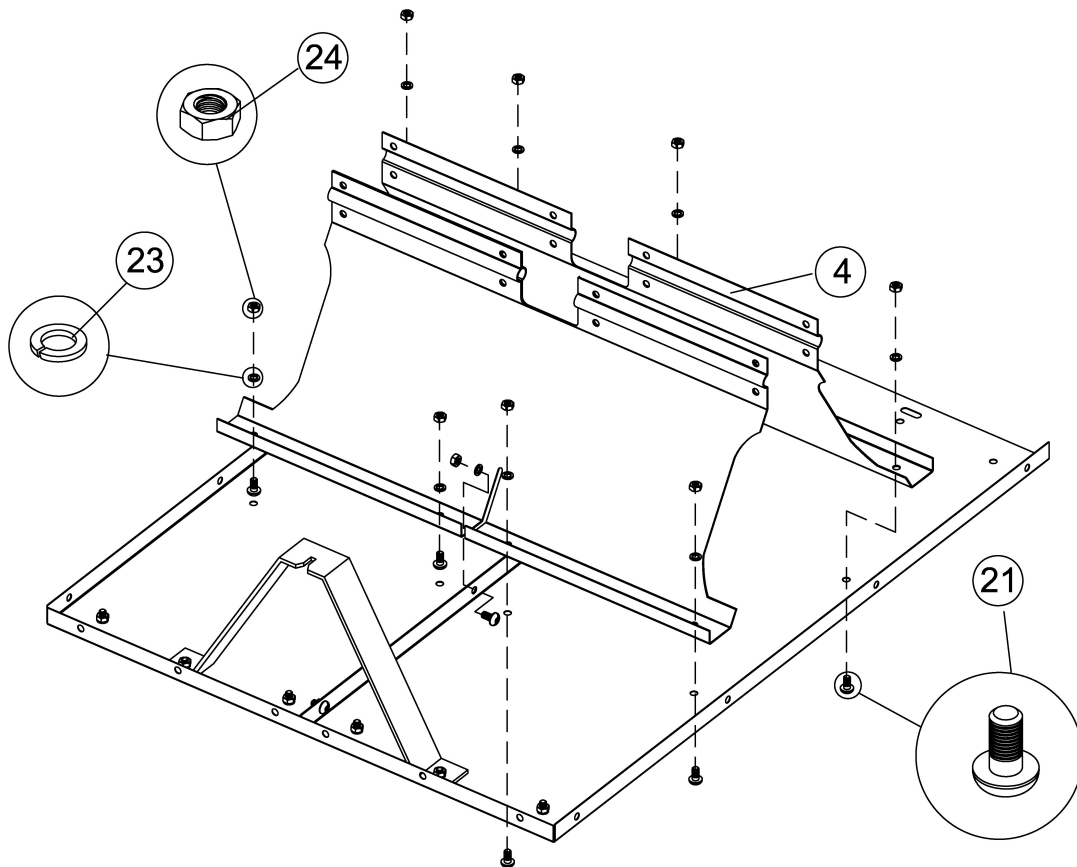


- Stellen Sie die Deichselzunge (010) auf die Deichselaufnahme (003) und die Achsenaufnahme (004).
- Schieben Sie nun die Achse (005) durch die Achsenaufnahme (004) und die Deichselzunge (010).

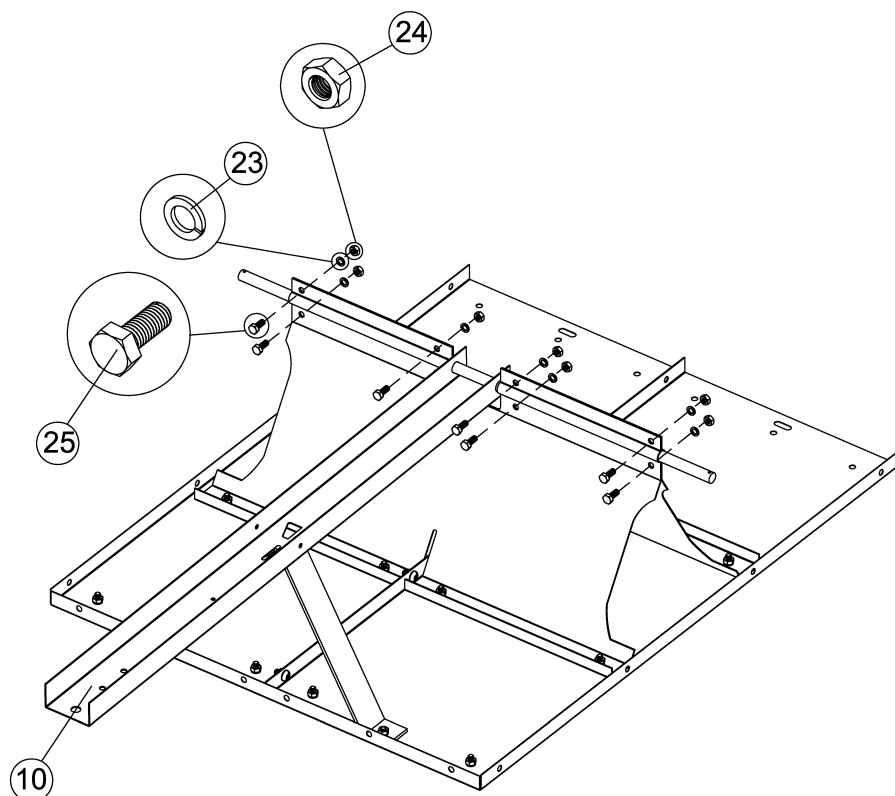


- Stecken Sie nun die Räder (006) auf die Achse (005) und befestigen Sie diese.
- Fügen Sie die Abstandshalter (008), den Kippverschluss (009) zwischen die Anhängerzunge (010) und verschrauben dies. Spannen Sie nun die Verschlussfeder (007) an dem Kippverschluss (009) und der Anhängerzunge (010).

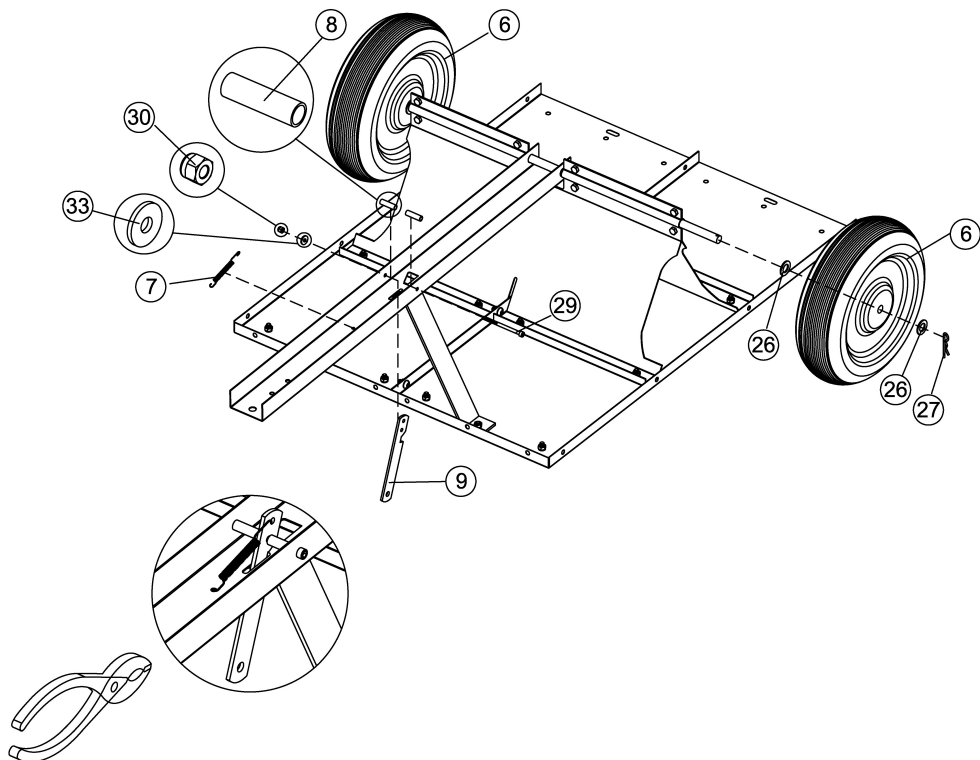


- Befestigen Sie die Anhängerhalterung (011) an der Anhängerzunge (010).

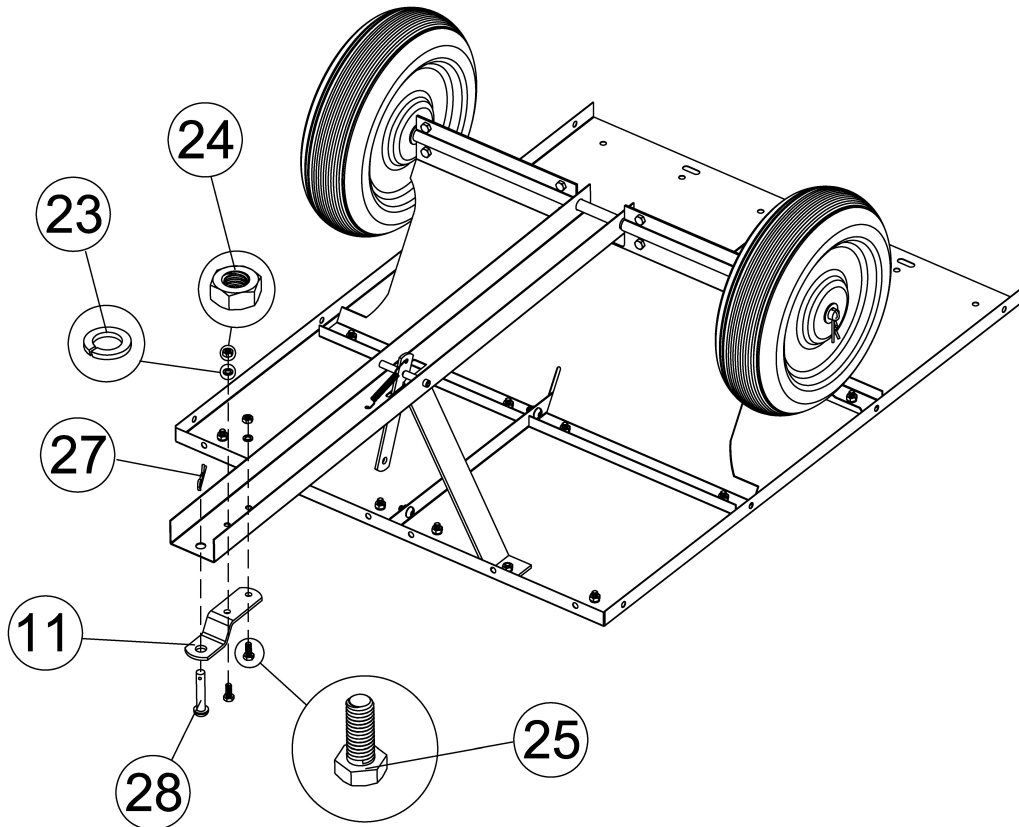


- Drehen Sie nun den kompletten Anhänger um, damit er auf seinen Rädern steht.
- Verschrauben Sie nun die hintere Querschiene (012) und die hinteren Eckwinkel (013) an den Bodenplatten (001).

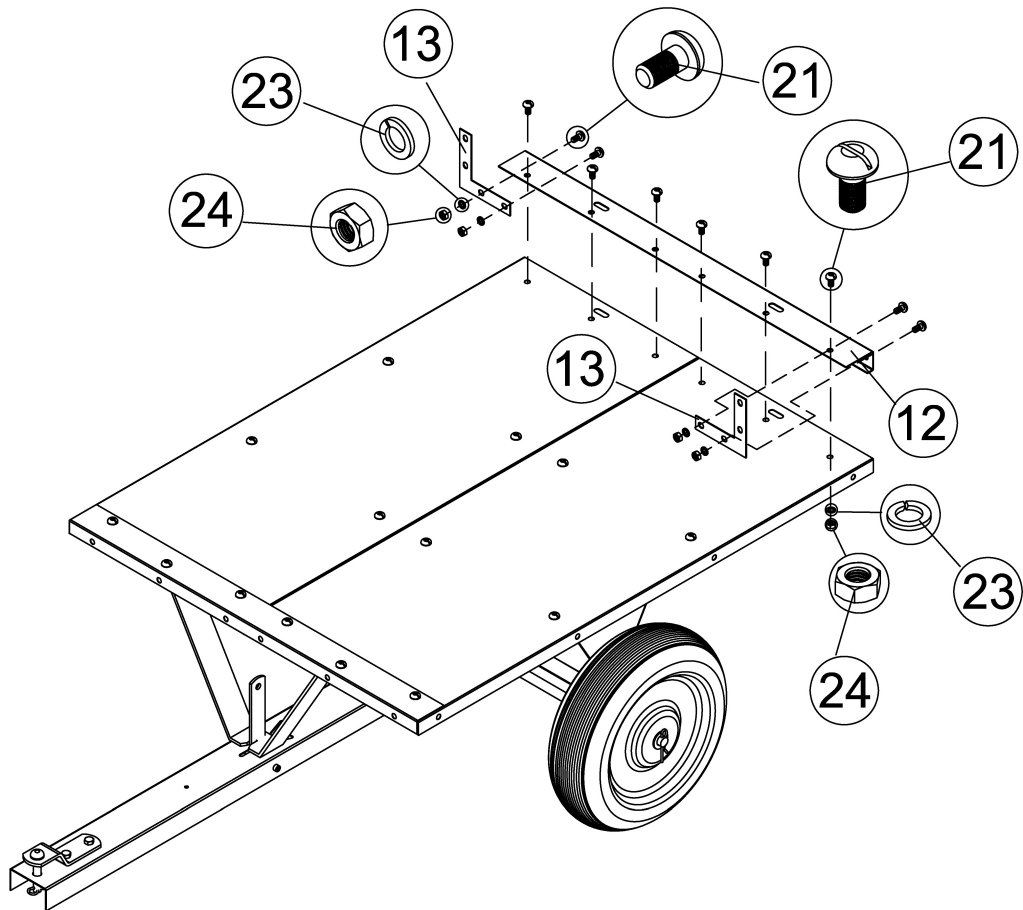


- Montieren Sie nun die Seitenwände (014) am Anhänger.

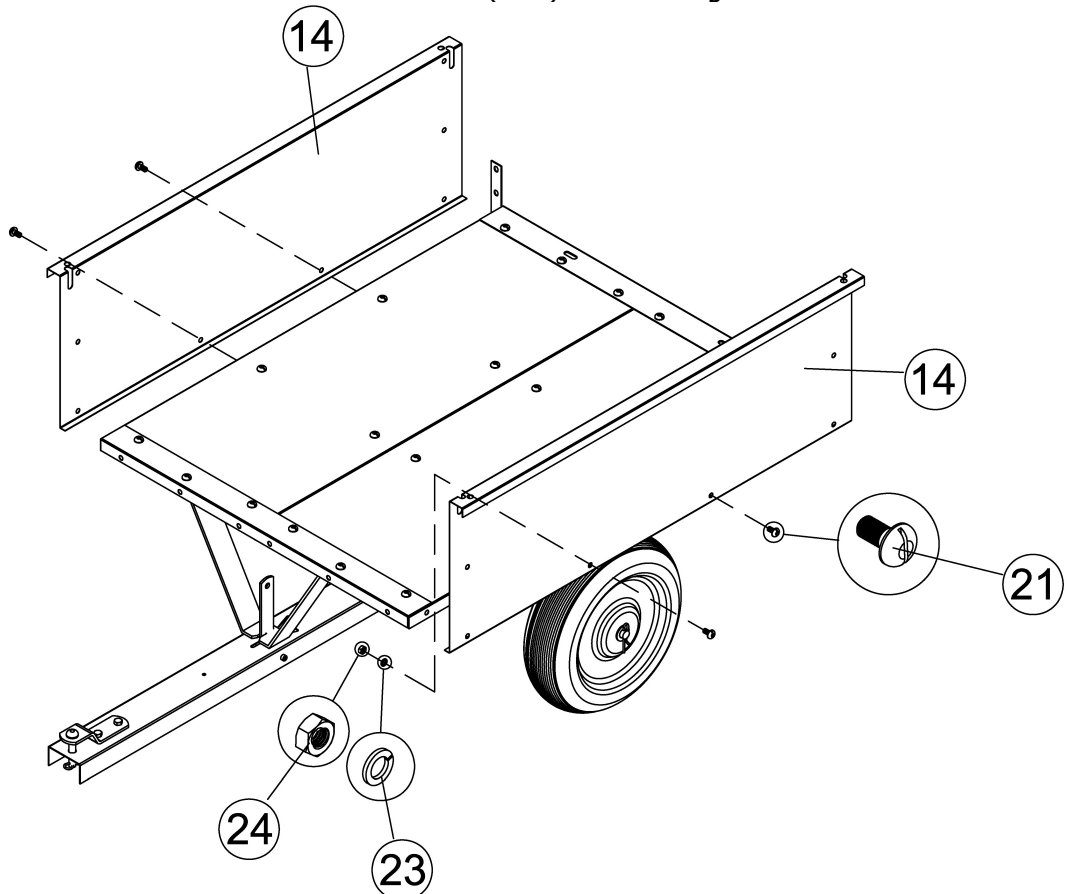


- Verbinden Sie die hinteren Eckstreben (015) an den Seitenwänden (014).

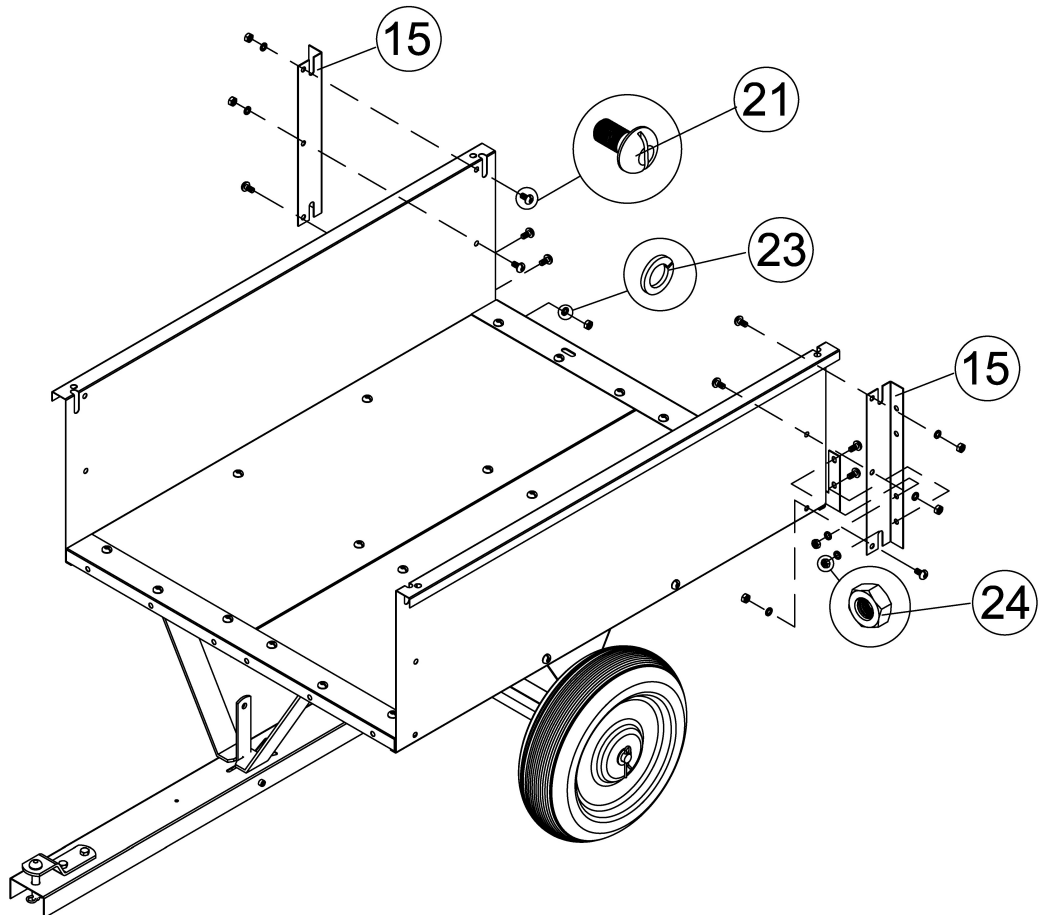


- Verschrauben Sie die Vorderwand (016) an den Seitenwänden (014).

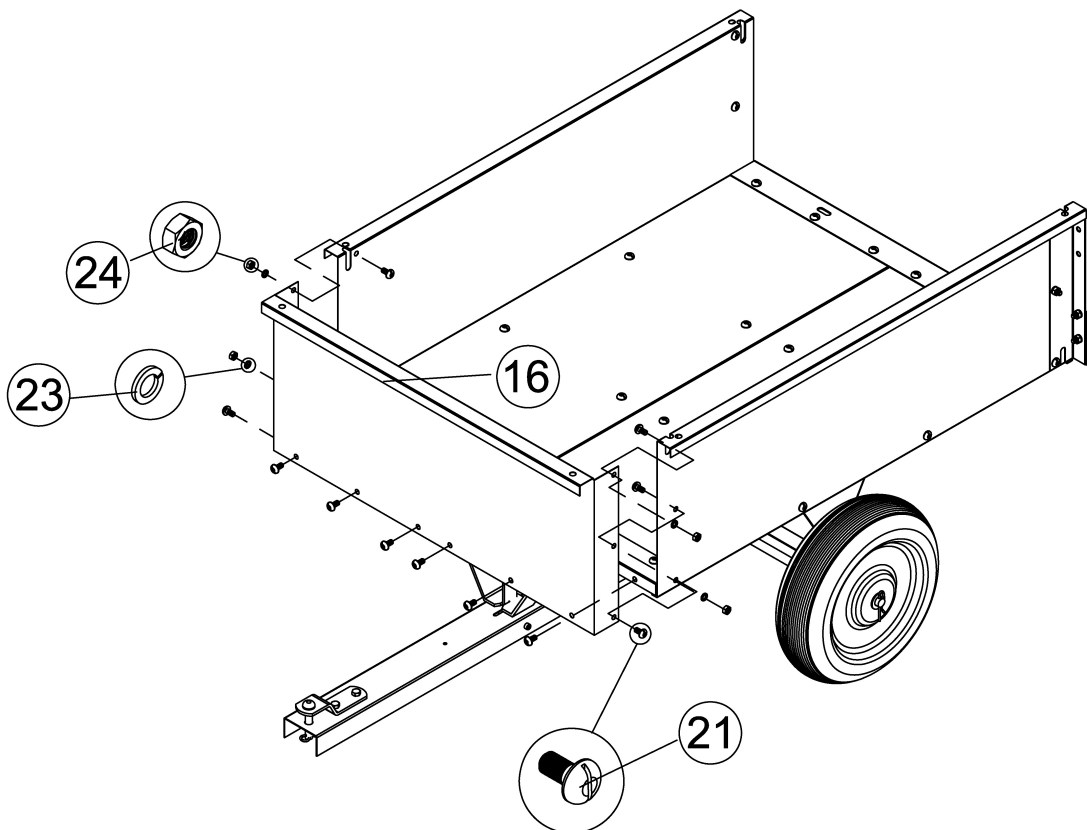

- Setzen Sie nun den Kantenschutz (017) auf die vorderen Ecken und verschrauben dies.

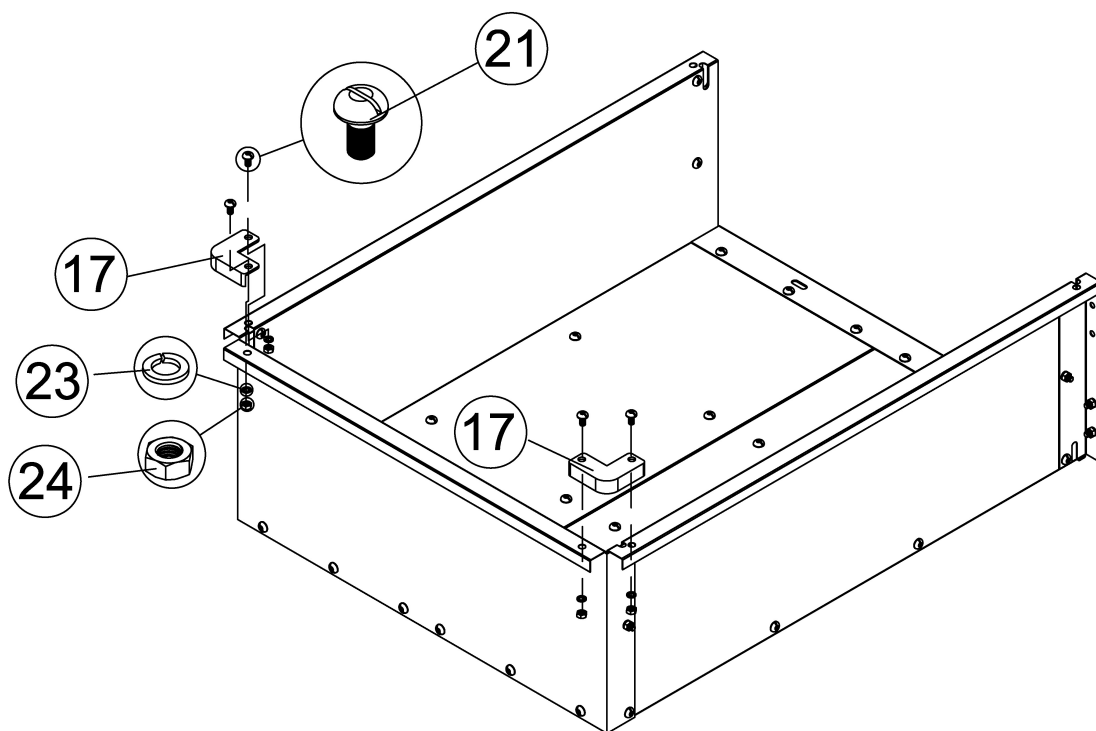

- Setzen Sie die Heckklappe (020) zwischen die Seitenwände (014), fixieren Sie die Heckklappe (020) mit den Heckklappen Pins (019) und der Heckklappen Verriegelung (018).

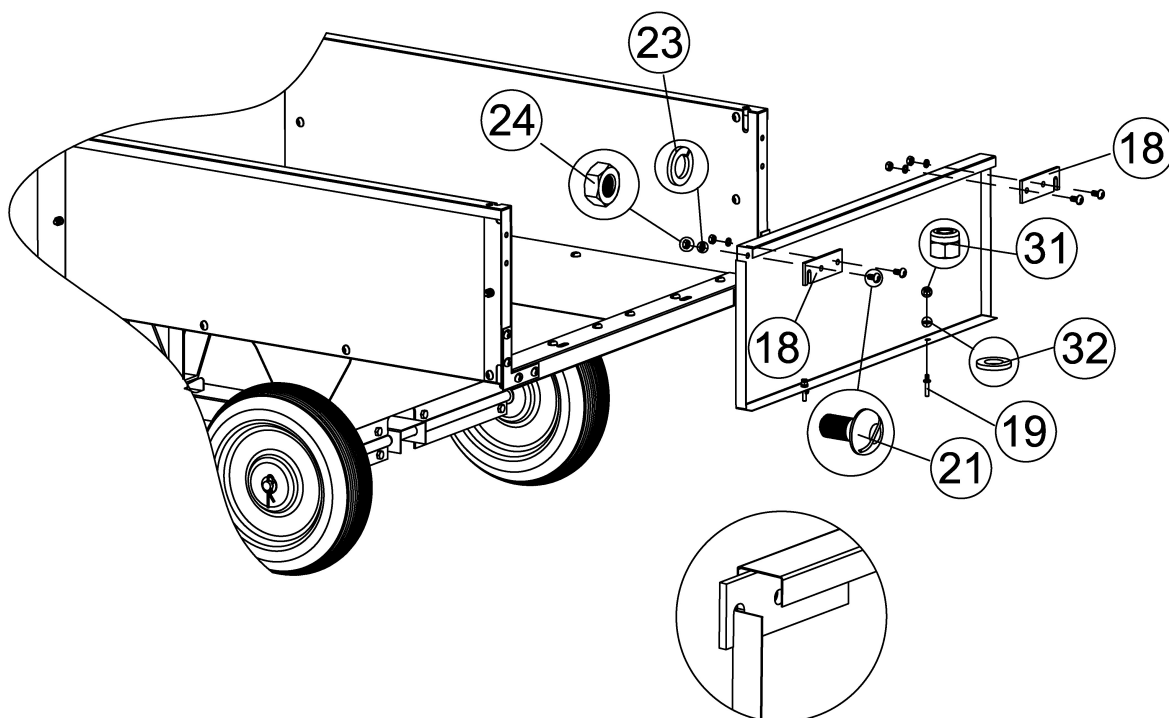

3 WARTUNG

- Reinigen Sie regelmäßig den Anhänger mit einem feuchten Tuch.
- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile des Anhängers.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf eine festen Sitz!


4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Max. Belastbarkeit	100 kg
Durchmesser der Reifen	38 cm
Gesamtmaße LxBxH	150x84x75 cm
Gewicht	ca. 38 kg

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

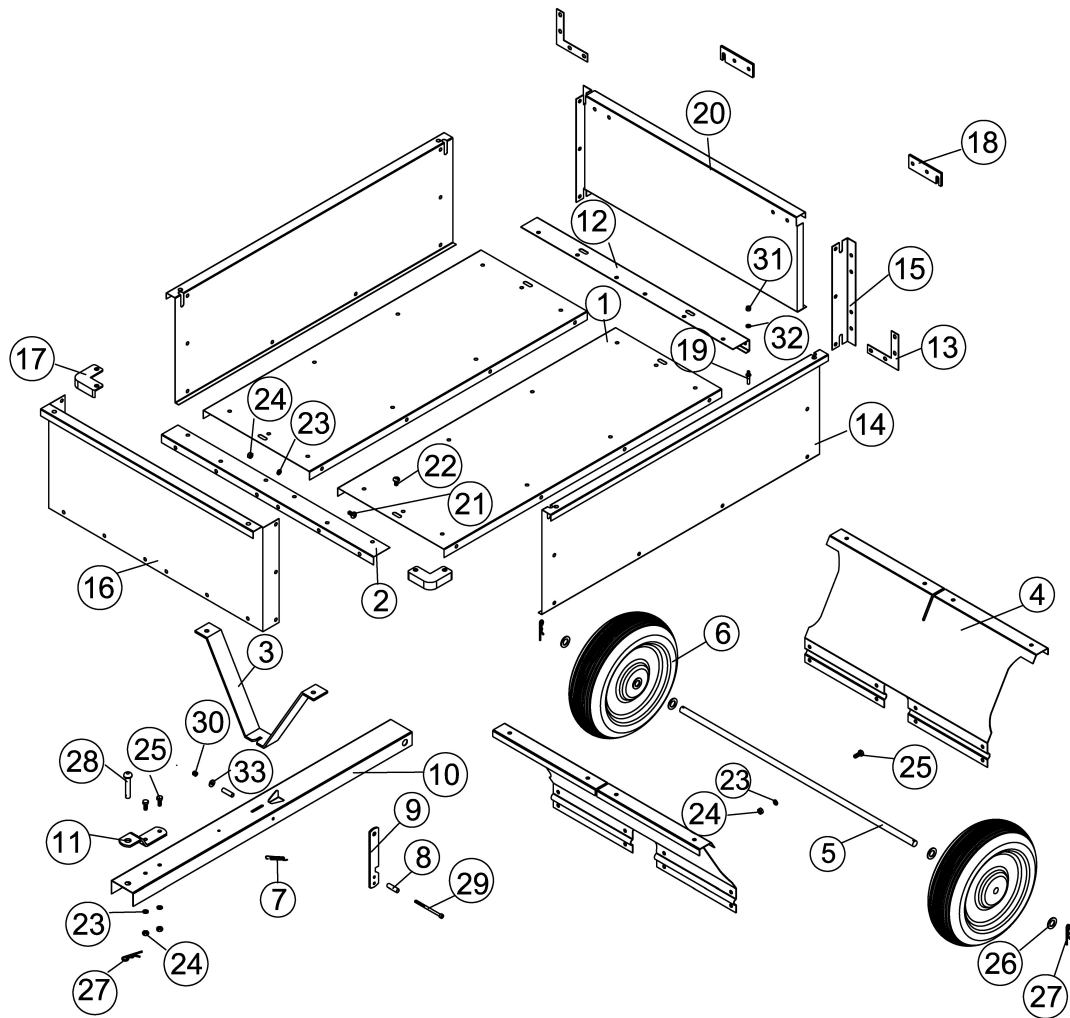

7 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
001	Bodenplatte	2	018	Heckklappen Verriegelung	2
002	Vordere Querschiene	1	019	Heckklappen Pin	2
003	Deichselaufnahme	1	020	Heckklappe	1
004	Achsenaufnahme	2	021	Schraube M8x16	60
005	Achse	1	022	Schraube M8x20	2
006	Rad	2	023	Unterlegscheibe	72
007	Verschlussfeder	1	024	Mutter M8	72
008	Abstandshalter	2	025	Schraube M8x20	10
009	Kippverschluss	1	026	Unterlegscheibe	4
010	Anhängerzunge	1	027	R-Stift	3
011	Pin Halterung	1	028	Kupplungspin	1
012	Hintere Querschiene	1	029	Schraube M6x90	1
013	Hinterer Eckwinkel	2	030	Nylon Mutter M6	1
014	Seitenwand	2	031	Mutter M6	2
015	Hintere Eckstrebe	2	032	Unterlegscheibe	2
016	Vorderwand	1	033	Unterlegscheibe	1
017	Kantenschutz	2			

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Anhänger für ATV-Quad / Rasentraktor kippbar

Artikel-Nr.:
Article-No.:

25009

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 12100:2010

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

08.10.2019

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer