



SCHLAMMSAUGER

DSS 1200

ARTIKEL-NR. 61300



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 19.07.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME	4
3 BEDIENUNG	5
3-1 Gebläsefunktion.....	5
3-2 Tipps zum Entfernen von Schlamm.....	6
3-3 Tipps bei der Verwendungs als Nasssauger	6
4 WARTUNG	6
5 TECHNISCHE DATEN.....	7
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	7
7 TEILELISTE	8
8 ENTSORGUNG	8
9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Schützen Sie die elektronischen Bauteile des Schlammsaugers vor Nässe und Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund steht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor allen Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten den Netzstecker des Geräts!
- Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem das Bad versorgenden Stromkreis empfehlenswert. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Elektriker um Rat.
- Beschädigte Schutzvorrichtungen und andere fehlerhafte Komponenten müssen vor Inbetriebnahme ersetzt bzw. repariert werden (kontaktieren Sie hierzu unseren Service). Schalte Sie das Gerät niemals ein wenn es nicht in einem einwandfreien technischen Zustand ist!
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Servicepartner erhältlich ist. Das Gerät darf niemals mit beschädigtem Netzkabel betrieben werden!
- **Saugen Sie niemals scharfe oder heiße Stoffe ein!**
- Setzen Sie das Gerät keiner externen Hitzequelle aus.
- Saugen Sie mit dem Gerät niemals Ruß, Mehl oder Zement ein.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Tragen oder Ziehen Sie niemals das Gerät an dem Netzkabel!
- Halten Sie Kinder, unbeteiligte Dritte und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Schlammsauger eignet sich zum Reinigen (Saugen) von Gartenpools, zum Staubsaugen und zum Wegblasen von Blättern
- Der Schlammsauger eignet sich nicht zum Einsaugen von Asche.

2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

- Vor dem ersten Einsatz: Lösen Sie die Verriegelung des Behälters und entfernen Sie das Motorengehäuse. Entfernen Sie nun alle Zubehörteile aus dem Sammelbehälter.
- Stecken Sie den flexiblen Schlauch in die Ansaugöffnung. Achten Sie darauf, dass der Schlauch richtig einrastet.

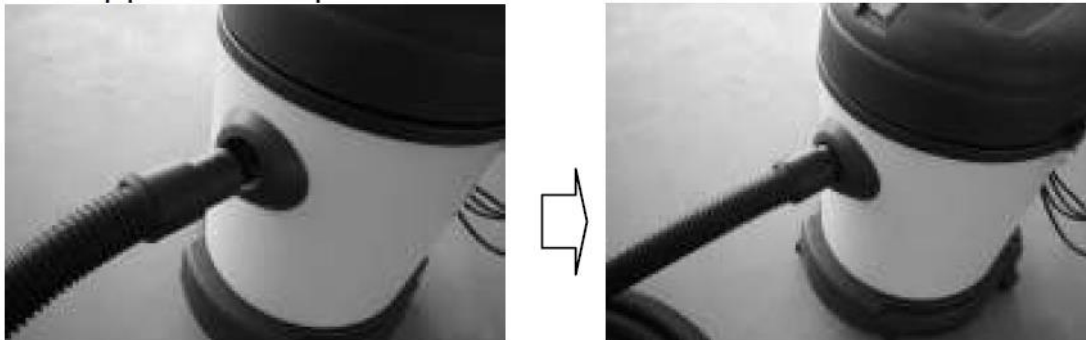


- Montieren Sie nun den Ablaufschlauch an die Ablauföffnung.

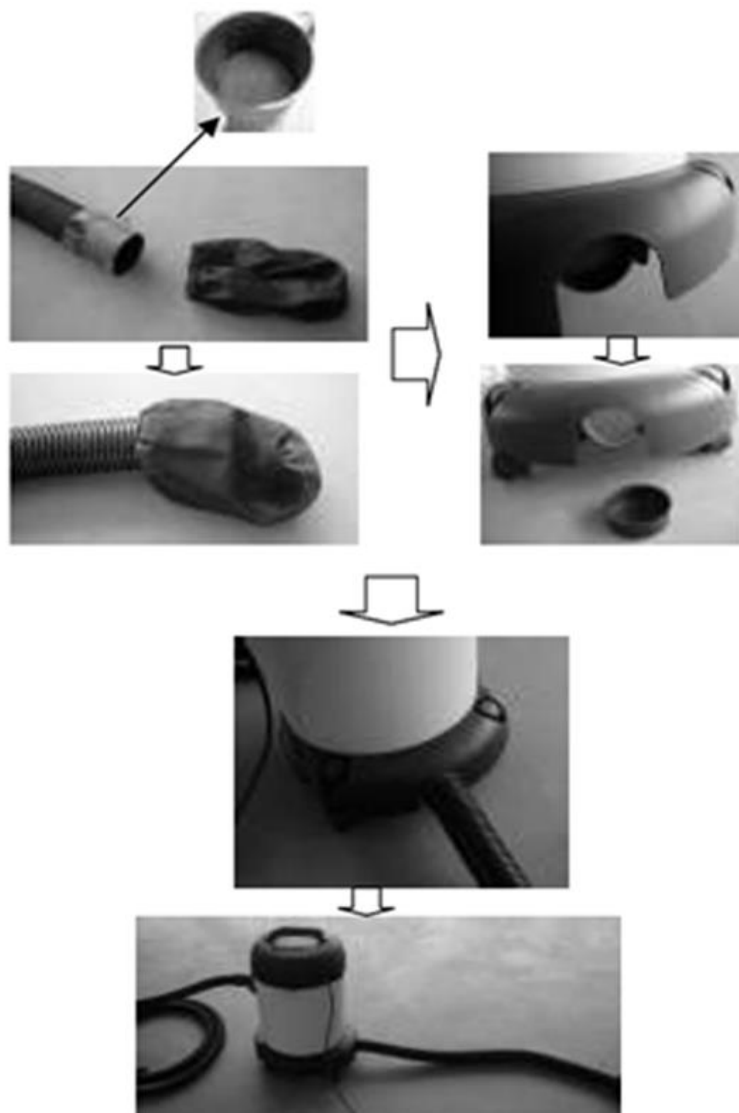

- Befestigen Sie nun die gewünschte Düse an den Ansaugschlauch.

3 BETRIEB

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Befestigen Sie nun die gewünschte Düse an den Ansaugschlauch.
- Stellen Sie den Schalter auf „I“ um das Gerät als Nass- und Trockensauger zu verwenden.
- **WICHTIG:** Bei der Verwendung als Trockensauger, muss der Staubfilter eingesetzt werden!
- **WICHTIG:** Bei vollem Behälter wird der Schalter ausgelöst. Der Motor läuft noch, hat aber keine Saugleistung mehr und schaltet sich ab. Schalten Sie das Gerät ab und Entleeren Sie den Behälter. **ACHTUNG:** Nach dem Entleeren des Behälters springt der Motor wieder an, falls Sie zuvor das Gerät nicht auf AUS gestellt haben.

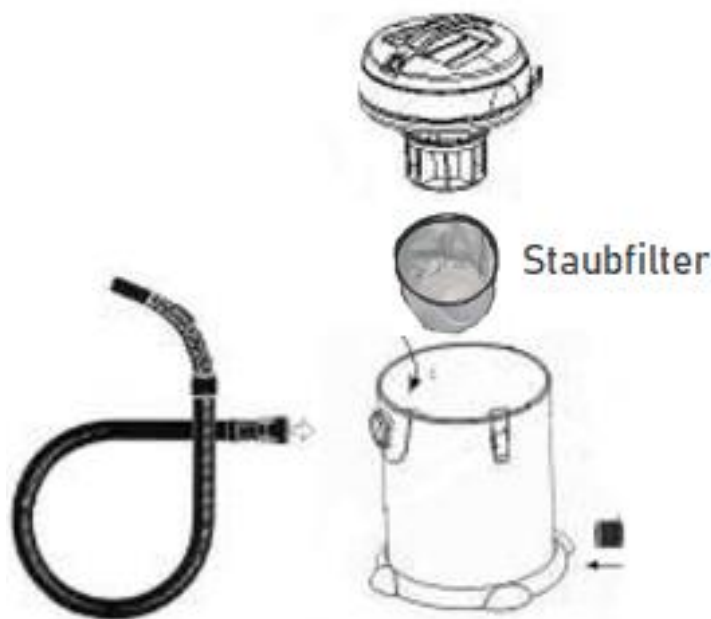

- Stellen Sie den Schalter auf „II“ um das Gerät als Teichreiniger zu verwenden (Automatische Abwasserfunktion wird aktiviert. Das Gerät wechselt automatisch zwischen Ansaug- und Ablassmodus.). Die Pumpe pumpt solange Wasser bis Sie den Vorgang durch Drücken der Stopp Taste beenden.
- Stellen Sie den Schalter auf „0“ um das Gerät auszuschalten.
- Wenn Sie mit den Arbeiten fertig sind, müssen Sie den Ablaufschlauch mit dem Verschlussstopfen ersetzen.

3-1 GEBLÄSEFUNKTION

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Steckdose.
- Stecken Sie das flexible Rohr #46 hin in die entsprechende Öffnung des Geräts.

- Stellen Sie den Schalter auf „I“ um das Gerät einzuschalten und die Blasfunktion zu nutzen.



- Stellen Sie den Schalter auf „0“ um das Gerät auszuschalten.

3-2 TIPPS ZUM ENTFERNEN VON SCHLAMM

- Benutzen Sie die Pumpe niemals ohne Schaumfilter oder Schwimmschalter!
- Führen Sie die Ansaugdüse auf den Grund des Teiches. Bewegen Sie die Düse langsam und gleichmäßig um den Schlamm zu entfernen. Für eine optimale Schlamm Entfernung bei Teichschalen oder um eine dünne Schicht Schlamm zu entfernen, wird empfohlen die Düse um 180° zu drehen (blaue Seite nach unten).

3-3 TIPPS BEI DER VERWENDUNGS ALS NASSSAUGER

- Saugen Sie niemals Staub oder Schmutz ab. Der Filter ist nur geeignet für Flüssigkeiten.


4 WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Entfernen Sie alle Schläuche und das Motorengehäuse.
- Spülen Sie den Sammelbehälter regelmäßig gründlich aus.
- Entfernen Sie den Schaumstofffilter und reinigen Sie diesen mit sauberem Wasser. Prüfen Sie den Filter auch auf Schäden und tauschen Sie diesen falls nötig aus.
- Bevor Sie die Pumpe lagern, müssen Sie den Sammelbehälter vollständig entleeren.
- Lagern Sie die Pumpe an einem trockenen und frostsicheren Ort!

5 TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1200 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP24
Volumen	25 l
Saugkraft	≥ 16 Kpa
Geräuschemission	≤ 85 dB
Max. Luftstrom (Gebläsefunktion)	28 l/s
Maße (LxBxH)	ca. 37,5 x 34,5 x 55,5 cm
Gewicht	ca. 6,6 kg

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

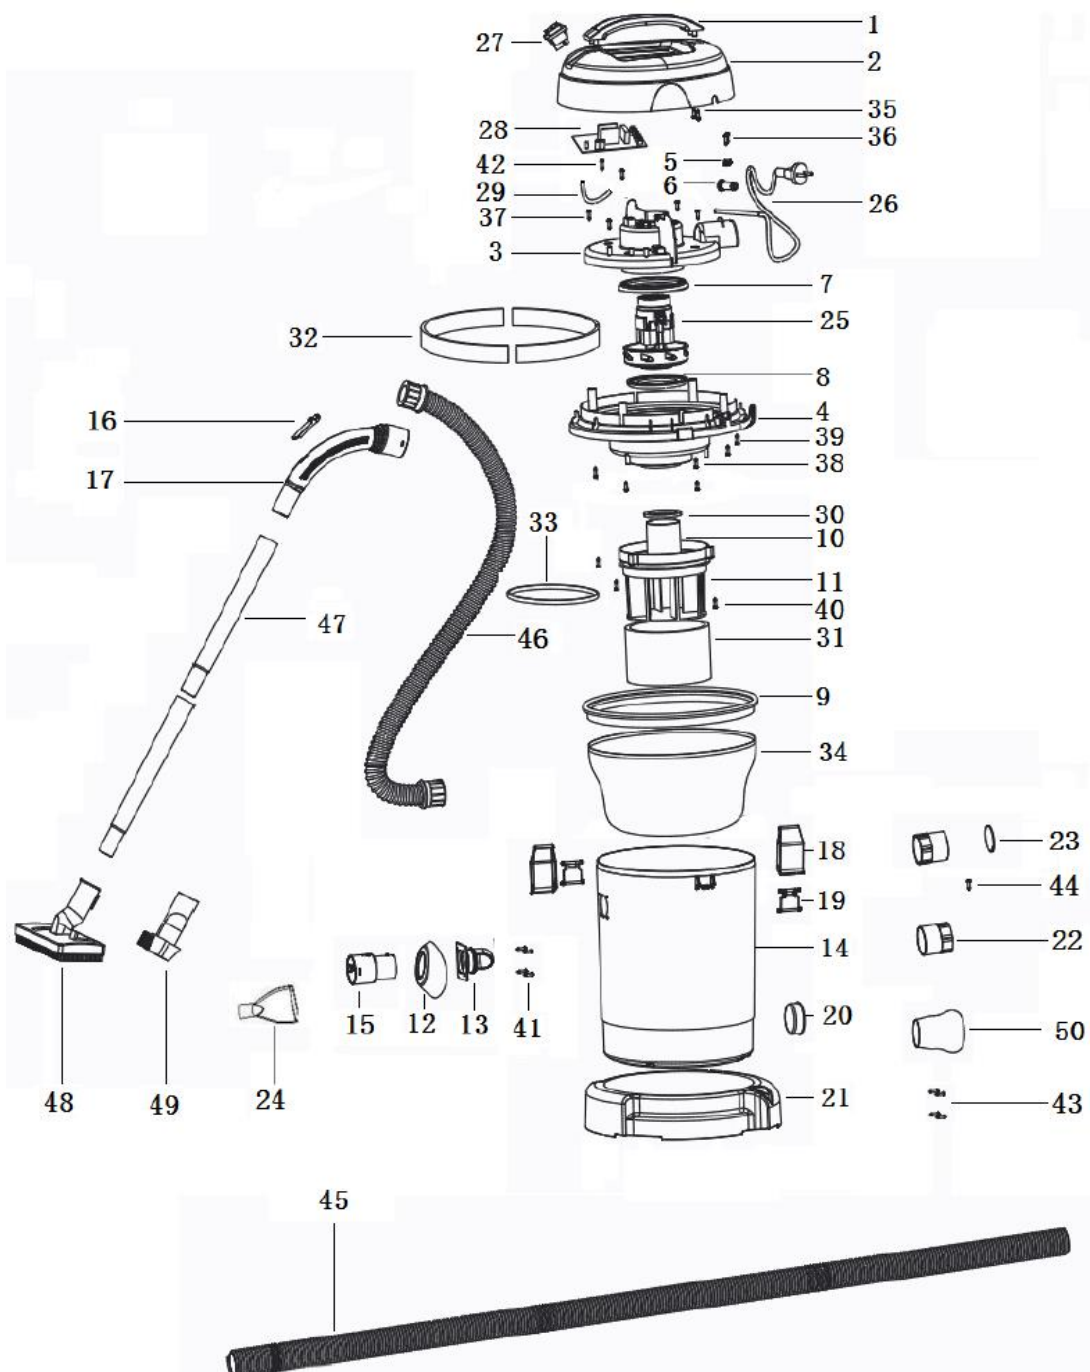

7 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Griff	1	26	Netzkabel	1
2	Abdeckung	1	27	Schalter	1
3	Motorgehäuse	1	28	Platine	1
4	Motorbasis	1	29	Druckmessleitung	1
5	Netzkabelplatte	1	30	Schwamm	1
6	Netzkabelummantelung	1	31	Lufteinlassschwamm	1
7	Motordichtring	1	32	Wasserdichter Schwamm	1
8	Motorring	1	33	Gummiband	1
9	Staubbeutelring	1	34	Staubfilter / Staubbeutel	1
10	Schwimmsäule	1	35	Schraube ST3,5x12	4
11	Filterhalterung	1	36	Schraube ST4x14	2
12	Einlass	1	37	Schraube ST4x16	4
13	Einlasswinkel	1	38	Schraube ST4x18	4
14	Behälter	1	39	Schraube ST5x10	2
15	Schlauchanschluss	1	40	Schraube ST4x12	3
16	Griff	1	41	Schraube ST4x14	4
17	Gebogener Griff	1	42	Schraube ST3x10	2
18	Zuglasche	2	43	Schraube ST4x12	4
19	Achse für Zuglasche	2	44	Schraube ST3x10	1
20	Abflussabdeckung	1	45	Auslaufrohr	1
21	Basisplatte	1	46	Flexibler Schlauch	1
22	Wasseranschluss	2	47	Rohrzwischenstück	4
23	Rückschlagventil	1	48	Wasserbürste	1
24	Dreiecksbürste	1	49	Kombi-Bürste	1
25	Motor	1	50	Filterbeutel	1

8 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Schlammsauger DSS 1200

Artikel-Nr.:
Article-No.:

61300

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+
A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

29.04.2020

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer