



SEIL ABHÄNGUNG



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

SCHRITT FÜR SCHRITT ANWEISUNG FÜR AUFBAU DER DRAHTSEIL ABHÄNGUNG

Drücken auf den Seildurchgang öffnet die Klemmvorrichtung!



ANWENDUNG:
ALU Leuchten
Leuchstäbe
Showlamps
E-Fackel
und viele Lampen

Der komplette Satz besteht aus:

- 2 Dübel
- 2 passende Schrauben
- 2 Halter mit Innengewinde
- 2 Stück Fixierungs Einsatz schraubbar mit Halte Mechanik
- 2 Stück M 4 Schrauben
- 2 Stück M 4 Muttern
- 2 Stück Stahlseile a 1m
- 2 Stück Klammern für Leuchten
- 2 Stück Gewinde Hülse
- 2 Stück Gewinde DOM-Kappe



Damit später die M4 Schraube die Leuchte nicht zerkratzt bitte die Schraube von innen in der Klammer einsetzen. Dann die Hülse mit Innengewinde aufsetzen. Nun die M4 Mutter verschrauben. Nicht vergessen! Nun das Seil durch die DOM-Kappe mit Innengewinde ziehen. Das Seil hat ein Ende mit einer Verdickung die nicht durch die Dom Kappe passt.



SEIL ABHÄNGUNG



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!


So sieht der fertig montierte Leuchstab Halter aus.



Jetzt die DOM-Kappe aufsetzen und festdrehen. Nun das Seil mit dem anderen Ende durch den Fixierungs Einsatz drücken. Dieser Fixierungseinsatz ist einstellbar, um später die Lampe auszurichten. Das funktioniert so: Man nehme einen kleinen Schraubendreher und drücke auf den herausstehenden Seilaufnahme Pin. Mit dem drücken wird die Haltemechanik gelöst und das Seil lässt sich verstellen.

Diesen Fixierungs Einsatz in den Halter mit Innen Gewinde drehen.
ACHTUNG !

Das Seil muß vorher durch die Öffnung an der Seite des Halters gezogen werden.

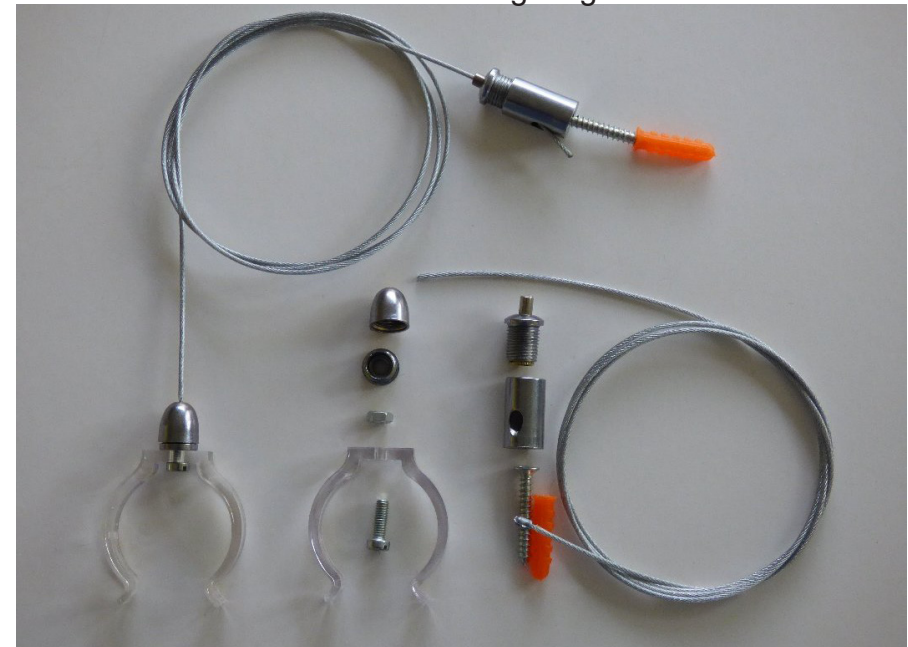

Wir wünschen viel Spass mit dem Artikel!