

Einbau & Handhabung der Standheizung - Verlängerung Click & Heat W639




Den mitgelieferten Aufhänger mit dem Schlüsselring, durch die Schlaufe des schwarzen Gurtes der Bettaufhängung führen, somit ist die Aufhängung befestigt. Die Aufhängung kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben. **Der mitgelieferte Aufhänger kann zusätzlich für andere Gegenstände wie Autoschlüssel etc. genutzt werden.**

Verschrauben Sie das schwarze, mitgelieferte Blech zum magnetischen Andocken auf der Abdeckung der Standheizung.





Am gewünschten Stellplatz angekommen, Click & Heat an die Sitzkonsole klicken, das Ende des Heizschlauchs für das Schlafdach oben in den mitgelieferten Aufhänger einhängen, Standheizung einschalten, fertig.

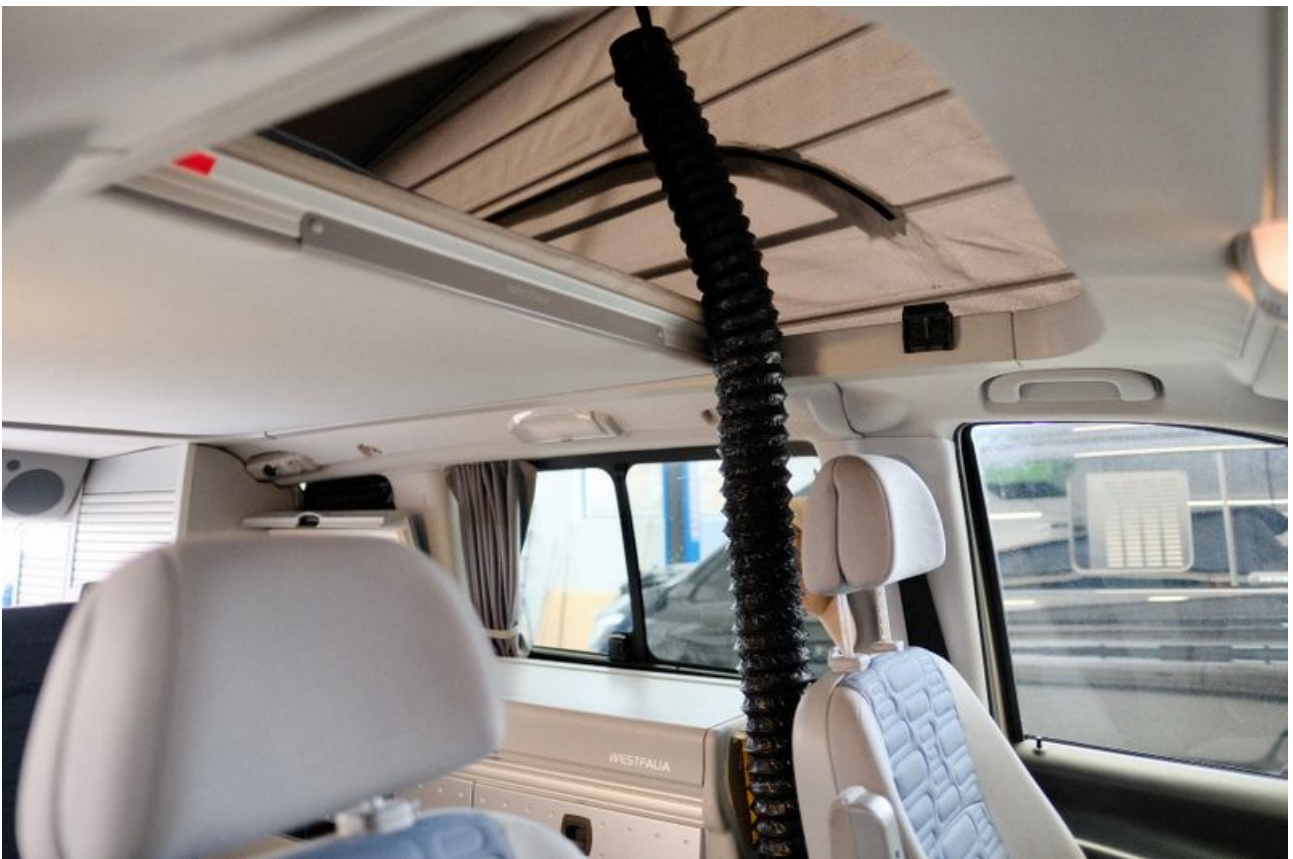

Wichtig: Entfernen Sie den Schlauch der Standheizung - Verlängerung BEVOR Sie das Schlafdach einklappen um Beschädigungen / Quetschungen am Schlauch zu vermeiden.

Nutzen Sie den Heizschlauch **ausschließlich im ausgezogenen Zustand**, da es ansonsten zu einem Hitzestau kommen kann.

