



ERST-HOLZ®


WWW.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 90.60-42

Datum: 02.04.2020

Seite 01 von 04

Montageanleitung

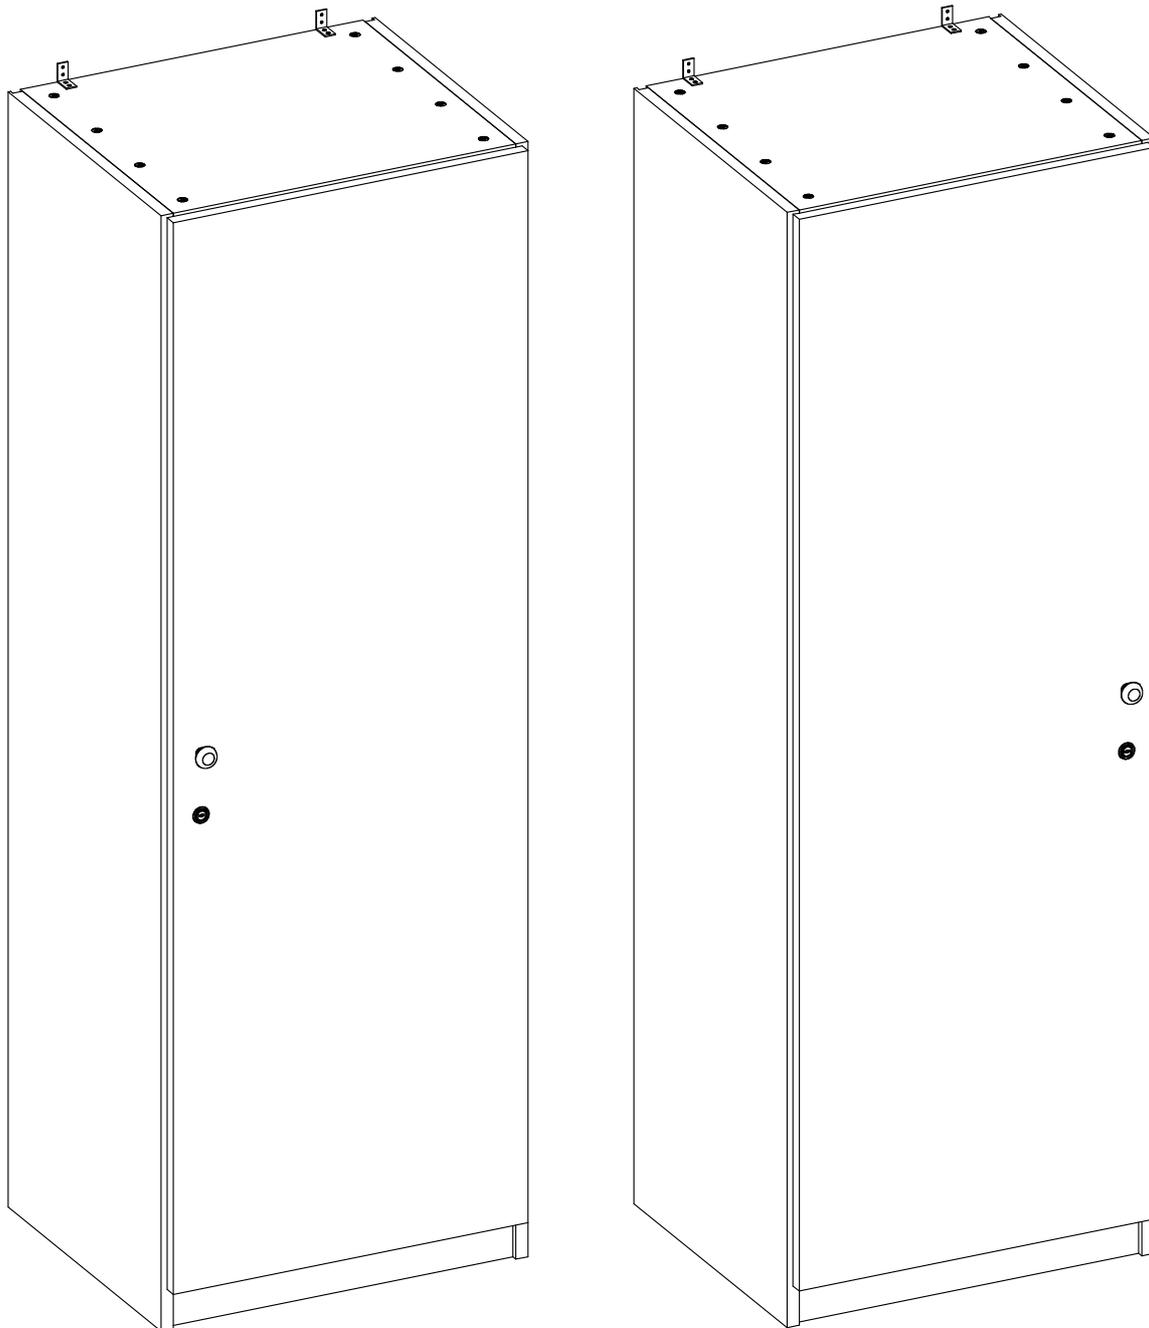


Hinweis:

Die Tür kann links und rechts durch Universalbohrungen angeschlagen werden.

ERST-HOLZ® - die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG - Schauerödstr. 21 - 94152 Neuhaus - Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de



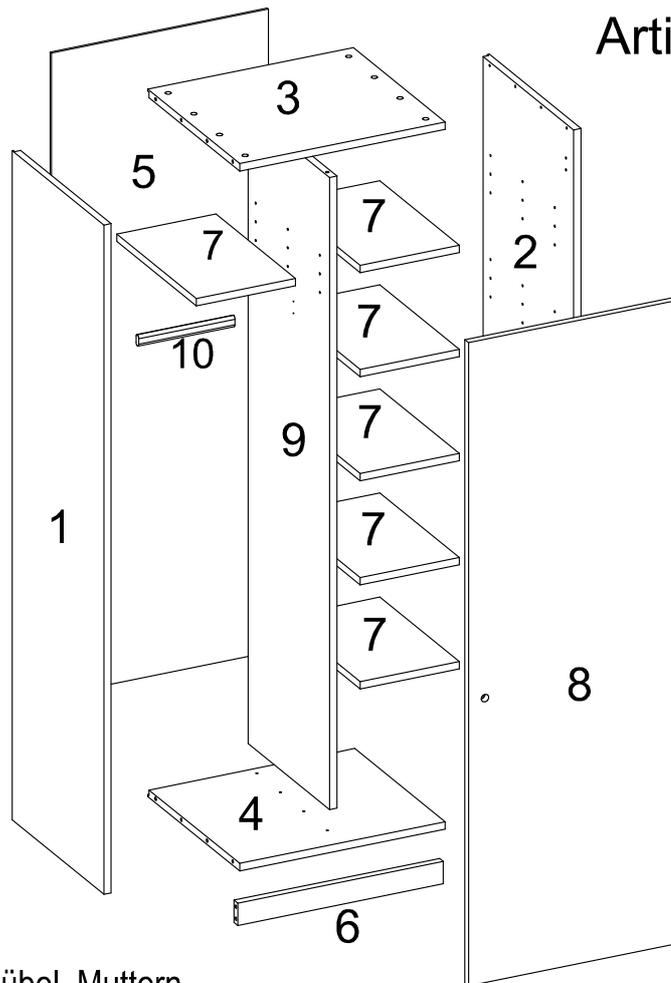


Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.


Achtung!
Alle Möbelstücke, die Höher als 60 cm sind, müssen an der Wand befestigt werden, um ein Kippen zu verhindern.

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Bedingungen sehr verschieden sind.


Sie benötigen zum Aufbau:



Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	linke Seitenwand	1
2	rechte Seitenwand	1
3	Oberteil	1
4	Unterteil	1
5	Rückwand	1
6	Sockelblende	1
7	Böden	6
8	Tür	1
9	Trennwand	1
10	Kleiderstange	1

P Ø8x40mm  4 Stück	S Ø3,0x16mm  4 Stück	U  24 Stück	V Ø12x15mm  24 Stück	AE Ø3,5x35mm  1 Stück	AF  50 Stück	AJ Ø4,0x20mm  4 Stück	BU  4 Stück
CB  36 Stück	CD  1 Stück	CE  3 Stück	CF Holzknopf  1 Stück	CG Ø3,5x16  12 Stück	CM  2 Stück	ED 30x30mm  2 Stück	

1

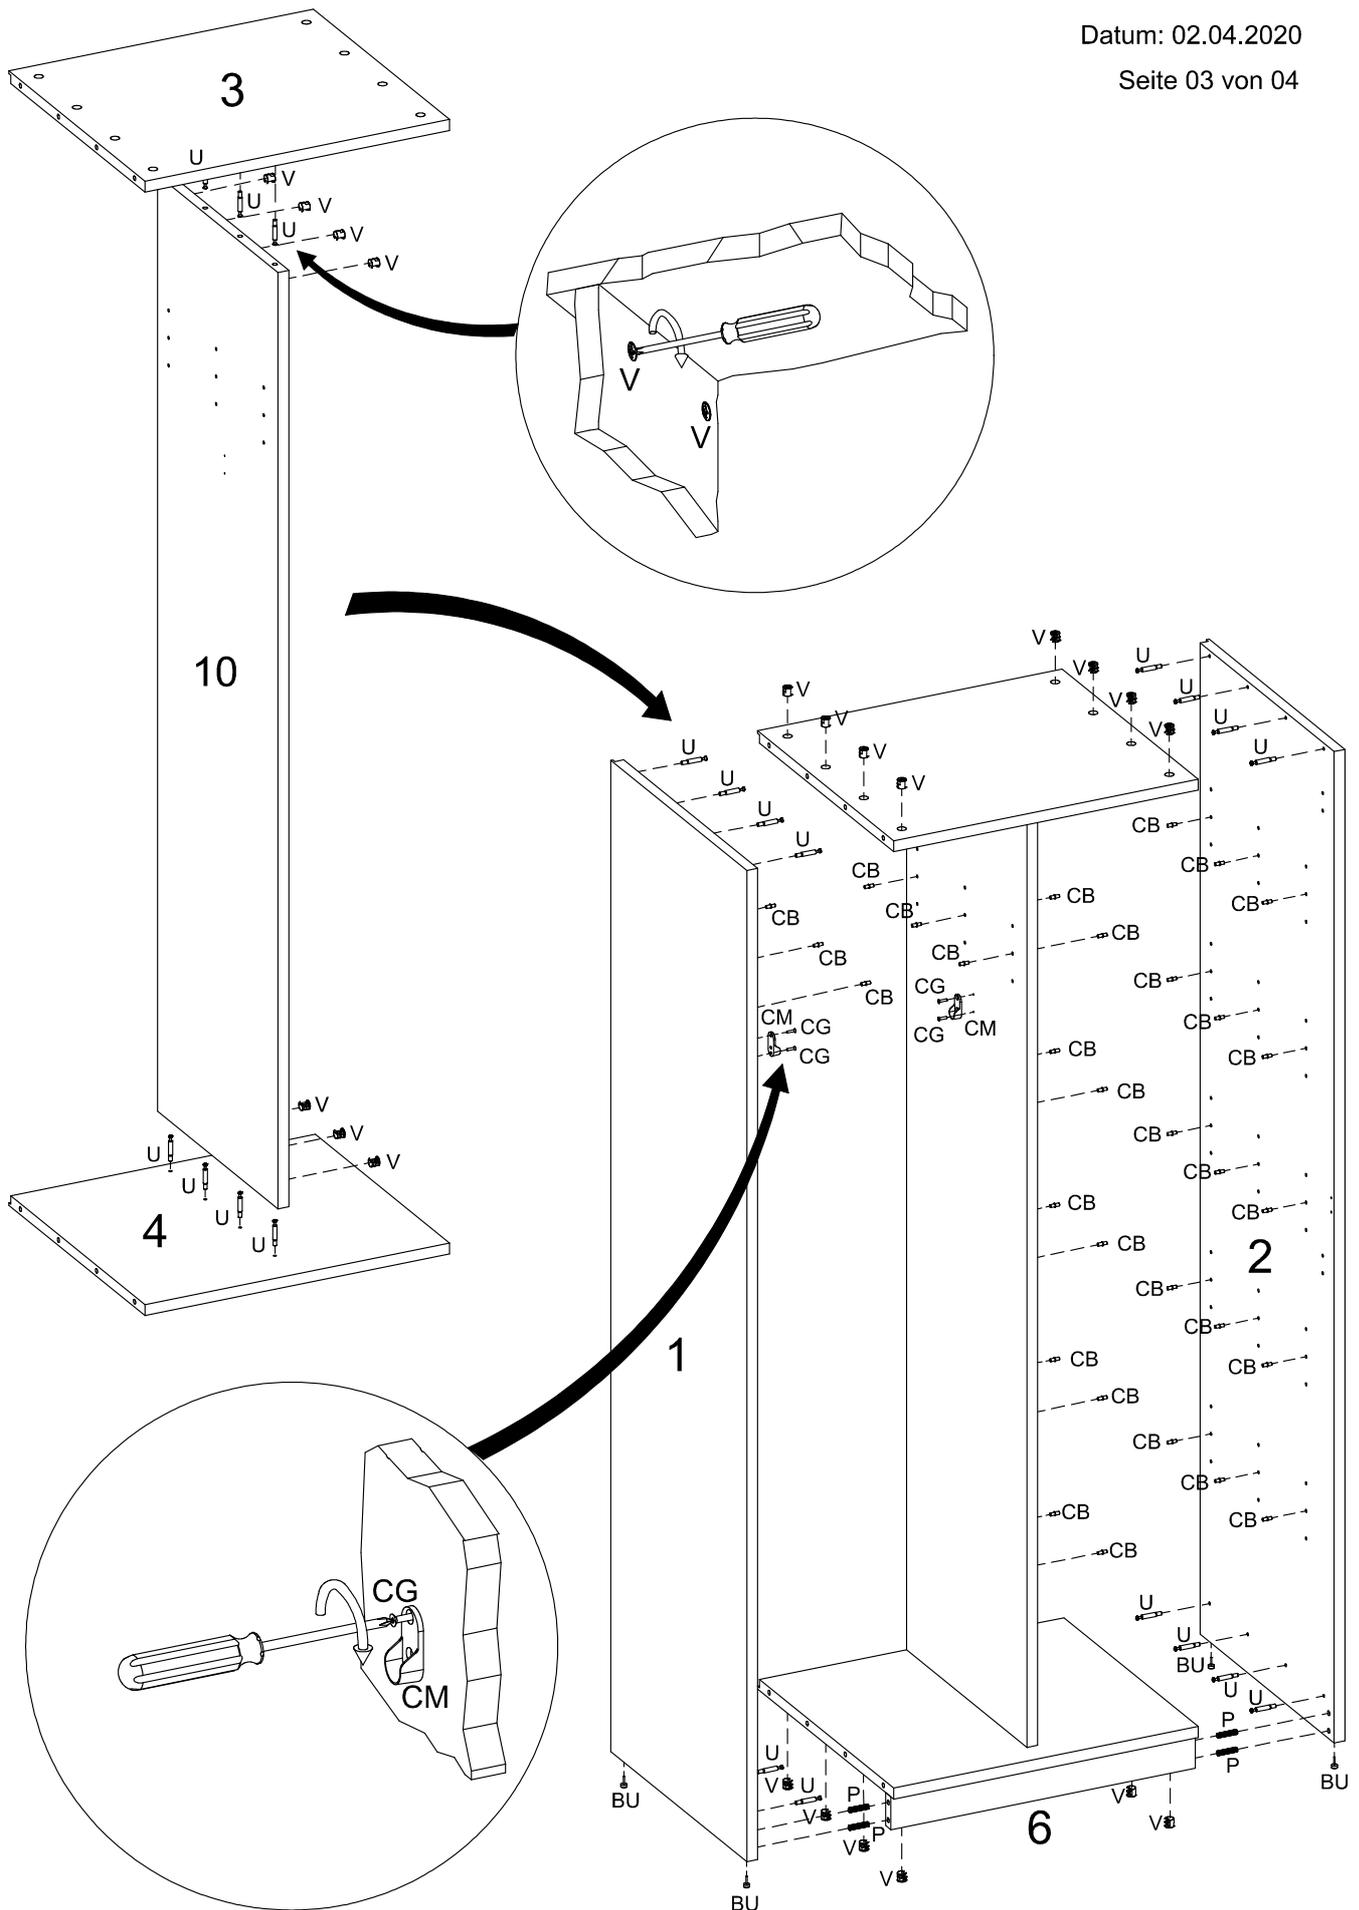

2

