



Glücksrad mit Standfuß

AUFBAUANLEITUNG

1

Paketinhalt:



Glücksrad



Dreibein



Kunststoffstifte



Anschlusskopf



Kunststoffzeiger



Weicher Gummifinger



Winkelstück



Kunststoffabdeckung
der Schraube



lange und kurze
Schraube



Flügelmutter



Unterlegscheiben



Trockenmarkerstift



Abwischer




Beutel

Hinweis:

1. Es sind zwei Schrauben enthalten. Die große Schraube dient zum Aufschauben einer Dichtung und zur Montage auf dem Glücksrad. Die kleine Schraube ist eine Sicherungsschraube, die zusammen mit einer Mutter das Glücksrad und die Halterung fixiert.

2. Die Höhe kann durch Anziehen und Lösen der Schrauben an der Halterung eingestellt werden.

3. Die Montager Reihenfolge der Dichtungen entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

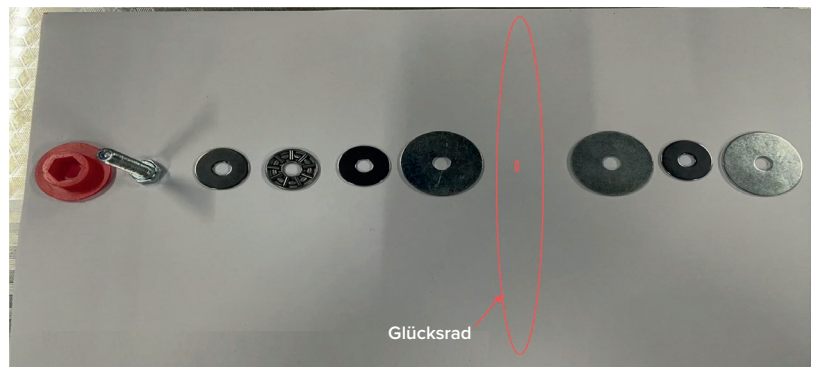

Glücksrad





Glücksrad mit Standfuß

AUFBAUANLEITUNG

2


Zusammenbau:



SCHRITT 1:
Die Kunststoffstifte am Glücksrad anbringen.



SCHRITT 2:
Die abgebildeten Zubehörteile der Reihe nach auf die Schrauben schrauben und am Glücksrad bzw. an den Verbindungsstücken befestigen.

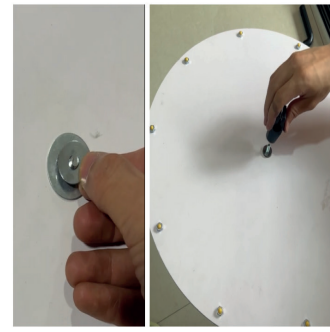

SCHRITT 3:
Die restlichen Dichtungen der Reihe nach aufschrauben.




SCHRITT 4:
Die Halterung aufklappen und das obere Rohrsegment abschrauben.



SCHRITT 5:
Das abgeschraubte Rohr in den Anschluss an der Rückseite des Glücksrads einführen und anschließend wieder in die Halterung einsetzen.



SCHRITT 6:
Die Feststellschraube am Anschluss befestigen.

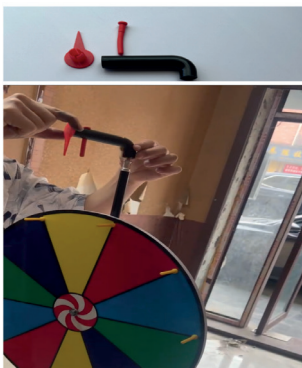

SCHRITT 7:
Die Winkelstücke in der im Diagramm gezeigten Reihenfolge montieren und oben an der Halterung befestigen.



SCHRITT 8:
Die Feststellschraube lösen, um die Höhe des Glücksrads einzustellen.



SCHRITT 9:
Das Glücksrad so positionieren, dass der Gummifinger den Kunststoffstift berührt, und die Feststellschraube festziehen. **Geschafft!**

