



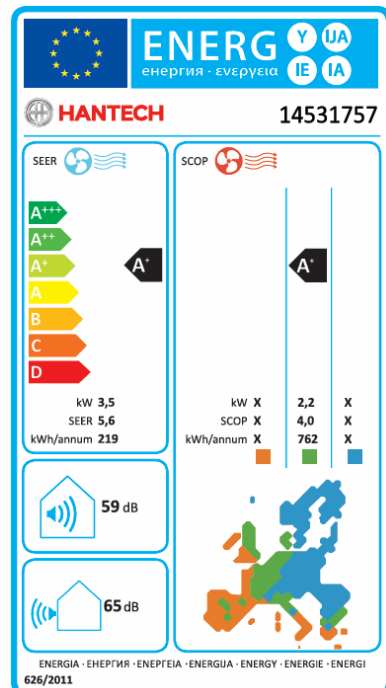

- ✓ 4 in 1 Portable Split Klimaanlage
- ✓ Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Heizfunktion
- ✓ Kälteleistung 12.000 Btu/h
- ✓ Heizleistung 12.000 Btu/h
- ✓ Geeignet für Räume bis ca. 35m²
- ✓ 3 Geschwindigkeiten
- ✓ Farbe Weiß
- ✓ waschbarer Staubfilter
- ✓ Kein Wassertank
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Kältemittel R32
- ✓ Energieklasse Kühlen A+
- ✓ Energieklasse Heizen A+
- ✓ 2m Kältemittelleitung

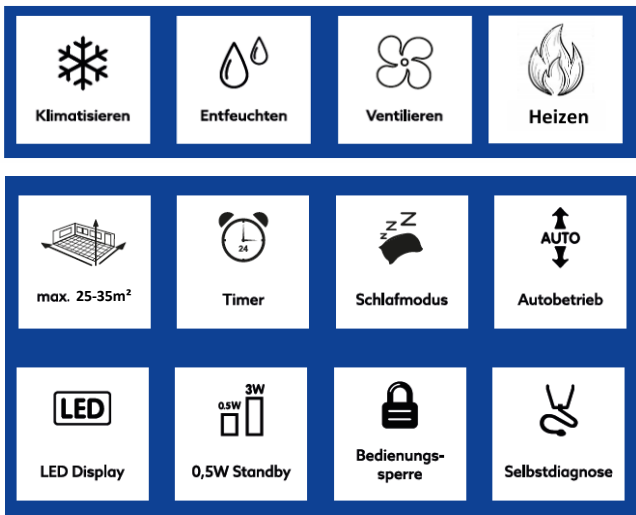

Produktdatenblatt	
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011	
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	HANTECH
Modellkennung	HNT-YFG12H-FC6W-S/ 14531757
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	N.A
Modellkennung der Außeneinheit	N.A
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	65 db(A)
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	N.A
Bezeichnung des Kältemittels	R32
Treibhauspotenzial des Kältemittels	0.02
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringeren Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vor-nehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.	
Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	5.60
Energieeffizienzklasse	A+
Stündlicher Stromverbrauch	Energieverbrauch 0,8 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
Kühlleistung	3.50 kW

Informationsanforderungen

Nenn-Leistung im Kühlbetrieb	P rated im Kühlbetrieb	3.50	kW
Nenn-Leistung im Heizbetrieb	P rated im Heizbetrieb	3.50	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	P EER	1.20	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	P COP	1.10	kW
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb	EERd	5.6	—
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb	COPd	4.0	—
Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“	P TO	N.A	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P SB	2	W
Stromverbrauch von Einkanal-/Zweikanal-Raumklimageräten (getrennte Angabe für Kühlbetrieb und Heizbetrieb)	Zweikanal: Q DD	Zweikanal:	Zweikanal: kWh/a
	Einkanal: Q SD	Einkanal:	Einkanal: kWh/h
Schallleistungspegel	L WA	65	dB(A)
Treibhauspotenzial	GWP	675	kg CO 2 Äq.
Kontaktadresse für weitere Informationen	Ananda GmbH, Wikingerstraße 10, 76189 Karlsruhe, info@ananda.de		
Technische Daten			
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50	
Schalldruckpegel Innen / Außen	dB(A)	ab 39 / 57	
Arbeitsbereich	°C	16-30	
Luftumwälzung	m³/h	450	
Energieklasse Kühlen / Heizen		A+ / A+	
Raumgröße	m²	ca. 25-35	
Kabellänge	m	1,5	
Länge Kältemittelleitung	m	2	
Maße Produkt Innen	HxBxT mm	730x430x320	
Maße Produkt Außen	HxBxT mm	460x492x263	
Gewicht Produkt	kg	43	
EAN		4068707014122	

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2026