


EISTURM



Ändern Sie Ihr
Flair zu Hause

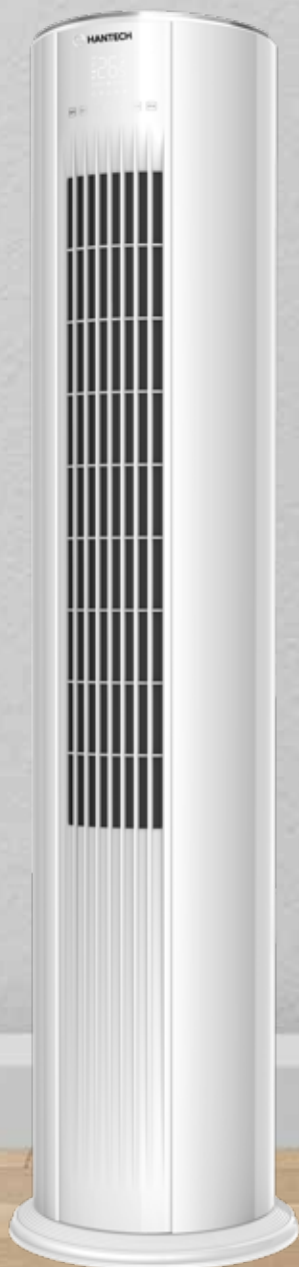


I-Feel

Die Raumtemperatur in verschiedenen Bereichen des Raumes kann durch den Ahili-Sensor überwacht werden.




Weiter Luftverteilungsbereich

Die Höhe des Luftauslasses beträgt 910 mm. Der Luftstoß kann bis zu 10 m weit reichen und verfügt über einen größeren Luftstrombereich.



Einzigartiges Gitterdesign

Der kunstvolle Kühlergrill ist von klassischen Modellautos inspiriert, was dekorativ und charismatisch ist.



Leiser Betrieb

Das Rauschen ist mit 22 dB (am niedrigsten) sehr gering.



3D Luftstrom

Der gesamte Raum wird durch den 3D Modus erreicht.



Wi-Fi Steuerung

Auch wenn Sie nicht zu Hause sind.



Sanfter
Luftstrom



Automatischer
Neustart



Selbstreinigend



Wi-Fi
Steuerung



Energiesparmodus



Schlafmodus



Ghost Display



Automatische
Fehleranalyse



6 Stufige
Lüftergeschwindigkeit



TURBO
Lüfter



3D Luftstrom



Heißer Start



Leiser Betrieb



8°C Erhitzen



Abkühlung Bei
-15°C



Heizung Bei
-15°C



Komfortkühlung



Automatikmodus



Intelligenter
Luftstrom



Schnelle
Abkühlung -
Schnelle Erhitzen



Intelligentes
Aufthauen



Verwendung Mit
Naturstoffe



Rostfreie
Materialien



Betriebsspannungsbereich



Kindersicherung



Warnung Vor
Kältemittellecks



Hintergrundbeleuchtete
Fernbedienung



Klappenspeicher



Washbarer Filter



Gold Fin



Gesundheitsfilter



Zeitprogrammierung



Unabhängige
Entfeuchtung

Technische Spezifikationen			
Modell Set Code		-	HNT-F24VMTC/S
Modellcode des Innengeräts		-	HNT-F24VMTC/I
Modellcode des Außengeräts		-	HNT-F24VMTC/O
Kontrolltyp		-	Fernbedienung
Kühlkapazität		bTU/h	22.500 (3.038 ~ 24.780)
		W	6.950 (890 ~ 8.500)
Heizleistung		bTU/h	24.500 (3.038 ~ 27.030)
		W	7.310 (890 ~ 9.800)
Pdesign	Kühlung	W	6950
	Heizung	W	5800
	Heizung Heißes Klima	W	-
Energieeffizienz	Kühlung	SEER	6,10
	Heizung	SCOP	4,00
	Heizung Heißes Klima	SCOP	-
Energieklasse	Kühlung	-	A++
	Heizung	-	A+
	Heizung Heißes Klima	-	-
Jährlicher durchschnittlicher Energieverbrauch	Kühlung	kwh/a	399
	Durchschnitt	kwh/a	2030
	Heißes Klima	kwh/a	-
Entfeuchtungskapazität		Liter/s	2,4
Toninformationen			
Schallleistungspegel des Innengeräts	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	57/53/44/40
Schalldruckpegel des Innengeräts	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	47/43/34/30
Schallleistungspegel des Außengeräts		dB(A)	61
Schalldruckpegel des Außengeräts		dB(A)	51
Lüfter informationen			
Ventilatorart des Innengeräts		-	Cross Flow
Luftzirkulation im Innengerät	Kühlen/ erhitzen	m3/h	1250/1300
	Kühlung	rpm	1150/1050/960/880/800/720/660
"Lüftergeschwindigkeit des Innengeräts (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig/Leise)"	Heizung	rpm	1150/1050/960/880/800/740/660
	Entfeuchtung	rpm	720
	Schlafen	rpm	720/740
Ventilatorart des Außengeräts		-	Propeller Fan
Luftzirkulation im Außengerät		m3/h	-
Lüftergeschwindigkeit des Außengeräts (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig/Lautlos)		rpm	880
Elektrische Informationen			
Stromversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50Hz/1Ph
Stromversorgung		-	Vom Außengerät
Elektrisches Versorgungskabel		Menge x Abschnitt	3x2.5mm²
Automatischer Sicherungsstrom (keine Verzögerung)		A	16
Betriebsspannungsbereich		V	165~265
Betriebsstrom	Kühlung	A	10.8(1.2~14.6)
	Heizung	A	11.3(1.2~16.1)
Energieverbrauch	Kühlung	W	2350(260~3200)
	Heizung	W	2520(260~3630)
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene			
Zwischeninstallationskabel		Menge x Abschnitt	4x0.75mm²
Kältemittelrohr	Gas	1/2" - (Ø12.7)	
	Flüssig	1/4" - (Ø6.35)	
Maximale Rohrlänge zwischen Innen- und Außengerät		m	15
Maximaler Pegelunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	5
Mittlere Installationslänge, die keine Gasbefüllung erfordert		m	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Meter	25g/m
Kältemitteltyp		-	R32
Kältemittelmenge		kg	1,5
Treibhauspotenzial		-	675
CO ² -Emissionswert		Tonnen	1,013
Andere Informationen			
Einsatzgebiet		Minimum ~ Maximal	m²
Betriebstemperaturbereich		°C	30 ~ 50
Betriebstemperaturbereich des Außengeräts	Kühlung	°C	16 ~ 31
	Heizung	°C	-15 ~ 53
Betriebstemperaturbereich des Innengeräts	Kühlung	°C	-15 ~ 30
	Heizung	°C	17 ~ 32
Nettoabmessungen des Innengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Nettogewicht des Innengeräts		kg	416x1738x416
Nettoabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Nettogewicht des Außengeräts		kg	27
Verpackungsabmessungen des Innengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Innengeräts		kg	853x602x349
Verpackungsabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	36
Verpackungsabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	490x1855x453
Verpackungsabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	33
Verpackungsabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	890x628x385
Verpackungsabmessungen des Außengeräts		Breite x Höhe x Tiefe	mm
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	40

*Messbedingungen: Kühlen im Innenbereich 27 °C TK / 19 °C FK, Kühlen im Außenbereich 35 °C TK / 24 °C FK, Heizen im Innenbereich 20 °C TK, Heizen im Freien 7 °C FK.
[KT: Trockenkugel; YT: Nasskugel] [EER- und COP-Werte werden gemäß EN 14511 berechnet, SEER- und SCOP-Werte werden gemäß EN 14825-Messstandards berechnet]."