


INSTALLATIONSÜBERSICHT

BRITA Filterkartusche P1000

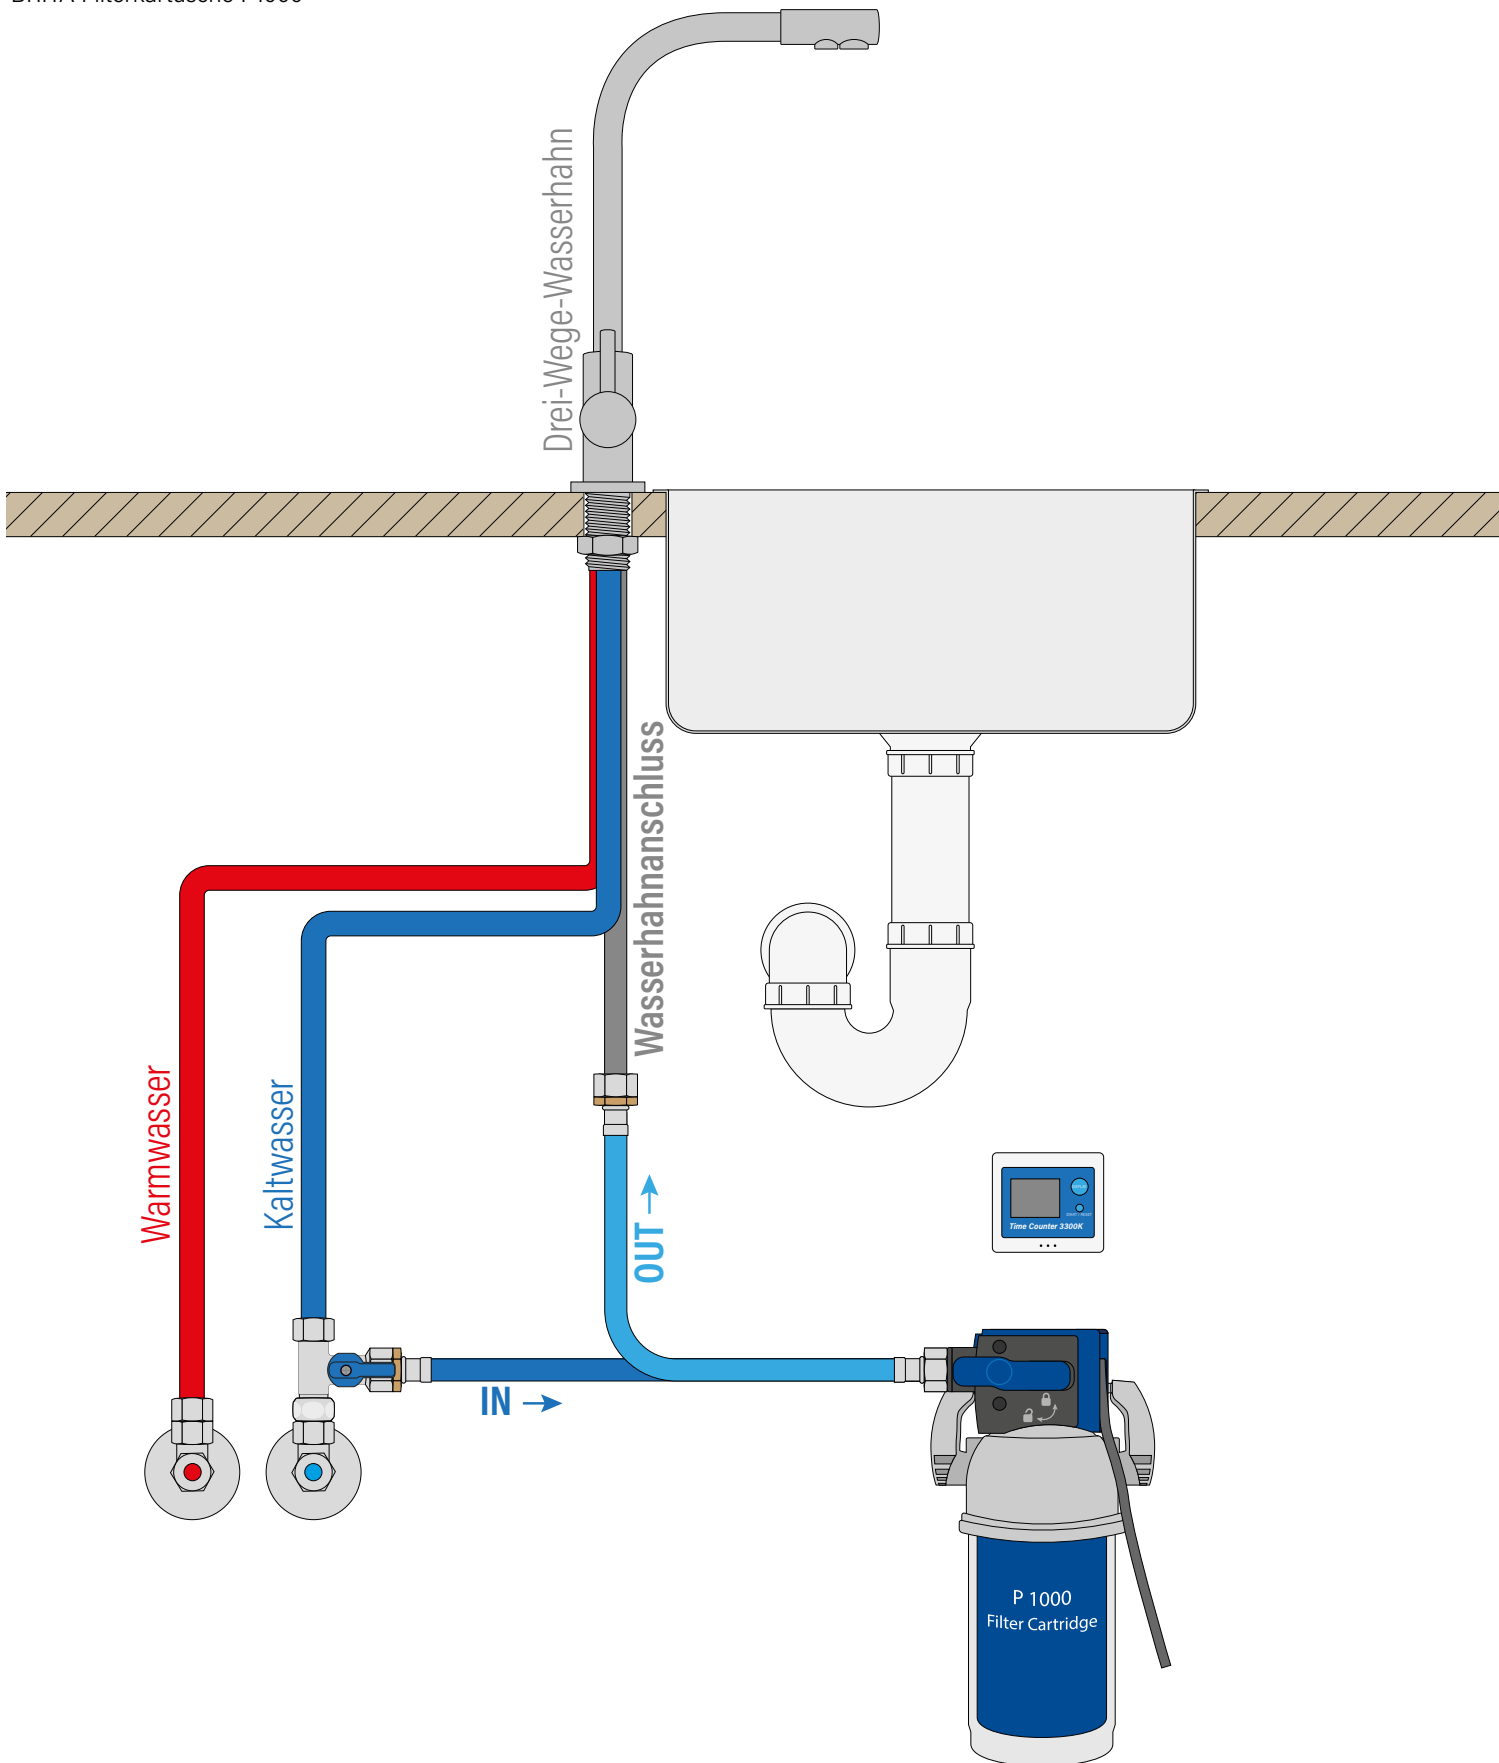

GEBRAUCHSANWEISUNG

BRITA Filterkartusche P1000

Installationsanleitung:

1. Die Wasserzufuhr schließen.
2. Den Kalt- und Warmwasserschlauch der Küchenarmatur am Kalt- und Warmwasseranschluss lösen.
3. Die Küchenarmatur gegen eine Drei-Wege-Armatur austauschen.
Den Warmwasserschlauch der Armatur am Warmwasseranschluss anschließen und gegebenenfalls mit einer Zange festziehen.
4. Das T-Stück auf dem Kaltwasseranschluss installieren und gegebenenfalls mit einer Zange festziehen.
Darauf achten, dass der Hahn am T-Stück für Wartungsarbeiten gut zugänglich bleibt.
5. Den Kaltwasserschlauch der Armatur oben am T-Stück anschließen und gegebenenfalls mit einer Zange festziehen.
6. Den mitgelieferten Panzerschlauch seitlichen Ausgang des T-Stücks anschließen und gegebenenfalls mit einer Zange festziehen.
Das andere Ende des Schlauchs am Filterkopf-Anschluss (**IN**) befestigen und festziehen.
7. Den zweiten mitgelieferten Panzerschlauch am Filterkopf-Anschluss (**OUT**) befestigen und festziehen.
Das andere Ende des Schlauchs mit dem Filteranschlussschlauch der Armatur verbinden und gegebenenfalls mit einer Zange festziehen.
8. Die Kartusche mit den beiden blauen Hebel auf den Seiten des Kartuschenkopfes verriegeln.
Den Absperrhahn am T-Stück öffnen. Die Wasserzufuhr wieder öffnen.

Fertig!

Wenn es erwünscht ist, kann anschließend die Wandhalterung angebracht werden.

Bei der Platzierung der Halterung darauf achten das der Filter für den Filterwechsel genügend Platz nach unten und nach vorne zum Kippen aufweist.



Bitte beachten Sie, dass der Kartuschenwechsel nach Erschöpfung der Kartusche erfolgen muss, unabhängig davon jedoch spätestens nach 6 Monaten.

Filterwechsel:

Die Wasserleitung muss nicht abgestellt werden, da im Kartuschenkopf sich ein automatisches Sperrventil befindet. Dennoch empfehlen wir den Absperrhahn am T-Stück zu schließen.

1. Die Kartusche mit den beiden blauen Hebeln auf den Seiten des Kartuschenkopfes entsperren.
2. Den Druck über das Spülventil ablassen und diesen anschließend wieder schließen.
3. Die alte Kartusche heraus ziehen und durch eine neue Kartusche ersetzen.
4. Die Kartusche wieder mit den blauen Hebeln verriegeln.

Fertig!