


## Einfach-Kombischaukel aus Robinie

Artikelnr.: 17-8109

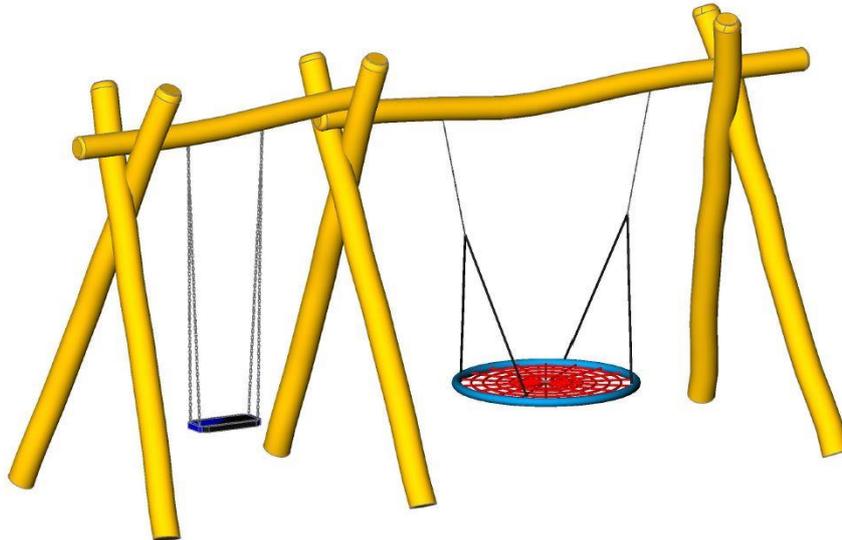

### Unsere Einfach-Kombischaukel aus Robinie garantiert Schaukelspaß für Groß und Klein

- Robinienstämme 14-18 cm Durchmesser
- natürlich gewachsen, entsplintet und geschliffen, unbehandelt
- inkl. 2 Schaukelhaken nadelgelagert aus Edelstahl V2A
- inkl. 2 Kardangelenke Edelstahl V2A mit Sicherung
- inkl. Gewindestangen für die Verbindung in Edelstahl V2A mit selbst sichernden Muttern und Abdeckkappen
- inkl. 18 mm Schlangenbohrer, Trennscheibe und 2 Fächerschleifteller
- inkl. Nestschaukel 120 cm Außendurchmesser (Farbe: Ring blau, Netz rot)
- inkl. 1 Schaukelsitz Style XL schwarz mit einem Kettensatz 200 cm aus Edelstahl V2A

**Empfohlene Altersgruppe:** ab 3 Jahre

#### **Platzbedarf:**

Schaukelgestell: ca. B: 5,3 x T: 2,5 m

Benötigte Fallschutzfläche: ca. 5,3 x 7,8 m

Schaukelbalkenhöhe ca. 2,4 m

Fallschutz: Rasen ist ausreichend, aber wir empfehlen im Bremsbereich Fallschutzplatten zu verlegen oder die gesamte Fallschutzfläche mit Fallschutzkies, Fallschutzhackschnitzel oder Fallschutzplatten zu gestalten.


#### **Erforderliche Fundamente:**

Robinienstämme werden direkt einbetoniert

- 6 Stück L: 60 x B: 60 x T: 50 cm

Montagezeit ca. 7 Stunden mit je 2 Personen (ohne Fundamentarbeiten)


## Einfach-Kombischaukel aus Robinie Art.Nr. 17-8109

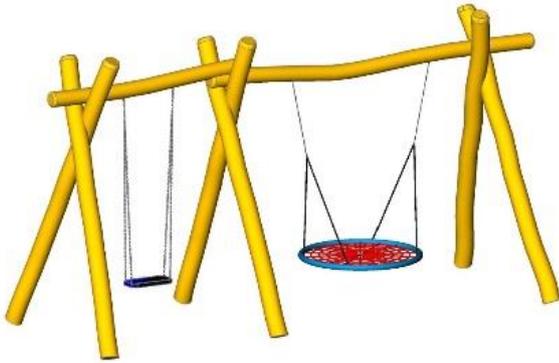

<b>Maße gesamt:</b> Ca. 80 kg (schwerstes Stück)
<b>Benötigte Fallschutzfläche:</b> ca. 5,3 x 7,8 m
<b>Fallschutzbelag:</b> Rasen, Fallschutzhackschnitzel, Fallschutzkies oder Fallschutzplatten
<b>Max. Fallhöhe:</b> ca. 1,45 m
<b>Fundamente (Beton):</b> 6 Stück L: 60 x B: 60 T: 50 cm
<b>Montagezeit (ohne Fundamentarbeiten):</b> ca. 7 Stunden mit 2 Personen
<b>Empfohlene Altersgruppe:</b> ab ca. 3 Jahre

**Ansicht:**

Maße in cm

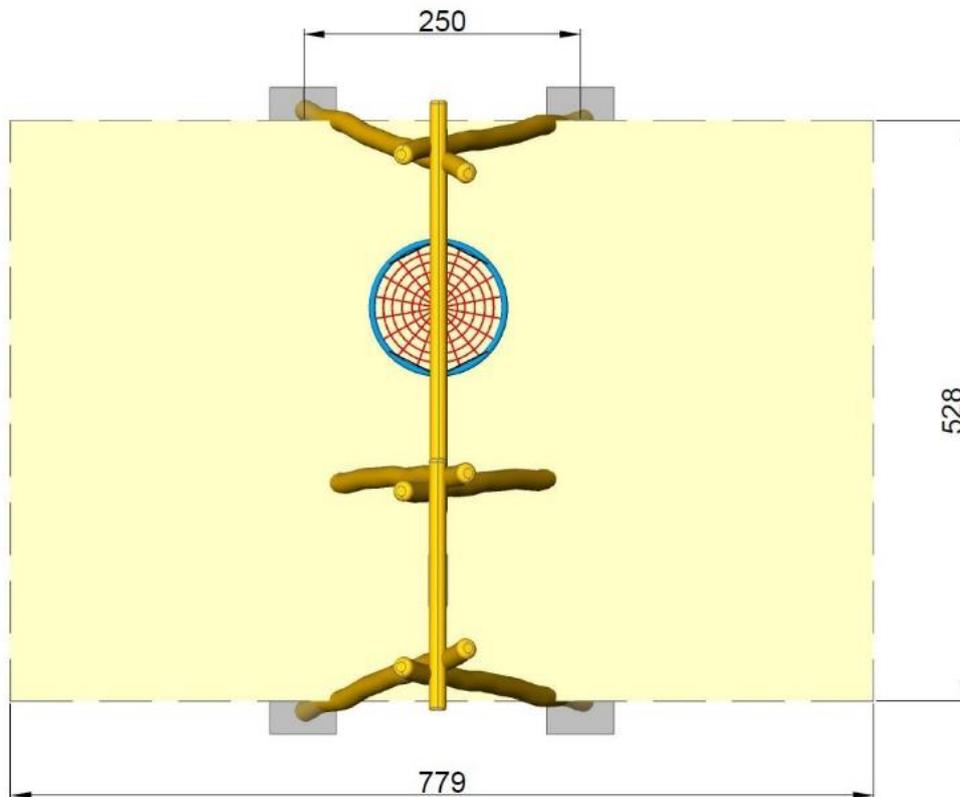

Bedingt durch den besonderen Wuchs und die natürliche Verarbeitung handelt es sich bei allen angegebenen Maßen um ZIRKA-Werte. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Maße vor Ort prüfen! Die Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 gefertigt.