


Instrucciones Sistema de poleas de 3 pliegues

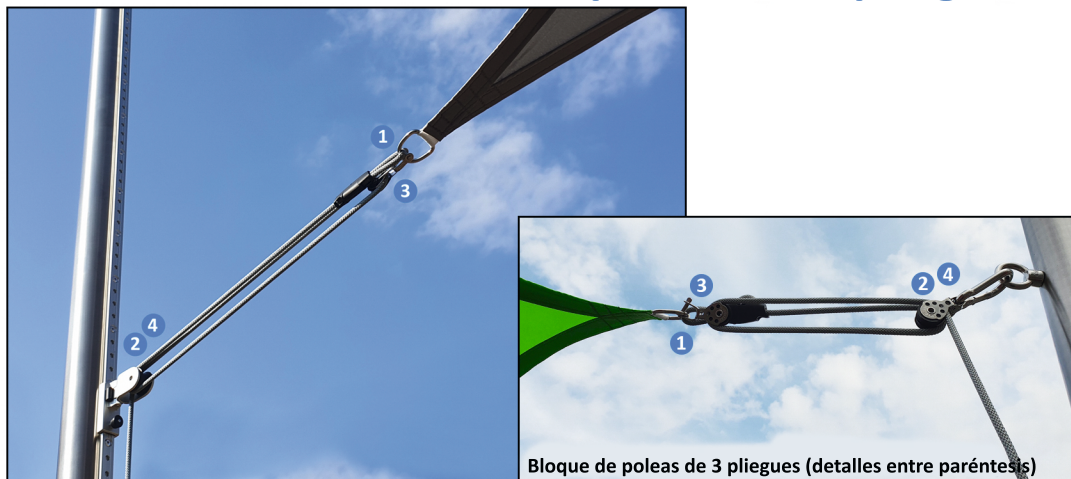

(! Los detalles entre paréntesis NO se aplican a los mástiles de altura regulable)


Fije la polea simple ③ y la cuerda al toldo solar mediante el sujetacables ① - véase el esquema siguiente.

Guíe la cuerda desde arriba a través del carro deslizante ② (la polea doble) en el mástil.

Ahora guíe la cuerda desde abajo a través de la polea única ③ en la vela sol.

Guíe la cuerda una vez más desde arriba a través del carro deslizante ④ (la polea doble) en el mástil.

Fije la cuerda en la abrazadera de seguridad y haga un nudo doble en la cuerda de abajo. Puede colocar las cuerdas restantes juntas en la abrazadera de seguridad.

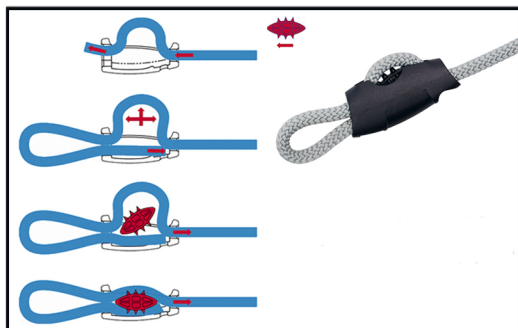

Tiempo de desenganche regulable mediante destornillador en cruz.
Se recomienda un ajuste entre las 5 y las 6 horas.

posición
más débil



8 en punto

posición
media



6 en punto

posición
más fuerte



4 en punto

En caso de una ráfaga de viento inesperada, la pinza de seguridad previamente ajustada se desengancha automáticamente y quita la tensión al toldo solar; no obstante, es obligatorio retirar el toldo solar de la fuerza del viento 7. Para evitar que el toldo se suelte por completo, recomendamos hacer un doble nudo en el cordaje.