

PCFAPC-S Serie

Glasfaser Simplex Patch cords




PCFAPC-S-10M

Technische Daten Glasfaserkabel Simplex PCFAPC-S Serie

		PCFAPC-S-5M	PCFAPC-S-10M	PCFAPC-S-15M
Artikel Nummer		5201305	5201310	5201315
Beschreibung		Single Mode Simplex Glasfaser Patchkabel mit SC/APC - SC/APC Stecker		
Monomode Fasertyp		G652D		
Faser Mode		SM Ø 9/125 µm		
Isolierung	Durchmesser	Ø 3,0		
	Faseranzahl	1		
	Material	PVC		
	Farbe	Gelb		
Anschlussdämpfung		≤ 0,2 dB		
Rückflussdämpfung		≥ 60 dB		
Verlust nach 500 Verbindungen		≤ 0,2 dB		
Betriebstemperatur		-40 ~ +85 °C		
Lagertemperatur		-40 ~ +85 °C		
Maximale Zugkraft		9 Kg		
Länge		5 m	10 m	15 m
Stecker		Simplex SC/APC		
Verpackung		Einzelverpackt im Polybeutel		
Verpackungseinheiten		1 / 50 / 200	1 / 50 / 100	1 / 35 / 70

PCFAPC-S Serie

Glasfaster Simplex Patch cords

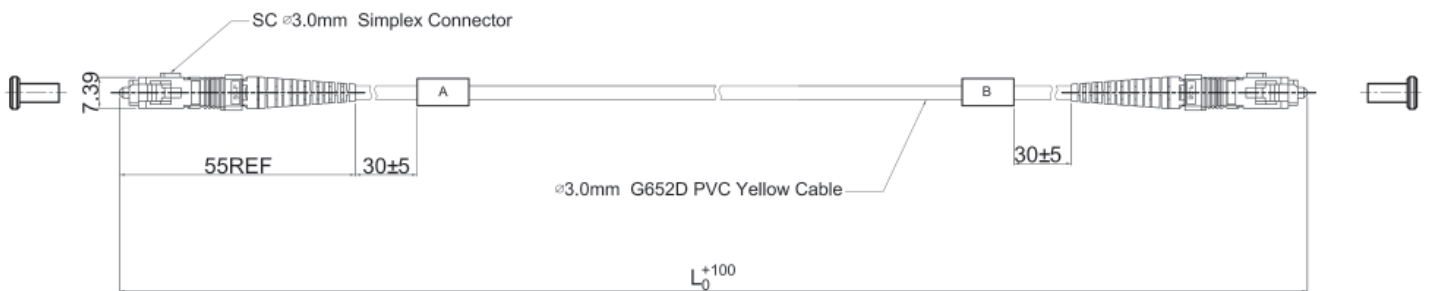

PCFAPC-S Serie - Abmessung in mm