

Premium

Octo LNB

Fte[®]

maximal



Premium Octo LNB

Die LNB's der Serie Premium sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Modernste Fertigungstechnik und Prüfverfahren garantieren die Qualität jedes einzelnen LNB's. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt.

Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB's.

Highlights

Rauschmaß 0,1 dB

Signalverstärkung 65 dB

Hand Selected Qualität

Beständig gegen Hitze und Kälte

Ausziehbarer Wetterschutz für F-Anschlüsse

Technische Daten

8 Teilnehmeranschlüsse (Octo)

Rauschmaß 0,1 dB Typ.

Eingangsfrequenzbereich 11.7~12.75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz


Oszillatorfrequenz 9.75 / 10.60 GHz

Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen 40 dB min.

Ausgangsimpedanz 75 Ohm

Stromaufnahme 220±10 mA Typ.

Installationsschema

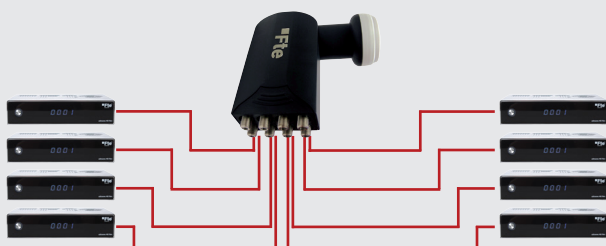

Weitere Informationen

Abmessungen: 150 x 65 x 145 mm

Gewicht brutto / netto: 420 / 369 g

Art.-Nr.: 0400405

EAN-Code: 8436545303245

VPE: 30 / 1.200 St.

Fte maximal

IDS GmbH
Maria-Goepfert-Str. 5
D-23562 Lübeck

Telefon: 0451 489 39 353
Telefax: 0451 489 08 291
Email: vertrieb@ftemaximal.de

www.ftemaximal.de