


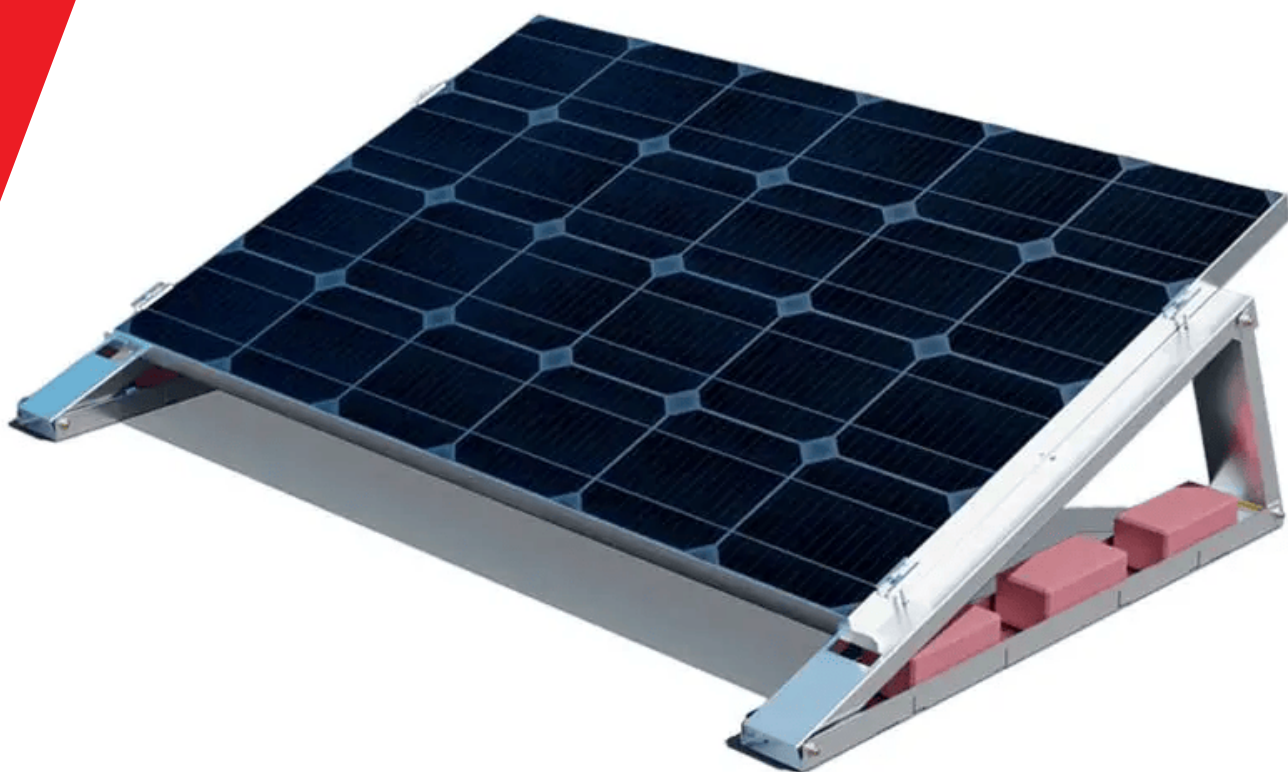

FLATFLEX

FLACHDACH-AUFSTÄNDERUNG

1 PV-Modul

Intelligent Digital Services GmbH
Maria-Goeppert-Str. 23562 Lübeck
Tel: +49 (0) 451 489 39 353
www.ftemaximal.de

FLATFLEX FLACHDACH-AUFSTÄNDERUNG



FlatFlex – Flachdach-Aufständerung

Montageset für 1 PV-Modul inkl. Zubehör und einer Modul-Rahmenhöhe von 30-35mm. Mit drei einstellbaren Neigungswinkeln (10, 15 und 20°), für die Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern.

Aufbau

Direkte Modulbefestigung ohne zusätzliche Montageschienen. Befestigung durch Auflast, zum Beispiel mithilfe von Beton-Pflastersteinen oder mechanisch.

Komponenten

Weitere Komponenten für unsere Flachdach Aufständerung können Sie bei uns erwerben: seitliche Windleitblech, hintere Windleitblech, QD-Verbinder, Längsverbinder & Auflastschienen

Bei weiteren Fragen können sie sich gerne an uns wenden!



SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Flachdach-Aufständerung ist vormontiert und leicht aufzubauen, was Zeit und Aufwand spart.



MOBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT


Mit einem Gewicht von ca. 4,5 kg ist die Aufständerung einfach zu transportieren und flexibel einsetzbar.



EFFIZIENTE UND ZEITSPARENDE MONTAGE

Die Aufständerung ermöglicht eine direkte Montage der PV-Module, was die Installationszeit verkürzt und die Effizienz erhöht. Keine Montageschienen für Modulmontage erforderlich.

FLATFLEX FLACHDACH-AUFSTÄNDERUNG

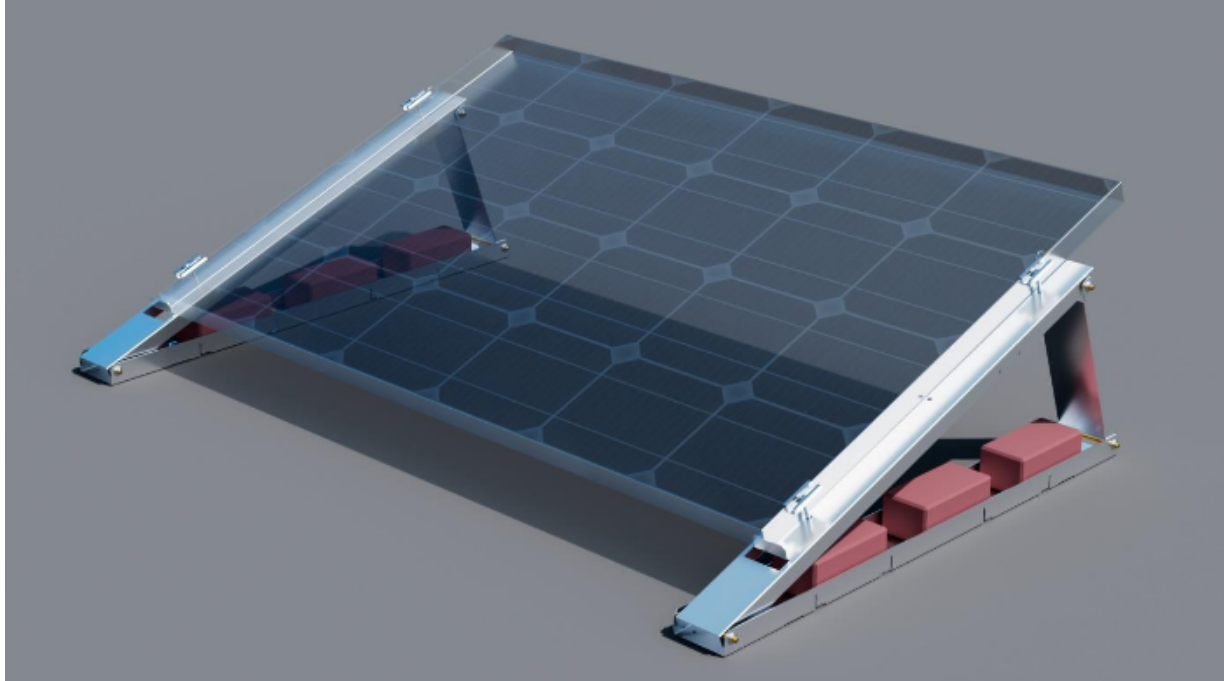

Eckdaten

Material	EN AW-5005
Blechstärke	1,5mm
Gewicht	ca. 4,5 kg
Länge Grundschiene	1150 mm
Breite Grundschiene	115 mm
Modulausrichtung	quer
Neigungswinkel	10°, 15° & 20°



Besuchen Sie jetzt unseren
Online-Shop unter:

www.ftemaximal.de